

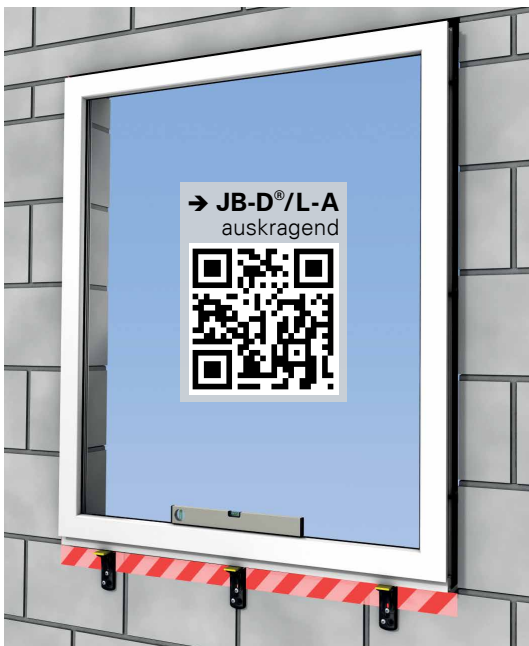


JB-D®/L-A Winkel

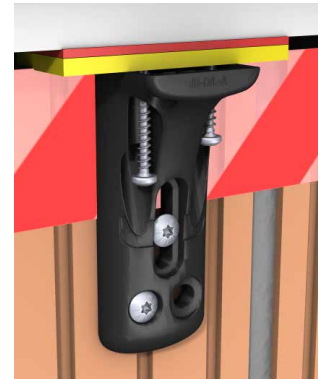

Anwendung

Montagewinkel aus Kunststoff für die Fenstermontage **unten**.
Einbausituation: auskragend bis 40 mm über die Laibungskante.

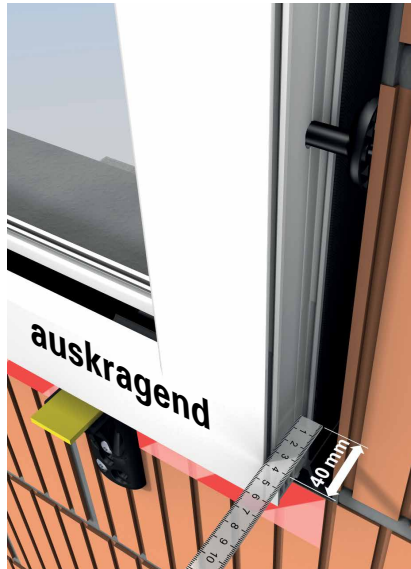

Befestigung JB-D/L-A Winkel
an FBA-Profil –

je nach Einbausituation

SPR3/45-D10/T30-5,5x63

SPR3/25-D10/T30-5,5x43

Produktbeschreibung




- 1 Fixloch für sichere Befestigung (Axiallasten)
- 2 Loch-Ø 10 mm für Dübelverschraubung (bei Bedarf)
- 3 Langloch: Justieren + Ausweichen bei Eisentreffern
- 4 abgerundete Formen für einfaches, schnelles und faltenfreies Abdichten
- 5 drei Löcher zur Auswahl für variable Verschraubung am Fensterbankanschlussprofil

A FB Schraubenlänge Befestigung im Mauerwerk		
Art des Mauerwerks	Vorbohr-Ø mm	Befestigung unten (1+3) in das Mauerwerk mit JB-D®/L-A Winkel
Beton	6	2 Stück FB-7,5x42
Kalksandstein	6	2 Stück FB-7,5x62
Hochlochziegel	5	2 Stück FB-7,5x152

Verarbeitungshinweise

Aufmasse

Empfohlene Fugenbreite 15 mm

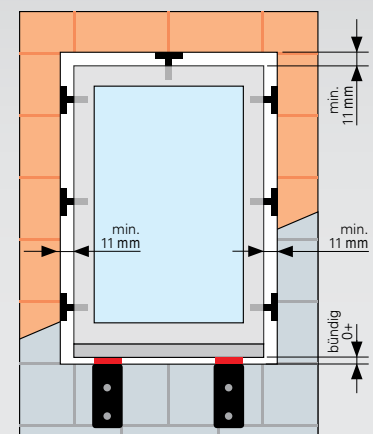


Permanente Tragfähigkeit max. zulässig F = 1000 N

Die Angaben wurden in Versuchen ermittelt, sind deshalb unverbindlich und stellen keine Garantien oder zugesicherte Eigenschaften für nicht spezifizierte Anwendungen dar.




Vor der Ausführung sind deshalb sämtliche Berechnungen vom verantwortlichen Planer zu überprüfen und freizugeben.

Der Anwender ist für die Einhaltung von evtl. lokalen oder nationalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.



ift-geprüft

Baukörperanschluss von Fenstern.
Bauteilversuch bestanden.



ROSENHEIM
Nr. 13-003010-PR03

© SFS intec, i-BC 903226, 06-2014
JB-D-L-A_Produktinfo_dT_102
Technische Änderungen vorbehalten
Erstellt in der Schweiz