PUSH POWER
Produktdatenblatt

SL-PPREC01MONO

12 - 48V DC MONO Receiver

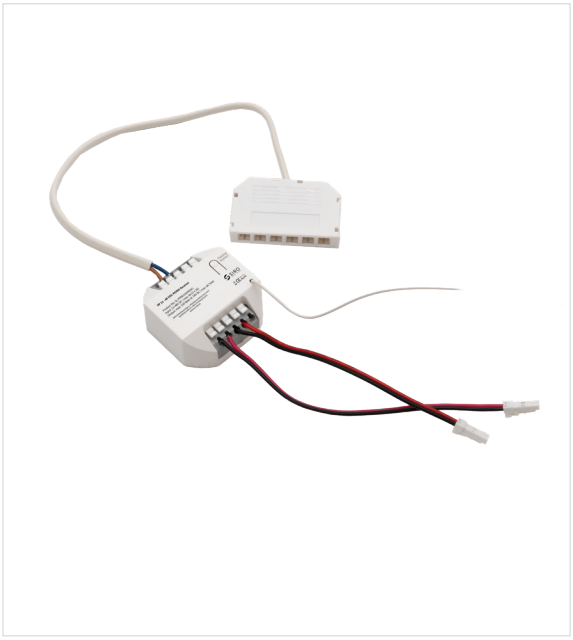

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 12 - 48V DC MONO Receiver als Empfänger für Push Power Schalter
- Steckerfertig zum Anschluss von SIRO MONO LED Leuchten
- Es können bis zu 10 Schalttasten (2 oder 4-Wege-Schalter) bzw. Schalterkomponenten verbunden werden.
- Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter.
- Funktionen: EIN - AUS - DIMMEN
- Produkt besitzt eine Memory Funktion (letzte Lichteinstellung)
- Repeater Mesh Funktion zum aktivieren & deaktivieren

MONTAGE

- Das Produkt kann aufgeklebt oder individuell platziert werden

ABMESSUNGEN

- Abmessungen Gehäuse (LxTxH): 52 x 52 x 23 mm
- Abmessungen Verteilerbox (LxBxH): 55,5 x 33 x 10 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

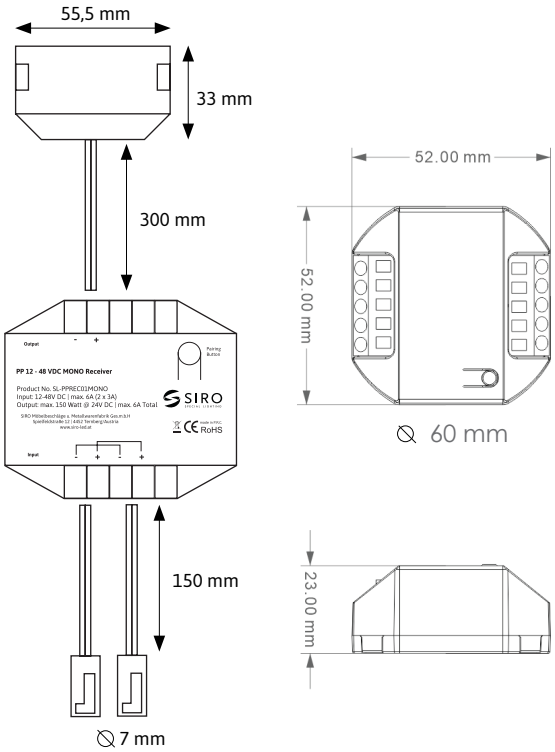

TECHNISCHE MERKMALE

- Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- Reichweite (ohne Mesh): 30 Meter (in Gebäuden)
- IP Rating: IP20
- Eingang: 12 - 24 - 48V DC
  2 x 150 mm Anschlusskabel (AWG 20)
  mit SIRO MONO Stecker
  (je Stecker 3A = max 72 Watt @24V DC)
- Ausgangsleistung: 144 Watt @ 24V DC
  1 x 150 mm Anschlusskabel (2 x 0,75 mm²) mit 6-Fach-Verteilerbox
  3A pro Anschluss = 72 Watt @ 24V DC
  6A Gesamt = 144 Watt @ 24V DC
- Standby Power: ≤ 1W
- Receiver Sensitiy: -110dBm
- Dimm Methode: PWM 1000 Hz
- Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
  Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
  Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

RoHS CE

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte vorbehalten.
All rights reserved
Version 11/23

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1, 2, 3, 4	2 oder 4 -Wege-Tasten
Einzelklick:	Ein oder Ausschalten
Klick und Halten:	Dimmen 0 - 100%
Im Ausgeschalteten Zustand Klick und Halten:	Nachtmodus (5% Helligkeit)
Einzelklick bei Türsensor	Ein oder Ausschalten

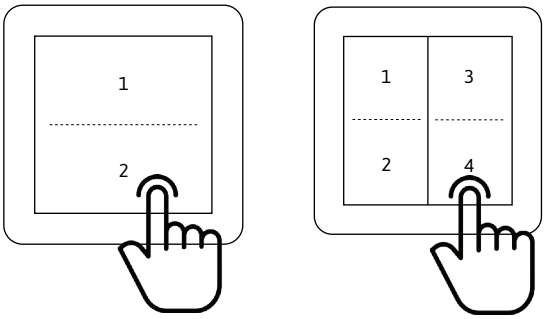

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

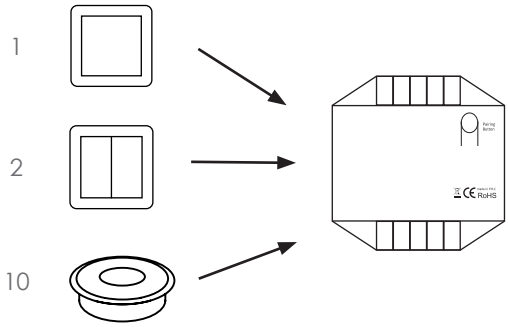

Mehr Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,..) können an einem Receiver verbunden werden.

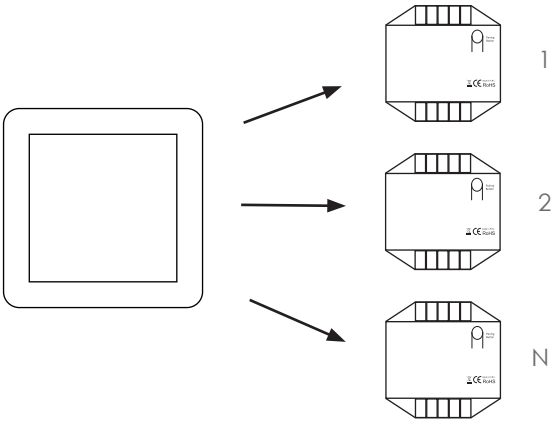

Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.

VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER

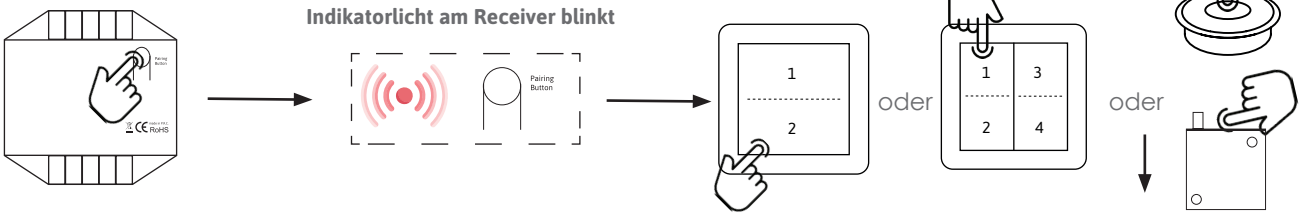

3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.
2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)
oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER

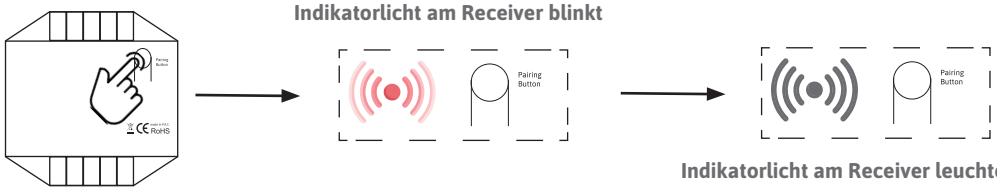

7 Sekunden drücken und gedrückt halten

Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und schaltet sich im Anschluss aus

RoHS CE

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte vorbehalten.
All rights reserved
Version 11/23