



Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3			
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6			
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1			
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6				
32**	1,7	1,9	2,0	2,2					


*bei Verwendung der Öffnungswinkelbegrenzung auf 120°
**bei Verwendung der Öffnungswinkelbegrenzung auf 105°




Bohrbild Sensys 165° 8657 TH 52



Bohrbild Sensys 165° 8657 THS 55




Bohrbild Sensys 165° 8657 TB52



Bohrbild Sensys 165° 8657 TB55


Eckanschlag



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 12,5 mm - Auflage A

Auflage mm	Topfabstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Distanz D mm								
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5			
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5			
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5			
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5			
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5			
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5			
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5			
17			0,0	0,5	1,5	2,5			
18					0,5	1,5			
19						0,5			


Mittelanschlag

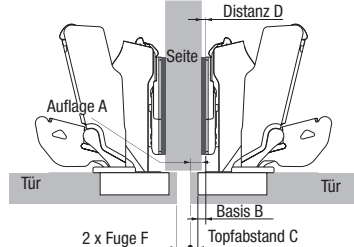

Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage mm	Topfabstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Distanz D mm								
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0			
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0			
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0			
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0			
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0			
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0			
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0			
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0			
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0			
8				0,0	1,0	2,0			
9					0,0	1,0			
10						0,0			

Einsprünge / Einbautiefe



Kein Türeinsprung T bis Distanz D = 3, freier Innenraum für Auszüge.
*Scharnier geschlossen: 80 mm

Anschlagart	H mm (max. bei 30°)	T mm (90°, D0)
voll vorliegend	66	-3
halb vorliegend	75,5	6,5