








Bitte beachten Sie diese Hinweise für die Montage und den Gebrauch Ihres Regals. Heben Sie diese Anleitung gut auf !

**So einfach geht das: Stecken Statt Schrauben !
Nur sechs Schritte zum übersichtlichen Lager**


1...

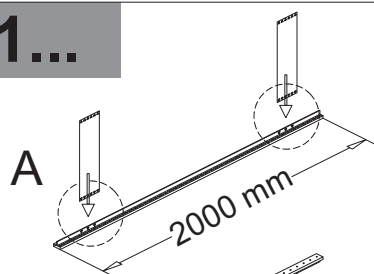


Profile und Tiefen-
steifen dürfen nach
dem Zusammenbau
nicht mehr getrennt
werden!

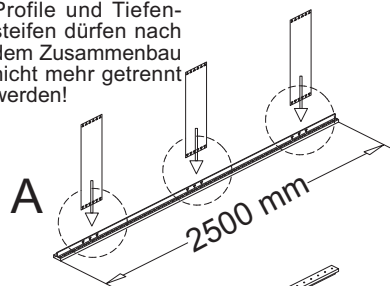


2...

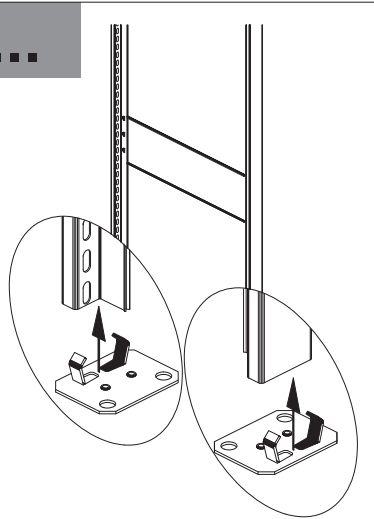


3...

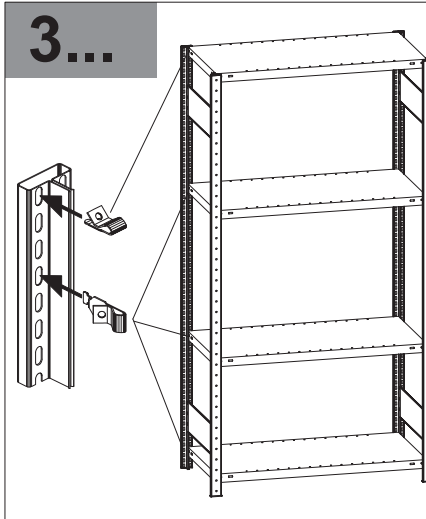




4...

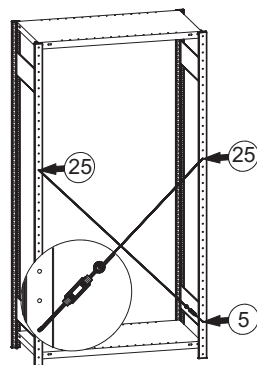

5...

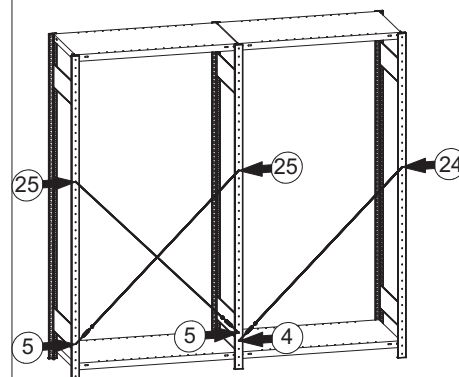


6 ...- und fertig !

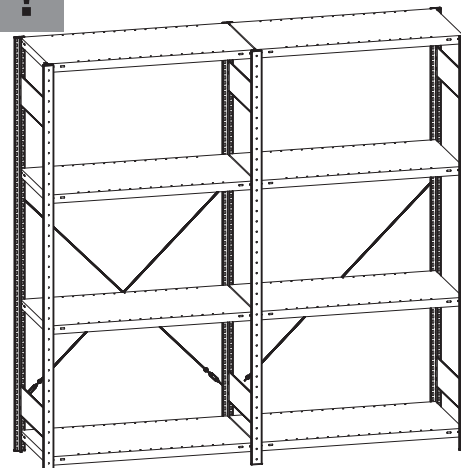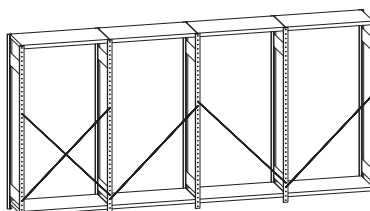

S3 Sofortprogramm.

Aufbau- und Bedienungsanleitung


Belastungsgrenzen: L80

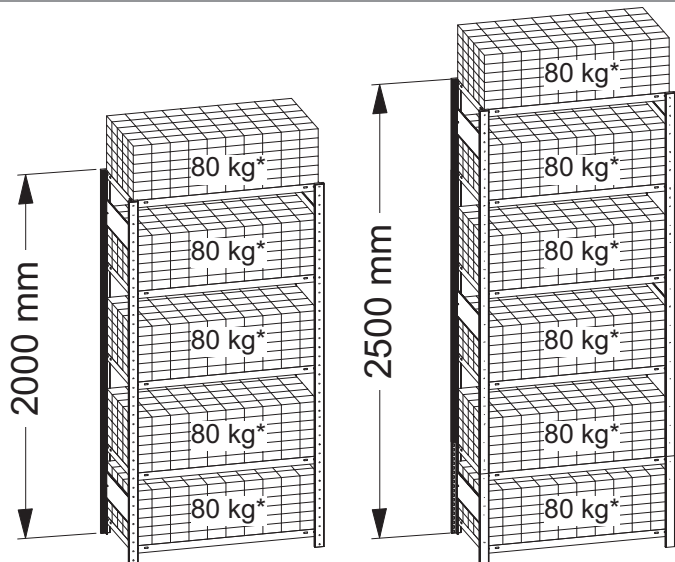

*Fachlast max. 80 kg
 Feldlast max. 1100 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

*Fachlast max. 80 kg
 Feldlast max. 1290 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

Belastungsgrenzen: S100

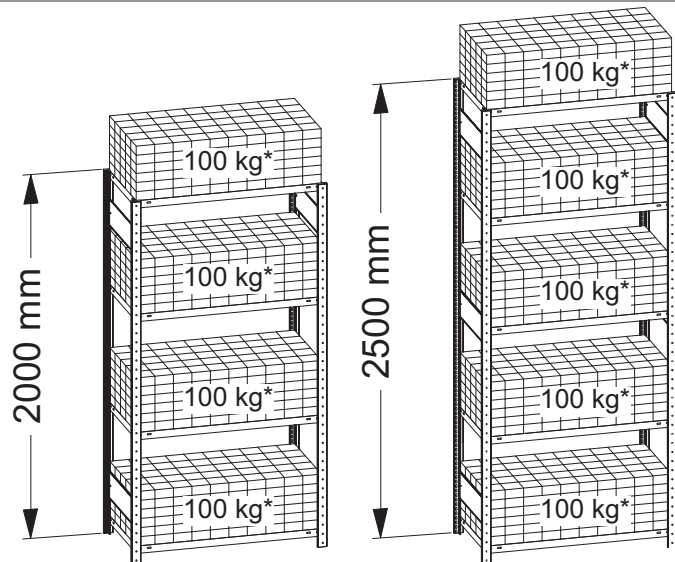


*Fachlast max. 100 kg
 Feldlast max. 1100 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

*Fachlast max. 100 kg
 Feldlast max. 1380 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

Belastungsgrenzen: V150

Fachlast für obersten
 Fachboden max. 150 kg

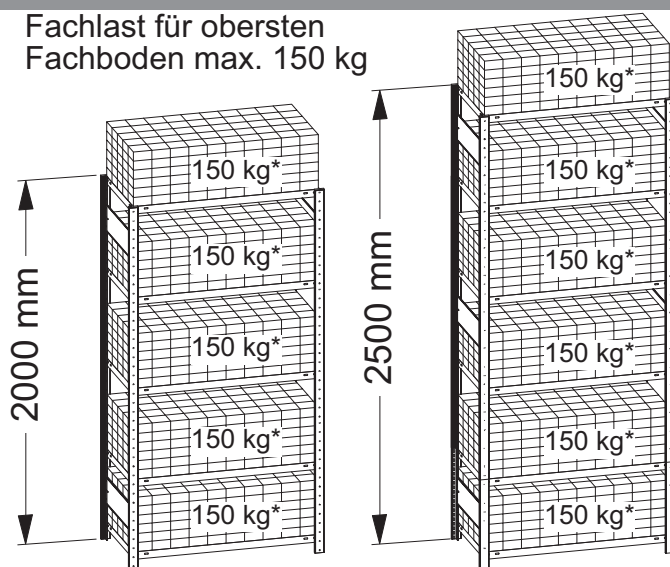


*Fachlast max. 150 kg
 Feldlast max. 1100 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

*Fachlast max. 150 kg
 Feldlast max. 1380 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

Belastungsgrenzen: MS230

Fachlast für obersten
 Fachboden max. 200 kg

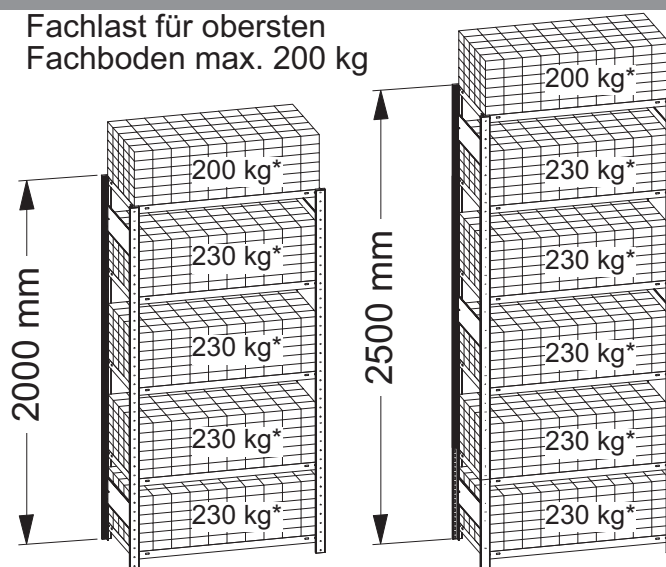


*Fachlast max. 230 kg
 Feldlast max. 1100 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

*Fachlast max. 230 kg
 Feldlast max. 1380 kg
 Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden !

Bitte beachten Sie ...

Nach dem Lebensmittel-
 schutzgesetz dürfen Sie
 unverpackte Ware wie Obst
 etc. nicht unmittelbar auf
 verzinktem Material lagern.
 Lagern Sie Lebensmittel nur
 in geeigneten Behältern oder
 Verpackungen in Ihr Regal
 ein!

Für Ihre Sicherheit ...




Bitte beachten Sie ...



Diese Regaltypen müssen Sie im Boden verankern:
 2500 x 1000 x 400

Verwenden Sie dazu Hülseanker Ø10, M 6,
 Klemmlänge 25, Bezugsquelle:
 Ihr META-Fachhändler



Die abgebildete Sicherungs-Blechschaube
 B 4.8 x 13, zur Befestigung Profil mit
 Klemmfuß, erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler



Achtung: Beim nachträglichen Umbau müssen die Rahmen zusammengebaut bleiben. Profile und Tiefensteifen dürfen nach der Montage nicht mehr getrennt werden. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Verwenden Sie nach einem Umbau neue Hülseanker und Sicherungs-Blechschauben. Tauschen Sie auch alle anderen schadhaft gewordenen Teile aus. Ihr META- Fachhändler liefert Ihnen prompt Ersatz.

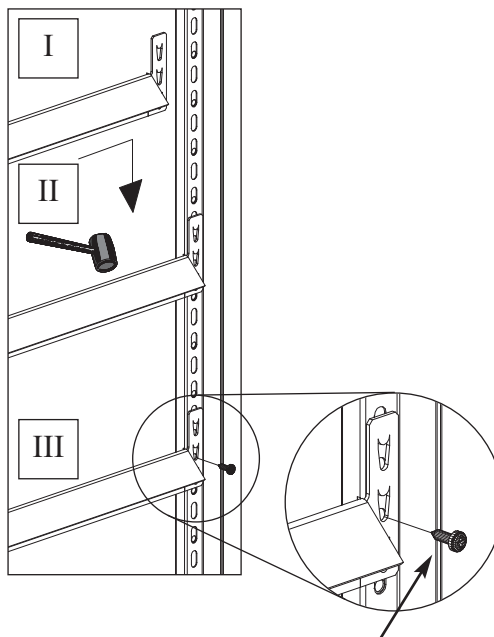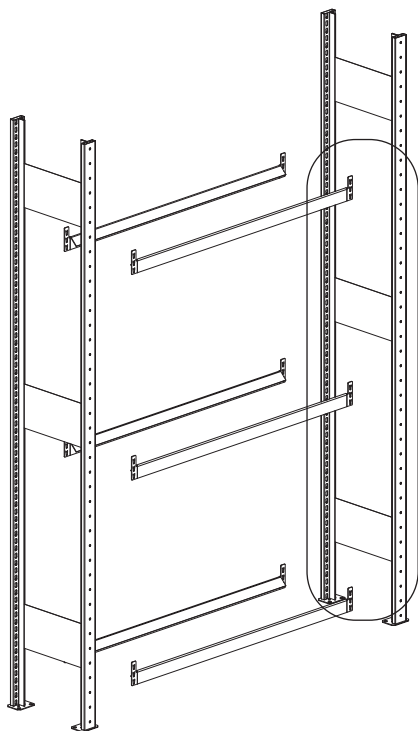

St 4,8 x 13
DIN 7981 C vzk

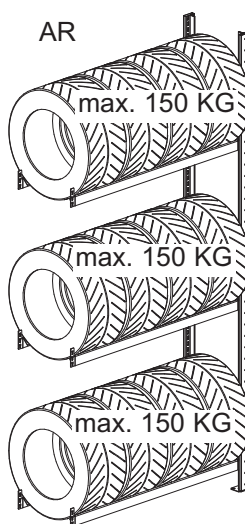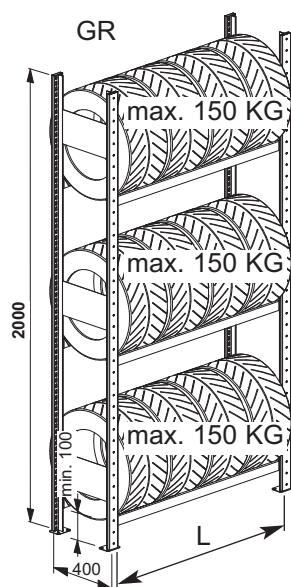

L =
1000 mm
1300 mm