



Dual Color MDL

2023

SGH
schachermayer

Preise gültig bis 31. Mai 2023, exkl. MwSt. | Ausgenommen rohstoffbedingte Preiserhöhungen/-senkungen unserer Lieferanten | Unverbindliche Preisempfehlung.





L&S LIGHTING INTELLIGENCE



DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC

Einbauleuchte Nube DualColor 12 V/DC

Flacher, moderner LED-Strahler mit innovativer **DualColor** Technik
DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K


Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Energieeffizienzklasse:

Nube 1,8 W: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G

Nube 2,5 W, 3 W: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F

Höhe: 1,5 mm
Einbautiefe: 12 mm
Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Material: Metall

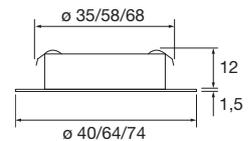


Art.Nr.	Ausführung	Ø mm	Einbau Ø mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 374 361	Einzeulleuchte	40	35	90	1,8	alufarbig	ST	16,95	1 ST
103 378 086	Einzeulleuchte	40	35	90	1,8	schwarz	ST	16,95	1 ST
103 374 360	Einzeulleuchte	40	35	90	1,8	vernickelt matt	ST	16,95	1 ST
103 374 363	Einzeulleuchte	64	58	160	2,5	alufarbig	ST	20,75	1 ST
103 378 087	Einzeulleuchte	64	58	160	2,5	schwarz	ST	20,10	1 ST
103 374 362	Einzeulleuchte	64	58	160	2,5	vernickelt matt	ST	20,75	1 ST
103 374 365	Einzeulleuchte	74	68	195	3	alufarbig	ST	27,35	1 ST
103 378 088	Einzeulleuchte	74	68	195	3	schwarz	ST	27,35	1 ST
103 374 364	Einzeulleuchte	74	68	195	3	vernickelt matt	ST	27,35	1 ST
103 374 367	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	40	35	3 x 90	3 x 1,8	alufarbig	GT	75,40	1 GT
103 378 092	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	40	35	3 x 90	3 x 1,8	schwarz	GT	71,90	1 GT
103 374 366	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	40	35	3 x 90	3 x 1,8	vernickelt matt	GT	75,40	1 GT
103 374 369	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	64	58	3 x 160	3 x 2,5	alufarbig	GT	86,80	1 GT
103 378 093	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	64	58	3 x 160	3 x 2,5	schwarz	GT	82,80	1 GT
103 374 368	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	64	58	3 x 160	3 x 2,5	vernickelt matt	GT	86,80	1 GT
103 374 371	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	74	68	3 x 195	3 x 3	alufarbig	GT	106,60	1 GT
103 378 094	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	74	68	3 x 195	3 x 3	schwarz	GT	102,00	1 GT
103 374 370	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	74	68	3 x 195	3 x 3	vernickelt matt	GT	106,60	1 GT

Produktgruppe 300 360


Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST


Nube 35 DualColor

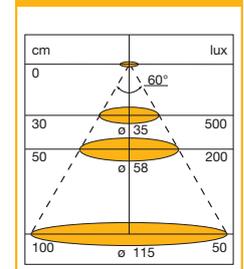

Nube 58 DualColor

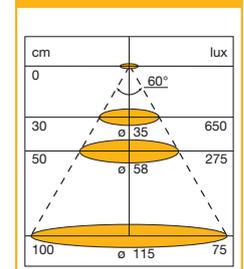

Nube 68 DualColor

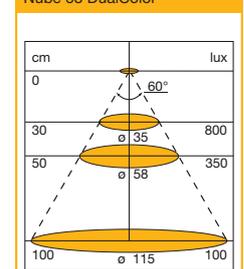




Aufbauring Nube

Mit diesem Aufbauring kann die Einbauleuchte Nube als Aufbauleuchte verwendet werden.

Material: Metall

Art.Nr.	ø mm	Höhe mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 374 341	40	14	alufarbig	ST	2,27	1 ST
103 378 089	40	14	schwarz	ST	2,27	1 ST
103 374 340	40	14	vernickelt matt	ST	2,27	1 ST
103 374 343	64	14	alufarbig	ST	2,65	1 ST
103 378 090	64	14	schwarz	ST	2,65	1 ST
103 374 342	64	14	vernickelt matt	ST	2,65	1 ST
103 374 345	74	14	alufarbig	ST	3,37	1 ST
103 378 091	74	14	schwarz	ST	3,37	1 ST
103 374 344	74	14	vernickelt matt	ST	3,37	1 ST

Produktgruppe 300 360

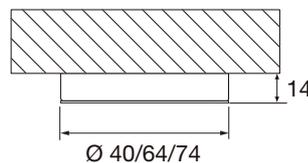



L&S LIGHTING INTELLIGENCE



Einbauleuchte Moonlight DualColor 12 V/DC

Flacher, moderner LED-Strahler mit innovativer **DualColor** Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.

Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

- Flächenlicht ohne LED-Punkte
- homogene Lichtverteilung
- hohe Leuchtkraft



Hinweis:

Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC erhältlich.

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ø:	63 mm
Höhe:	2 mm
Einbau ø:	58 mm
Einbautiefe:	12 mm
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Material:	Kunststoff

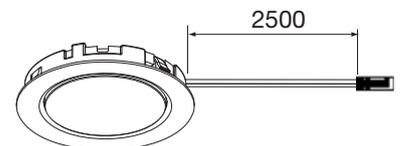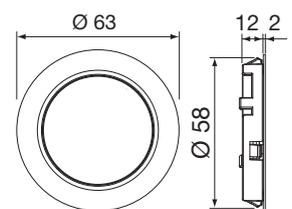


Art.Nr.	Ausführung	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 374 372	Einzeulleuchte	180	3	Edelstahl Effekt	ST	29,00	1 ST
103 373 959	Einzeulleuchte	180	3	schwarz	ST	29,85	1 ST
103 374 374	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	3 x 180	3 x 3	Edelstahl Effekt	GT	111,55	1 GT
103 376 379	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	3 x 180	3 x 3	schwarz	GT	105,50	1 GT

Produktgruppe 300 360

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST			
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST			

Moonlight DualColor

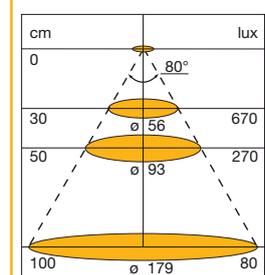



Einbauleuchte Moonlight Quadrat DualColor 12 V/DC

Flacher, moderner LED-Strahler mit innovativer **DualColor** Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.

Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

- Flächenlicht ohne LED-Punkte
- homogene Lichtverteilung
- hohe Leuchtkraft

Hinweis:


Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Länge:	63 mm
Breite:	63 mm
Höhe:	2 mm
Einbau ø:	58 mm
Einbautiefe:	12 mm
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	Edelstahl Effekt




optionaler Aufbauiring

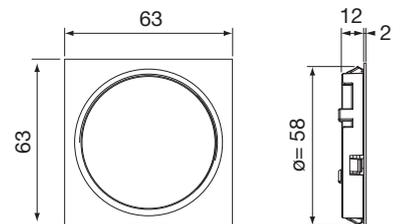

Art.Nr.	Ausführung	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 374 376	Einzelleuchte	180	3	ST	29,00	1 ST
103 374 378	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	3 x 180	3 x 3	GT	111,55	1 GT

Produktgruppe 300 360

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST		
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST		
103 374 260	Aufbauiring Moonlight quadrat L: 63 B: 63 H: 12 mm Edelstahl Effekt	ST	4,16	1 ST		

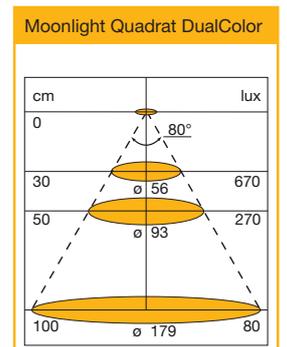


L&S LIGHTING INTELLIGENCE

DualColor
3000K / 4000K

LED
12 VDC

Einbauleuchte Sunrise DualColor 12 V/DC

 Flacher, moderner LED-Strahler mit innovativer **DualColor** Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.

Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

- Flächenlicht ohne LED-Punkte


Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9)

kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.


Die Leuchte Sunrise 58 ist auch mit der Spannung 24 V/DC erhältlich.

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Höhe:	2 mm
Einbautiefe:	12 mm
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Material:	Kunststoff, Metall

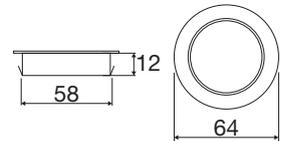


Sunrise 58

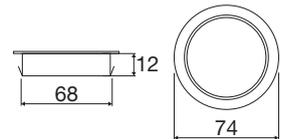

Sunrise 68

Art.Nr.	Ausführung	ø mm	Einbau ø mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 377 074	Einzelleuchte	64	58	332	4	Edelstahl Effekt	ST	21,25	1 ST
103 377 076	Einzelleuchte	74	68	332	4	Edelstahl Effekt	ST	28,00	1 ST
103 377 075	Einzelleuchte	64	58	332	4	schwarz	ST	21,25	1 ST
103 377 077	Einzelleuchte	74	68	332	4	schwarz	ST	28,00	1 ST
103 377 442	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	64	58	3 x 332	3 x 4	Edelstahl Effekt	GT	82,80	1 GT
103 377 444	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	74	68	3 x 332	3 x 4	Edelstahl Effekt	GT	102,00	1 GT
103 377 443	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	64	58	3 x 332	3 x 4	schwarz	GT	82,80	1 GT
103 377 445	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	74	68	3 x 332	3 x 4	schwarz	GT	102,00	1 GT

Produktgruppe 300 360

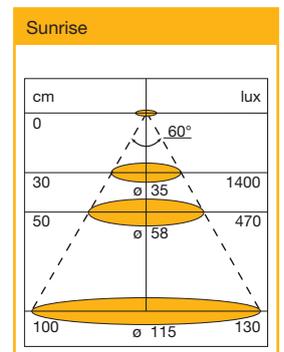

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MIT ZUBEHÖR DIMMBAR

1,8m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC


Einbauleuchte Flexspot DualColor 12 V/DC

Schwenkbarer zierlicher Einbaustrahler. Ideal zur Beleuchtung von kleinen Gegenständen in Vitrinen, Regalen usw.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden. Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).


Schwenkbereich: °
 ø: mm
 Höhe: mm
 Einbau ø: 20 mm
 Einbautiefe: mm
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
 Material: K

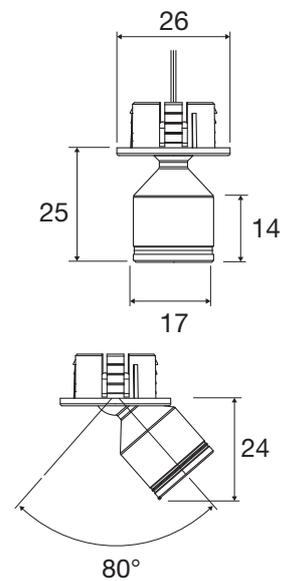

Art.Nr.	Ausführung	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 378 100	Einzelleuchte	78	1,3	schwarz	ST	21,95	1 ST
103 378 101	3er Set inkl. Netzgerät 15 W	3 x 78	3 x 1,3	schwarz	GT	86,00	1 GT

Produktgruppe 300 360

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST			
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST			
103 374 806	Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	3,68	1 ST			

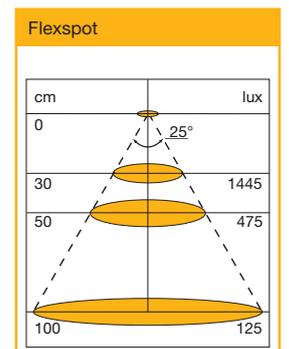


L&S LIGHTING INTELLIGENCE

DualColor
3000K / 4000K

LED
12 VDC

Einbauleuchte Malindi2 DualColor 12 V/DC

 Lichtstarke LED-Einbauleuchte mit innovativer **DualColor** Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K




Schaltfunktion bei Leuchte mit IR-Sensor:

- Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
- Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln
- Flächenlicht ohne LED-Punkte

Hinweis:

Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung bei einer Leuchte ohne IR-Sensor (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden. Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC erhältlich. Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).


Breite:	18 mm
Höhe:	2 mm
Einbaubreite:	14,5 mm
Einbautiefe:	8,5 mm
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Material:	Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:	eloxiert, opal

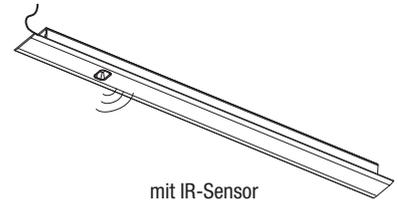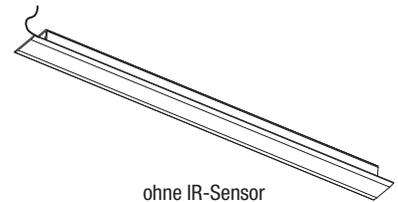

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Einbaulänge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 377 082	ohne IR-Sensor	372	356	156	3,9	ST	50,80	1 ST
103 377 083	ohne IR-Sensor	500	484	220	5,5	ST	63,90	1 ST
103 377 084	ohne IR-Sensor	760	744	364	9,1	ST	86,40	1 ST
103 377 085	ohne IR-Sensor	1000	984	480	12	ST	114,00	1 ST
103 377 086	mit IR-Sensor	372	356	144	3,6	ST	74,00	1 ST
103 377 087	mit IR-Sensor	500	484	208	5,2	ST	87,10	1 ST
103 377 088	mit IR-Sensor	760	744	352	8,8	ST	110,00	1 ST
103 377 089	mit IR-Sensor	1000	984	468	11,7	ST	137,00	1 ST

Produktgruppe 300 360

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	72,80	1 ST

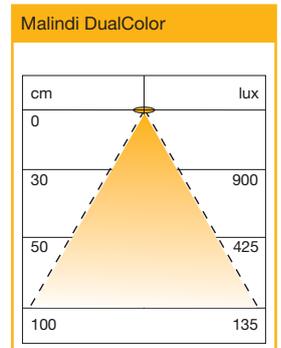



Glaskantenbeleuchtung Fly Light DualColor 12 V/DC

Glaskantenleuchte mit innovativer **DualColor** Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K



- Für Glasstärke 6-8 mm.
- Die Fixierung des Glases erfolgt durch Einklemmen zwischen den Kunststofflippen.
- Die Glaskantenbeleuchtung hat keine tragende Funktion, das Glas liegt auf Fächertträger auf.

Hinweis:

Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden. Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC bzw. auf Maß gefertigt erhältlich. Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Diese Glaskantenbeleuchtung kann gekürzt werden, dazu muss der LED-Streifen aus- und wieder eingebaut werden. Das Profil kann beliebig gekürzt werden, der LED-Streifen in 25 mm Abständen.

Montageart:	Klemmbefestigung
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	alufarbig

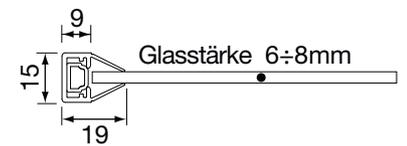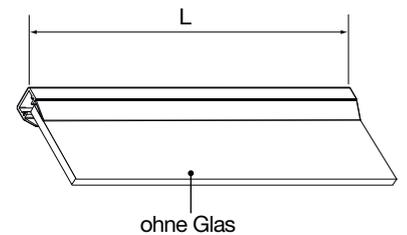

Art.Nr.	Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 373 690	410	15	19	184	4,6	ST	34,25	1 ST
103 373 691	560	15	19	260	6,5	ST	46,15	1 ST
103 373 692	860	15	19	416	10,4	ST	62,10	1 ST
103 373 693	1160	15	19	572	14,3	ST	78,90	1 ST

Produktgruppe 300 360

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	72,80	1 ST
103 374 806	Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	3,68	1 ST



L&S LIGHTING INTELLIGENCE



Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 12 V/DC ohne Schalter

Schlanke Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute und innovativer **DualColor** Technik.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.



Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.

Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K.

Das Profil der Leuchte ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero Mosaiq geeignet.


Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden. Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC und auf Maß gefertigt erhältlich. Kabeleinspeisung links hinten.

Höhe: 22 mm
 Tiefe: 40 mm
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
 Material: Aluminium

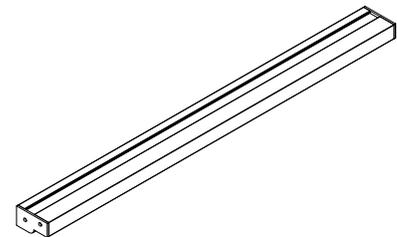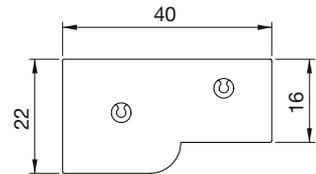

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 379 930	ohne IR-Sensor	450	224	5,6	alufarbig	ST	68,30	1 ST
103 379 931	ohne IR-Sensor	500	248	6,2	alufarbig	ST	70,90	1 ST
103 379 932	ohne IR-Sensor	600	300	7,5	alufarbig	ST	77,80	1 ST
103 379 933	ohne IR-Sensor	900	456	11,4	alufarbig	ST	104,00	1 ST
103 379 934	ohne IR-Sensor	1200	612	15,3	alufarbig	ST	124,50	1 ST
103 379 935	ohne IR-Sensor	1800	924	23,1	alufarbig	ST	168,00	1 ST
103 379 936	ohne IR-Sensor	2400	1236	30,9	alufarbig	ST	210,00	1 ST
103 379 937	ohne IR-Sensor	450	224	5,6	schwarz	ST	68,30	1 ST
103 379 938	ohne IR-Sensor	500	248	6,2	schwarz	ST	67,90	1 ST
103 379 939	ohne IR-Sensor	600	300	7,5	schwarz	ST	79,60	1 ST
103 379 940	ohne IR-Sensor	900	456	11,4	schwarz	ST	104,00	1 ST
103 379 941	ohne IR-Sensor	1200	612	15,3	schwarz	ST	127,50	1 ST
103 379 942	ohne IR-Sensor	1800	924	23,1	schwarz	ST	168,00	1 ST
103 379 943	ohne IR-Sensor	2400	1236	30,9	schwarz	ST	210,00	1 ST

Produktgruppe 300 361

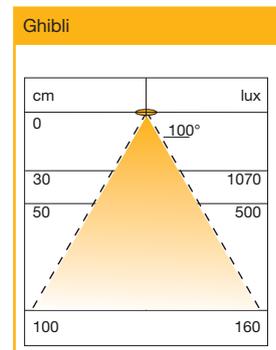

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 370 189	LED-Netzgerät NG52, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 45 W	ST	54,10	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST



Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 12 V/DC mit IR-Schalter

Schlanke Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute, IR-Schaltensor und innovativer **DualColor** Technik.
DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte

Schaltfunktion:



Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
 Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln.

Das Profil der Leuchte ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero Mosaiq geeignet.

Hinweis:


Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC und auf Maß gefertigt erhältlich. Kabeleinspeisung links hinten.

Höhe: 22 mm
 Tiefe: 40 mm
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
 Material: Aluminium

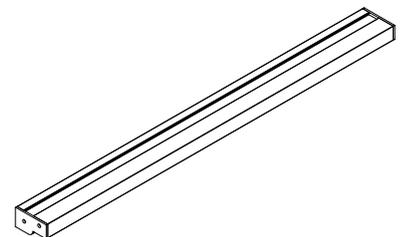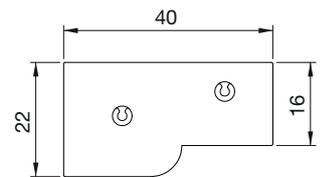

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 379 944	mit IR-Sensor	450	224	5,6	alufarbig	ST	85,50	1 ST
103 379 945	mit IR-Sensor	500	248	6,2	alufarbig	ST	87,90	1 ST
103 379 946	mit IR-Sensor	600	300	7,5	alufarbig	ST	97,40	1 ST
103 379 947	mit IR-Sensor	900	456	11,4	alufarbig	ST	123,00	1 ST
103 379 948	mit IR-Sensor	1200	612	15,3	alufarbig	ST	142,50	1 ST
103 379 949	mit IR-Sensor	1800	924	23,1	alufarbig	ST	202,50	1 ST
103 379 950	mit IR-Sensor	2400	1236	30,9	alufarbig	ST	238,50	1 ST
103 379 951	mit IR-Sensor	450	224	5,6	schwarz	ST	85,50	1 ST
103 379 952	mit IR-Sensor	500	248	6,2	schwarz	ST	87,90	1 ST
103 379 953	mit IR-Sensor	600	300	7,5	schwarz	ST	95,10	1 ST
103 379 954	mit IR-Sensor	900	456	11,4	schwarz	ST	123,00	1 ST
103 379 955	mit IR-Sensor	1200	612	15,3	schwarz	ST	142,50	1 ST
103 379 956	mit IR-Sensor	1800	924	23,1	schwarz	ST	198,00	1 ST
103 379 957	mit IR-Sensor	2400	1236	30,9	schwarz	ST	238,50	1 ST

Produktgruppe 300 361

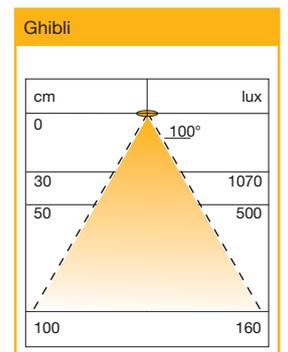

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 370 189	LED-Netzgerät NG52, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 45 W	ST	54,10	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST



L&S LIGHTING INTELLIGENCE



Unterbauleuchte Lugano IP44 IR DualColor 12 V/DC

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute, IR-Schallsensor und innovativer **DualColor** Technik. Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Schaltfunktion:

Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus

Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln

Hinweis:

Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC bzw. auf Maß gefertigt erhältlich. Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ausführung:

mit IR-Schalter

Lichtfarbe:

3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß

Energieeffizienzklasse:


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F

Material:


Aluminium, Kunststoff

Oberfläche:

eloxiert, grau

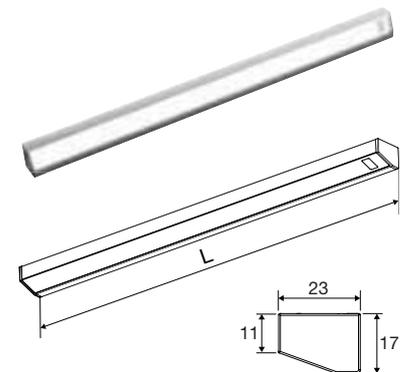

Lugano IR IP44 DualColor

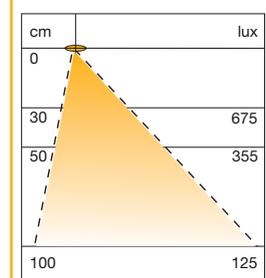

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 373 954	450	23	17	196	4,9	ST	75,80	1 ST
103 373 955	600	23	17	272	6,8	ST	84,90	1 ST
103 373 956	900	23	17	428	10,7	ST	108,00	1 ST
103 373 957	1200	23	17	584	14,6	ST	132,00	1 ST

Produktgruppe 300 361

Zubehör		ME	Preis EUR	per
Art.Nr.	Beschreibung			
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	72,80	1 ST



Unterbauleuchte Lugano IP44 IR DualColor 24 V/DC

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute, IR-Schaltensor und innovativer **DualColor** Technik
Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.



Schaltfunktion:

Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln

Hinweis:

Diese Leuchte ist auch auf Maß gefertigt erhältlich.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ausführung: mit IR-Schalter
Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Material: Aluminium
Oberfläche: schwarz

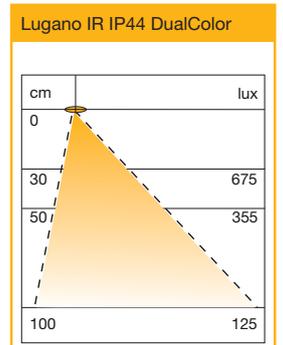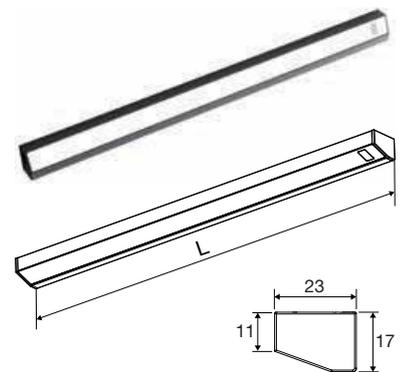

Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 380 387	450	196	4,9	ST	75,80	1 ST
103 380 388	600	272	6,9	ST	84,80	1 ST
103 380 389	900	428	10,7	ST	107,80	1 ST
103 380 390	1200	584	14,6	ST	131,90	1 ST

Produktgruppe 300 361

Notwendiger Zusatzartikel		ME	Preis EUR	per
Art.Nr.	Beschreibung			
103 379 688	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,15	1 ST
103 379 689	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	52,50	1 ST



L&S LIGHTING INTELLIGENCE





Unterbauleuchte Lugano DualColor 12 V/DC

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute und innovativer **DualColor** Technik. Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K


Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden. Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC bzw. auf Maß gefertigt erhältlich. Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
 Material: Aluminium, Kunststoff
 Oberfläche: eloxiert, grau

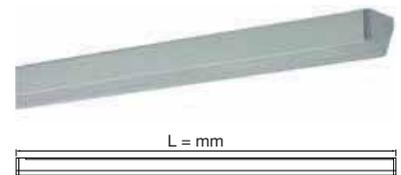

Art.Nr.	Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 373 950	450	15	20	180	4,5	ST	55,60	1 ST
103 373 951	600	15	20	260	6,5	ST	66,40	1 ST
103 373 952	900	15	20	416	10,4	ST	90,80	1 ST
103 373 953	1200	15	20	572	14,3	ST	115,00	1 ST

Produktgruppe 300 361

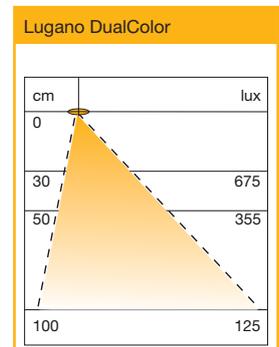

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	72,80	1 ST
103 376 255	Ersatz- Befestigungsclips 4 Stk. zu Unterbauleuchte Lugano	GT	2,30	1 GT



Unterbauleuchte Lugano DualColor 24 V/DC

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute und innovativer **DualColor** Technik.

Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.

Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Diese Leuchte ist auch auf Maß gefertigt erhältlich.

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lichtfarbe:

3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß

Energieeffizienzklasse:




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F

Material:

Aluminium, Kunststoff

Oberfläche:

schwarz

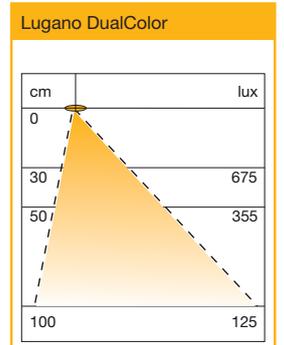

Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 380 378	450	208	5,2	ST	55,60	1 ST
103 380 379	600	284	7,1	ST	66,40	1 ST
103 380 380	900	440	11	ST	90,80	1 ST
103 380 381	1200	596	14,9	ST	114,60	1 ST

Produktgruppe 300 361

Notwendiger Zusatzartikel						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
103 379 688	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,15	1 ST		
103 379 689	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	52,50	1 ST		



Unterbauleuchte LD 8101 DualColor 12 V/DC

Zierliche Unterbauleuchte mit hoher Leuchtkraft und innovativer **DualColor** Technik. Lichtabgabe auf zwei Seiten, daher sehr gut als Unterbau- Schrank- oder Spiegel- leuchte geeignet.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel (Leuchte ohne IR-Sensor) wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K



Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Höhe: 16 mm
 Tiefe: 16 mm
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
 Material: Aluminium
 Oberfläche: eloxiert



Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 377 900	600	705	7,9	ST	73,40	1 ST
103 377 901	900	1053	12,2	ST	96,40	1 ST
103 377 902	1200	1402	16,6	ST	119,00	1 ST
103 377 903	1500	1755	20,9	ST	142,50	1 ST

Produktgruppe 300 361

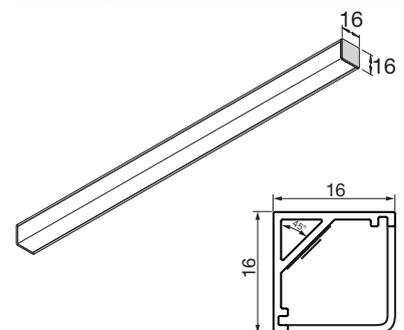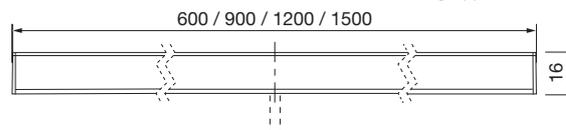

Zubehör		ME	Preis EUR	per
Art.Nr.	Beschreibung			
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	72,80	1 ST



Unterbauleuchte Solaris Plus DualColor 12 V/DC

Flache LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht ohne LED-Punkte und mit innovativer **DualColor** Technik. Die integrierte Reihenverbindung ermöglicht Lichtbänder bis max. 34 W.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel (Leuchte ohne IR-Sensorschalter) wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Schaltfunktion (Leuchte mit IR-Sensorschalter):


Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
 Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln. Alle an der Sensorleuchte angeschlossenen Folgeleuchten ohne Sensor werden mitgeschaltet.

Das Profil der Leuchte ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero 2000 und Linero Mosaïq geeignet.

Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung bei einer Leuchte ohne IR-Sensorschalter kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden. Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC bzw. auf Maß gefertigt erhältlich. Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).


Lieferumfang: DualColor Adapterkabel, Reihenverbinder (Bei Leuchte ohne IR-Sensorschalter)

Breite: 246 mm
 Höhe: 13,7 mm
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
 Material: Aluminium, Kunststoff
 Oberfläche: alufarbig

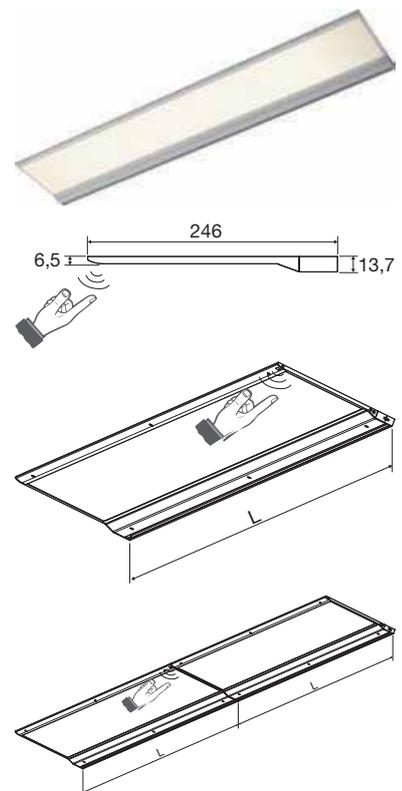

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 376 920	ohne IR-Sensorschalter	450	355	7.2	ST	109,50	1 ST
103 376 921	ohne IR-Sensorschalter	600	450	9.2	ST	133,50	1 ST
103 376 922	ohne IR-Sensorschalter	900	605	12.3	ST	167,50	1 ST
103 376 923	ohne IR-Sensorschalter	1200	785	16	ST	214,00	1 ST
103 376 924	mit IR-Sensorschalter	450	355	7.2	ST	114,00	1 ST
103 376 925	mit IR-Sensorschalter	600	450	9.2	ST	145,50	1 ST
103 376 926	mit IR-Sensorschalter	900	605	12.3	ST	180,50	1 ST
103 376 927	mit IR-Sensorschalter	1200	785	16	ST	228,50	1 ST

Produktgruppe 300 361

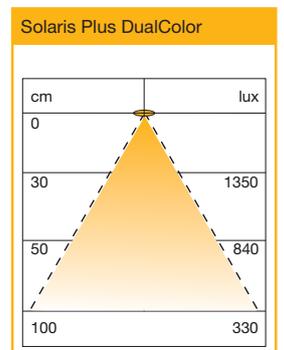

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	72,80	1 ST



L&S LIGHTING INTELLIGENCE



Aufbau-/Spiegelleuchte Lilium DualColor 12 V/DC


Geradlinige moderne Spiegelleuchte mit innovativer **DualColor** Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Hinweis:



Bei Verwendung einer DualColor Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Höhe:	37 mm
Tiefe:	125 mm
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Material:	Metall
Oberfläche:	verchromt

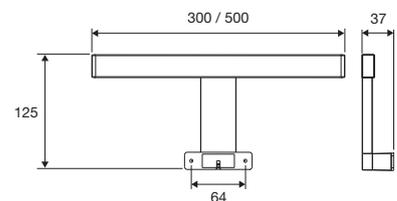

Art.Nr.	Breite mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 373 449	300	300	4	ST	72,50	1 ST
103 373 469	500	500	10	ST	97,20	1 ST

Produktgruppe 300 360

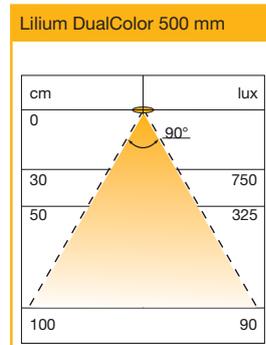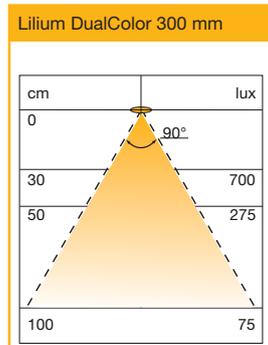

Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

CE IP 44 TOUCH ON/OFF LED 230 V

LED-Spiegel Vista DualColor 230 V


Wandspiegel mit integrierter DualColor-Beleuchtung und Spiegelheizung.

Die Beleuchtung kann in den Lichtfarben 3000 K warmweiß, 4000 K neutralweiß und 6500 K kaltweiß eingestellt werden.

Die integrierte separat schaltbare Spiegelheizung verhindert ein Beschlagen der Spiegelfläche.

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben und Dübel

Ausstattung: Touch-Sensorschalter
 Tiefe: 30 mm
 Lichtfarbe: 3000K, 4000K, 6500K
 Material: Aluminium, Glas

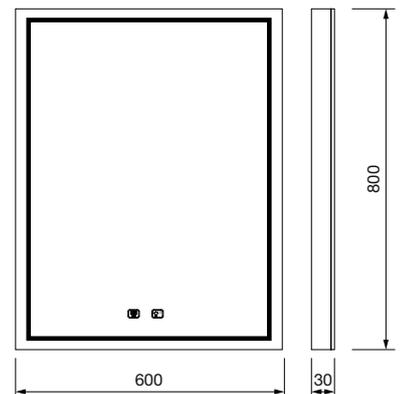

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 371 881	600	800	45	ST	380,00	1 ST

Produktgruppe 362


4
L&S LIGHTING INTELLIGENCE

DualColor
3000K / 4000K

LED
12 VDC


Einbauleuchte Venice IR DualColor 12 V/DC

Aluminium-Einbauleuchte mit schräger Lichtabstrahlung, integriertem Bewegungsmelder und innovativer **DualColor** Technik.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Mit dem integrierten Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K




Erfassungsbereich: 1,5 m

Einschaltzeit: Der Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung ein und ca. 15 - 16 Sek. nach der letzten Bewegung aus.

Hinweis:


Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Bei Einbau in einen Schrank, maximler Abstand zur Schrank-Vorderkante 250 mm

Ausstattung:	Bewegungsmelder, Anschlussleitung mit Stecker
Länge:	195 mm
Breite:	39 mm
Höhe:	1,2 mm
Einbaulänge:	190 mm
Einbaubreite:	35 mm
Einbautiefe:	17 mm
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):	112
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F

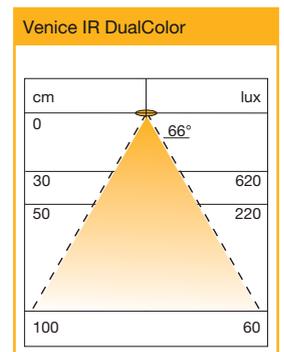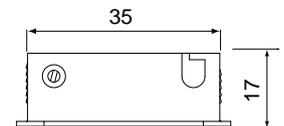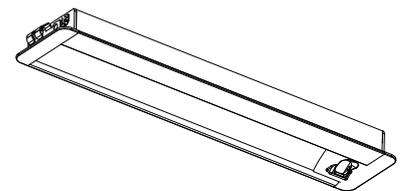

Art.Nr.	Leistung W	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 378 971	1,9	Aluminium	eloxiert	ST	111,50	1 ST

Produktgruppe 300 360

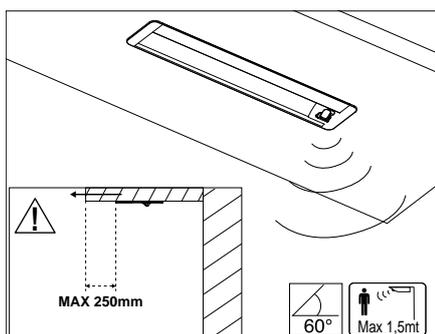



L&S LIGHTING INTELLIGENCE



DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC



Anbauleuchte Insider DualColor 12 V/DC

Anbauleuchte für den Einbau in Schränke mit integriertem Blendschutz und innovativer **DualColor** Technik und Bewegungsmelder. Durch die integrierte Blende wird das Licht in den Schrankinnenraum geleitet und eine Blendung verhindert.



DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte. Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt. Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Erfassungsbereich: 100°

Einschaltzeit: Der Bewegungsmelder schaltet die Leuchte bei Bewegung ein und bleibt eingeschaltet, solange Bewegungen erfasst werden. Wird für ca. 30 sec. keine Bewegung erkannt, schaltet die Leuchte ab


Hinweis: Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC bzw. auf Maß gefertigt erhältlich.

Ausstattung: integrierter Bewegungsmelder
 Breite: 20 mm
 Höhe: 23 mm
 Montageart: Schraubmontage unsichtbar
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
 Material: Aluminium

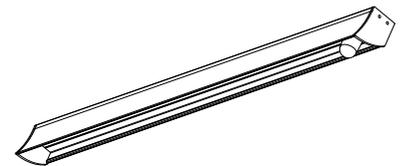

Art.Nr.	Länge mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 378 112	411	223	5,2	schwarz	ST	136,00	1 ST
103 378 113	411	223	5,2	natur eloxiert	ST	145,50	1 ST
103 378 114	561	309	7,2	schwarz	ST	152,00	1 ST
103 378 115	561	309	7,2	natur eloxiert	ST	152,00	1 ST
103 378 116	861	477	11,1	schwarz	ST	171,00	1 ST
103 378 117	861	477	11,1	natur eloxiert	ST	171,00	1 ST
103 378 118	1161	645	15	schwarz	ST	186,50	1 ST
103 378 119	1161	645	15	natur eloxiert	ST	186,50	1 ST

Produktgruppe 300 360

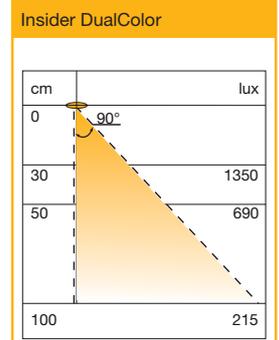

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 372 701	LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W	ST	24,55	1 ST
103 372 703	LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	40,75	1 ST
103 372 719	LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	66,40	1 ST
103 372 949	LED-Netzgerät NG41, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W	ST	72,80	1 ST
103 374 806	Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	3,68	1 ST


L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MIT ZUBEHÖR DIMMBAR

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED
24 VDC

Wandleuchte Sign 24 V/DC

Sign, die perfekte Kombination aus funktionalem Licht und dekorativen Finessen.

Zentrales Element ist die Aluminium-Wandleuchte mit integrierter Aufnahme für verschiedene Accessoires und Regale. Leuchten in mehreren Längen und die große Auswahl verschiedener Regale und Accessoires machen dieses Leuchtensystem zum Universaltalent für alle Räume. Die Lichtabstrahlung erfolgt nach oben und unten, wobei nach oben ein Wallwasher,- Effekt erzeugt wird, nach unten angenehmes Arbeitslicht. Beides lässt sich getrennt voneinander anschließen und steuern.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.


Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Wird eine Steuerung verwendet, kann die Lichtfarbe individuell eingestellt werden.

Hinweis:

Die Leuchte hat 2 Anschlussleitungen links, für das obere und untere Licht getrennt. Bei Verwendung einer DualColor- Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K individuell eingestellt und gedimmt werden. Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ausstattung: Anschlussleitung mit Stecker
 Tiefe: 30 mm
 Lichtfarbe: 3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
 Material: Aluminium
 Oberfläche: schwarz

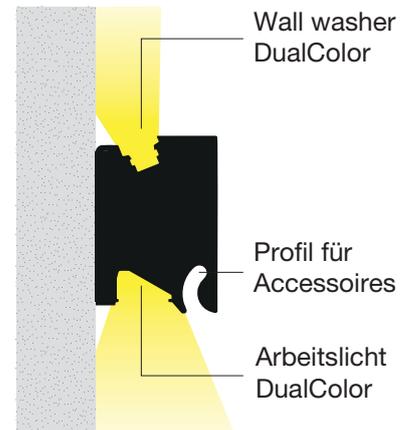

Art.Nr.	Länge mm	Höhe mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 380 706 •	1200	44	oben 324lm unten 342lm	oben 14,9 W unten 21,8 W	ST	182,30	1 ST
103 380 707 •	1500	44	oben 405lm unten 427lm	oben 18,9 W unten 27,3 W	ST	216,00	1 ST
103 380 708 •	1800	44	oben 486lm unten 513lm	oben 22,7 W unten 32,9 W	ST	250,70	1 ST
103 380 709 •	2400	44	oben 648lm unten 684lm	oben 30,6 W unten 43,9 W	ST	312,60	1 ST
103 380 710 •	3000	44	oben 810lm unten 855lm	oben 38,5 W unten 55,1 W	ST	378,70	1 ST
103 380 711 •	3900	44	oben 1053lm unten 1111lm	oben 50 W unten 71,7 W	ST	571,90	1 ST

Produktgruppe 362

Notwendiger Zusatzartikel				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 379 689	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	52,50	1 ST
103 379 977	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W	ST	103,50	1 ST
103 379 978	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W	ST	162,90	1 ST



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Sign Regal horizontal

Einhängeregale passend zur Wandleuchte Sign

Hinweis: Dieses Regal ist ausschließlich zur Befestigung an der Leuchte Sign geeignet.

Höhe: 400 mm
Tiefe: 150 mm

Art.Nr.	Breite mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 759 •	300	Aluminium	schwarz	ST	157,40	1 ST
103 380 760 •	450	Aluminium	schwarz	ST	181,30	1 ST
103 380 761 •	600	Aluminium	schwarz	ST	205,10	1 ST
103 380 762 •	900	Aluminium	schwarz	ST	273,50	1 ST
103 380 763 •	1200	Aluminium	schwarz	ST	338,60	1 ST


Produktgruppe 362




Regal Breite 300, 450, 600 mm



Regal Breite 900 mm

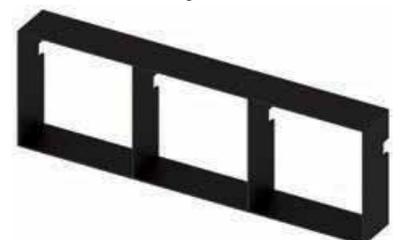

Regal Breite 1200 mm

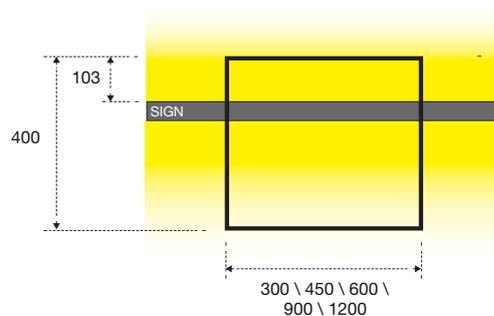



5

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Sign Regal vertikal oben


Einhängeregale passend zur Wandleuchte Sign

Hinweis: Dieses Regal ist ausschließlich zur Befestigung an der Leuchte Sign geeignet.

Tiefe: 150 mm

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 738 •	300	760	Aluminium	schwsarz	ST	209,50	1 ST
103 380 739 •	450	760	Aluminium	schwsarz	ST	237,70	1 ST
103 380 740 •	600	760	Aluminium	schwsarz	ST	264,80	1 ST
103 380 742 •	900	760	Aluminium	schwsarz	ST	323,40	1 ST
103 380 743 •	300	880	Aluminium	schwsarz	ST	220,30	1 ST
103 380 744 •	450	880	Aluminium	schwsarz	ST	250,70	1 ST
103 380 745 •	600	880	Aluminium	schwsarz	ST	278,90	1 ST
103 380 746 •	900	880	Aluminium	schwsarz	ST	333,20	1 ST

Produktgruppe 362

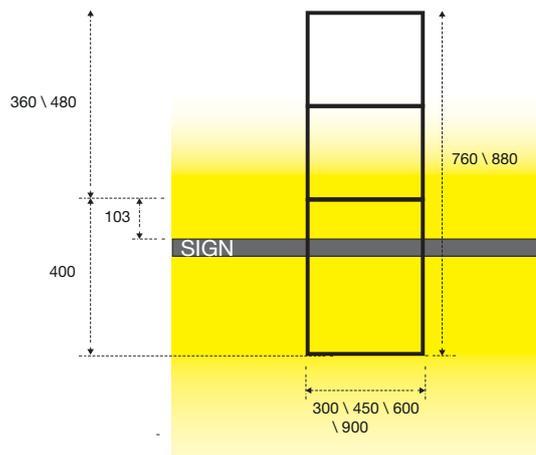



L&S LIGHTING
INTELLIGENCE

Sign Regal vertikal unten


Einhängeregale passend zur Wandleuchte Sign

Hinweis: Dieses Regal ist ausschließlich zur Befestigung an der Leuchte Sign geeignet.

Höhe: 1300 mm
Tiefe: 150 mm

Art.Nr.	Breite mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 747 •	300	Aluminium	schwarz	ST	349,40	1 ST
103 380 748 •	450	Aluminium	schwarz	ST	387,40	1 ST
103 380 749 •	600	Aluminium	schwarz	ST	382,00	1 ST
103 380 758 •	900	Aluminium	schwarz	ST	487,20	1 ST

Produktgruppe 362

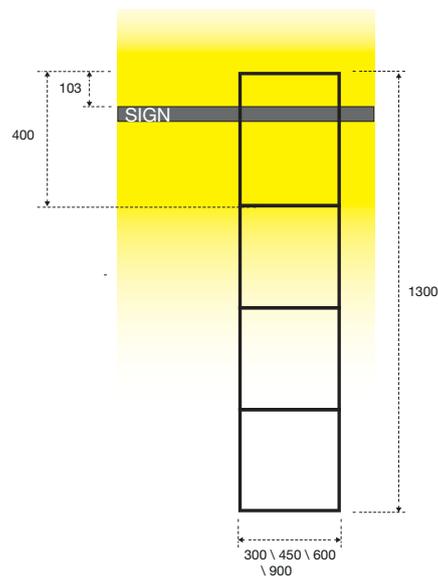


L&S LIGHTING INTELLIGENCE


Sign Ablage

Ablage passend zur Wandleuchte Sign

Hinweis: Diese Ablage kann auch in einem Sign-Regal verwendet werden, die Befestigung erfolgt an der Wandleuchte Sign

Höhe: 24,4 mm
Tiefe: 130,6 mm

Art.Nr.	Breite mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 712 •	284	Aluminium	schwarz	ST	40,20	1 ST
103 380 713 •	388	Aluminium	schwarz	ST	46,70	1 ST
103 380 714 •	434	Aluminium	schwarz	ST	51,10	1 ST
103 380 715 •	584	Aluminium	schwarz	ST	61,90	1 ST
103 380 716 •	884	Aluminium	schwarz	ST	86,90	1 ST

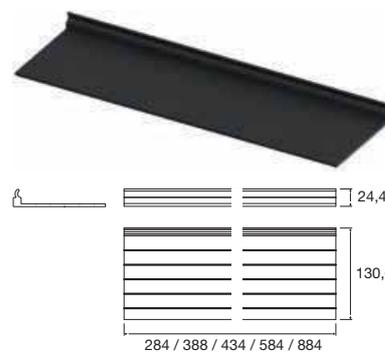

Produktgruppe 362


L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Sign Haken

Haken Set passend zur Wandleuchte Sign

Breite: 20 mm
Höhe: 25 mm
Tiefe: 34 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 726 •	Aluminium	schwarz	GT	25,90	1 GT



Produktgruppe 362



L&S LIGHTING INTELLIGENCE


Sign Gläserhalter

Gläserhalter für 6 Stk. Stielgläser passend zur Wandleuchte Sign

Breite: 586 mm
Höhe: 25 mm
Tiefe: 130,6 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 701 •	Aluminium	schwarz	ST	61,90	1 ST

Produktgruppe 362

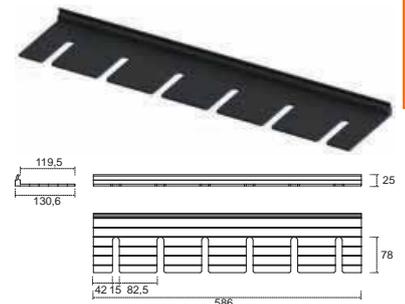

5

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Sign Tablet Halter


Tablet-Halter passend zur Wandleuchte Sign

Auch als Ablage für Smartphones geeignet.
Bei Verwendung von zwei Tabet-Haltern nebeneinander, ist dieser auch als Kochbuch-ablage geeignet.

Breite: 200 mm
Höhe: 263 mm
Tiefe: 131 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 721 •	Aluminium	schwarz	ST	57,50	1 ST

Produktgruppe 362

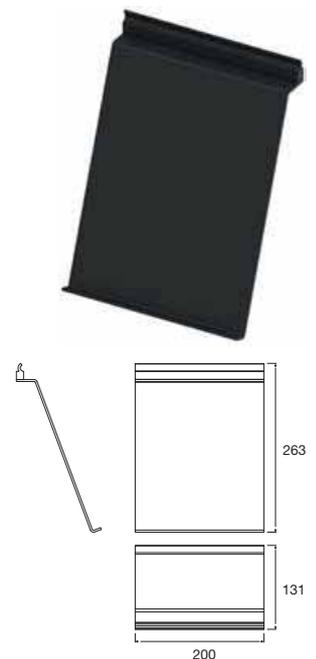


L&S LIGHTING INTELLIGENCE


Sign Handtuchhalter

Handtuchhalter passend zur Wandleuchte Sign

 Breite: 450 mm
 Höhe: 25 mm
 Tiefe: 93 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 702 •	Aluminium	schwarz	ST	48,90	1 ST

Produktgruppe 362

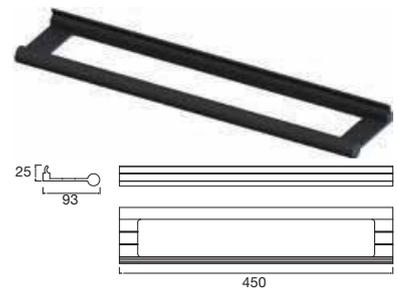
5

L&S LIGHTING INTELLIGENCE


Sign Papierrollenhalter

Papierhalter passend zur Wandleuchte Sign

 Höhe: 25 mm
 Tiefe: 93 mm

Art.Nr.	Breite mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 380 732 •	140	Aluminium	schwarz	ST	41,30	1 ST
103 380 733 •	287	Aluminium	schwarz	ST	54,30	1 ST
103 380 734 •	337	Aluminium	schwarz	ST	63,00	1 ST

Produktgruppe 362

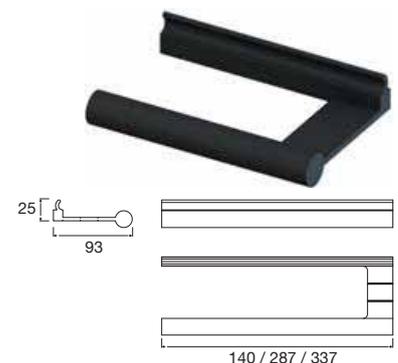



L&S LIGHTING INTELLIGENCE


Sign Seifenablage

Seifenablage passend zur Wandleuchte Sign

Breite: 150 mm
 Höhe: 24,8 mm
 Tiefe: 114,6 mm
 Material: Aluminium
 Oberfläche: schwarz

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
103 380 703 •	ST	32,60	1 ST

Produktgruppe 362

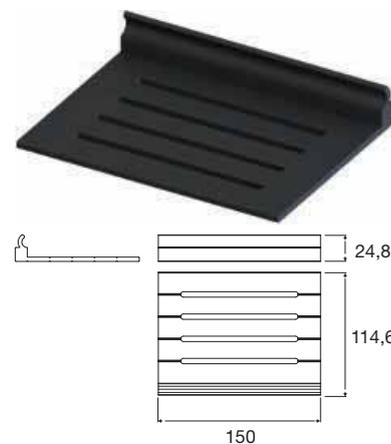

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Sign Zahnbürstenhalter


Zahnbürstenhalter passend zur Wandleuchte Sign

Lieferumfang: ohne Glas

Breite: 150 mm
 Höhe: 24,8 mm
 Tiefe: 114,6 mm
 Material: Aluminium
 Oberfläche: schwarz

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
103 380 704 •	ST	36,90	1 ST

Produktgruppe 362

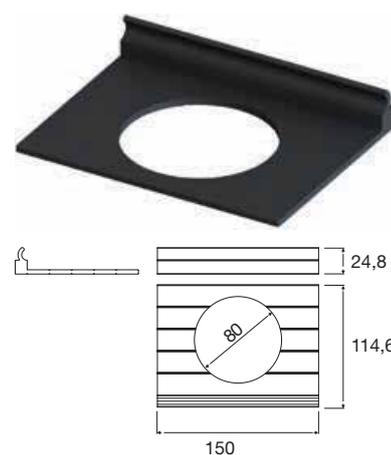



LED-Band SIRO SL-COB 24 V/DC

Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen.

Siro SL-COB Bänder zeichnen sich durch ihre hohe Dichte an LEDs und den extrem engen Teilungsabstand von nur 12,5 mm aus.

Dadurch entsteht eine Lichtlinie ohne störende Punkte, bei der die Länge sehr flexibel gewählt werden kann.

In Kombination mit dem **Verbindungssystem EXPRESS** anwendungssicher und zeitsparend verarbeitbar.



LED-Band SIRO SL-COB DualColor 6W/m 24 V/DC



Lineares LED-Band mit Chip on Board COB und **DualColor** Technik.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

- punktfreies Licht
- glatte Oberfläche
- 640 LED/m
- Trennstelle alle 12,5 mm für die Kontaktierung von Anschluss- und Verbindungsleitungen mit Express-System
- Löt pads alle 50 mm für Verlotung von Anschluss- und Verbindungsleitungen

Ausführungen:

- Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 12,5mm (Bsp. ..., 600 mm, 612,5 mm, 625 mm, 367,5 mm, 650 mm ...)
- es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden

Hinweis:

Bei Verwendung einer **DualColor**- oder **D-Motion**-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Breite:	8 mm
Höhe:	1,2 mm
Farbwiedergabeindex (RA):	80
Lebensdauer:	50000 h
Montageart:	selbstklebend
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:	6/m kWh
Material:	Kupferplatine
Oberfläche:	weiß, gelb

Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	I max. mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Schutzart	ME	Preis EUR	per
103 369 361	2 Stk. Anschlussleitungen 500 mm	Rolle 5m	5000		540lm 3000 K / 660lm 4000 K	6/m	IP20	ST	178,00	1 ST
103 369 380	ohne Anschlussleitung	Rolle 20 m	20000		540lm 3000 K / 660lm 4000 K	6/m	IP20	GT	712,00	1 GT
103 369 373	Anschlussleitung mit Stecker	auf Maß gefertigt		5000	540lm 3000 K / 660lm 4000 K	6/m	IP20	GT	siehe Preisbeispiel	1 ST

Produktgruppe 300 363

Preisbeispiel SL-LED-Band COB DualColor 6 W/m auf Maß	IP20					
	1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
SL-LED-Band COB DualColor 24 V/DC 6 W/m	1 M	35,60	2 M	71,20	2 M	71,20
Inkludierte Anschlussleitung 2 m mit Stecker	1 ST	3,24	2 ST	6,48	1 ST	3,24
Inkludierte Konfektion für LED-Band auf Maß pro Stk.	1 ST	10,40	2 ST	20,80	1 ST	10,40
Bruttopreis exkl. MwSt. konfektioniert		49,24		98,48		84,84

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 379 688	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,15	1 ST
103 379 689	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	52,50	1 ST
103 379 977	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W	ST	103,50	1 ST
103 379 978	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W	ST	162,90	1 ST
103 379 648	Verlängerungsleitung VLL05 24V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	4,79	1 ST
103 369 348	SIRO EXPRESS Anschlussleitung 2000 mm	ST	6,77	1 ST
103 369 349	SIRO EXPRESS Anschlussleitung 500 mm	ST	3,72	1 ST
103 369 350	SIRO EXPRESS Verbindungsleitung 50 mm	ST	2,71	1 ST
103 369 351	SIRO EXPRESS Direktverbinder	ST	1,78	1 ST

LED-Band SIRO SL-COB DualColor 10W/m 24 V/DC



Lineares LED-Band mit Chip on Board COB und DualColor Technik.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

- punktfreies Licht
- glatte Oberfläche
- 640 LED/m
- Trennstelle alle 12,5 mm für die Kontaktierung von Anschluss- und Verbindungsleitungen mit Express-System
- Löt pads alle 50 mm für Verlotung von Anschluss- und Verbindungsleitungen

Ausführungen:

- Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 12,5mm (Bsp. ..., 600 mm, 612,5 mm, 625 mm, 367,5 mm, 650 mm ...)
- es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden

Hinweis:

Bei Verwendung einer DualColor- oder D-Motion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Breite:	8 mm
Höhe:	1,2 mm
Farbwiedergabeindex (RA):	80
Lebensdauer:	50000 h
Montageart:	selbstklebend
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:	10/m kWh
Material:	Kupferplatine
Oberfläche:	weiß, gelb

6

Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	l max. mm	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Schutzart	ME	Preis EUR	per
103 369 362	2 Stk. Anschlussleitungen 500 mm	Rolle 5m	5000		900lm 3000 K / 1100lm 4000 K	11/m	IP20	ST	207,50	1 ST
103 369 381	ohne Anschlussleitung	Rolle 20 m	20000		900lm 3000 K / 1100lm 4000 K	11/m	IP20	GT	829,00	1 GT
103 369 374	Anschlussleitung mit Stecker	auf Maß gefertigt		5000	900lm 3000 K / 1100lm 4000 K	11/m	IP20	GT	siehe Preisbeispiel	1 ST

Produktgruppe 300 363

Preisbeispiel SL-LED-Band COB DualColor 10 W/m auf Maß	IP20					
	1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
SL-LED-Band COB DualColor 24 V/DC 10 W/m	1 M	41,40	2 M	82,80	2 M	82,80
Inkludierte Anschlussleitung 2 m mit Stecker	1 ST	3,24	2 ST	6,48	1 ST	3,24
Inkludierte Konfektion für LED-Band auf Maß pro Stk.	1 ST	10,40	2 ST	20,80	1 ST	10,40
Bruttopreis exkl. MwSt. konfektioniert		55,05		110,08		96,44

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 379 688	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	36,15	1 ST
103 379 689	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	52,50	1 ST
103 379 977	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W	ST	103,50	1 ST
103 379 978	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W	ST	162,90	1 ST
103 379 648	Verlängerungsleitung VLL05 24V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm	ST	4,79	1 ST
103 369 348	SIRO EXPRESS Anschlussleitung 2000 mm	ST	6,77	1 ST
103 369 349	SIRO EXPRESS Anschlussleitung 500 mm	ST	3,72	1 ST
103 369 350	SIRO EXPRESS Verbindungsleitung 50 mm	ST	2,71	1 ST
103 369 351	SIRO EXPRESS Direktverbinder	ST	1,78	1 ST

LED-Band Verbindungssystem EXPRESS

Lötfreies Verbindungssystem für 2-polige LED-Bänder mit 8 mm Breite

- EXPRESS Anschlussstechnik für eine starke Verbindung und sehr gute Stromübertragung
- nach oben offener Verbinder, daher Licht ab dem ersten Millimeter
- integrierte Zugentlastung
- kleine Bauform

Verarbeitung:

1. LED-Band in den offenen Verbinder einschieben.
2. Metallklammern mit Zange niederdrücken.

Hinweis: Für eine optimale Verbindung ist der Kleberücken des LED-Bandes zu entfernen.

Marke: Siro
 Abmessung (L x B x H): Clip 15,6 x 9,6 x 3,3 mm
 Spannung: 24 V/DC
 Material: Kunststoff

Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	ME	Preis EUR	per
103 369 348	LED-Stecker, EXPRESS-Verbinder zu LED-Band	Anschlussleitung	2000	ST	6,77	1 ST
103 369 349	LED-Stecker, EXPRESS-Verbinder zu LED-Band	Anschlussleitung	500	ST	3,72	1 ST
103 369 350	2 Stk. EXPRESS-Verbinder	Verbindungsleitung	50	ST	2,71	1 ST
103 369 351	2 Stk. EXPRESS-Verbinder	Direktverbinder	15,6	1,78	1 ST	

Produktgruppe 300 363




Anschlussleitung



Verbindungsleitung



Direktverbinder

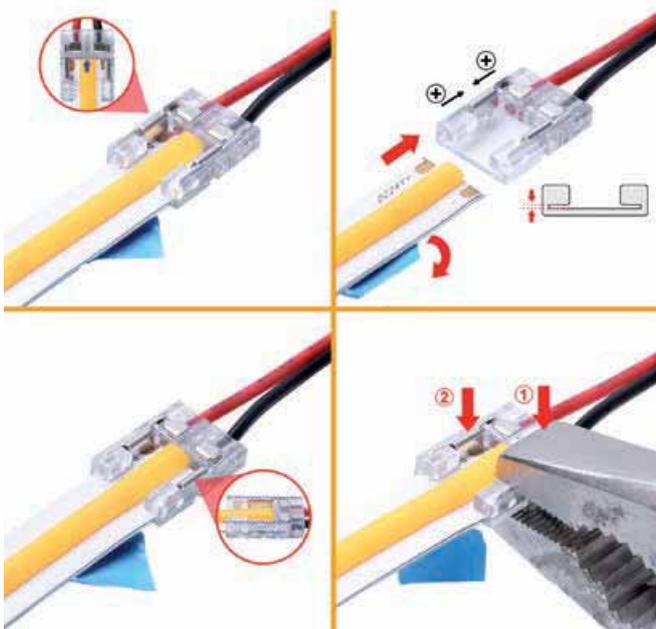

Verarbeitung Leitungen



Verarbeitung Direktverbinder



L&S LIGHTING INTELLIGENCE



LED-Band MECCANO-120 DualColor 12 V/DC

Flexible LED-Platine

- 120 LED/m
- LED-Abstand 8,1 mm
- Trennstelle alle 25 mm
- Kontaktstellen mit Bohrung, für idealen Halt der Anschlussclips
- Lebensdauer 25.000 Std.



Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Durch die Verwendung einer DualColor Steuerung (siehe Kapitel 7) oder eines DualColor-Schalters kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.


Für den Anschluss an ein Netzgerät ist eine Anschlussleitung oder ein MECCANO-Schalter erforderlich.

Es dürfen Bänder bis max. 2,8 m gebildet werden.

Länge:	5000 mm
Breite:	10 mm
Höhe:	1,6 mm
Montageart:	zum Kleben
Lichtfarbe:	3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:	13/m kWh
Material:	Kupferplatine
Oberfläche:	weiß

Art.Nr.	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 376 019	1092 lm/m	13/m	ST	149,50	1 ST

Produktgruppe 300 363

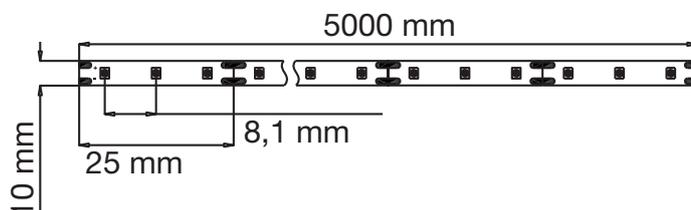

Anschlussleitung MECCANO

Diese Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Strip MECCANO an ein LED-Netzgerät.

- integrierte Zugentlastung
- kleine Bauform
- starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:

1. Clip öffnen
2. LED-Strip in den Clip einlegen und Deckel niederdrücken.
3. Clip in die beiliegende Klammer eindrücken.

Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Ausstattung: Stecker, MECCANO-Clip

Art.Nr.	Länge mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 376 327	3000	Kunststoff	silberfarbig	ST	3,89	1 ST

Produktgruppe 300 376



Verbindungsleitung MECCANO

Diese Verbindungsleitung dient zum Verbinden von zwei Stk. LED-Strip MECCANO

- integrierte Zugentlastung
- kleine Bauform
- starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:

1. Clip öffnen
2. LED-Strip in den Clip einlegen und Deckel niederdrücken.
3. Clip in die beiliegende Klammer eindrücken.

Ausstattung: 2 Stk. MECCANO-Clip

Art.Nr.	Länge mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 376 328	100	Kunststoff	silberfarbig	ST	3,85	1 ST
103 376 329	400	Kunststoff	silberfarbig	ST	4,26	1 ST
103 376 330	700	Kunststoff	silberfarbig	ST	4,64	1 ST

Produktgruppe 300 376



Infrarot-Schalter DualColor MECCANO 12 V/DC

Infrarot-Schalter mit DualColor-Funktion für den Einbau in MECCANO-Aluminiumprofile. Die Schaltfläche ist durch eine weiß leuchtende LED gekennzeichnet.

Erfassungsbereich: ca. 50 mm

Schaltfunktion:

Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus

Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln

Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Dieser Schaltsensor ist nur für LED-Bänder Meccano mit DualColor-Funktion geeignet.

Ausstattung: Anschlussleitung, MECCANO-Clip

Art.Nr.	Ausführung	Einbaulänge mm	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 376 827	Infrarotschalter zu MEC-1 Aufbau, MEC-3, MEC-5	90	36	ST	25,20	1 ST
103 376 929	Infrarotschalter zu MEC-2 Einbau	90	36	ST	25,20	1 ST

Produktgruppe 300 373



Anwendungsbeispiel in Profil MEC-1

Bewegungsmelder MECCANO 12 V/DC

Bewegungsmelder für den Einbau in MECCANO-Aluminiumprofile.

Erfassungsbereich: ca. 5 m

Einschaltzeit: der Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung ein und ca. 15 sek. nach der letzten Bewegung aus.

Hinweis:

Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lieferumfang:

Inkl. Profilabdeckungen L: 90 mm in transparent und opal, mit Ausfräsung für den Bewegungsmelder.

Ausstattung: Anschlussleitung, MECCANO-Clip

Art.Nr.	Ausführung	Einbaulänge mm	Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 376 348	Bewegungsmelder zu MEC-1 Aufbau, MEC-3, MEC-5	90	36	ST	53,30	1 ST
103 376 349	Bewegungsmelder zu MEC-2 Einbau	90	36	ST	53,30	1 ST

Produktgruppe 300 376



Anwendungsbeispiel in Profil MEC-2

LED-Touchschalter DualColor Round

DualColor-Technologie erlaubt die stufenlose Verstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu kaltweiß. Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.

Dimmer zur Steuerung von **DualColor** und **D-Motion**-Leuchten

- dimmen in 3 Helligkeitsstufen
- Stufenlose Regelung der Lichtfarbe
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Schaltfunktion:

- Kurzes Berühren des Dimmers = ein/aus, und Helligkeit in drei Stufen verstellen
- Langes Berühren des Dimmers = Lichtfarbe stufenlos verstellen



Hinweis:

Passend zu allen **EMOTION**- und **DualColor**-Leuchten und LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm). Dieser Sensor besitzt ein kleines Orientierungslicht zur leichteren Bedienung im Dunkeln.

ø: 40 mm
 Primär: Leitung 1000 mm mit LED-Stecker
 Sekundär: 6-fach Verteiler
 Material: Kunststoff
 Oberfläche: alufarbig

Art.Nr.	Ausführung	Höhe mm	Einbau ø mm	Einbautiefe mm	max. Leistung W	ME	Preis EUR	per
103 373 258	Einbau	1,5	35	8	30	ST	60,80	1 ST
103 373 259	Aufbau	10			30	ST	69,10	1 ST

Produktgruppe 300 376

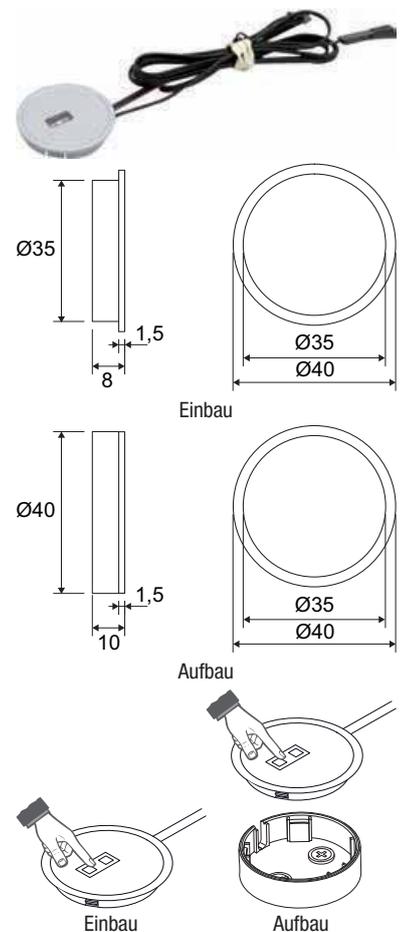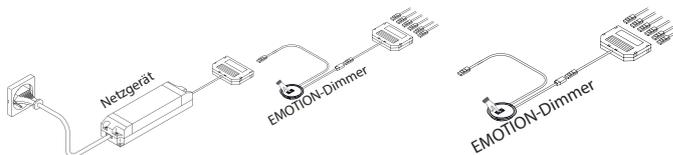

LED-Touchschalter SL-TOUCH 35 Kabellos

Der Touch-Sensor steuert gekoppelte SL-Empfänger durch Berührung der Sensoroberfläche.

Funktechnologie, daher schnelle und unkomplizierte Montage.

- Steuerung Empfänger SL-REC02 MONO
- Steuerung Empfänger SL-REC02 DUO, es ist allerdings kein Farbwechsel möglich
- Funkreichweite < 10 m
- Dimmfunktion
- kann mit SIRO SL Sensoren kombiniert und verwendet werden

Schaltfunktion: Kurzes Berühren = ein-/ausschalten, Langes Berühren = dimmen.

Lieferumfang: inkl. Batterie CR 3032 und Aufbaugehäuse, ohne Empfänger

ø: 40 mm
 Höhe: 1 / 16 mm
 Einbau ø: 35 mm
 Einbautiefe: 14 mm
 Montageart: Einbau oder Aufbau


Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 379 705	Kunststoff	schwarz	ST	40,45	1 ST
103 379 706	Kunststoff	weiß	ST	40,45	1 ST

Produktgruppe 300 376

Notwendiger Zusatzartikel

Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 379 675	Empfänger SL-REC02 MONO 24 V/DC, 144 W mit 6-fach Verteiler	ST	58,50	1 ST
103 379 678	Empfänger SL-REC02 MONO 12 V/DC, 72 W mit 6-fach Verteiler	ST	58,50	1 ST



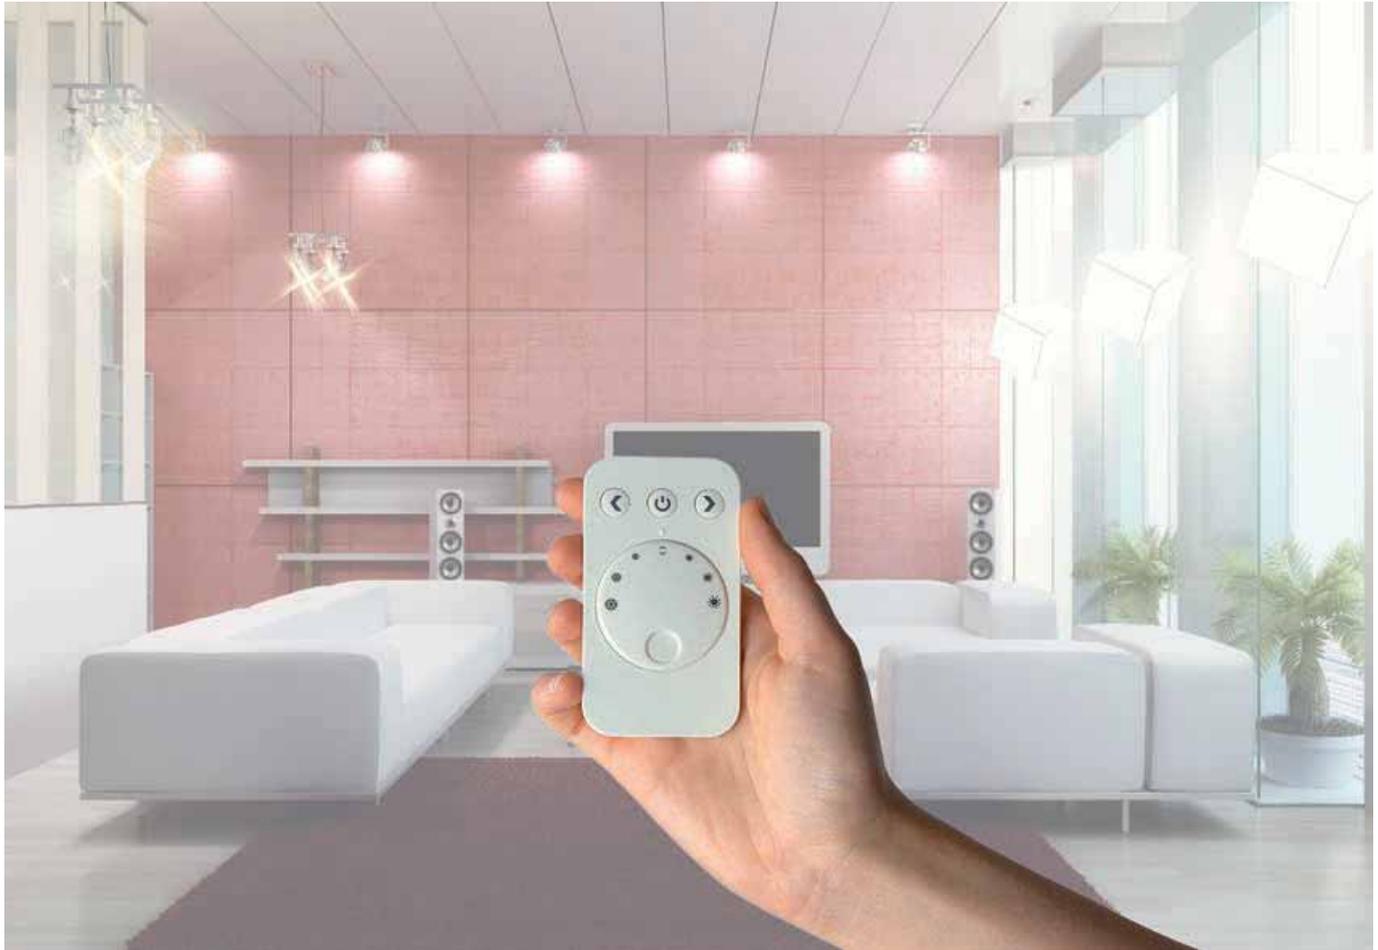

LED Fernbedienung DualColor 1-Kanal

1-Kanal Fernbedienung zur Steuerung von **DualColor**-Leuchten

DualColor-Technologie erlaubt die stufenlose Verstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu neutralweiß.

Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.

- Reichweite ca. 20 m
- ein/aus, dimmen
- Stufenlose Regelung der Lichtfarbe
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten

Hinweis:

Der DualColor 4-Kanal Empfänger muss separat bestellt werden.
Diese Fernbedienung kann mit bis zu 9 Empfängern gekoppelt werden.


Lieferumfang: inkl. Wandhalterung

Material: Kunststoff

Art.Nr.	Lieferumfang	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 374 189	Fernbedienung + Empfänger max. 60 W	90	50	10	weiß	GT	101,50	1 GT
103 374 267	Fernbedienung einzeln	90	50	10	weiß	ST	45,25	1 ST
103 379 909	Fernbedienung einzeln	90	50	10	schwarz	ST	57,50	1 ST

Produktgruppe 300 376

Notwendiger Zusatzartikel				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 374 268	Empfänger DualColor 1-Kanal 12 V/DC 60W inkl. 6-fach Verteiler	ST	60,80	1 ST

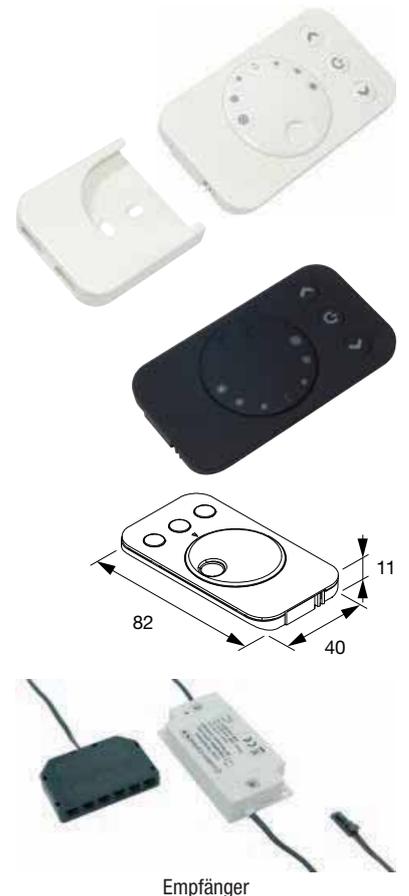

Empfänger

LED Fernbedienung DualColor 4-Kanal

4-Kanal Fernbedienung zur Steuerung von **DualColor**-Leuchten

DualColor-Technologie erlaubt die stufenlose Verstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu neutralweiß.

Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.

- Reichweite ca. 20 m
- ein/aus, dimmen
- Stufenlose Regelung der Lichtfarbe
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten

Hinweis:

Der DualColor 4-Kanal Empfänger muss separat bestellt werden. Diese Fernbedienung kann mit bis zu 9 Empfängern gekoppelt werden.

Lieferumfang: inkl. Wandhalterung

Material: Kunststoff
Oberfläche: Softlack schwarz

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	ME	Preis EUR	per
103 379 989	Fernbedienung einzeln	136	40	11	ST	79,10	1 ST

Produktgruppe 300 376

Notwendiger Zusatzartikel							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
103 379 986	Empfänger DualColor 4-Kanal 12 V/DC 36W inkl. 4 Anschlussbuchsen	ST	140,40	1 ST			
103 379 987	Empfänger DualColor 4-Kanal 24 V/DC 72W inkl. 4 Anschlussbuchsen	ST	140,40	1 ST			
103 374 807	LED-Verteiler 6-fach VTL05 12V/DC, Kabellänge 2000 mm, LED-Stecker	ST	7,48	1 ST			
103 379 079	LED-Verteiler 6-fach VTL07 24V/DC, Kabellänge 250 mm, LED-Stecker	ST	9,18	1 ST			



Empfänger



wipo



LED-Fernbedienung CC-2 DualColor

Fernbedienung zur Steuerung von **DualColor** Leuchten.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.

Diese Fernbedienung besitzt 6 Kanalwahltasten.

An jedem Kanal können bis zu 8 Empfänger angelernt werden.

Schaltfunktionen:

- ein/aus, dimmen
- DualColor-Funktion (Lichtfarbe einstellen)
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten

Lieferumfang:

inkl. magnetischer Wandhalterung mit unsichtbarer Befestigung
inkl. Batterie CR2025

Breite: 40 mm

Art.Nr.	Lieferumfang	Länge mm	Höhe mm	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 370 239	ohne Empfänger	137	12	Kunststoff	schwarz	ST	64,40	1 ST
103 380 117	Set mit Empfänger	137	12	Kunststoff	schwarz	GT	125,50	1 GT

Produktgruppe 300 376

Notwendiger Zusatzartikel								
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per				
103 370 238	Empfänger CC-2 DualColor 12 V/DC max. 70 Watt	ST	67,40	1 ST				



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H., FN 78652s, (Fassung März/2018)

Anschrift: Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

Telefax: +43 732 6599-1360
Email: info@schachermayer.at
Online: www.schachermayer.at/kontakt/all

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“)

- Für die zwischen der im Firmenbuch LG Linz unter FN 78652s eingetragenen Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. (in der Folge auch als „Lieferant“ bezeichnet) und dem Werkbesteller, Käufer oder Auftraggeber (in der Folge auch als „Kunde“ bezeichnet) abgeschlossenen Verträge, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder sonstige in Auftrag gegebene Leistungen (Inbetriebnahmen, Montagen etc.) gelten ausschließlich nachstehende AGB.
- Der Kunde unterwirft sich der Geltung dieser AGB. Steht der Lieferant mit dem Kunden in längerer Geschäftsbeziehung, so gelten diese AGB auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht besonders hingewiesen wird. Ebenso haben diese AGB für alle mit der Ausführung der Leistung verbundenen Nebenarbeiten Geltung. Die AGB gelten auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Mündliche Vereinbarungen mit dem Lieferanten entfallen nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich vom Lieferanten bestätigt werden.
- Von diesen AGB abweichende Regelungen, die sich insbesondere in der Auftragsbestätigung des Lieferanten oder in gesondert ausgetauschten Verträgen befinden, gehen den AGB vor. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.
- Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des KSchG, treten die zwingenden Bestimmungen des KSchG anstelle der Regelung in den AGB. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB bleiben davon aber unberührt.

2. Vertragsabschluss

- Mittelungen des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge des Lieferanten sind ebenso ohne Gewähr, wie Beschreibungen, Proben oder Muster. Gleiches gilt, wenn der Lieferant aufgrund einer Bestellung des Kunden nur eine vorläufige Auftragsbestätigung ausstellt.
- Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der Durchführung der Lieferung an den Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten unterfertigt.
- Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung von seiner Bestellung ab, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung.

3. Lieferung

- Enthält die Auftragsbestätigung keine Angaben, so gilt ab Werk-Lieferung (ex works; entsprechend den Incoterms) als vereinbart.
- Auch wenn der Lieferant vertraglich die Zulieferung der Ware übernimmt, bleibt Erfüllungsort das Werk des Lieferanten oder das ausdrücklich in der Auftragsbestätigung benannte Auslieferungsort.
- Verarbeitbare Lieferungen setzen voraus, die Anlieferungsstraße mit schwerem Lastfahrzeug befahrbar ist, auch wenn der Lieferant vereinbarungsgemäß die Zulieferung übernimmt, trägt der Kunde sämtliche Transport- und Verpackungskosten (Zustellgebühr).
- Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft durch den Lieferanten nicht unverzüglich innerhalb einer Frist von 7 Werktagen vom Kunden abgerufen wird.
- Die Ware wird gegen Transportschäden und -verluste nur auf schriftliche Anordnung des Kunden auf dessen Rechnung versichert.
- Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung bei der Übergabe unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 4 Werktagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Der Kunde verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte erkennen können, unter dem genannten Angabe schriftlich rügt.
- Außerer erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu rügen und deren Art und Umfang unverzüglich schriftlich dem Lieferanten mitzuteilen bzw. noch vor Ort auf dem Liefer- oder Frachtschein detailliert zu vermerken und vom Lieferanten zur Bestätigung der Mängelrüge gesehezuzeichnen.
- Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung geht mit der Meldung der Versandbereitschaft oder nach Maßgabe der zur Anwendung gelangenden Klausel der Incoterms an den Kunden über.
- Bestimmte Waren (wie etwa Türen oder sonstige sperrige Waren) werden an den Kunden auf eigens angefertigten Lademitteln (Spezialpaletten, Rolltainer, etc) geliefert. Diese Lademittel stehen im Eigentum des Lieferanten und werden vom Lieferanten zurückgenommen. Diese Lademittel sind vom Kunden bis zur Abholung durch den Lieferanten entsprechend zu verwahren und auf Anforderung auszufolgen. Bei Nichtrückgabe bzw. Beschädigung werden die Kosten dieses Lademittels an den Kunden weiterverrechnet.

4. Annahmeverzug

- Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung am Erfüllungsort und gegebenenfalls entsprechend der im Vertrag vereinbarten Klausel der Incoterms abzunehmen. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen vertragswidriger Lieferung oder der Umstand, dass der Kunde nicht in der Lage war, die Lieferung zu prüfen, berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern oder zu verschieben.
- Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug (insbesondere wegen Nichtübernahme nach Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten), so wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden entweder (i) beim Lieferanten oder bei einem Dritten eingekauft oder (ii) an den Kunden versendet. Erfolgt die Einlagerung beim Lieferanten, so ist dieser berechtigt, eine Gebühr zu verlangen, die jener eines öffentlichen Lagerhauses entspricht. Eine Haftung des Lieferanten für die Verschlechterung oder den Untergang der bei ihm gelagerten Ware trifft den Lieferanten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Davon unberührt bleiben die Rechte des Lieferanten i.S.d. §§ 373 ff UGB.
- Nimmt der Kunde die Ware ganz oder teilweise nicht ab, kann der Lieferant (i) nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten und/oder (ii) Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren, wobei der Lieferant berechtigt ist, ohne Schadens- und Verschuldensnachweis 30 % der jeweiligen Auftragssumme und darüber hinaus auch Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinnes zu begehren. Gleiches gilt, wenn es aus anderen, vom Lieferanten nicht zu vertretenden Gründen, zur Vertragsaufhebung kommt.

5. Höhere Gewalt

- Höhere Gewalt und sonstige unworhersehbare oder vom Lieferanten nicht beeinflussbare Behinderungen, wie Arbeitskräfte, Verkehrsstörungen etc. sowie vom Lieferanten oder von dessen Vorlieferanten nicht zu vertretende Unfälle befreien den Lieferanten für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Lieferpflicht, und zwar auch dann, wenn sie bei einem der Vorlieferanten eingetreten sind; den Lieferanten treffen in diesem Fall keine Verzugsfolgen.

6. Liefertermine

- Bei allen Lieferterminen und Lieferfristen handelt es sich um unverbindliche Angaben und gelten diese vorbehaltlich unworhersehbarer Ereignisse und Behinderungen. Der Lauf von Lieferfristen beginnt (i) mit Zugang der Auftragsbestätigung des Lieferanten beim Kunden oder (ii) bei Fehlen der Auftragsbestätigung mit der Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten beim Kunden. Enthält das vom Kunden angenommene Angebot des Lieferanten oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten oder die dem Kunden zugestellte Auftragsbestätigung bereits einen Liefertermin anstatt einer Lieferfrist, so gilt dieser und geht die Regelungen in (i) und (ii) vor. Sollte ein vereinbarter Liefertermin oder eine vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten werden oder innerhalb dieser Frist Ware in geringerer Menge geliefert werden, so befindet sich der Lieferant in Verzug und hat der Kunde eine mindestens 6-wöchige Nachlieferungsfrist für die verspäteten Waren zu setzen. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachlieferungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn er Rücktritt mit Setzung der Nachlieferungsfrist mitgeteilt hat.
- In Gang gesetzte Lieferfristen nach Punkt 6.1 werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungsfrist des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder einem anderen Vertrag, Aussetzung, Unterbrechung oder Verzug des Vorlieferanten mit der Belieferung des Lieferanten, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen und alle Fälle höherer Gewalt nach Punkt 5.

- Dauert einer der in Punkt 6.2 genannten Gründe länger als zwei Monate, so sind sowohl der Lieferant als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitzt der Kunde nicht (mehr), (i) wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (ii) wenn der Lieferant den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angekündigt hat.

7. Teillieferungen

- Dem Lieferanten sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Teillieferungen, die vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen sind, gestattet. Der Rücktritt vom Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages hebt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Teillieferungen auf, es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Teillieferungen.

8. Gewährleistung

- Der Lieferant leistet dafür Gewähr, dass die Lieferung der in der Auftragsbestätigung festgelegten Qualität entspricht.
- Enthält die Auftragsbestätigung zur Qualität der Ware keine Angaben oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung, so leistet der Lieferant Gewähr, dass die Ware die im Angebot oder in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten angegebene Qualität aufweist, in Ermangelung auch eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage, dass die Ware eine Qualität oder Leistung aufweist, die bei Waren der gleichen Art am Herstellungsort üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann.
- Warenbeschreibungen in einer Werbung oder in sonstigen öffentlichen Äußerungen stellen keine Beschreibung der Qualität der Ware dar. Hat der Kunde ein Muster erhalten, so ist die Ware vereinbarungsgemäß, wenn sie dem Muster entspricht.
- Abweichungen in Maß, Gewicht oder Qualität sind im Rahmen der vereinbarten oder im Land des Lieferanten bestehenden Normen zulässig. Das Gleiche gilt für die üblichen Toleranzen bei der Ermittlung der Quantitäten nach rechnerischen Grundsätzen.
- Für Ware, die als mindere Qualität, wie zum Beispiel „Zweite Wahl“ bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind.
- Für Produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Fabriknummern der Ware wird keine Gewähr geleistet.
- Für die Bestimmung der Vertragsgemäßheit und den Beginn der Gewährleistungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung bzw. Übernahme gemäß Punkt 3 oder – bei Versendung – auf den Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer an; das gilt auch dann, wenn die Versendung durch den Lieferanten erfolgt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, abweichend davon jedoch 6 Monate für Gebrauchsmaschinen und 12 Monate für Neumaschinen, wobei unter Maschinen Holz- oder metallbearbeitende Maschinen zu verstehen sind. Jedemfalls entspricht die Gewährleistungsfrist von an Kunden gelieferten Waren jener Frist, die der Hersteller der Ware dem Lieferanten einräumt und von der der Kunde informiert wurde; eine Mängelbehebung führt nicht zu deren Verlängerung.
- Ist eine rechtzeitige Mängelrüge erfolgt und die Vertragswidrigkeit der Ware vom Kunden bewiesen, so ist der Lieferant berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Behebung des Mangels an der Lieferung (Verbesserung) oder durch Ersatzlieferung (Austausch) zu beseitigen. Fahrtkosten werden vom Lieferanten auch nicht ersetzt, wenn sie dem Kunden im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsfall entstehen. Dies gilt sowohl in den Fällen, in denen der Lieferant die Verbesserung oder den Austausch der Ware durchführt als auch dann, wenn der Kunde diese Maßnahmen, auch berechtigerweise, selbst durchführt. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. Der Lieferant ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt. Der Kunde ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Lieferanten berechtigt, Ware zurückzusenden. Diese wird in allen Fällen mit höchstens 90 % des effektiv bezahlten Entgelts gutgeschrieben. Die anfallenden Transportkosten sowie das Transportrisiko hat der Kunde zu tragen.
- Hat der Lieferant die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn den Lieferanten selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.
- Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Veränderung, Verarbeitung oder unsachgemäßer Behandlung der gelieferten Ware. Für Kosten einer durch den Kunden selbst oder einem von ihm beauftragten Dritten vorgenommenen Mängelbehebung hat der Lieferant ohne dessen vorher einzuholende schriftliche Zustimmung nicht zu übernehmen.
- Die Anwendung des besonderen Rückgriffsrechtes gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

9. Erklärungen des Herstellers

- Garantieerklärungen des Herstellers der Ware begründen, auch wenn sie vom Lieferanten weitergegeben werden, nur Ansprüche gegenüber dem Hersteller.
- Der Lieferant haftet nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung und Betrieb, soweit solche in Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Anleitungen enthalten sind; diese fallen in den Verantwortungsbereich des Herstellers oder des Importeurs, im Falle des Importeurs, sofern der Lieferant nicht auch selbst Importeur ist.

10. Schadenersatz

- Der Lieferant ist wegen einer Verletzung der vertraglich übernommenen oder einer nach dem Gesetz bestehenden Verpflichtung nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ihm Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit trifft. Der Beweis dafür obliegt dem Kunden; Gleiches gilt für den Ersatz des Mangelfolgeschadens.
- Ausgeschlossen werden Ansprüche auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie Ansprüche auf Ersatz des Aufwandes für Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder mittelbarer Schäden wegen der Lieferung vertragswidriger Ware.
- Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag enthält keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Dies gilt auch dann, wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Leistung ist oder dass ein Dritter mit den Waren in Berührung kommt.
- Der Anspruch auf Schadenersatz erlischt jedenfalls mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung oder deren Weiterverkauf, ohne dass dem Lieferanten Gelegenheit zur Prüfung der Vertragswidrigkeit gegeben wurde. Etwaige Haftungs- oder Regressansprüche einschließlich etwaiger Ansprüche aus Mangelfolgeschäden gegenüber dem Lieferanten sind darüber hinaus betraglich mit 50 % des im Rahmen des jeweiligen Auftrages mit dem Lieferanten vereinbarten bzw. geleisteten Entgelts, jedenfalls aber mit € 20.000,00 beschränkt und verjähren binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten Kenntnismöglichkeit des Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen.
- Soweit der Lieferant technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

11. Produkthaftung

- Ausgenommen von den unter Punkt 10. vorgesehenen Einschränkungen ist die nicht abdingbare Haftung für fehlerhafte Produkte, sofern dadurch ein Mensch verletzt, getötet oder an der Gesundheit geschädigt wird.
- Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler, und zwar für alle an der Herstellung, dem Import und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen, wird ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, dessen Haftungsausschluss auch auf seine Abnehmer zu übertragen. Regressforderungen im Sinne der nach dem vorangehenden Absatz bestimmten gesetzlichen Regelungen sind ausgeschlossen, es sei denn, die Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Schäre des Lieferanten verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Regressansprüche des Kunden gegenüber den Lieferanten (insbesondere nach § 12 PHG) werden ausgeschlossen.

12. Preise und Zahlungsbedingungen

- Die Preise des Lieferanten verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ab Werk oder ab dem im Angebot, in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten oder in der dem Kunden übermittelten Auftragsbestätigung genannten Auslieferungslager, ohne Verpackung, ohne Transportversicherung, ohne Fracht- und Montagekosten. Alle Preise verstehen sich in Euro, inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Licht in den Preisen enthaltene Lieferungen und Leistungen werden nach tatsächlichem Sach- und Zeitaufwand verrechnet. Für die Lieferung von Kleinstmengen erfolgt die Verrechnung von Zuschlägen zur Abgeltung des Mehraufwandes.
- Der Lieferant behält sich das Recht vor, vom Kunden – auch nach vor Durchführung der Lieferung – Akonto- bzw. Vorauszahlungen zu verlangen.
- Steuern, Vertragsgebühren, Aus- und Einfuhrabgaben sowie Durchführungsgebühren, Zoll und Zollspeisen, behördliche Kommissionsgebühren und dergleichen trägt der Kunde.
- Die Preise des Lieferanten sind nach den im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in Geltung stehenden Lohn- und Materialpreisen erstellt; erhöhen sich diese zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Auftragsausführung, ist der Lieferant berechtigt, (i) diese Erhöhungen auf den Kunden zu überwälzen oder (ii) vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt bei anderen vom Lieferanten unbeflussbaren Erhöhungen durch Steuern, Zölle oder Transporttarife.

- Alle Preise sind auf den Zeitpunkt des vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Angebots oder den Zeitpunkt der Unterfertigung der schriftlichen Auftragsvorlage durch den Kunden abgestellt. In Ermangelung eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage oder der vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung oder in Ermangelung einer Auftragsbestätigung gilt der Preis, der zum Ende des vorangegangenen Monats vor Lieferung Gültigkeit hatte.
- Ist die Lieferung mehr als zwei Monate nach der Vertragsschließung zu erbringen oder findet die Lieferung aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat (also insbesondere aus den in Punkt 5 genannten Gründen) später als zwei Monate nach der Vertragsschließung statt, so kann der Lieferant den zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste ausgewiesenen Preis anstelle des ursprünglich bestimmten Preises begehren. Der Lieferant hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (i) bei einer Änderung der Wechselkurse und (ii) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtings- und Transportverhältnisse und (iii) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, und (iv) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit der Lieferant die Versendung (Punkt 3) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteils am Preis zu erfolgen.
- Zahlungen können mit schuldbefreiender Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichnete(n) Zahlstelle(n) erfolgen; Zahlungen an Vertreter oder Zusteller befreien den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht. Die Rechnungen des Lieferanten sind im Zeitpunkt der Lieferung, jedenfalls aber mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit tritt unabhängig davon ein, ob der Kunde Gelegenheit hatte, die Lieferung zu kontrollieren oder ob er Mängel und Schäden an der Lieferung geltend macht. Wird in Lieferant geliefert, so ist der Lieferant zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Der Lieferant hat das Recht, Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen.
- Skonto stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontoanlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.
- Besitzt eine ältere/fälliger Forderungen, so werden Zahlungen des Kunden jeweils auf die Mithilfe Forderung angesetzt. Bezogen auf die einzelnen Forderungen werden zuerst die mit der Behebung der Forderung verbundenen Kosten, dann die Zinsen und zuletzt das Kapital getilgt. Eine abweichende Widmung der Zahlung durch den Kunden ist unwirksam.
- Für den Fall eines vom Kunden zu verantwortenden Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Daneben ist der Lieferant berechtigt, die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.
- Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen oder die Zahlung, aus welchen Gründen auch immer, zurückzuhalten.

13. Eigentumsvorbehalt

- Alle Waren und Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Darüber hinaus behält sich der Lieferant bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung das Eigentum an seinen Waren (auch wenn diese konkreten Waren bezahlt worden) vor; zu den Ansprüchen gehören auch alle Nebenforderungen.
- Werden die Forderungen aus der Lieferung in eine laufende Rechnung gestellt, so sicher das vorbehalten Eigentum den jeweils ausstehenden höchsten Saldo.
- Sollte der Eigentumsvorbehalt erlöschen, geht das Eigentum an den Waren mit der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den Lieferanten über, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlicher Verwahrer.
- Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreiserforderung an die Stelle des vorbehalten Eigentums. Diese ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an den Lieferanten abgetreten. An eingehenden Geldern erwirkt er in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache die Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf den Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen.
- Der Kunde hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Feuer, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte, Hochwasser wie auch Vermengung ausreichend zu versichern oder für den Schaden einzustehen. Er hat dem Lieferanten die Forderung aus dem Versicherungserlös abzutreten und den Versicherer davon zu verständigen. Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren von Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und den Lieferanten spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren.
- Kommt der Kunde hinsichtlich des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Entgelts in Zahlungsverzug, so ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht aufgekist ist (Rücknahmerecht).

14. Gutscheine

- Gutscheine können in allen österreichischen Niederlassungen eingelöst werden. Zwischen dem Lieferanten und dem Kunden wird vereinbart, dass Gutscheine nur einmal ausgenutzt werden können. Eine Barabfindung ist nicht möglich. Gutscheine sind 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Verspätete eingereichte Gutscheine verfallen.

15. Gutschriften

- Gutschriften sind EDV-unterstützt erstellt und mit laufenden Nummern und Datum versehen. Es wird vereinbart, dass Gutschriften 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig sind. Verspätete eingereichte Gutschriften verfallen.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- Für die Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Lieferanten auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
- Die Wahl des Gerichtsstandes ist ausschließlich an dem Ort des Lieferanten gebunden. Der Lieferant geschlossen Vertrag ergehen oder sich auf die Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit der AGB oder des Vertrages beziehen, einschließlich Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gegenständlichen AGB oder eines Vertrages mit dem Lieferanten vereinbaren die Vertragsstelle die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist der Lieferant berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach dessen Sitz oder dessen Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.
- Auf alle Fragen der Auslegung dieser AGB oder aller vom Lieferanten mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge ist ausschließlich formelles und materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und sonstiger Verweisungsnormen anzuwenden.
- Datenschutz + Newsletter
Wir nehmen den Schutz der Daten unserer Kunden sehr ernst. Zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Informationen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.schachermayer.at/datenschutz.
Für die Bestellung unseres Newsletters ist – sofern keine Geschäftsbeziehung besteht – die Einwilligung notwendig, diese kann durch Anklicken des entsprechenden Kontrollkästchens erteilt werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax, Online-Formular oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten widerrufen werden.

18. Allgemeines

- Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, wird hierdurch der übrige Inhalt der AGB nicht berührt. Ergeben sich Lücken, so verpflichten sich die Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
- Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Der Lieferant seinerseits ist berechtigt, seine Forderungen abzutreten.
- Handlungen oder Unterlassungen des Herstellers, des Vorlieferanten oder des Beförderers sind dem Lieferanten nicht zuzurechnen.
- Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass eine Anfrage an die Warenkreditwürdigkeit des Kreditnehmers durch das 1870 erfolgen kann. Weiters willigt er ein, dass im Fall seines Zahlungsverzuges alle Daten der Warenkreditwürdigkeit übermittelt und von seiner Dritten zugänglich gemacht werden.
- Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen sowie Prospekte, Kataloge, Bildmaterial, Muster und Ähnliches bleiben geistiges Eigentum des Lieferanten. Dies gilt auch dann, wenn diese online verfügbar sind. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Fehlt diese Zustimmung und liegt auch nur eine der genannten Nutzungsarten vor, ist der Lieferant berechtigt, ein einmaliger Betrag von 25 % der Planungs- bzw. Herstellungskosten oder der Kostenvoranschlagssumme zu verlangen, und zwar unabhängig davon, ob es sich beim verletzen Werk um ein Werk nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) handelt oder nicht.