


REVEGO uno + duo – Einzeltür rechts oder links und Doppeltür rechts oder links



Platzbedarf			
Einbaumaße (mm)	Einbaubreite EB	Einbauhöhe EH	Einbautiefe ET
	1350–2400	1155–3012	ab 573
Lichte Maße in der Anwendung (mm)	Lichte Weite in der Anwendung LWA	Lichte Höhe in der Anwendung LHA	Lichte Tiefe in der Anwendung LTA
	bis 2150	bis 2884	ab 483
Pocketmaße (mm)	Pocketbreite POB	Pockethöhe POH	Pockettiefe POT
	100 / 150	1142–2999	ab 553
Frontmaße (mm)	Frontbreite FB	Fronthöhe FH	Frontdicke FD
	442–898/748	1130–2980	18–26
Frontgewicht FG	Bis 35 kg je Front		

Übersicht

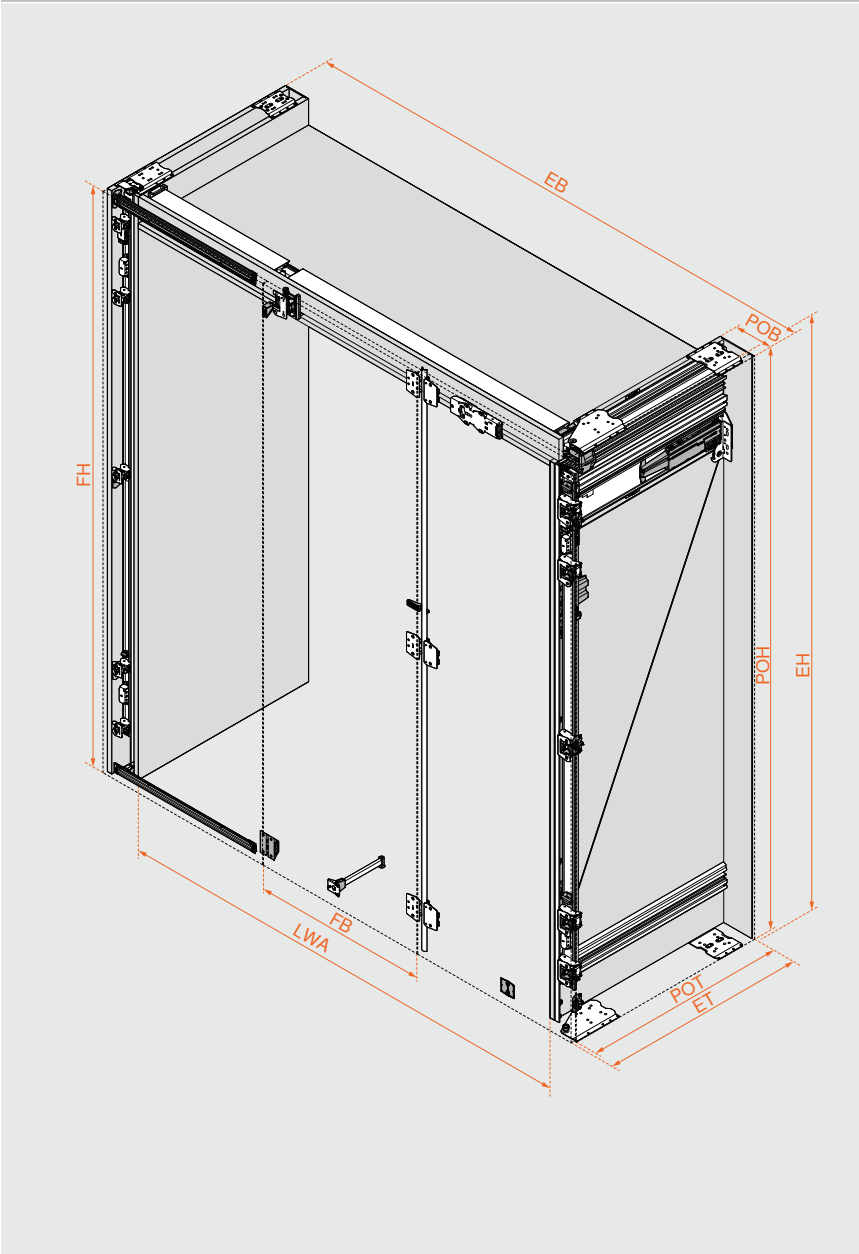

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator.

Mit jeder Produktkonfiguration erhalten Sie, neben der geprüften Artikelstückliste, auch Fertigungszeichnungen, Zuschnittlisten für Holzteile und Beschläge, 3D-CAD-Daten für Ihre Konstruktionssoftware, sowie CAM-Programme inkl. Bohrinformationen für die direkte Bearbeitung auf Ihrer CNC-Maschine.

Webcode im Produktkonfigurator eingeben, Short-URL anklicken oder QR-Code scannen. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren digitalen Services? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.

Webcode DQIVXA




Produktkonfigurator
www.blum.com/rev11



Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev7

Übersicht Komponenten Doppeltür

Pocket

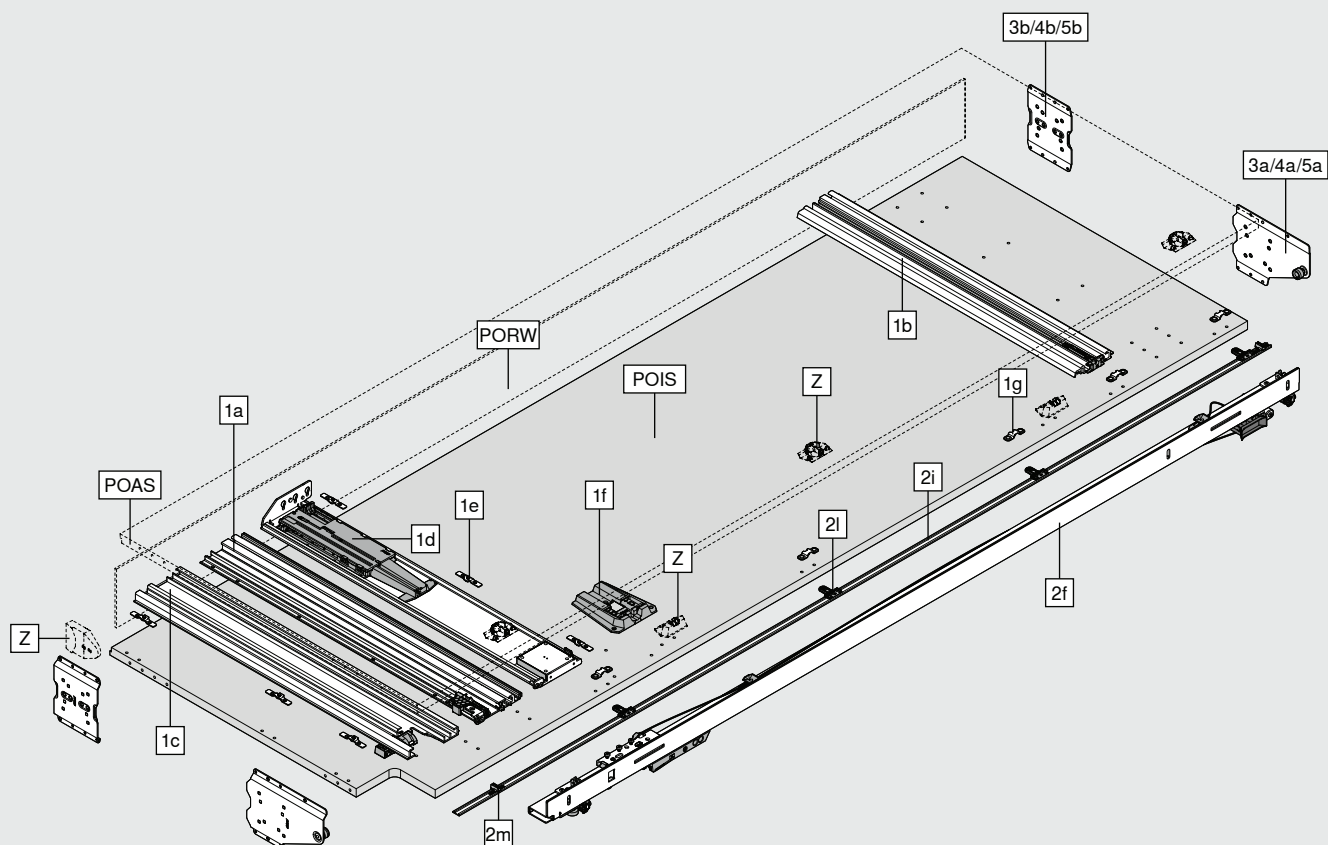


Bestehend aus:

1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1c	Laufschiene
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
2m	Abstützung für Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifenschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten Doppeltür

Front

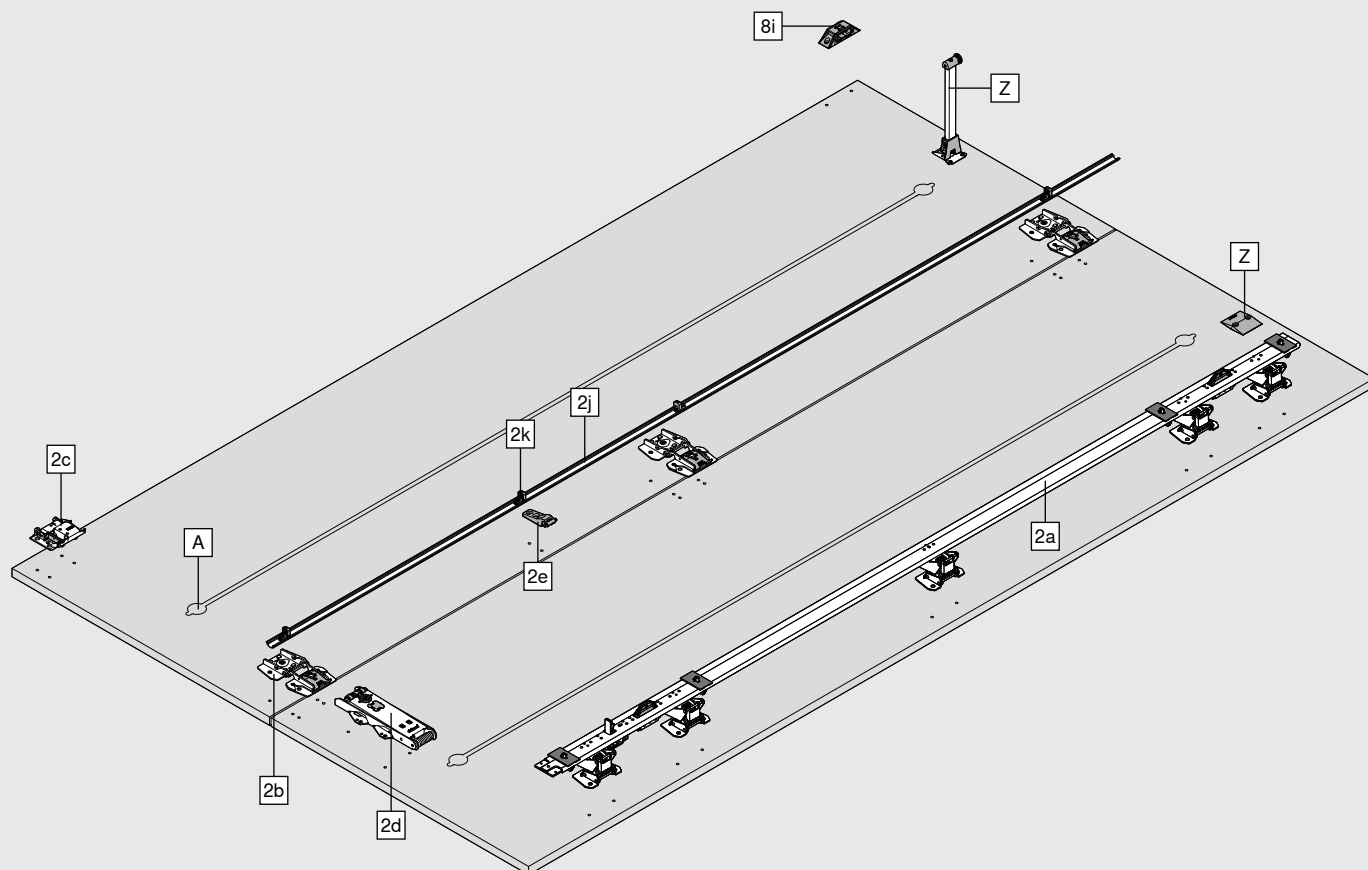


Bestehend aus:

2a	Scharnierleiste
2b	Zwischenscharnier
2c	Laufwagenscharnier
2d	TIP-ON-Einheit Tür
2e	Abstützung für Türabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste
2k	Befestigung für Türabdeckleiste
8i	Türabstützung zueinander
Z	Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag pro Front mit einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm.
Der zur Verfügung stehende Platz zwischen dem gefalteten Frontenpaar beträgt 20 mm.

Übersicht Komponenten Doppeltür

Laufträger

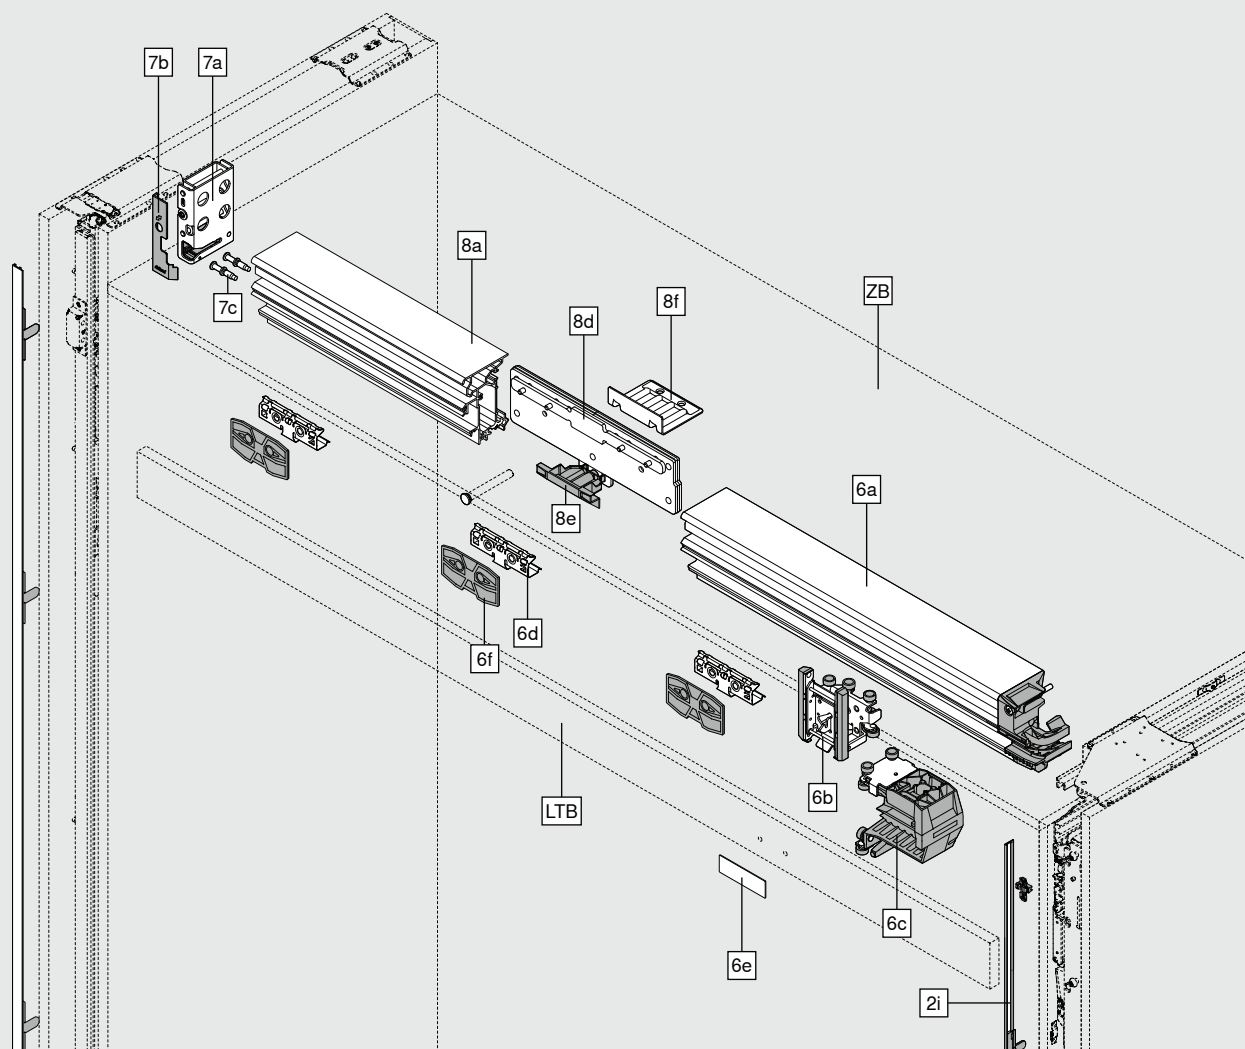


Bestehend aus:

2h	TIP-ON inkl. Haftplatte
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
6a	Laufträger
6b	Laufwagen
6c	Laufwagenaufnahme
6d	Befestigung für Laufträgerblenden
6e	Haftplatte
6f	Distanzplatte
7a	Laufträgerbefestigung
7b	Abdeckung für Laufträgerbefestigung
7c	Bolzen für Laufträgerbefestigung
8a	Laufträgerverlängerung
8d	Laufträgerverbindung
8e	Abdeckung für Laufträgerverbindung
8f	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung
LTB	Laufträgerblende
ZB	Zwischenboden

Übersicht Komponenten Einzeltür

Pocket

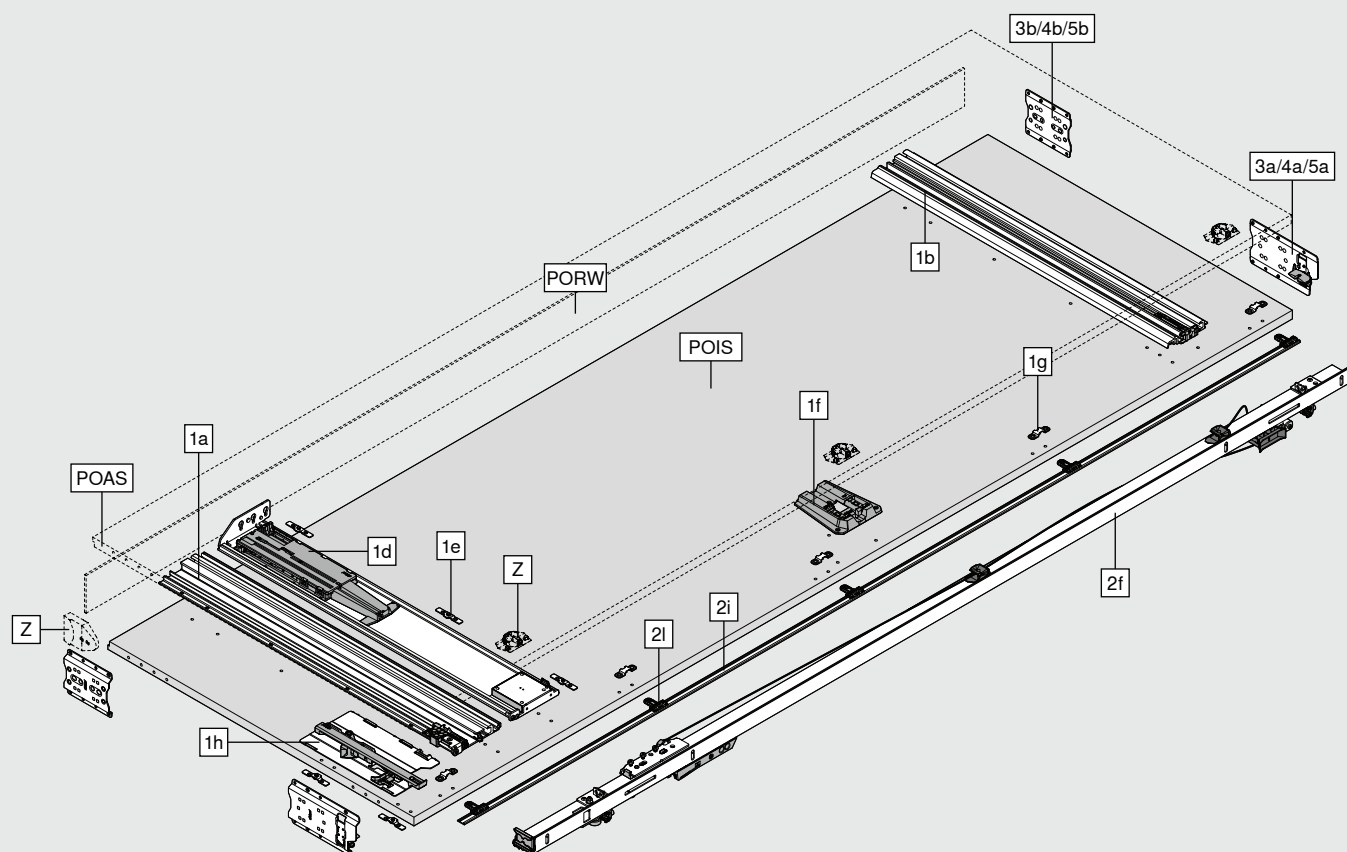


Bestehend aus:

1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	BLUMATIC-Einheit
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste
2l	Befestigung Pocketabdeckleiste
3a/4a/5a	Pocketverbinder vorne
3b/4b/5b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifenschutz
POAS	Pocketaußenseite
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand

Übersicht Komponenten Einzeltür

Front

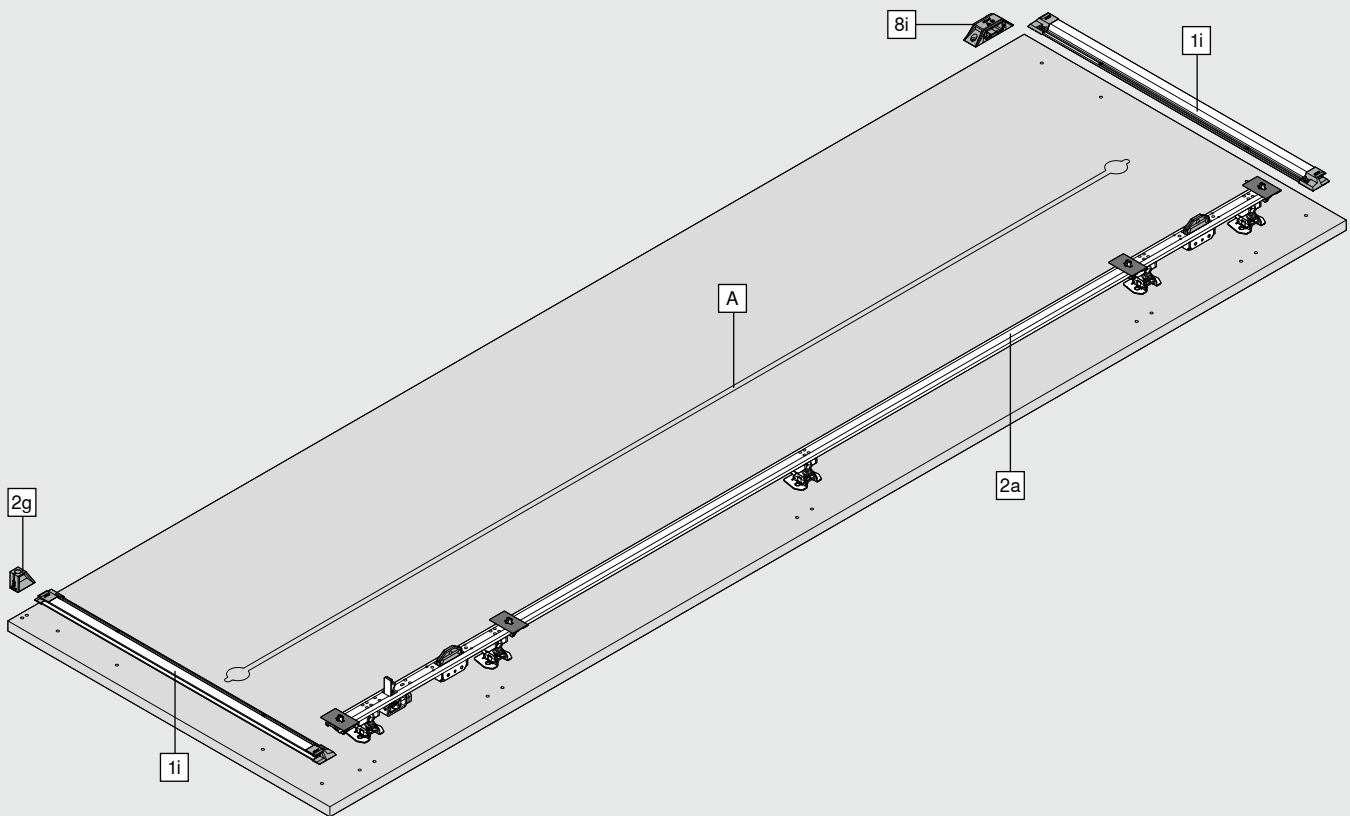

Bestehend aus:

1i	Türstabilisierung
2a	Scharnierleiste
2g	TIP-ON-Distanzierung
8i	Türabstützung zueinander

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag mit einer maximalen Aufbauhöhe von 3 mm.
Ausrichtbeschläge über 3 mm Höhe dürfen nicht in das Pocket einfahren.

Bestellinformation Doppeltür

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	Nennlänge NL (mm)	mind. Pockettiefe POT* (mm)	Links	Rechts
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich.
Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:

1a	1 x	Pocketschiene oben
1b	1 x	Pocketschiene unten
1c	1 x	Laufschiene
1d	1 x	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	6 x	Befestigungsklammern
1f	1 x	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	5 x	Aufnahme für Pocketabdeckleiste

2	Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
	Pockethöhe (mm)	Links	Rechts
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:

2a	1 x	Scharnierleiste
2b	5 x	Zwischenscharnier
2c	1 x	Laufwagenscharnier
2d	1 x	TIP-ON-Einheit Tür
2e	1 x	Abstützung für Türabdeckleiste
2f	1 x	Scharnierträger
2i	1 x	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2j	1 x	Türabdeckleiste, schwarz eloxiert
2k	4 x	Befestigung für Türabdeckleiste
2l	2–5 x	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
2m	1 x	Abstützung für Pocketabdeckleiste

Bestellinformation Doppeltür

Pocketverbinder-Set				
3	Anwendung mit Sockel			
	Pocketseitendicke (mm)	Farbe		
	15–17	Schwarz	802V560B	
	18–19	Schwarz	802V580B	
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
3a	2 x	Pocketverbinder vorne		
3b	2 x	Pocketverbinder hinten		

Pocketverbinder-Set				
4	Anwendung ohne Sockel			
	Pocketseitendicke (mm)	Farbe	Links	Rechts
	15–17	Schwarz	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19	Schwarz	802V680B.L1	802V680B.R1
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
4a	2 x	Pocketverbinder vorne		
4b	2 x	Pocketverbinder hinten		

Pocketverbinder-Set				
5	Anwendung Aufsatzschrank			
	Pocketseitendicke (mm)	Farbe	Links	Rechts
	15–17	Schwarz	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19	Schwarz	802V780B.L3	802V780B.R3
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
5a	2 x	Pocketverbinder vorne		
5b	2 x	Pocketverbinder hinten		

6	Laufräger-Set			
	LWA2 Doppeltür (mm)	Farbe	Links	Rechts
	1050	Schwarz eloxiert	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Schwarz eloxiert	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Schwarz eloxiert	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Schwarz eloxiert	802L1350DL3	802L1350DR3
Laufräger kann auf individuelles Maß gekürzt werden.				
LWA2 Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür				
Bestehend aus:				
6a	1 x	Laufräger		
6b	1 x	Laufwagen		
6c	1 x	Laufwagenaufnahme		
6d	2 x	Befestigung für Laufrägerblenden		
6e	1 x	Haftplatte, schwarz		
6f	2 x	Distanzplatte		

Bestellinformation Doppeltür

8	Montage-Set für eine Einzeltür und Doppeltür kombiniert		
	LWA1 Einzeltür (mm)	Links	Rechts
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3

Laufträgerverlängerung kann auf individuelles Maß gekürzt werden.

LWA1 Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür

Bestehend aus:

6d	1 x	Befestigung für Laufträgerblende
6f	1 x	Distanzplatte
7a	1 x	Laufträgerbefestigung
7b	1 x	Abdeckung für Laufträgerbefestigung
7c	2 x	Bolzen für Laufträgerbefestigung
8a	1 x	Laufträgerverlängerung
8d	1 x	Laufträgerverbindung
8e	1 x	Abdeckung für Laufträgerverbindung
8f	1 x	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung
8i	1 x	Türabstützung zueinander (rechts + links)

Z	Zubehör
---	---------

Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe

	Abstützlänge 218 mm	802ZA030
	Abstützlänge 350 mm	802ZA031

Zur zusätzlichen Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc.

Adapter für E-Geräteabschaltung

			802ZG0CS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung		

Bestehend aus:

1 x	Kontaktschaleraufnahme
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschaleraufnahme
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschaleraufnahme

Streifschutz

	Für Frontdicken ab 23 mm	802ZA00S
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	

Bestehend aus:

3 x	Streifschutz Pocketaußenseite
2 x	Streifschutz Pocketinnenseite

Bestellinformation Doppeltür

Z	Zubehör
Pocketverbinder	
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm 802V5002
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß	
EXPANDO T - für dünne Fronten	
	EXPANDO T - einzeln 70T4532T
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81	
Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch	
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten	

Bestellinformation Einzeltür

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	Nennlänge NL (mm)	mind. Pockettiefe POT* (mm)	Links	Rechts
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich.
Pocketschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:

1a	1 x	Pocketschiene oben
1b	1 x	Pocketschiene unten
1d	1 x	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	5 x	Befestigungsklammern
1f	1 x	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	5 x	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	1 x	BLUMATIC-Einheit
1i	2 x	Türstabilisierung: Führungsprofil inkl. Abschlusskappe, schwarz eloxiert

2	Scharnierträger-Set			
	Pockethöhe (mm)		Links	Rechts
	1142–1356		801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506		801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656		801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806		801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956		801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106		801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256		801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406		801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556		801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706		801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856		801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999		801T2850.L3	801T2850.R3

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:

2a	1 x	Scharnierleiste, schwarz
2f	1 x	Scharnierträger
2g	1 x	TIP-ON-Distanzierung
2h	1 x	TIP-ON inkl. Haftplatte, Farbe schwarz
2i	1 x	Pocketabdeckleiste, schwarz eloxiert
2l	3–5 x	Befestigungen für Pocketabdeckleiste
-	21 x	Systemschrauben für 1i, 2a, 2g und 8i, 6 x 14.5 mm, schwarz

Bestellinformation Einzeltür

Pocketverbinder-Set				
3	Anwendung mit Sockel			
	Pocketseitendicke (mm)	Farbe		
	15–19	Schwarz	801V505B	
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
3a	2 x	Pocketverbinder vorne		
3b	2 x	Pocketverbinder hinten		


Pocketverbinder-Set				
4	Anwendung ohne Sockel			
	Pocketseitendicke (mm)	Farbe	Links	Rechts
	15–19	Schwarz	801V605B.L1	801V605B.R1
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7–13 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
4a	2 x	Pocketverbinder vorne		
4b	2 x	Pocketverbinder hinten		

Pocketverbinder-Set				
5	Anwendung Aufsatzschrank			
	Pocketseitendicke (mm)	Farbe	Links	Rechts
	15–19	Schwarz	801V705B.L3	801V705B.R3
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0–6 mm				
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 3–6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
5a	2 x	Pocketverbinder vorne		
5b	2 x	Pocketverbinder hinten		

Bestellinformation Einzeltür

Z	Zubehör
Adapter für E-Geräteabschaltung	
	801ZG0BS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung
Bestehend aus:	
1 x	Kontaktschaltaufnahme
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschaltaufnahme
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschaltaufnahme
Streifenschutz	
	Für Frontdicken ab 23 mm
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifenschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden
Bestehend aus:	
3 x	Streifenschutz Pocketaußenseite
Pocketverbinder	
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm
	801V5002
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß	
EXPANDO T - für dünne Fronten	
	EXPANDO T - einzeln
	70T4532T
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 81	
Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch	
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten	

Planung

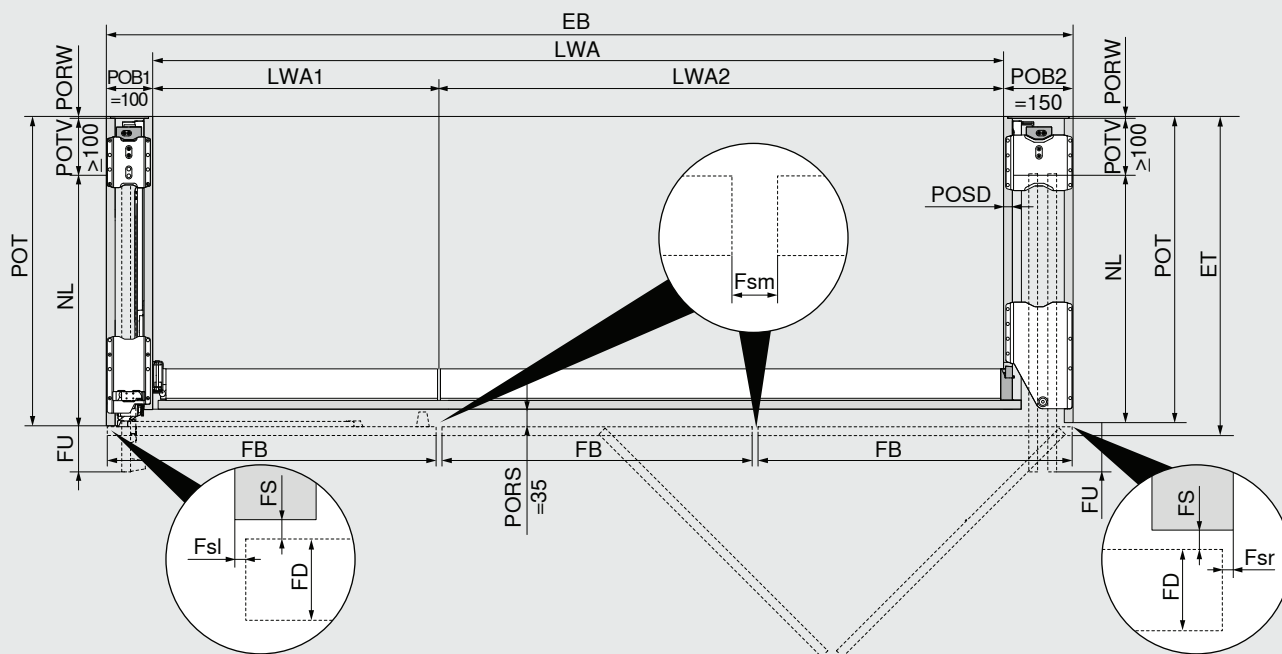

Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ mm}) + POB2 (150 \text{ mm})$

Frontbreite/Frontüberstand

Doppeltüre: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (Fronten)

Einzeltüre: $FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr$

$Fsl/Fsr = 1.0\text{--}4.0 \text{ mm}$; $Fsm = 2.0\text{--}8.0 \text{ mm}$

Max. $NL = FB + 8 \text{ mm}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$

(Mind. $FU = 7 \text{ mm}$)

Einbautiefe/Pockettiefe

$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$

$FD = 18\text{--}26 \text{ mm}$

Mind. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

$POSD = 15\text{--}19 \text{ mm}$


- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
Fsm	Fuge seitlich mittig (zwischen den Fronten)
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA1	Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür
NL	Nennlänge
POB1	Pocketbreite Einzeltür
POB2	Pocketbreite Doppeltür
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust


Planung

Mindestfuge seitlich

Anschlag Pocket an Pocket/Nachbarkorpus

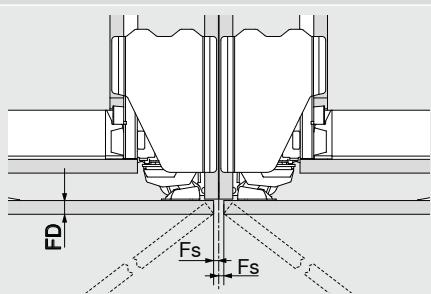

Anschlag Pocket zur Wand/Abschlussseite

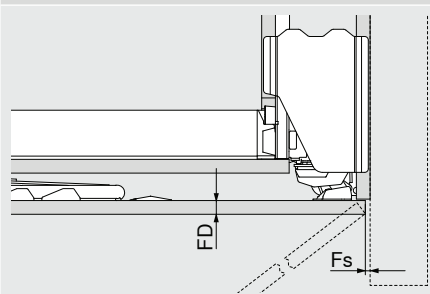

FD (mm)

Mind. Fs (mm)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26


3

FD Frontdicke

Fs Fuge seitlich

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel

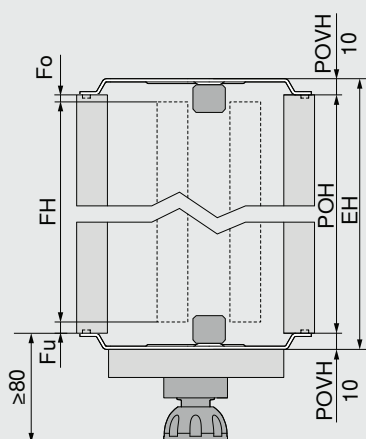

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ oben und unten}$$

POVH 10 mm: Fuge 0–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängen der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH Einbauhöhe

Fo Fuge oben

Fu Fuge unten

FH Fronthöhe


POH Pockethöhe

POVH Pocketverbinderhöhe


Anwendung mit zurückversetztem Sockel

Zusätzlicher Pocketverbinder hinten

REVEGO uno

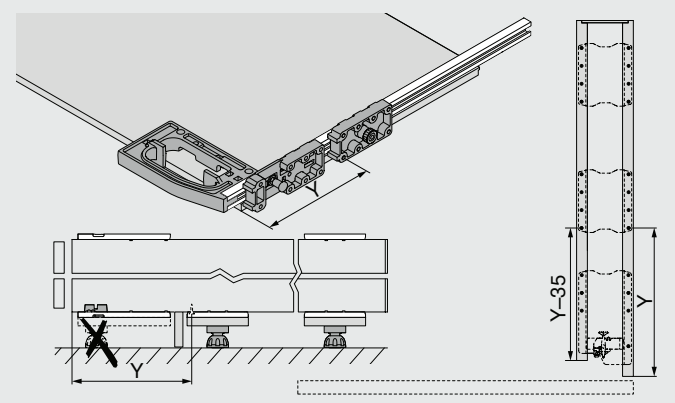


REVEGO duo

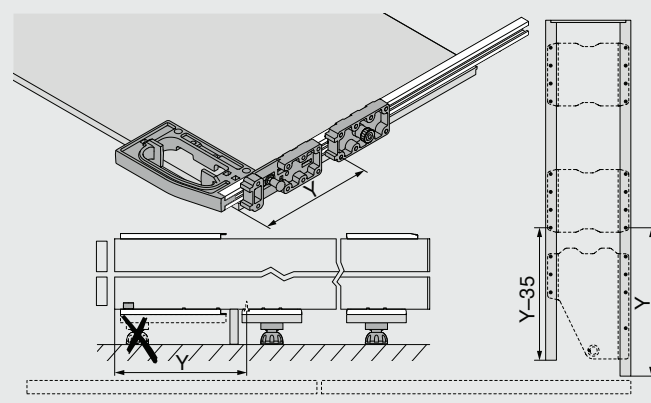

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel

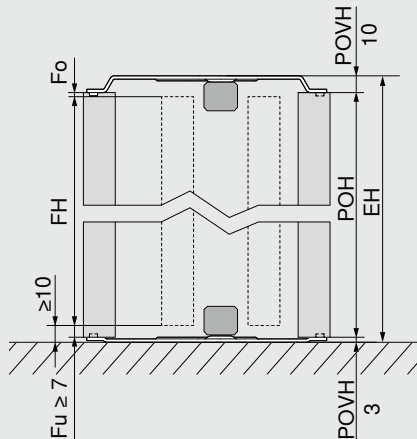

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ oben und unten}$$

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 7–13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden oder nächsten darunterliegenden Element 10 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängen der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden

EH Einbauhöhe

Fo Fuge oben

Fu Fuge unten


FH Fronthöhe

POH Pockethöhe

POVH Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung Aufsatzschrank

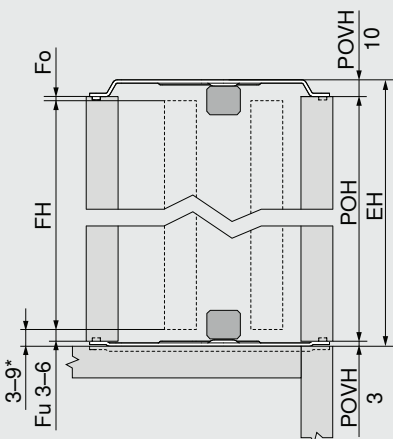

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ oben und unten}$$

POVH oben 10 mm: Fuge 0–6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 3–6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element mit bündiger Front (z.B. nicht sichtbare Arbeitsplatte) beträgt 3 mm
- Mindestabstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element mit vorstehendem Element (z.B. sichtbare Arbeitsplatte) beträgt 6 mm
- Mindestabstand zum nächsten darüberliegenden beweglichen Element beträgt 3 mm, bei nicht beweglichen Elementen ist ein Einhängen der Fronten von 6 mm zu berücksichtigen
- In den Randbereichen empfehlen wir einen Anschlagversuch
- Pocketverbinderhöhe muss in der Planung berücksichtigt werden
- Abstand der Front zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element setzt sich aus Fu bzw. Fo + POVH zusammen

EH Einbauhöhe

Fo Fuge oben

Fu Fuge unten

FH Fronthöhe

POH Pockethöhe

POVH Pocketverbinderhöhe

* Bei Abstand der Front zum nächsten darunterliegenden Element < 6 mm ist der Pocketverbinder in die Arbeitsplatte einzulassen

Planung

Max. Frontgewichte Aufsatzschrank in kg pro Front

Fronthöhe FH (mm)	Frontbreite FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1799	27	25	23	21	20	19	18

Hinweis


REVEGO uno:

- Die max. planbare Fronbreite bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 750 mm
- Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm

REVEGO duo:

- Die max. planbare Pockethöhe bei Anwendung Aufsatzschrank beträgt 1806 mm


Türabstützung zueinander

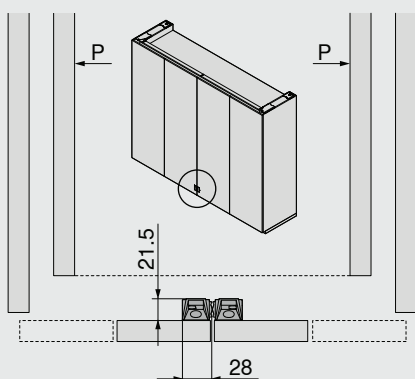

- Stützt eine Einzeltür zu einer Doppeltür, zwei Einzeltüren zueinander oder zwei Doppeltüren zueinander ab

P Pocket

Türabstützung nach Innen inkl. Kipphilfe

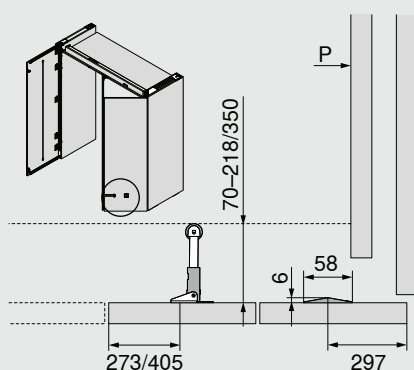


- Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc
- Abstand zum Innenverbau 70 – 218/350 mm
- Montagehöhe: Türabstützung idealerweise so weit unten wie möglich, jedoch bis zu einer Maximalhöhe von 1.000 mm von der Frontunterkante

P Pocket

Planung

Einbaumaß Laufträger

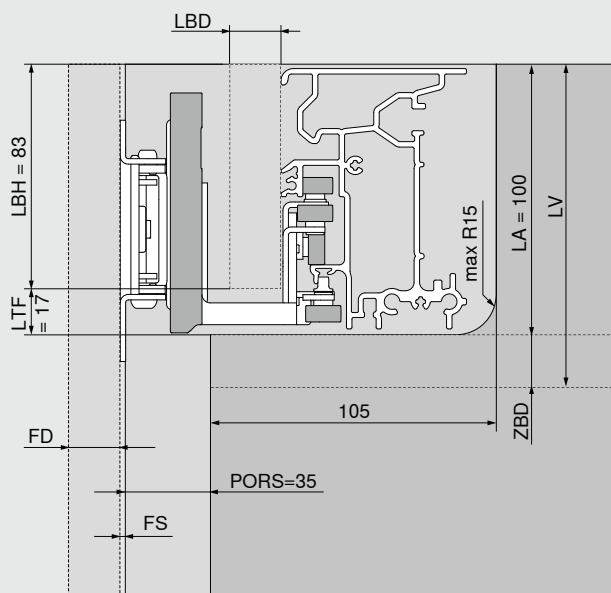

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(≤ 17 mm ist die Distanzplatte zu verwenden)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Zur Stabilisierung des Zwischenbodens empfehlen wir eine Traverse, Mindestabstand zur Vorderkante der Pocketinnenseite = 170 mm
- Für ein schönes Fugenbild wird eine stabile Verbindung des Zwischenboden und dem Pocket mit Verbindungsbeschlägen empfohlen
- Keine unmittelbare Befestigungen von Anbauteilen am Laufträger

FD Frontdicke

LA Laufträgerausschnitt

LV Laufträgerverbau

LBD Laufträgerblendendicke


LBH Laufträgerblendenhöhe

LTF Laufträgerfuge

PORS Pocketrückschnitt

ZBD Zwischenbodendicke

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung

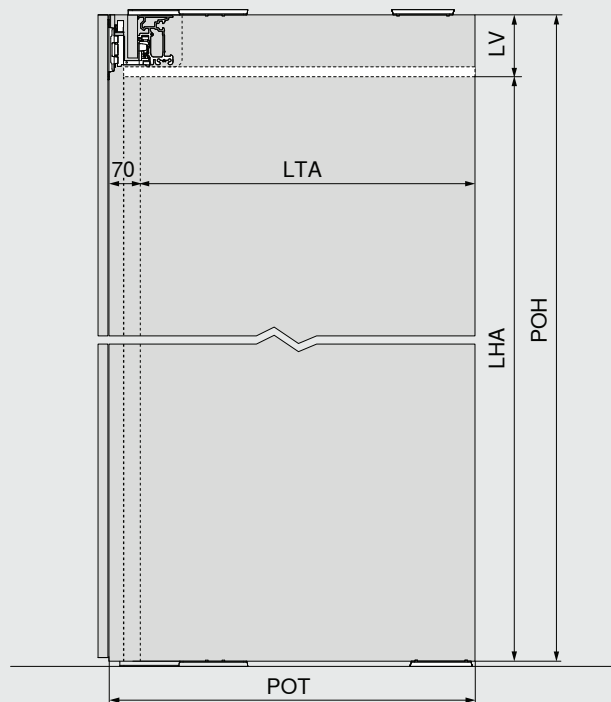

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion


LHA Lichte Höhe in der Anwendung

LTA Lichte Tiefe in der Anwendung

LV Laufträgerverbau

POH Pockethöhe

POT Pockettiefe

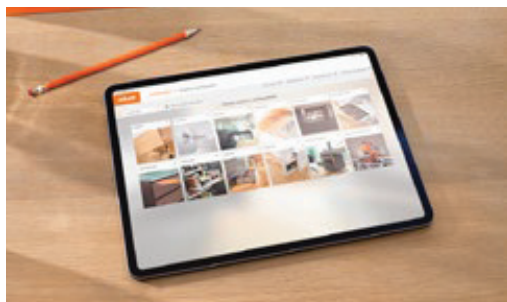

Produktkonfigurator

Die genaue Berechnung für die Bearbeitung der ablängbaren Profile erhalten Sie einfach und schnell mit dem Produktkonfigurator. Dieser berechnet bei jeder Konfiguration sämtliche Maße und gibt diese auch als Zeichnungen aus.




www.blum.com/rev1

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Pocketabdeckleiste, Türabdeckleiste

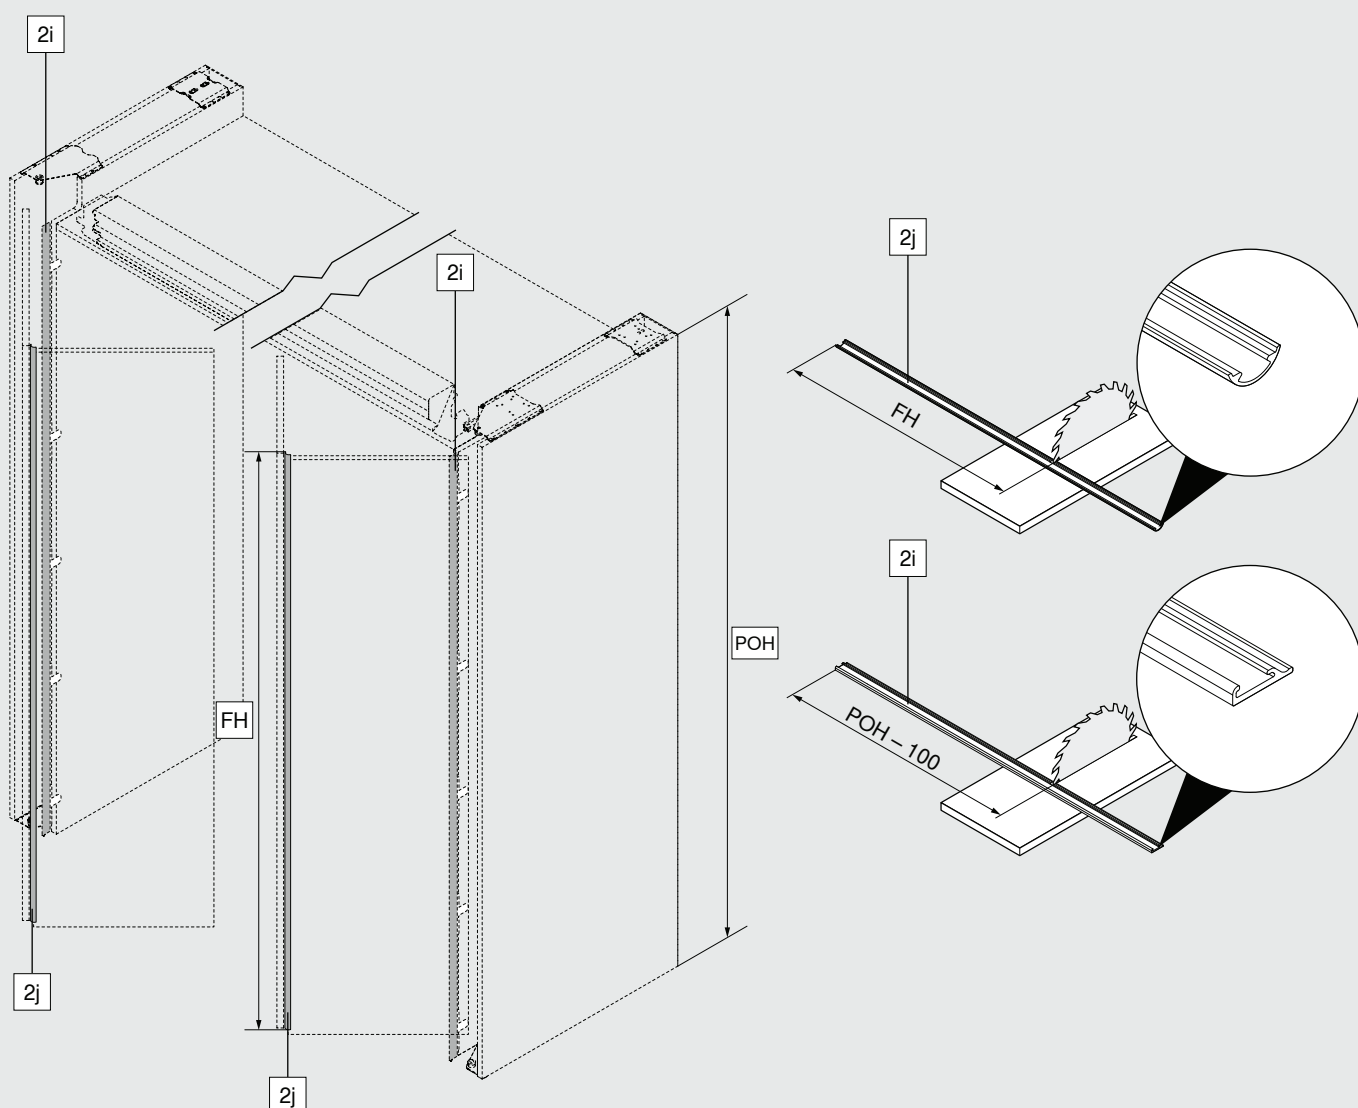


FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
2i	Pocketabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Laufschiene, Pocketschiene, TIP-ON-Einheit Pocket

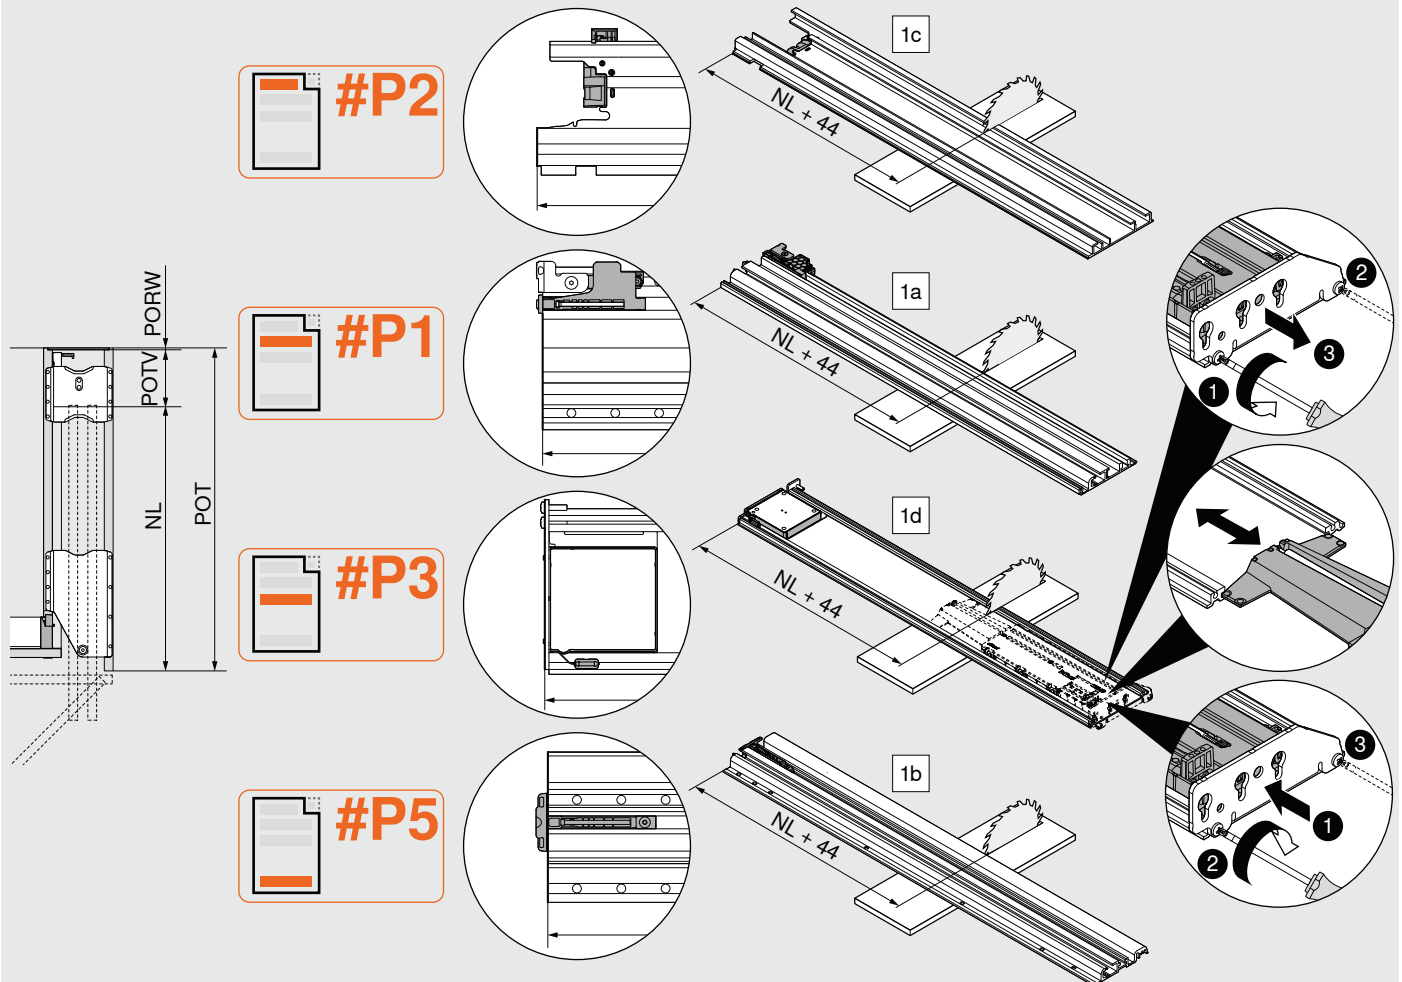

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Pocketschiene oben
#P2	1c	Laufschiene
#P3	1d	TIP-ON-Einheit Pocket
#P5	1b	Pocketschiene unten

NL	Nennlänge
POT	Pockettiefe
PORW	Pocketrückwand
POTV	Pockettiefenverlust


Hinweis

- Pocket- und Laufschiene sowie TIP-ON-Einheit Pocket dürfen durch das Ablängen nicht beschädigt werden.
- Pocket- und Laufschiene sowie TIP-ON-Einheit Pocket müssen vor dem Einbau von Schmutz befreit und entgratet werden.

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Laufträger, Laufträgerverlängerung

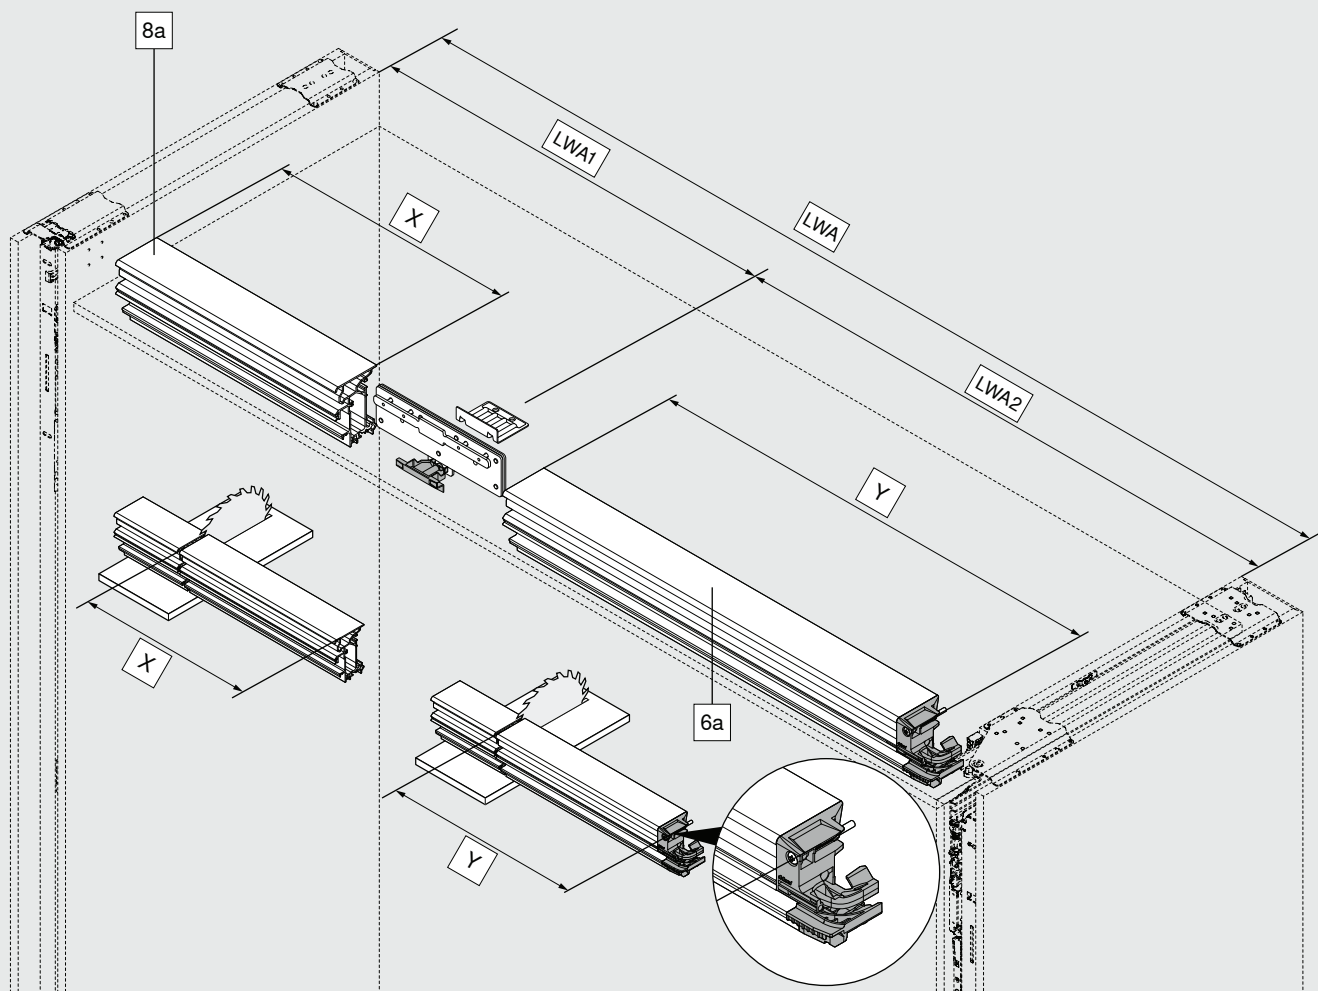


Anwendung	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm
LWA	Lichte Weite in der Anwendung	
LWA1	Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür	
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür	
6a	Laufträger	
8a	Laufträgerverlängerung	

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO uno | Einzeltür

Pocketabdeckleiste

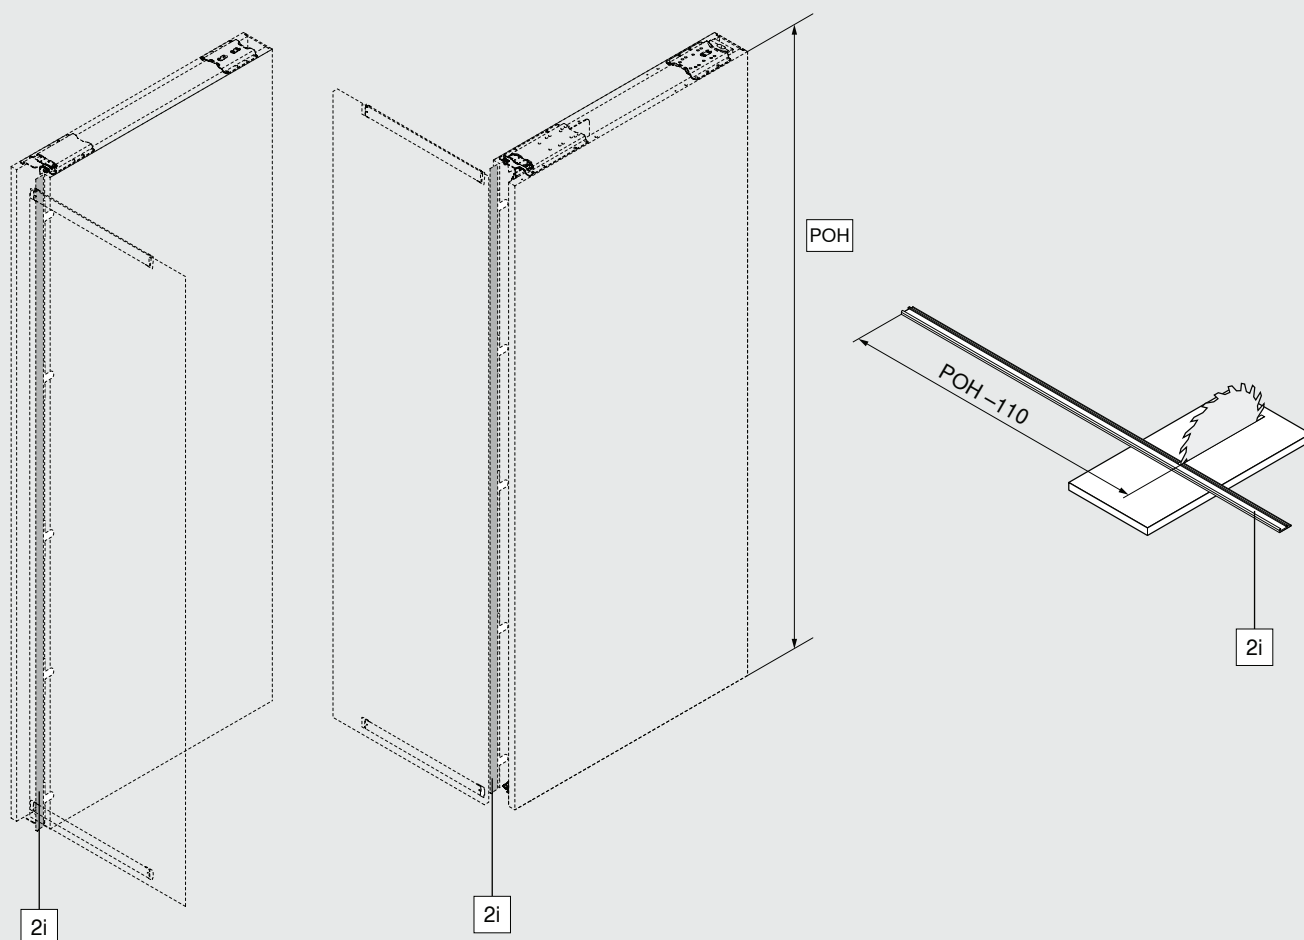


POH Pockethöhe

2i Pocketabdeckleiste

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO uno | Einzeltür

Pocketschiene, TIP-ON-Einheit Pocket, Türstabilisierung

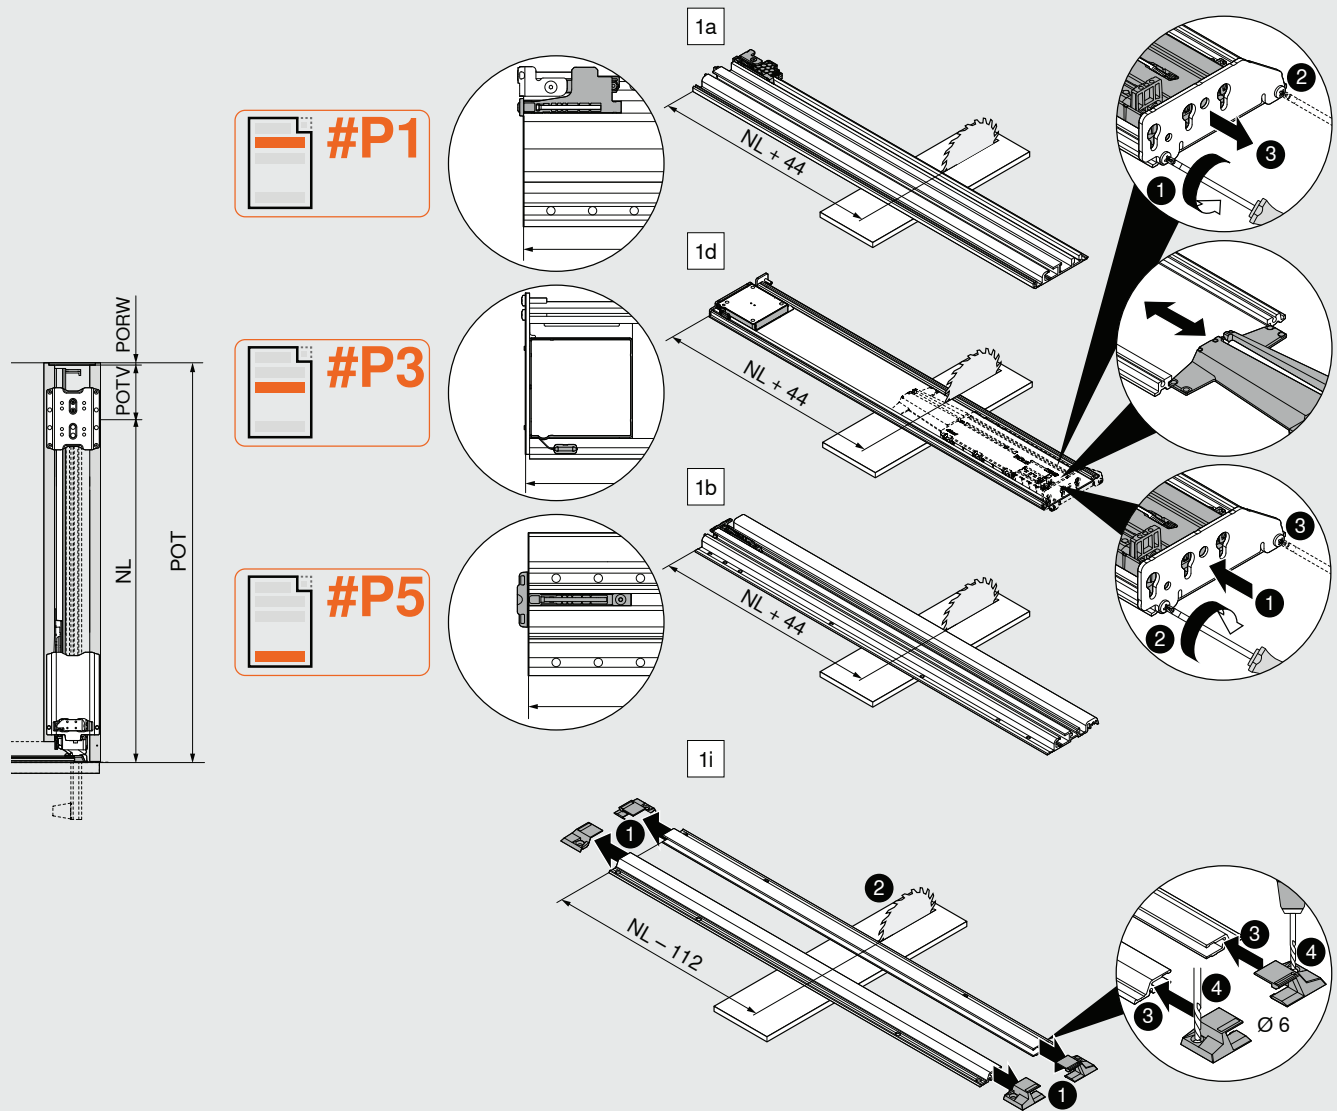

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Pocketschiene oben
#P3	1d	TIP-ON-Einheit Pocket
#P5	1b	Pocketschiene unten
	1i	Türstabilisierung

NL	Nennlänge
POT	Pockettiefe
PORW	Pocketrückwand
POTV	Pockettiefenverlust

Hinweis

- Pocketschienen, TIP-ON-Einheit Pocket und Türstabilisierung dürfen durch das Ablängen nicht beschädigt werden.
- Pocketschienen, TIP-ON-Einheit Pocket und Türstabilisierung müssen vor dem Einbau von Schmutz befreit und entgratet werden.