activPilot Servicebeschlag nach DIN 18104-2

Beschlagsübersicht Drehkippfenster

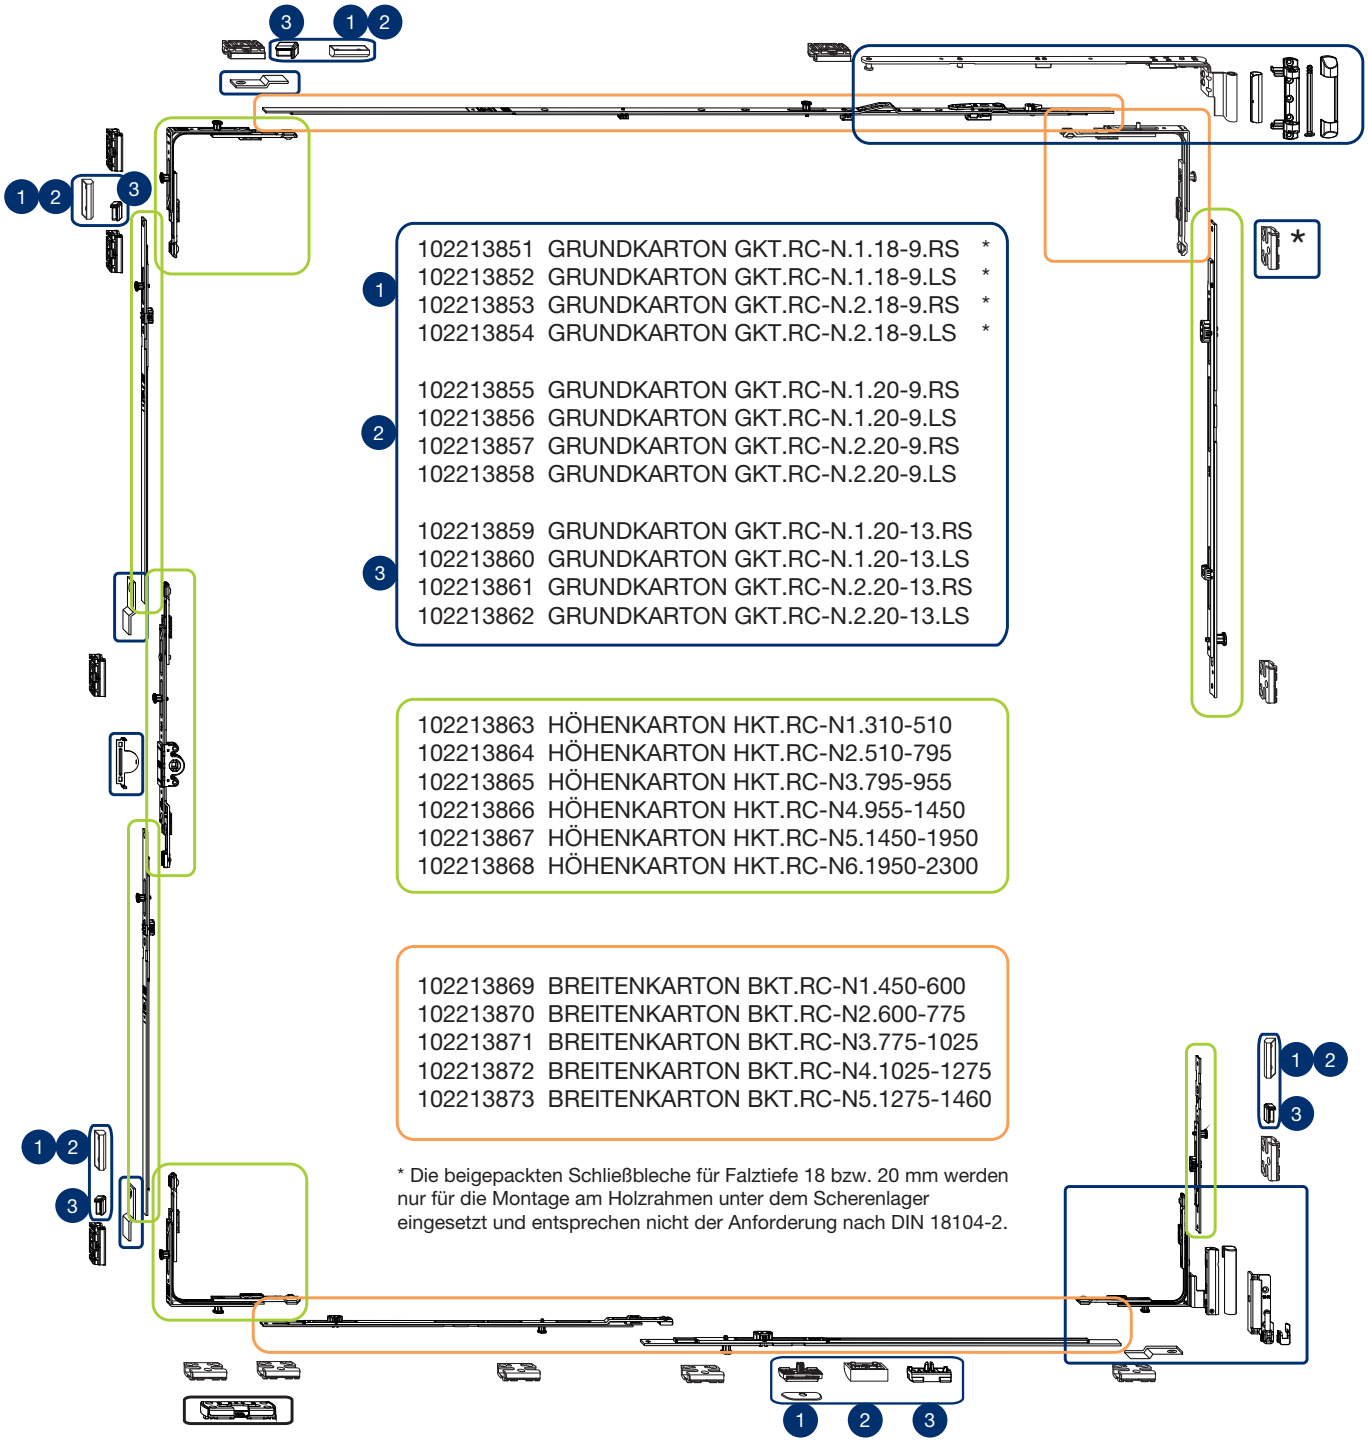

1

102213851 GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.18-9.RS *
102213852 GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.18-9.LS *
102213853 GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.18-9.RS *
102213854 GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.18-9.LS *

2

102213855 GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-9.RS
102213856 GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-9.LS
102213857 GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-9.RS
102213858 GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-9.LS

3

102213859 GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-13.RS
102213860 GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-13.LS
102213861 GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-13.RS
102213862 GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-13.LS

102213863 HÖHENKARTON HKT.RC-N1.310-510
102213864 HÖHENKARTON HKT.RC-N2.510-795
102213865 HÖHENKARTON HKT.RC-N3.795-955
102213866 HÖHENKARTON HKT.RC-N4.955-1450
102213867 HÖHENKARTON HKT.RC-N5.1450-1950
102213868 HÖHENKARTON HKT.RC-N6.1950-2300

102213869 BREITENKARTON BKT.RC-N1.450-600
102213870 BREITENKARTON BKT.RC-N2.600-775
102213871 BREITENKARTON BKT.RC-N3.775-1025
102213872 BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275
102213873 BREITENKARTON BKT.RC-N5.1275-1460

* Die beigepackten Schließbleche für Falztiefe 18 bzw. 20 mm werden nur für die Montage am Holzrahmen unter dem Scherenlager eingesetzt und entsprechen nicht der Anforderung nach DIN 18104-2.

Bei Profilgeometrie mit Versatz 9 mm und Eurofalz 18 bzw. 20 mm wird anstelle von zwei Schließblechen SBS.H ein Kippschließblech SBK.H verwendet.

1 Profilgeometrie 18-9
2 Profilgeometrie 20-9
3 Profilgeometrie 20-13

activPilot Servicebeschlag nach DIN 18104-2

Beschlagsübersicht Stulpfenster

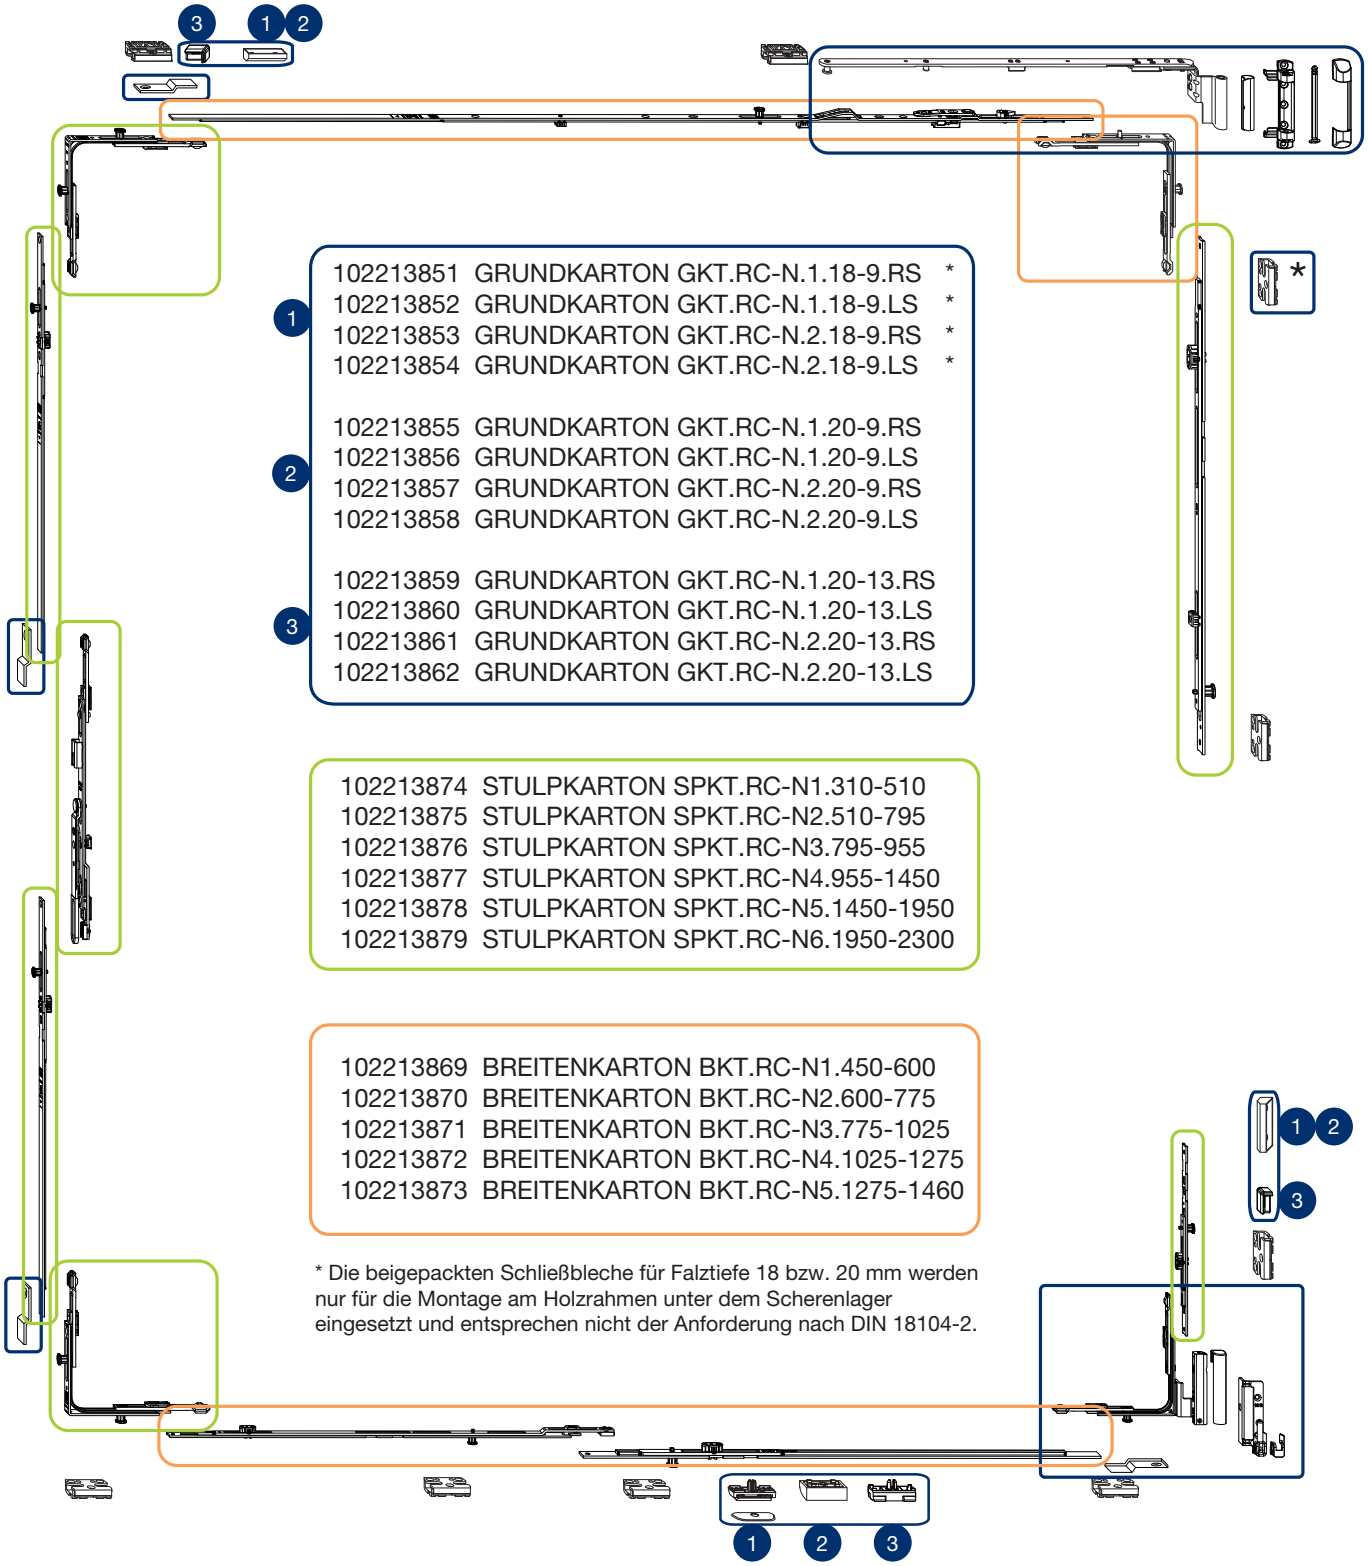

1

102213851	GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.18-9.RS	*
102213852	GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.18-9.LS	*
102213853	GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.18-9.RS	*
102213854	GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.18-9.LS	*

2

102213855	GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-9.RS
102213856	GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-9.LS
102213857	GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-9.RS
102213858	GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-9.LS

3

102213859	GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-13.RS
102213860	GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.20-13.LS
102213861	GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-13.RS
102213862	GRUNDKARTON GKT.RC-N.2.20-13.LS

102213874	STULPKARTON SPKT.RC-N1.310-510
102213875	STULPKARTON SPKT.RC-N2.510-795
102213876	STULPKARTON SPKT.RC-N3.795-955
102213877	STULPKARTON SPKT.RC-N4.955-1450
102213878	STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950
102213879	STULPKARTON SPKT.RC-N6.1950-2300

102213869	BREITENKARTON BKT.RC-N1.450-600
102213870	BREITENKARTON BKT.RC-N2.600-775
102213871	BREITENKARTON BKT.RC-N3.775-1025
102213872	BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275
102213873	BREITENKARTON BKT.RC-N5.1275-1460

* Die beigepackten Schließbleche für Falztiefe 18 bzw. 20 mm werden nur für die Montage am Holzrahmen unter dem Scherenlager eingesetzt und entsprechen nicht der Anforderung nach DIN 18104-2.

1 Profilgeometrie 18-9

2 Profilgeometrie 20-9

3 Profilgeometrie 20-13