

Montageanleitung

1. Gewindestift 1 vollständig in Drückerstiftteil 2 eindrehen (Bild 1).

ACHTUNG

Drückerstift kann bis auf 15 mm maximal gekürzt werden!
Bei gekürzten Drückerstiften muss der Gewindestift immer in den kürzeren Drückerstift vollständig eingedreht werden!

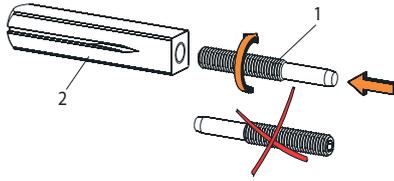


Bild 1

2. Drückerstiftteil 1 und 2 von beiden Seiten in die Schlossnuss stecken.

ACHTUNG

Die Kerben beider Drückerstiftteile müssen in Richtung Türspalt zeigen (Bild 2)!

3. Gewindestift mit Inbusschlüssel bis zum Anschlag einschrauben (Detail, Bild 2)

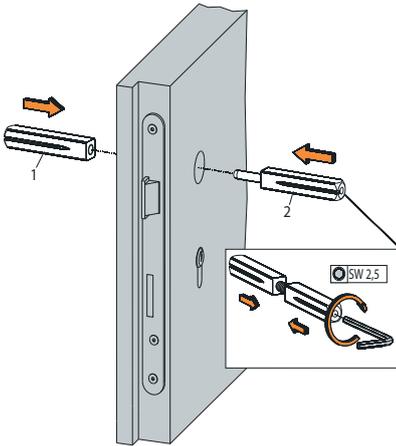


Bild 2

ACHTUNG

Die Madenschrauben zum Befestigen der Drücker müssen in die Kerbe des Drückerstifts eingedreht werden (Bild 3).
Zur Drückerbefestigung dürfen nur die in der Abbildung dargestellte Madenschraube verwendet werden!




Bild 3

Montageanleitung

4. Gewindestift 1 vollständig in Drückerstiftteil 2 eindrehen (Bild 1).

ACHTUNG

Drückerstift kann bis auf 15 mm maximal gekürzt werden!
Bei gekürzten Drückerstiften muss der Gewindestift immer in den kürzeren Drückerstift vollständig eingedreht werden!

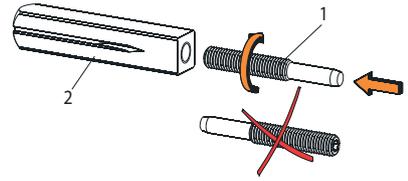


Bild 4

5. Drückerstiftteil 1 und 2 von beiden Seiten in die Schlossnuss stecken.

ACHTUNG

Die Kerben beider Drückerstiftteile müssen in Richtung Türspalt zeigen (Bild 2)!

6. Gewindestift mit Inbusschlüssel bis zum Anschlag einschrauben (Detail, Bild 2)

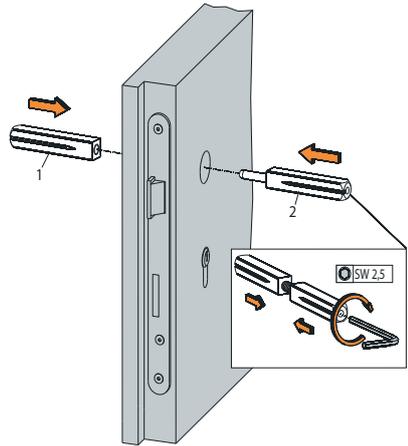


Bild 5

ACHTUNG

Die Madenschrauben zum Befestigen der Drücker müssen in die Kerbe des Drückerstifts eingedreht werden (Bild 3).
Zur Drückerbefestigung dürfen nur die in der Abbildung dargestellte Madenschraube verwendet werden!




Bild 6