

1 Zusatzverriegelung
Ausführung je nach Verschlussystem


2 Sperrbügel (optional)
integrierte Türfangeinrichtung mit
komfortabler Bedienung von innen über
Drehknopf; von außen über Zylinder
schaltbar

3 Hauptschlosskasten
allseitig geschlossen schützt er die
Funktion des Schlosses. Verschraubungs-
punkte für Langschild und Rundrosette
sind vorhanden

8 A-Öffner und A-Öffner servo (optional)
ermöglicht das elektro-motorische Öffnen
der Tür bei den selbstverriegelnden
GU-SECURITY Mehrfachverriegelungen

9 Stulp
ferGUard verzinkt, lackiert oder
aus nicht rostendem Stahl

1 Zusatzverriegelung
Ausführung je nach Verschlussystem

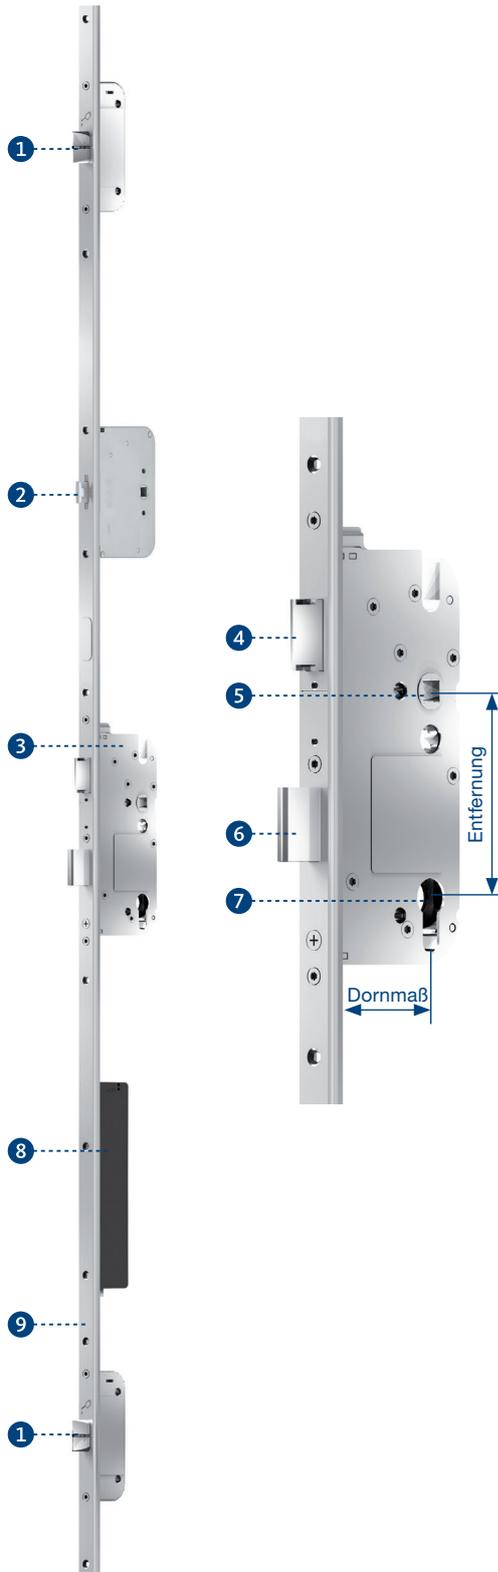

4 Falle
von rechts auf links umlegbar; auch
in Brandschutzausführung lieferbar

5 Drückernuss
nimmt den Drückervierkant des
Beschlages spielfrei auf, zur zuver-
lässigen Betätigung des Schlosses.
Auch in Brandschutzausführung
lieferbar

6 Riegel
2-tourig mit gesamt 20 mm
Riegelausschluss oder 1-tourig mit
20 mm Riegelausschluss, je nach
Verschlussystem

7 Schließart
für Profilzylinder oder Rundzylinder
Ø 22 mm lieferbar