


**1** Zusatzverriegelung  
Ausführung je nach Verschlussystem

**2** Sperrbügel (optional)  
integrierte Türfangeinrichtung mit  
komfortabler Bedienung von innen über  
Drehknopf; von außen über Zylinder  
schaltbar

**3** Hauptschlosskasten  
allseitig geschlossen schützt er die  
Funktion des Schlosses. Verschraubungs-  
punkte für Langschild und Rundrosette  
sind vorhanden

**8** Stulp  
ferGUard verzinkt, lackiert oder  
aus nicht rostendem Stahl

**1** Zusatzverriegelung  
Ausführung je nach Verschlussystem

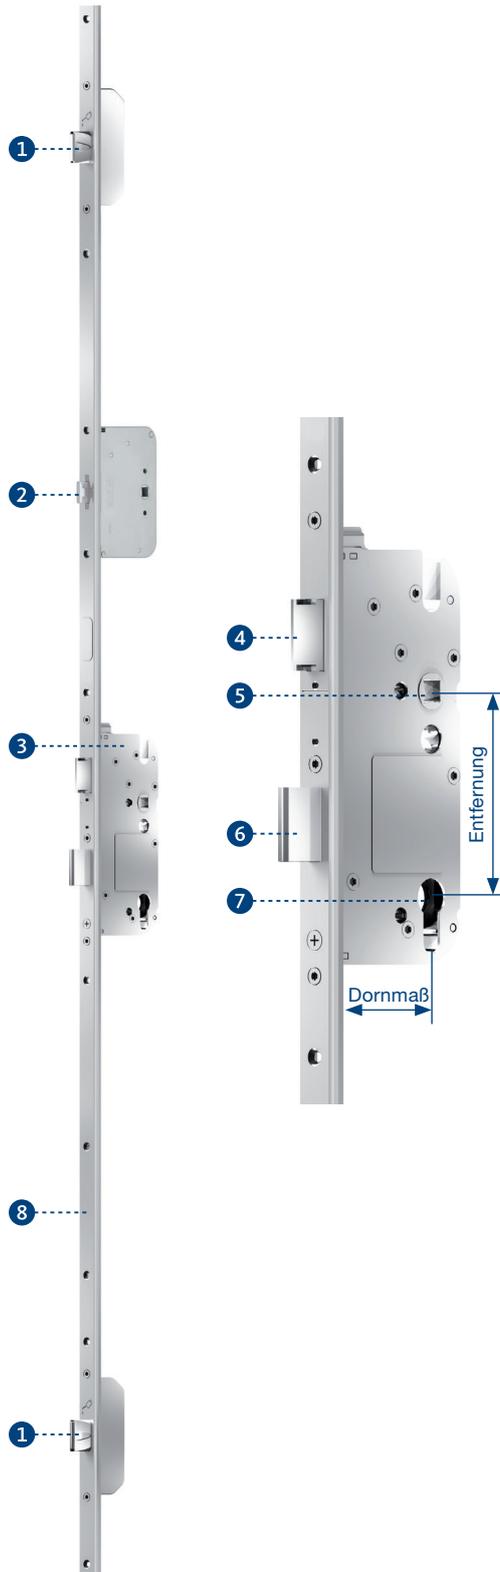

**4** Falle  
von rechts auf links umlegbar; auch  
in Brandschutzausführung lieferbar

**5** Drückernuss  
nimmt den Drückervierkant des  
Beschlages spielfrei auf, zur zuver-  
lässigen Betätigung des Schlosses.  
Auch in Brandschutzausführung  
lieferbar

**6** Riegel  
2-tourig mit gesamt 20 mm  
Riegelausschluss oder 1-tourig mit  
20 mm Riegelausschluss, je nach  
Verschlussystem

**7** Schließart  
für Profilzylinder oder Rundzylinder  
Ø 22 mm lieferbar