HAUTAU

Oberlichtöffner PRIMAT-FL 190

Anwendungsbereich

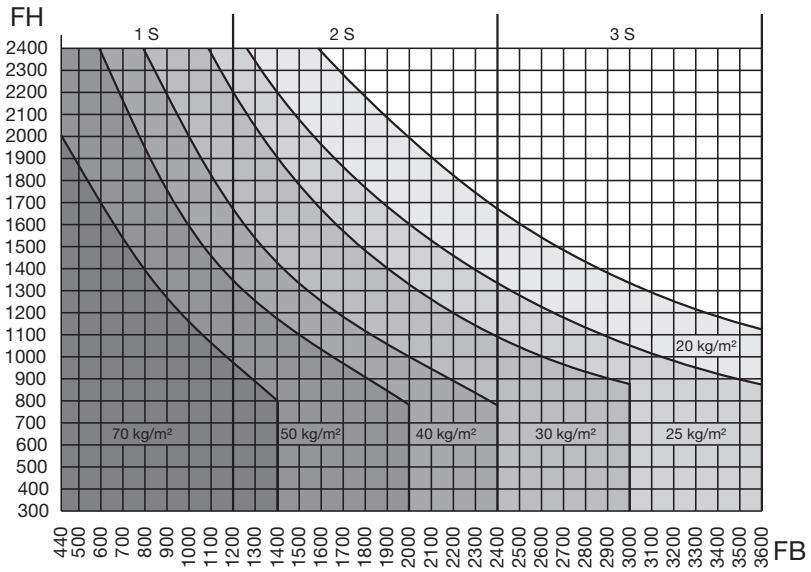

Flügelbreite
mind. 440 - max. 1200 mm (mit 1 Schere)
mind. 1000 - max. 1200 mm (mit 2 Scheren)
mind. 1500 - max. 3600 mm (mit 3 Scheren)

Flügelhöhe	Hebelhub	Öffnungsweite
ab 300 mm	58 mm	ca. 190 mm
ab 200 mm	38 mm	ca. 110 mm

Überschlagshöhe
0 - 25 mm

Platzbedarf seitlich und oben
23 mm

Flügelgewicht
max. 80 kg

Glasgewicht
max. 70 kg/m² (Gewicht bei 1 mm Dicke ca. 2,5 kg/m²
Gilt nur wenn der Abstand vom Flügelschwerpunkt
bis zur Drehachse 25 - 65 mm beträgt.)

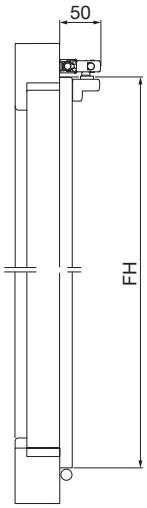

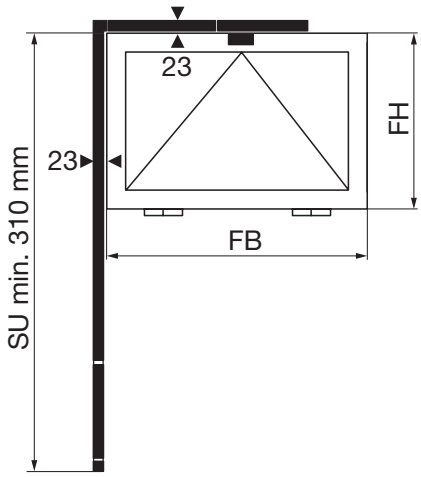

Maß SU: Zugstangenlänge von Oberkante
Flügel bis Unterkante Hebel

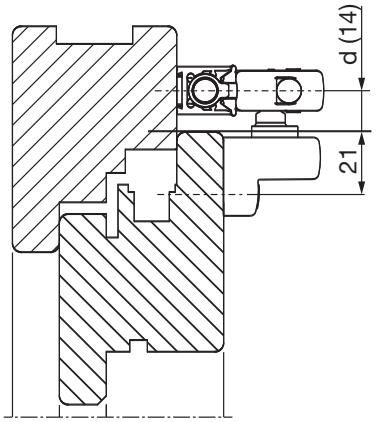

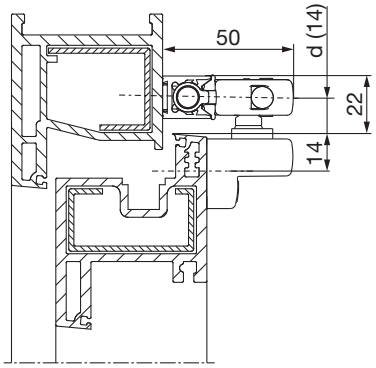

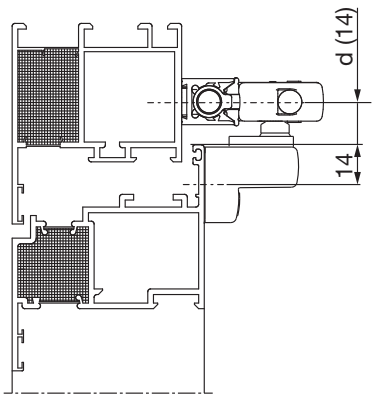
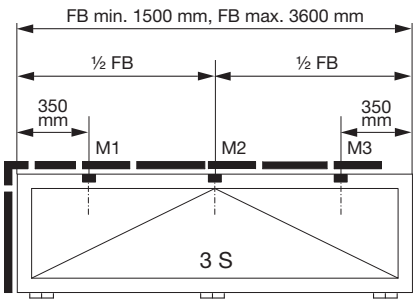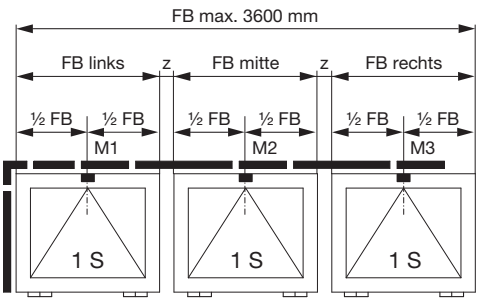
Anwendungsbereich Rechteckfenster