


Oberlichtöffner PRIMAT-FL 190


Anwendungsbereich Flach- und Rundbogenfenster

Rundbogen, 1 Schere

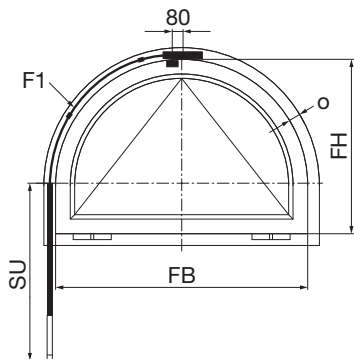


FB	F1	SU (min.)
600 - 850 mm	700 mm	450 mm
851 - 1200 mm	1000 mm	550 mm
1201 - 1300 mm	1250 mm	500 mm


Rundbogen, 2 Scheren

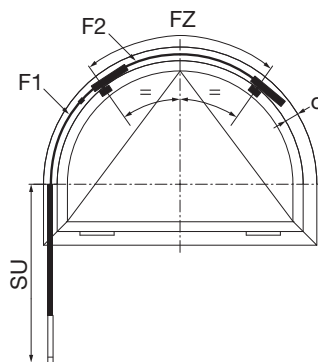

FB	F1	F2	FZ	SU (min.)
1300 - 1400 mm	700 mm			400 - 350 mm
1401 - 1600 mm		400 mm	740 mm	650 - 550 mm
1601 - 2000 mm	1000 mm	700 mm	1040 mm	700 - 500 mm

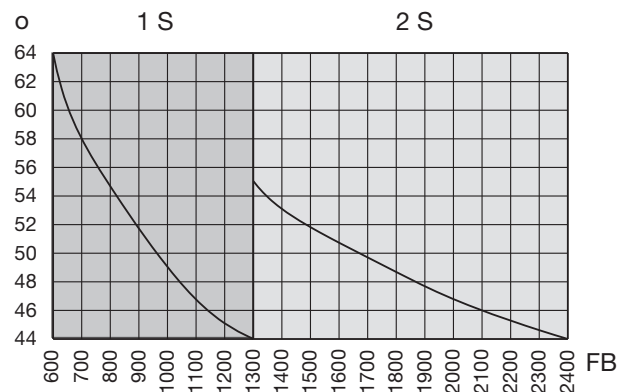


Flachbogen, 1 Schere

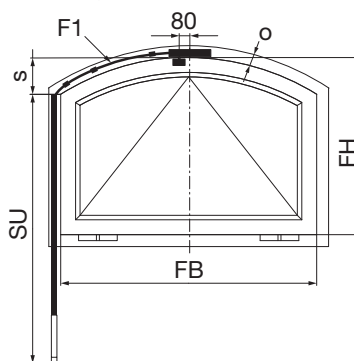

FB	F1	SU (min.)
600 - 700 mm		500 mm
701 - 800 mm	700 mm	450 mm
801 - 1100 mm		300 mm
1101 - 1200 mm	1000 mm	600 mm
1201 - 1300 mm		550 mm

Flachbogen, 2 Scheren

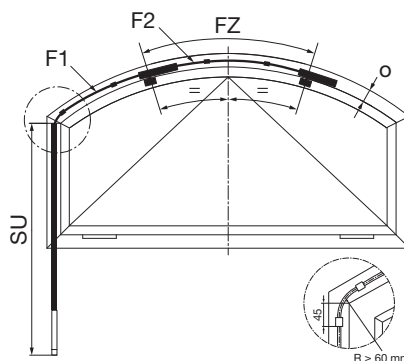

FB	F1	F2	FZ	SU (min.)
1300 - 1500 mm		400 mm	740 mm	730 - 630 mm
1501 - 1800 mm	700 mm	700 mm	1040 mm	780 - 630 mm
1801 - 2100 mm		1000 mm	1340 mm	780 - 630 mm
2101 - 2400 mm		1250 mm	1590 mm	750 - 600 mm

Maß o: Platzbedarf am Blendrahmen
Maß s: Höhe des Stichbogens
Maß F1: Flexibles Gestänge 1
Maß F2: Flexibles Gestänge 2

Hinweis:

Bei Ausführung mit 2 Scheren (ab Flügelbreite 1300 mm) werden 2 flexible Gestänge benötigt.

