

GEZE OL 95 für Rechteckfenster

Anwendungsbereich


- Haupteinsatz in Pfosten/Riegel-Konstruktionen
- Für vertikal eingebaute Kipp-, Klapp-, Dreh- und Schwingflügel einwärts öffnend aus Holz, Kunststoff oder Metall
- Für Überschlaghöhen von 0-25 mm geeignet
- Flügelgewichte bis 60 kg

Produktmerkmale	GEZE OL 95
Öffnungsweite (max.)	220 mm
Flügelbreite (min.)	440 mm
Flügelhöhe (min.)	350 mm
Flügelgewicht (max.)	60 kg
Beschlaghub	54 mm
Länge	305 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	16 mm
Funktionen	
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	•
Flügelverriegelung in der Schere integriert	•
Scherenaushängung durch Auslösetaste	•
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	○
Abschließbar	•
Aushängesperre	•

• = Ja

○ = Nein

OL 95 Einbauzeichnung für Rechteckfenster

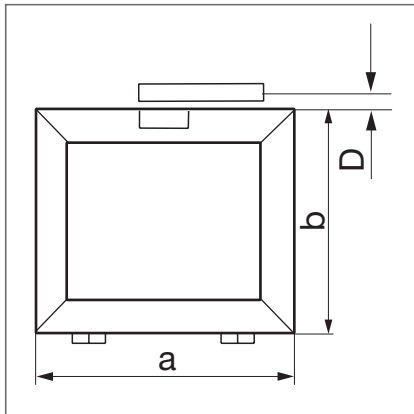

Anwendungsgrenzen

Anzahl Scheren	Flügelbreite a (min.)	Flügelbreite a (max.)	Flügelhöhe b (min.)	Flügelgewicht (max.)	Füllgewicht (max.)
1	440 mm	1200 mm	350 mm	60 kg	30 kg/m ²
2	1201 mm	2400 mm			25 kg/m ²
3	2401 mm	3600 mm			

Einstellmaße und Platzbedarf

Flügelhöhe b (min.)	Flügelhöhe b (max.)	Einstellmaß D (min.) oben	Platzbedarf Y oben
350 mm	400 mm	18 mm	D(min) + 9 mm
401 mm	450 mm	16 - 18 mm	
451 mm	600 mm	14 - 18 mm	
601 mm	601 mm	12 - 18 mm	