HAUTAU

Elektro-Oberlichtöffner PRIMAT kompakt 195

Geräteeigenschaften

- Oberlichtantrieb für die natürliche Lüftung
- für Flügel aus Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Verbundmaterial
- sehr geräuscharmer Antrieb
- schlanke Bauform, einsetzbar auch bei schmalen Fenster- und Fassadenprofilen
- für scheitrechte und schräge Fenster
- erhöhter Anpressdruck durch dritte Verriegelung in der Schere
- Flügeleinhängung mit Sicherungsknopf
- wartungsfreie Schere mit Anti-Schmutz-Profilierung in der Schere
- integrierte Endabschaltung und Überlastschutz
- erhöhte Sicherheit durch optionalen Anschluss mit Kupplungswinkel an den Zentralverschluss des Fensters
- in der 2-scherigen Ausführung sorgen gegenläufige Scheren für einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine hohe Dichtigkeit bei breiten Fenstern
- in Kombination mit der HAUTAU WLAN-Box und der HAUTAU Software "ConfigTool" (erhältlich für Android, iOS und Windows), lassen sich über die HAUTAU-Schnittstelle Hub (100 oder 190 mm) und Geschwindigkeit einstellen
- inkl. Bohrschablone (Pappe)

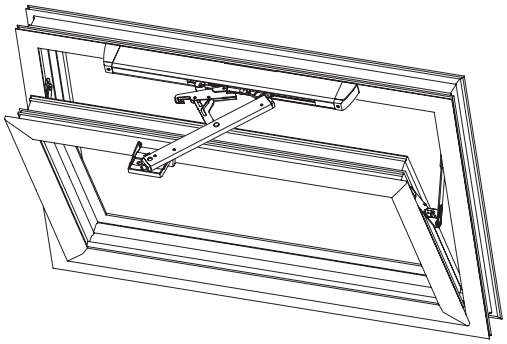

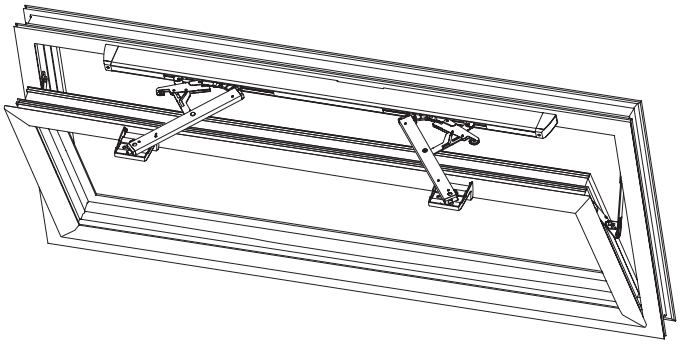

Einsatzbereich	1-scherig	2-scherig
FH min.	300 mm	300 mm
FB min. ohne ZV	500 mm	1201 mm
FB max. ohne ZV	1200 mm	2400 mm
FB min. mit ZV	720 mm	1601 mm
FB max. mit ZV	1600 mm	2400 mm 2800 mm (mit geteiltem ZV und 2 Kupplungswinkel)

ZV = Zentralverschluss

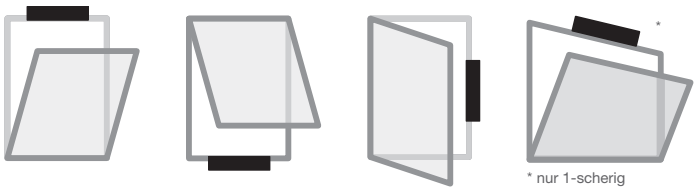
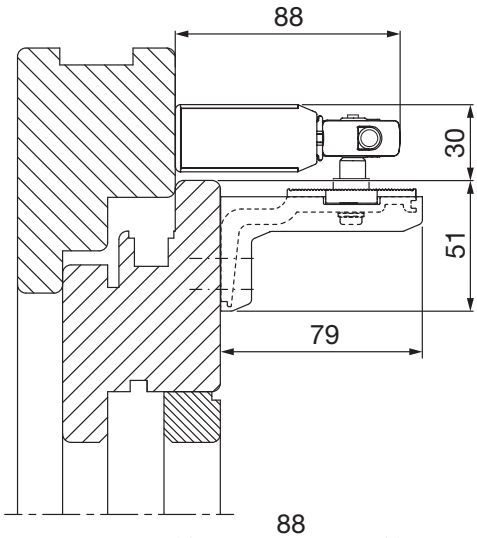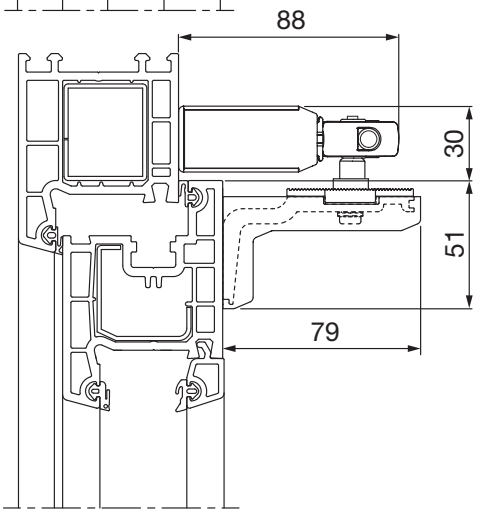
* nur 1-scherig