
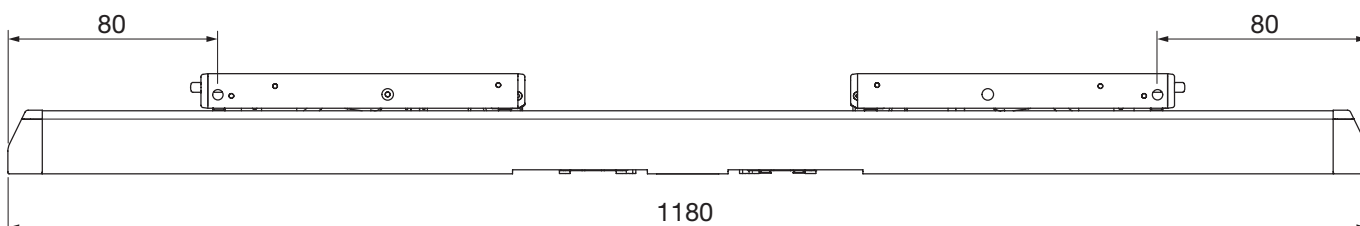



Elektro-Oberlichtöffner PRIMAT kompakt 195

Technische Daten

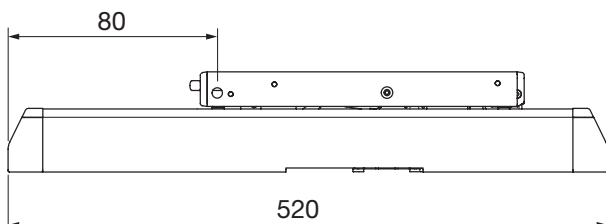

	PRIMAT-S kompakt 195		PRIMAT-E kompakt 195	
	1-scherig	2-scherig	1-scherig	2-scherig
Nennspannung (V)	24		230	
Spannungstoleranzbereich (%)	- 10 / + 30		- 10 / + 10	
Restwelligkeit (%)	10		-	
Stromaufnahme (A)	0,7		0,08	
Anlaufstrom (A)	0,9		-	
Druckkraft (N)	75		75	
Zugkraft (N)	75		75	
Zuhaltekraft (N)	1500	3000	1500	3000
Hub / Öffnungsweite	190 mm		190 mm	
Ausstellmechanik	Schere		Schere	
Laufzeit	ca. 38 Sekunden		ca. 38 Sekunden	
Geschwindigkeit	ca. 5 mm / Sekunden		ca. 5 mm / Sekunden	
Einschaltdauer	EIN 60 Sekunden / AUS 60 Sekunden		EIN 60 Sekunden / AUS 60 Sekunden	
Umgebungstemperatur	0 °C bis + 65 °C		0 °C bis + 65 °C	
Schutzart	IP20		IP20	
Abschaltung AUF	Endschalter		Endschalter	
Abschaltung ZU	Endschalter		Endschalter	
Anschlusstechnik	steckbare Schraubklemme, max. 1 mm ²		steckbare Schraubklemme, max. 1 mm ²	
Abmessung (B x H x T)	520 x 26 x 88 mm	1180 x 26 x 88 mm	520 x 26 x 88 mm	1180 x 26 x 88 mm
Gehäuse	Aluminium		Aluminium	
Lieferumfang	inkl. Flügelbock		inkl. Flügelbock	
Lebensdauer (Zyklen AUF / ZU)	11.000		11.000	
TÜV Bauart geprüft	ja		ja	