




□ Typ 1

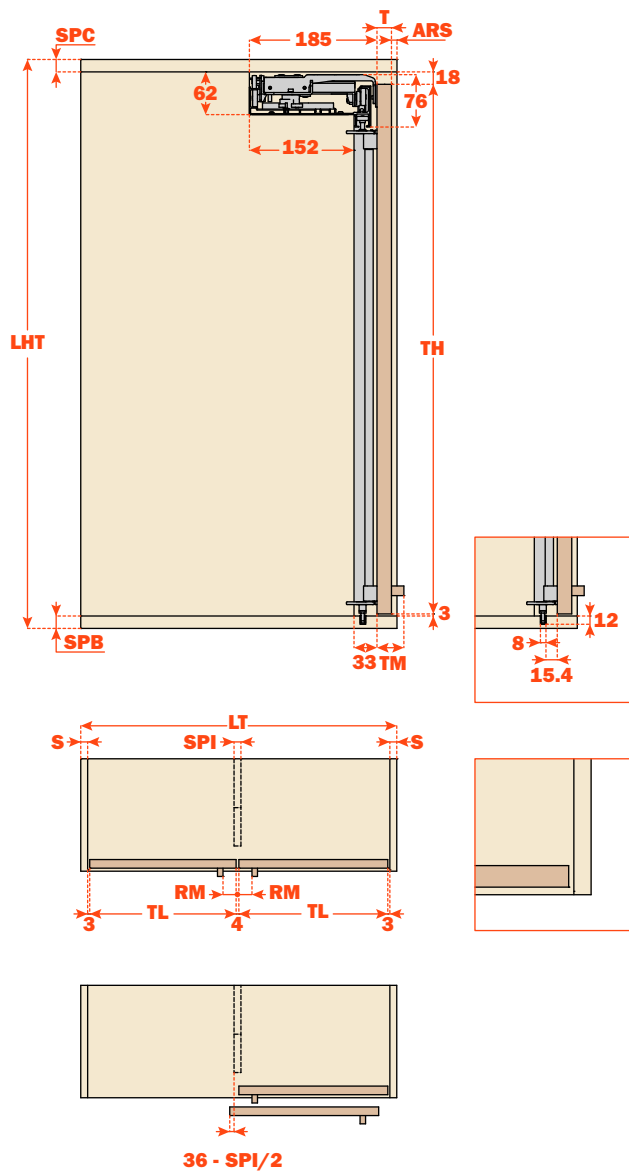

□ Typ 2

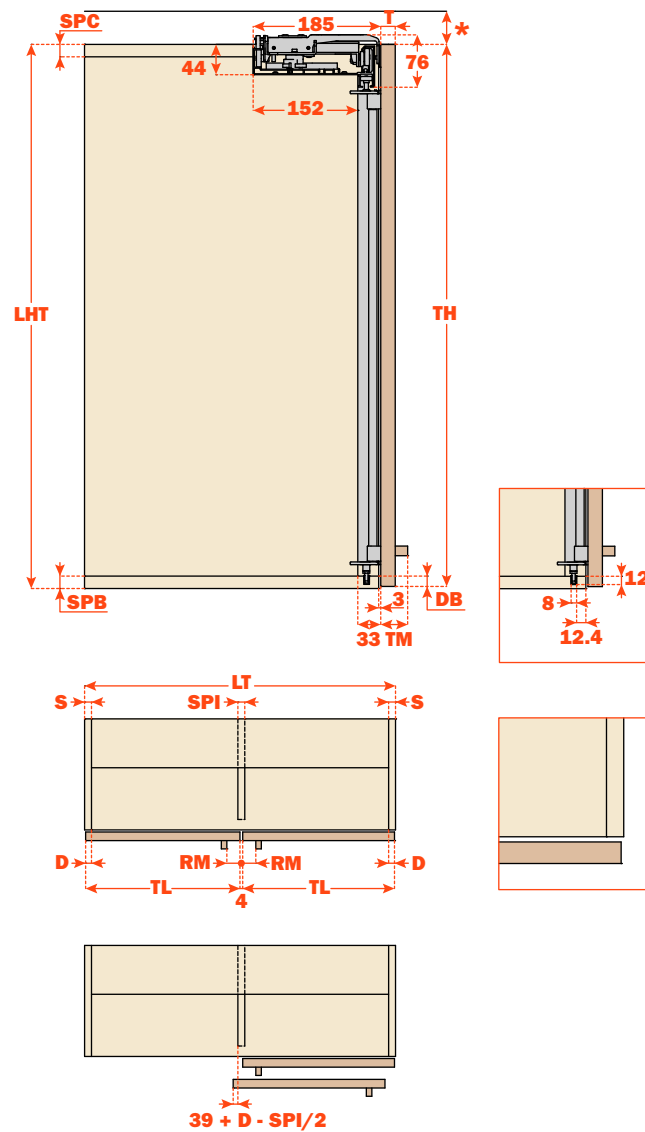


□ Typ 3

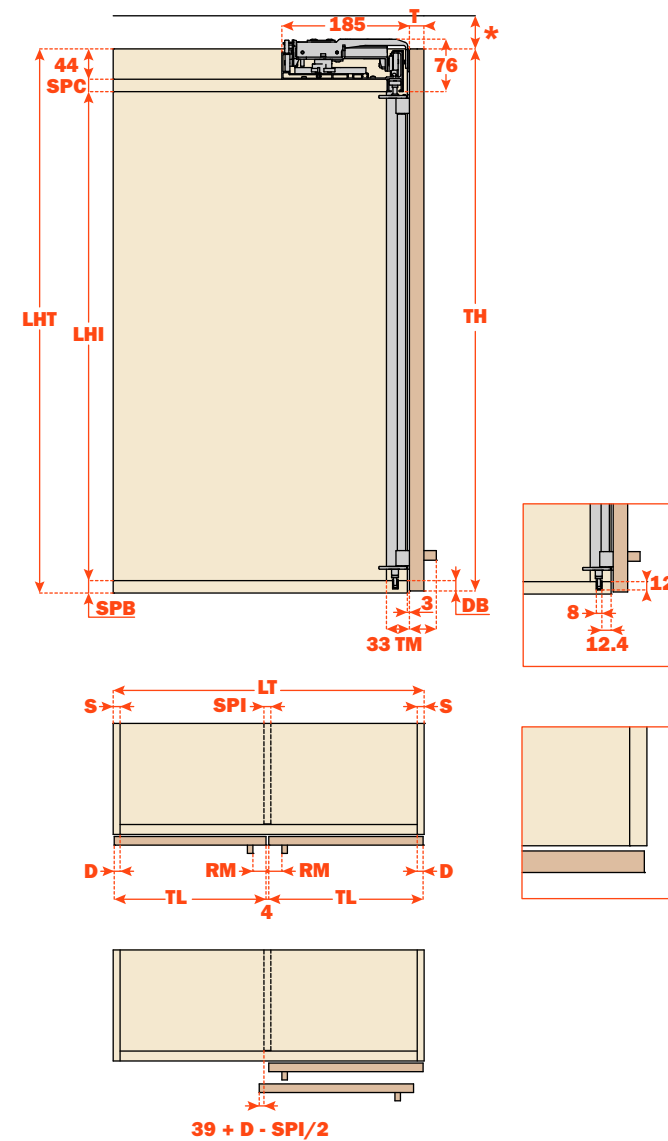


* Minimaler Platzbedarf zum Befestigen und Einstellen 35 mm


Typ 4

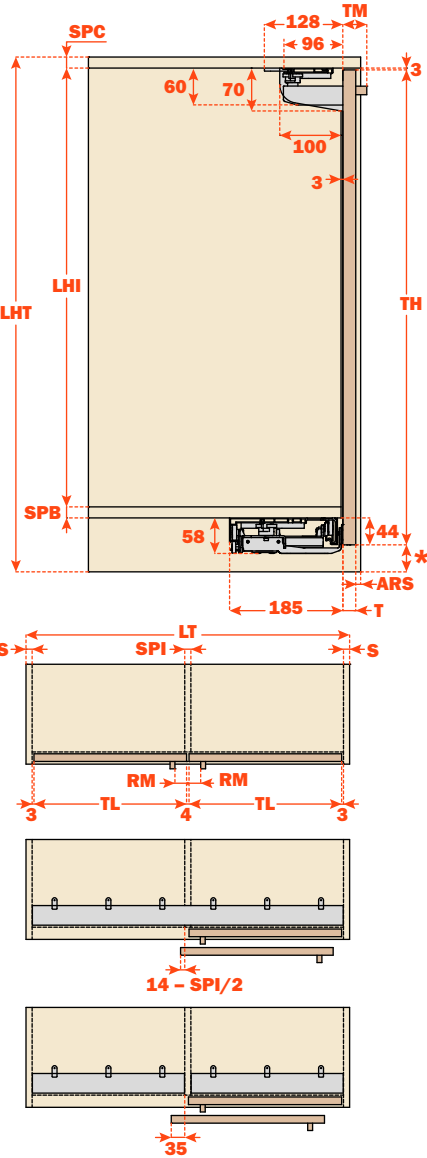


Typ 5

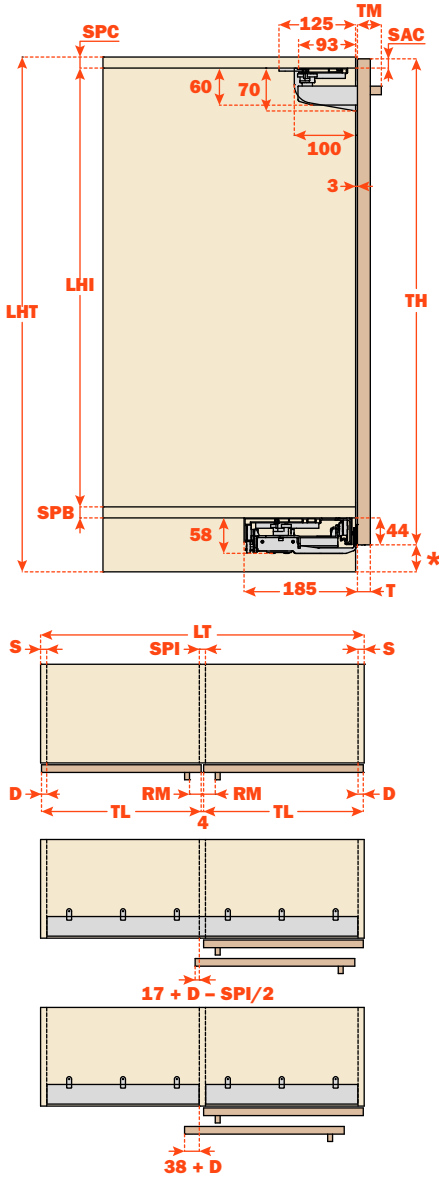

Typ 6

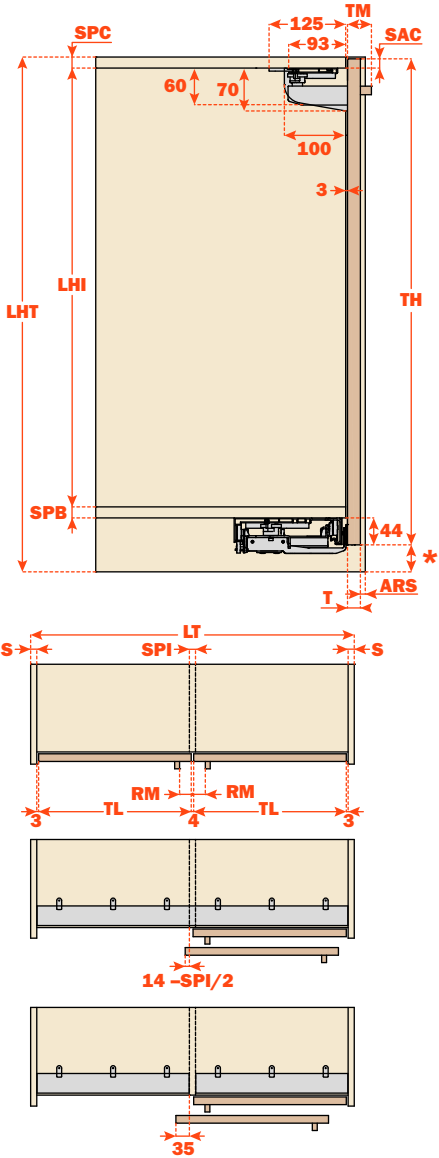

Typ 7

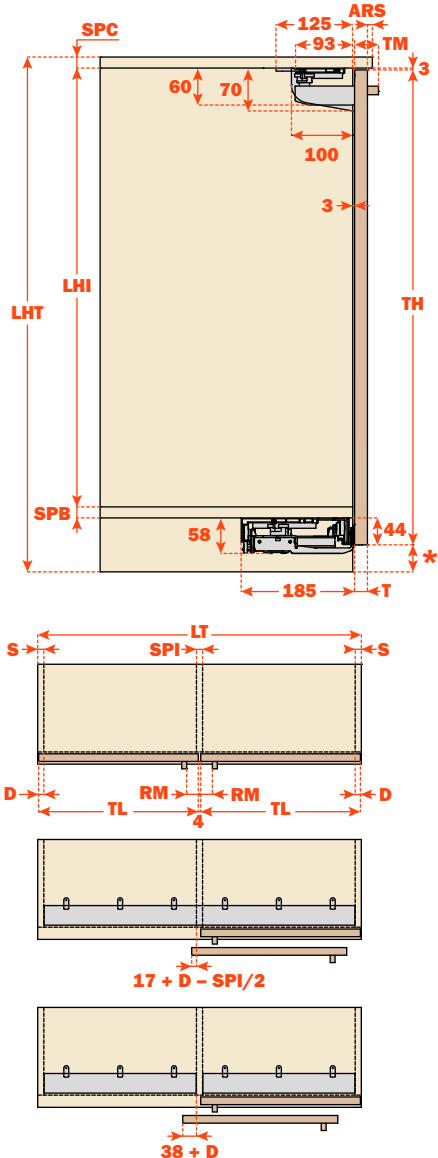

* Minimaler Platzbedarf zum Befestigen und Einstellen 35 mm






☐ Standard

☐ One LINKS

☐ One RECHTS

☐ Step

☐ Reverso

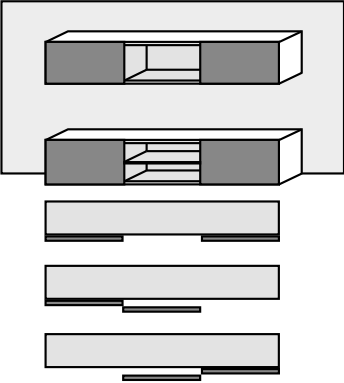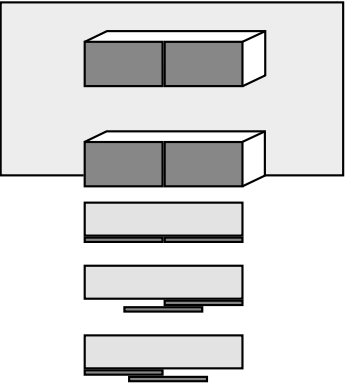

LHT	Gesamtes Schrankkorpushöhenmass (mm)	
SPC	Stärke Oberboden (mm)	
LHI	Lichte Innenhöhe (mm)	
SPB	Stärke Unterboden (mm)	
TM	Türstärke + Griff (mm) • min 18 • max 45	
TH	Türhöhe (mm) • max 1200	
T	Türstärke (mm)	
LT	Gesamtes Schrankkorpusbreitenmass (mm)	
SPI	Stärke Mittelseite (mm)	
S	Stärke Aussenseite (mm)	
TL	Türbreite (mm)	
RM	Griffabstand von seitlicher Kante (mm)	
D	Türauflage vor Aussenseiten (mm)	
LV	Lichte Innenbreite (mm)	
ARS	Türabstand von Korpus (mm)	

 **Power** ☐  ☐  ☐
电动

Name
Firma
Datum
Projekt
Notizen