

INTEGRAL

2046XSX200R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet
 Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt. Bei waschbaren Rollen muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.

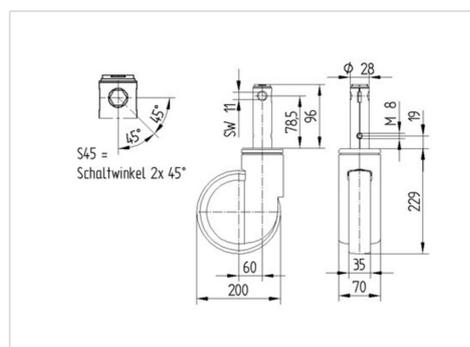


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	35 mm
Zapfen-Ø	28 mm
Zapfenlänge	96 mm
Ausladung	60 mm
Störkreis-Ø	320 mm
Bauhöhe	229 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 80 °C
Norm	EN 12531 (load capacity)
Eigengewicht	1.68 kg
Störkreisradius	160 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 59
Tragfähigkeit	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	300 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

INTEGRAL

2046XSX200R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

