

# AGILA

2477DYK075P30-11

EAN 4031582335019

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Konuskugellager. Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

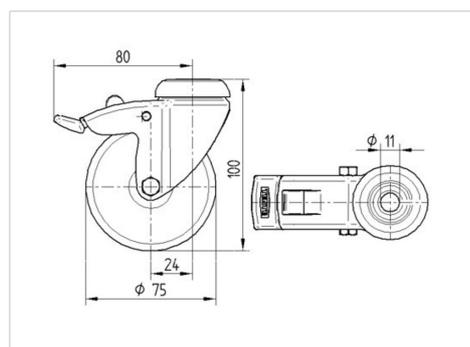


Abbildung kann vom Original abweichen


## Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	25 mm
Rückenloch	11 mm
Ausladung	24 mm
Störkreis-Ø	160 mm
Bauhöhe	100 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.398 kg
Störkreisradius	80 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	55 kg
Tragfähigkeit (statisch)	110 kg

## Abmessungen



## Aufbau & Befestigung

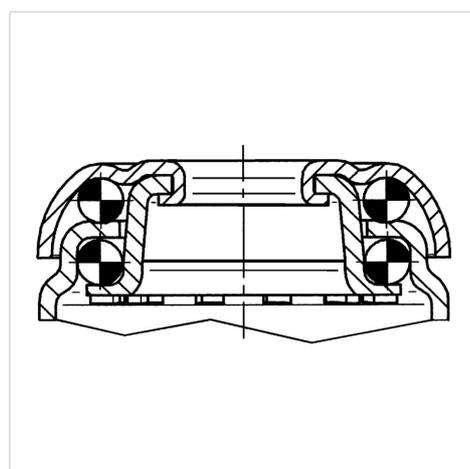

## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○