

AGILA

7477PJC125P51

EAN 4031582350326

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kipphebel aus Zinkdruckguss verchromt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

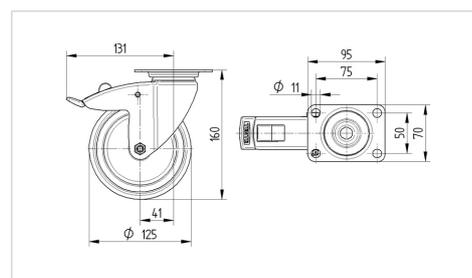


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	32 mm
Plattenabmessung	95 x 70 mm
Plattenlochabstand	75 x 50 mm
Plattenloch	11 mm
Ausladung	41 mm
Störkreis-Ø	262 mm
Bauhöhe	160 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.906 kg
Störkreisradius	131 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

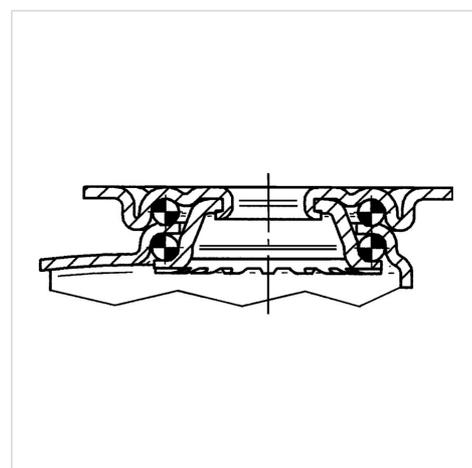

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

AGILA

7477PJC125P51

EAN 4031582350326



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

