

Die Türschließer TS 92 und TS 91 ergänzen als speziell für Innentüren entwickelte Türschließer das Gleitschienen-Türschließersystem TS 93. Sie sind ebenfalls im Contur-Design und bieten durch Lineartrieb mit herzförmiger Nockenscheibe den gleichen hohen Begehkomfort. Sie überzeugen durch ihren marktgerechten Preis und ihre buchstäblich ausgezeichnete Qualität.

Zertifiziert nach ISO 9001

Für den Anwender/Benutzer

- Hoher Begehkomfort und voll kontrolliertes Schließen.
- Optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit und sicheres Schließen durch zwei Regulierventile.
- höhenverstellbare Gleitschiene.
- Montageplatte im Lieferumfang des TS 92 enthalten.



Daten und Merkmale		TS 92 B/G ¹⁾	TS 91 B
Schließkraft stufenlos einstellbar	Größe	EN 1-4 ●	EN 3 -
Allgemeine Türen ²⁾	≤ 950 mm	-	●
	≤ 1100 mm	●	-
Außentüren, nach außen öffnend ²⁾		-	-
Feuer- und Rauchschutztüren		●	●
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R		●	●
Gestänge	Gleitschiene	●	●
Schließgeschwindigkeit über zwei Ventile unabhängig voneinander stufenlos einstellbar	180°-15° 15° - 0°	●	●
Öffnungsbegrenzung mechanisch		○	○
Öffnungsdämpfung		-	-
Schließverzögerung		-	-
Feststellung		○	○
Gewicht in kg		2,0	1,9
Abmessungen in mm	Länge	281	267
	Bautiefe	47	47
	Höhe	65	65
Türschließer geprüft nach EN 1154		●	●
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte		●	●
Barrierefrei gem. DIN 18040 für Türbreiten (mm) bis max.		1100	950

● ja - nein ○ Option



¹⁾ B = Ausführung für Türblattmontage auf der Bandseite/Sturzmontage auf der Bandgegenseite.

G = Ausführung für Türblattmontage auf der Bandgegenseite/Sturzmontage auf der Bandseite.

²⁾ Für besonders schwere Türen und für Türen, die gegen Winddruck schließen müssen, empfehlen wir TS 93.





TS 92 B/G

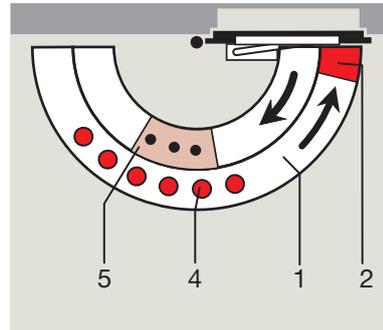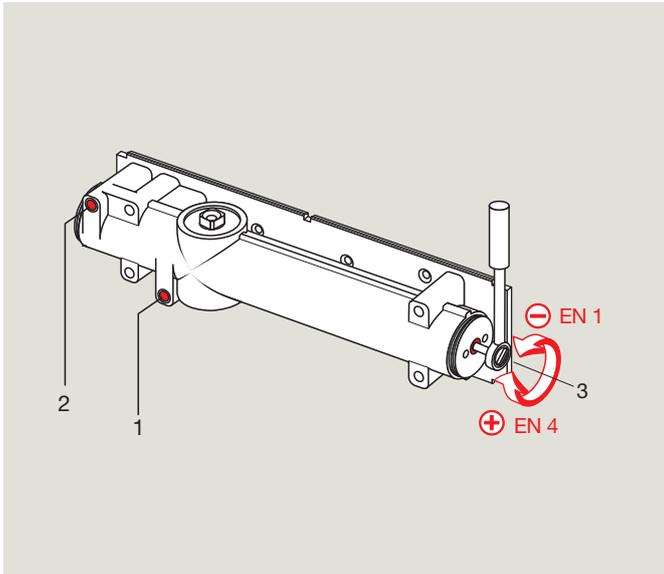

Die Schließgeschwindigkeit des TS 92 ist über Ventile in zwei voneinander unabhängigen Bereichen stufenlos einstellbar. Die Schließkräfteeinstellung für die jeweilige Türbreite erfolgt beim TS 92 stufenlos über die seitliche Stellschraube.

- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180°–15°
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15°–0°
- 3 Stufenlos einstellbare Schließkraft
- 4 Feststellung (Option)
- 5 Öffnungsbegrenzung (Option)

TS 91 B

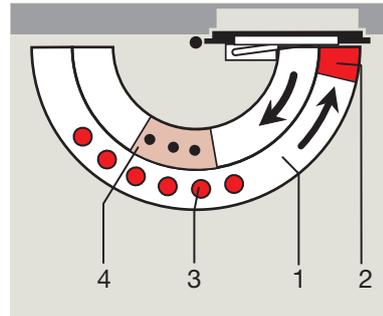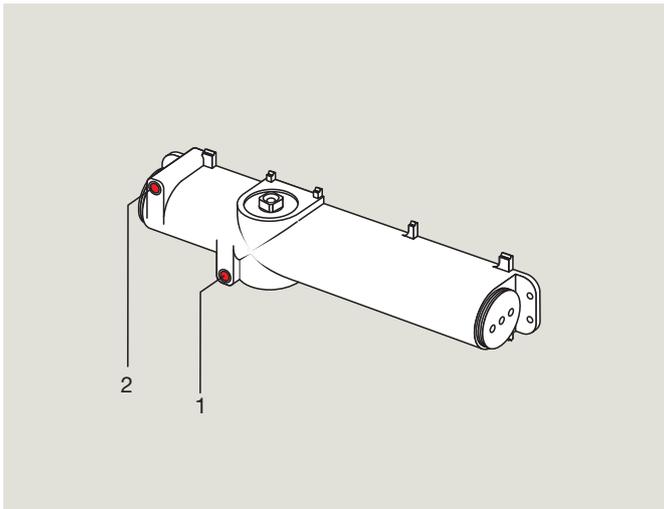


Die Schließgeschwindigkeit des TS 91 ist über Ventile in zwei voneinander unabhängigen Bereichen stufenlos einstellbar. Die Schließkraft ist beim TS 91 fest auf Größe EN 3 eingestellt.

- 1 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180°–15°
- 2 Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15°–0°
- 3 Feststellung (Option)
- 4 Öffnungsbegrenzung (Option)

Momentenverlauf

TS 92 B

Schließkräfteeinstellung Größe EN 4

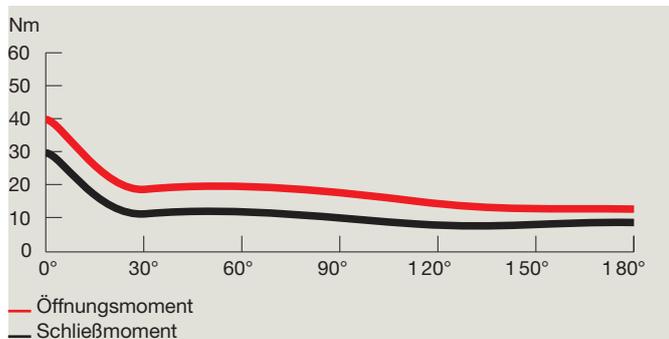

Die herzförmige Nockenscheibe und der Lineartrieb, die alle Gleitschienen-Türschließer auszeichnen, sorgen für eine leichte Betätigung der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment. So haben selbst Kinder, alte Menschen und Behinderte keine Mühe mehr, Türen zu öffnen. Benutzerfreundliches und zugleich zuverlässiges Schließen durch erst in der Endphase ansteigendes Schließmoment.