



Alu-Lüftungsgitter

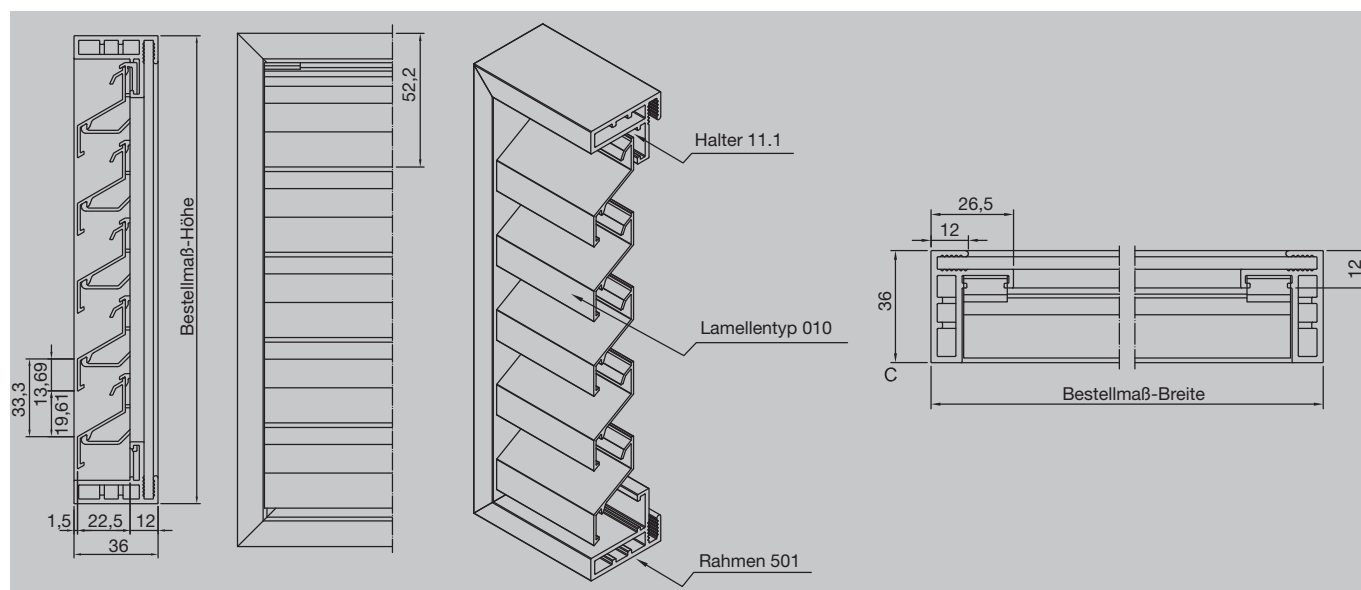

Alu-Lüftungsgitter Typ 511

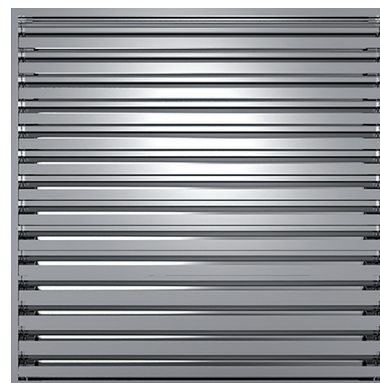

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 511
leichte Baureihe, Z-Lamelle,
schiebewassersicher

Lamelle 010 im Rahmen 501
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► **Anwendungsbereiche:**
Wetterschutzgitter zur
aufliegenden Montage z.B.:
Mauerwerksöffnung

► **Einsatzgebiete:**
Für den Innen- / Außenbereich

► **Aufbau:**
- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel

Technische Daten

Montage
Freier Lüftungsquerschnitt
Lamellenabstand



Aufliegend
39 %
33,3 mm

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec dB(A) 31	3,5 m/sec dB(A) 38	7,0 m/sec dB(A) 52
	1,5 m/sec dB(A) 32	4,0 m/sec dB(A) 39	
	2,0 m/sec dB(A) 35	4,5 m/sec dB(A) 41	
	2,5 m/sec dB(A) 36	5,0 m/sec dB(A) 45	
	3,0 m/sec dB(A) 37	6,0 m/sec dB(A) 50	

Bauprodukt

Ja / Werkzeugzeugnis nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter Typ 512

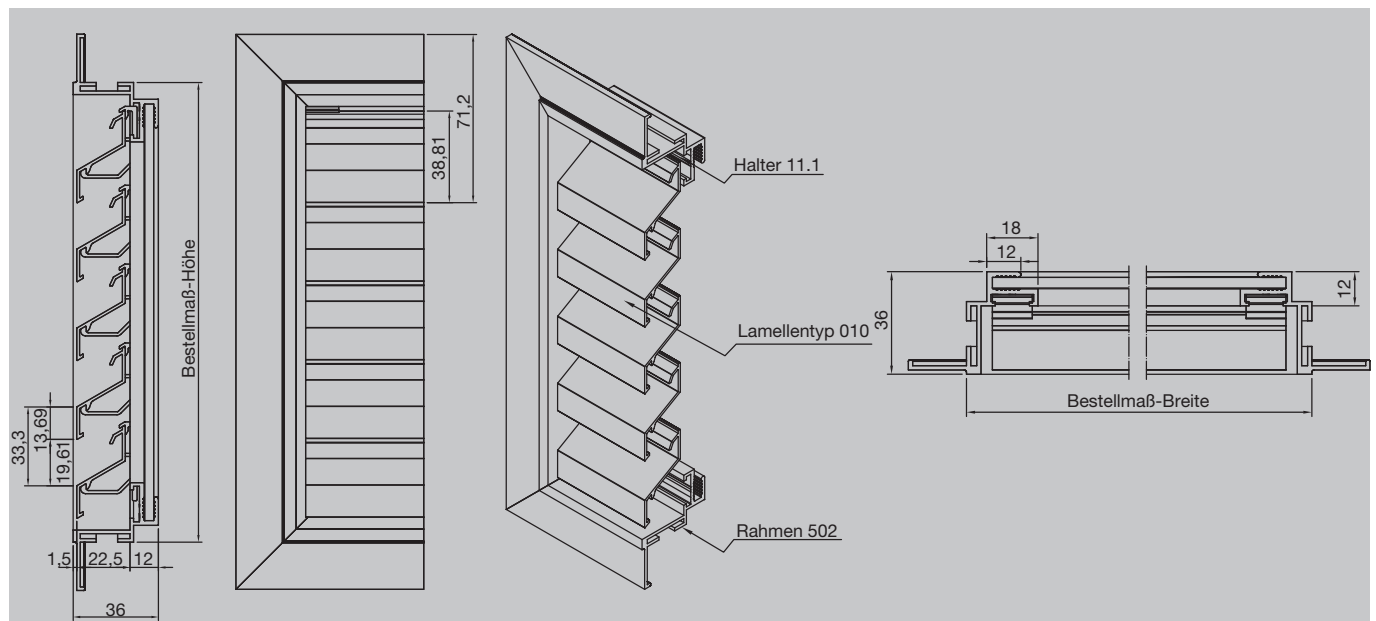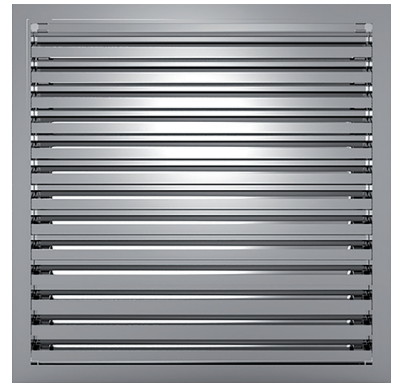

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 512
leichte Baureihe, Z-Lamelle,
schiebewassersicher

Lamelle 010 im Rahmen 502
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► Anwendungsbereiche:

Wetterschutzgitter zur
einliegenden Montage z.B.:
Mauerwerksöffnung

► Einsatzgebiete:

Für den Innen- / Außenbereich

► Aufbau:

- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

► Erforderliches Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Technische Daten



Montage	Einliegend
Freier Lüftungsquerschnitt	39 %
Lamellenabstand	33,3 mm

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec dB(A) 31	3,5 m/sec dB(A) 38	7,0 m/sec dB(A) 52
	1,5 m/sec dB(A) 32	4,0 m/sec dB(A) 39	
	2,0 m/sec dB(A) 35	4,5 m/sec dB(A) 41	
	2,5 m/sec dB(A) 36	5,0 m/sec dB(A) 45	
	3,0 m/sec dB(A) 37	6,0 m/sec dB(A) 50	

Bauprodukt

Ja / Werkzeugzeugnis nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter Typ 513

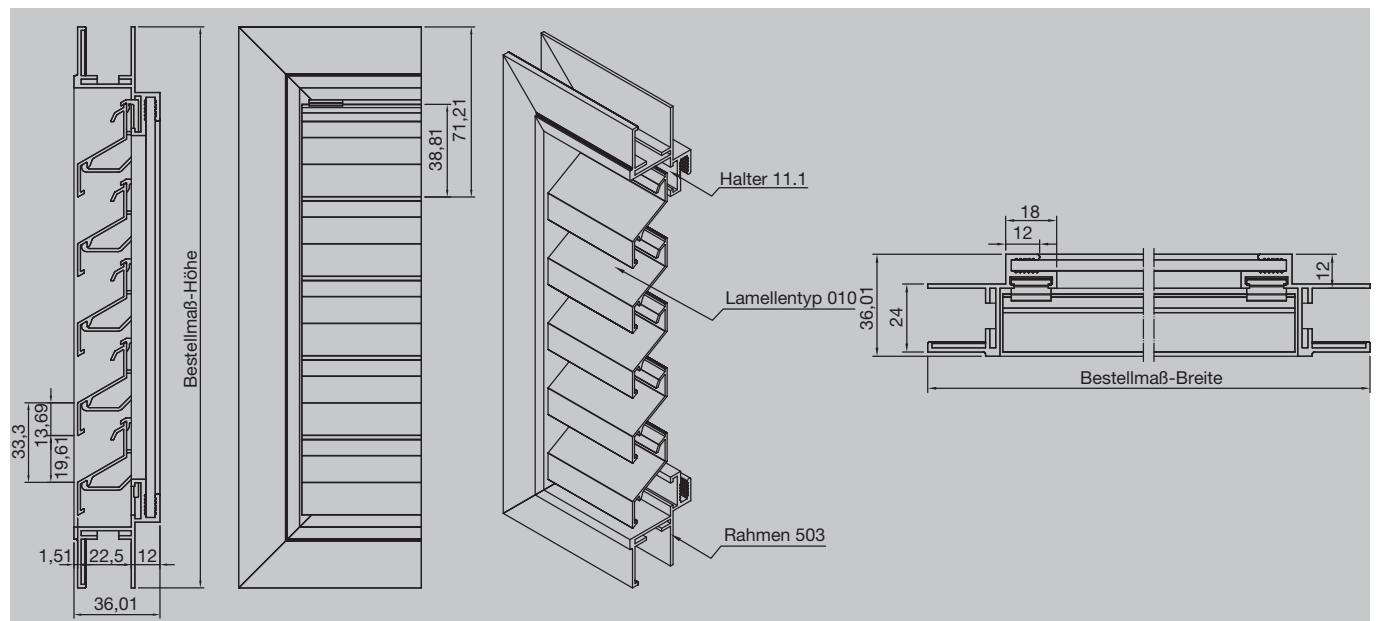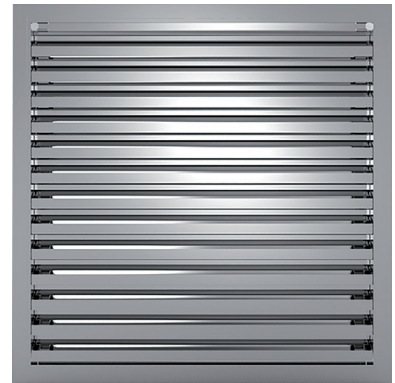

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 513
leichte Baureihe, Z-Lamelle,
schiebewassersicher

Lamelle 010 im Rahmen 503
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► **Anwendungsbereiche:**
Wetterschutzgitter zur
eingespannten Montage,
als Glasscheibenersatz in Fenster

► **Einsatzgebiete:**
Für den Fensterbereich

► **Aufbau:**
- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle
► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**

Technische Daten

Montage
Freier Lüftungsquerschnitt
Lamellenabstand

Eingespannt
39 %
33,3 mm

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec dB(A) 31	3,5 m/sec dB(A) 38	7,0 m/sec dB(A) 52
1,5 m/sec dB(A) 32	4,0 m/sec dB(A) 39		
2,0 m/sec dB(A) 35	4,5 m/sec dB(A) 41		
2,5 m/sec dB(A) 36	5,0 m/sec dB(A) 45		
3,0 m/sec dB(A) 37	6,0 m/sec dB(A) 50		

Bauprodukt

Ja / Werkzeuge nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter auf Maß

102 285 360

Typ 511 / mit **Z-Lamellen** und Rahmenprofil für aufliegende Montage

Typ 512 / mit **Z-Lamellen** und Rahmenprofil für einliegende Montage

Typ 513 / mit **Z-Lamellen** und Rahmenprofil für eingespannte Montage

Alu silber eloxiert (F1)

Achtung: Mindestpreis € 320,42 - keine Abschläge möglich


Abschläge: Alu roh -11% / ohne Insektenschutz -7%

Mehrpreis: RAL nach Wahl pulverbeschichtet seidenglänzend +30% / matt +48%

Typ 511

Typ 512



Typ 513

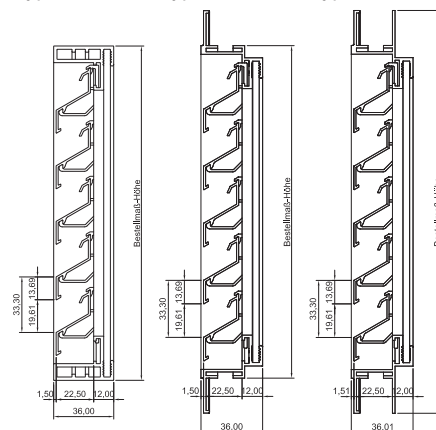

Breite mm		200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Höhe mm		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
300		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
400		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
500		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	326,26
600		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	338,22	357,49	380,19
700		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	383,96	408,10	430,36
800		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	323,05	426,71	456,28	480,42
900		320,42	320,42	320,42	320,42	326,81	357,49	473,22	501,79	532,03
1000		320,42	320,42	320,42	326,26	360,37	390,60	518,29	553,29	581,64
1100		320,42	320,42	320,39	356,27	390,16	426,04	565,91	599,25	634,58
1200		320,42	320,42	344,98	383,07	422,17	460,82	608,33	648,64	686,63
1300		320,42	330,14	371,33	411,87	453,73	494,93	654,07	697,15	737,68
1400		320,42	353,50	397,25	440,22	484,63	528,26	699,14	744,77	787,85
1500		327,70	374,54	422,72	468,13	514,97	561,04	749,09	791,62	844,11
1600		348,08	397,25	447,97	499,36	549,30	598,47	792,95	844,44	892,84
1700		366,57	419,62	472,67	526,60	578,76	630,26	836,03	889,96	940,57
1800		386,39	441,77	500,46	553,29	612,87	667,36	885,20	942,23	995,94
1900		406,11	463,58	524,72	583,97	641,55	698,15	927,28	986,53	1042,24
2000		425,60	485,18	548,53	609,99	675,33	734,91	976,01	1038,47	1097,07
Breite mm	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Höhe mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
300	320,42	320,42	320,42	320,42	321,28	333,68	344,86	354,94	366,57	380,19
400	320,42	320,42	320,42	333,68	394,37	411,64	424,49	439,22	452,84	469,12
500	345,97	363,14	381,19	397,25	468,13	484,18	506,44	523,50	539,11	558,05
600	399,46	418,84	438,89	460,82	544,76	562,92	583,63	607,78	625,39	646,87
700	455,17	476,65	499,13	523,72	620,62	640,89	664,04	691,17	710,66	734,91
800	507,66	535,68	560,71	587,84	692,28	720,30	745,99	783,09	797,82	824,73
900	561,82	592,38	619,63	649,42	766,03	796,71	824,84	857,95	881,43	910,78
1000	613,76	646,87	682,42	714,98	844,11	870,14	908,45	936,36	970,36	1002,48
1100	669,46	705,34	743,88	779,21	912,88	948,77	981,55	1020,64	1057,52	1092,40
1200	724,06	762,71	804,13	842,12	987,42	1025,96	1061,17	1103,15	1142,90	1180,34
1300	777,66	818,86	855,07	903,69	1060,40	1101,60	1149,55	1183,99	1226,41	1266,39
1400	830,16	881,87	920,86	963,94	1132,05	1186,43	1226,74	1275,14	1308,25	1363,84
1500	889,52	936,36	977,45	1032,82	1213,01	1259,74	1302,38	1353,43	1401,61	1447,01
1600	940,46	998,71	1042,57	1091,07	1282,44	1331,62	1389,20	1429,96	1480,68	1543,47
1700	999,27	1051,54	1097,39	1159,18	1362,63	1414,90	1462,30	1519,44	1573,26	1623,88
1800	1048,66	1113,33	1161,84	1215,55	1429,96	1484,45	1548,35	1593,42	1665,85	1719,45
1900	1106,91	1164,39	1226,41	1283,00	1509,47	1566,95	1619,11	1682,02	1741,27	1796,97
2000	1154,75	1225,74	1278,68	1350,55	1588,88	1649,46	1704,28	1770,50	1832,97	1891,55

Lieferzeit: ca. 14 Arbeitstage

Alu-Lüftungsgitter Typ 561

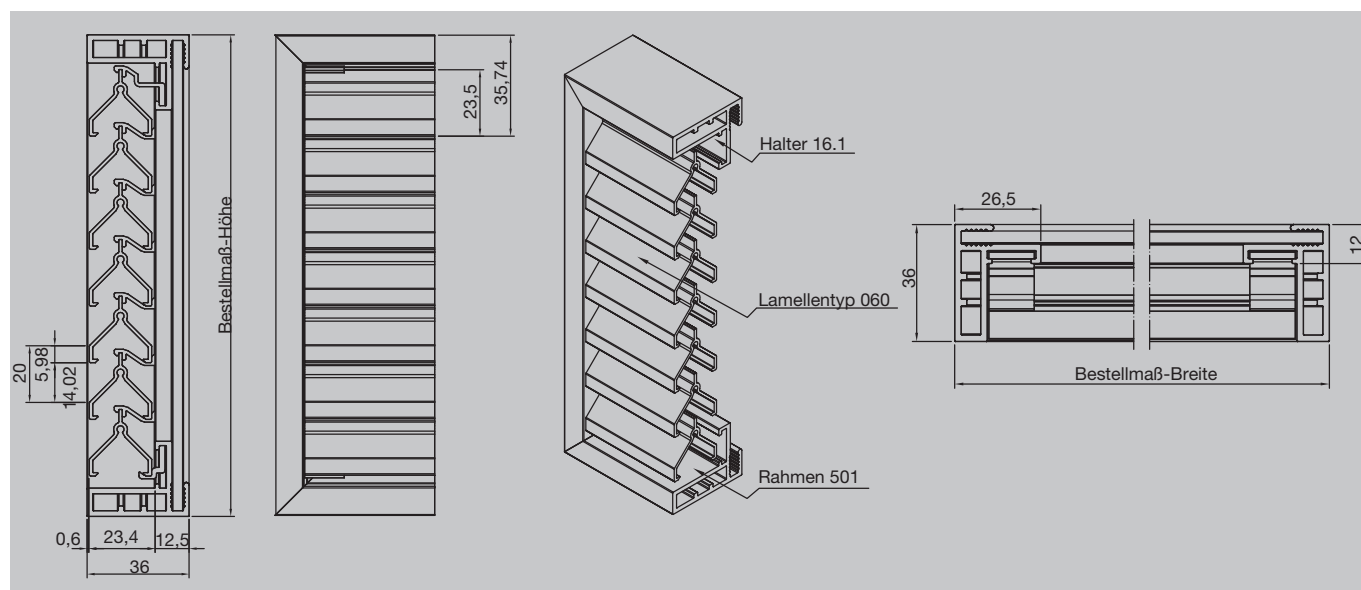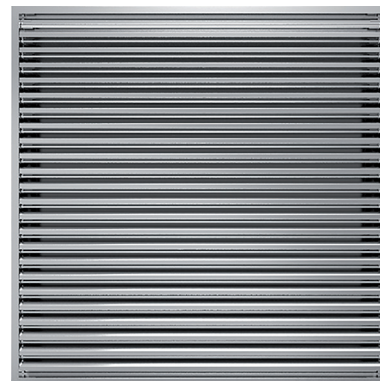

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 561
leichte Baureihe, V-Lamelle
stochersicher

Lamelle 060 im Rahmen 501
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► Anwendungsbereiche:

Wetterschutzgitter zur
aufliegenden Montage z.B.:
Mauerwerksöffnung

► Einsatzgebiete:

Für den Innen- / Außenbereich

► Aufbau:

- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

► Erforderliches Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel

Technische Daten

Montage
Freier Lüftungsquerschnitt
Lamellenabstand



Aufliegend
35 %
20 mm

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A) Keine Angaben

Bauprodukt

Ja / Werkzeuge nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter Typ 562

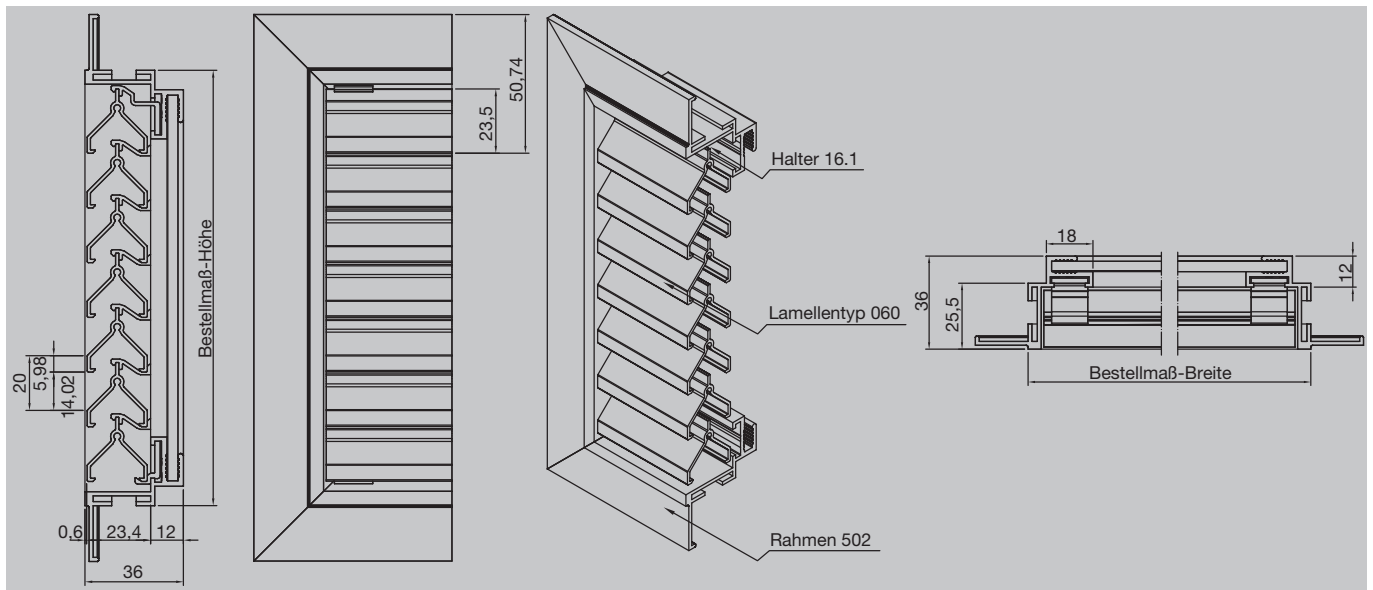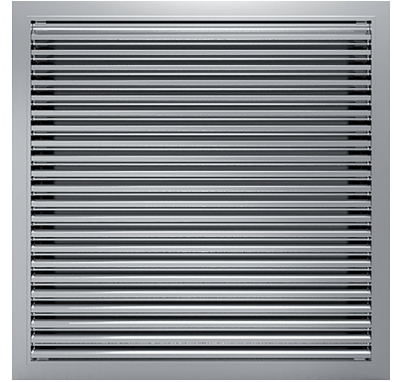

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 562
leichte Baureihe, V-Lamelle
stochersicher

Lamelle 060 im Rahmen 502
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► **Anwendungsbereiche:**
Wetterschutzgitter zur
einiegenden Montage z.B.:
Mauerwerksöffnung

► **Einsatzgebiete:**
Für den Innen- / Außenbereich

► **Aufbau:**
- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle



► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferungsfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Technische Daten

Montage	Einliegend
Freier Lüftungsquerschnitt	35 %
Lamellenabstand	20 mm
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	Keine Angaben
Bauprodukt	Ja / Werkzeugezeugnis nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter Typ 563

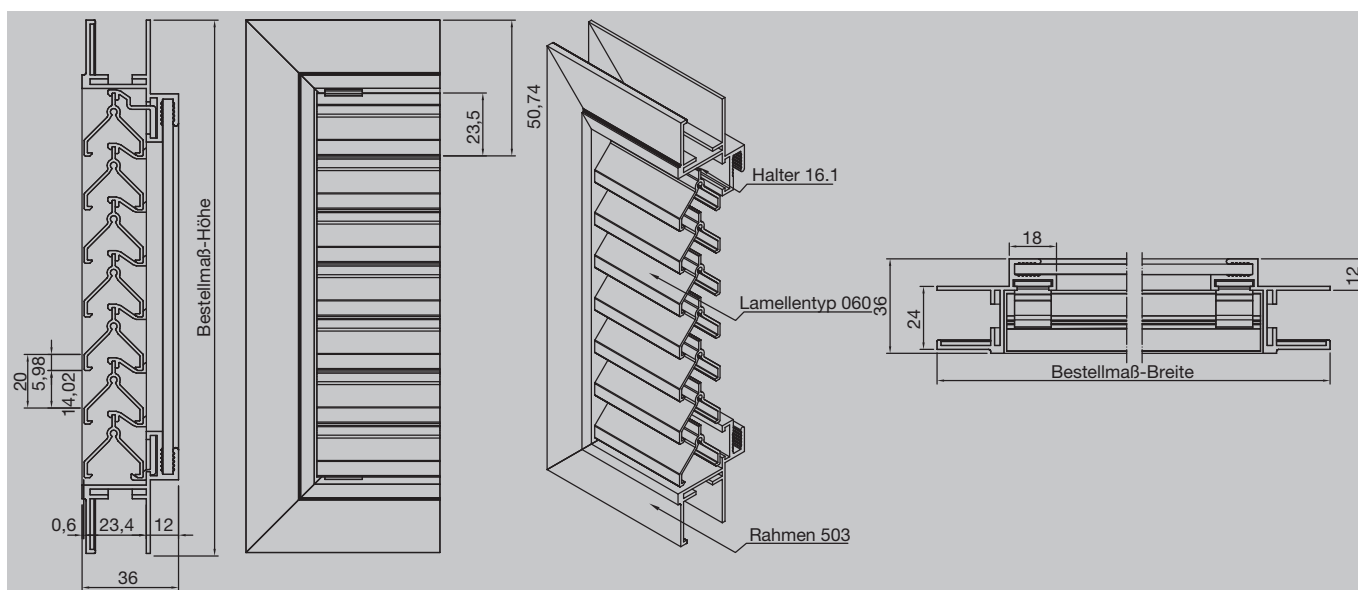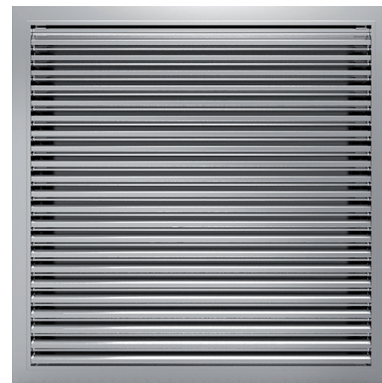

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 563
leichte Baureihe, V-Lamelle
stochersicher

Lamelle 060 im Rahmen 503
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► Anwendungsbereiche:

Wetterschutzgitter zur
eingespannten Montage, als
Glasscheibenersatz in Fenster

► Einsatzgebiete:

Für den Fensterbereich

► Aufbau:

- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

Technische Daten

Montage	Eingespannt
Freier Lüftungsquerschnitt	35 %
Lamellenabstand	20 mm
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	Keine Angaben
Bauprodukt	Ja / Werkzeugezeugnis nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter auf Maß

102 285 360

Typ 561 / mit **V-Lamellen** und Rahmenprofil für aufliegende Montage

Typ 562 / mit **V-Lamellen** und Rahmenprofil für einliegende Montage

Typ 563 / mit **V-Lamellen** und Rahmenprofil für eingespannte Montage

Alu silber eloxiert (F1)

Achtung: Mindestpreis € 320,42 - keine Abschläge möglich


Abschläge: Alu roh -11% / ohne Insektenschutz -7%

Mehrpreis: RAL nach Wahl pulverbeschichtet seidenglänzend +30% / matt +48%

Typ 561

Typ 562



Typ 563

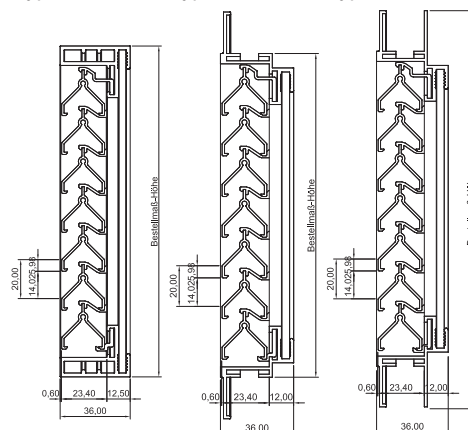

Breite mm		200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Höhe mm		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
300		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
400		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	326,75
500		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	351,46	372,22	390,84
600		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	404,96	427,86	454,83
700		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	347,29	459,32	488,00	514,43
800		320,42	320,42	320,42	324,50	356,39	386,99	510,15	545,14	573,92
900		320,42	320,42	322,68	357,13	391,48	427,86	565,36	599,28	635,12
1000		320,42	320,42	353,71	390,84	431,29	467,24	618,86	660,48	694,19
1100		320,42	342,37	383,78	426,47	466,60	509,29	675,46	715,05	757,11
1200		324,07	369,23	412,99	458,25	504,69	550,59	725,86	773,69	818,85
1300		346,43	395,33	444,23	492,49	542,14	591,04	780,22	831,36	879,52
1400		369,65	423,15	475,05	526,20	578,84	630,74	833,72	887,97	939,12
1500		392,44	448,09	505,44	559,37	614,26	669,69	893,00	943,61	1005,88
1600		416,63	475,05	535,29	596,39	655,67	714,09	945,11	1006,21	1063,77
1700		438,67	501,69	564,72	628,70	690,77	751,86	996,36	1060,35	1120,48
1800		462,21	528,02	597,78	660,48	731,21	795,95	1054,78	1122,52	1186,29
1900		485,64	553,91	626,46	696,97	765,24	832,54	1104,65	1175,16	1241,29
2000		508,76	579,59	654,81	727,89	805,36	876,20	1162,64	1236,79	1306,45
Breite mm	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Höhe mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	326,75	338,30	346,97
300	320,42	320,42	320,42	324,07	384,85	399,51	412,88	424,87	438,67	454,83
400	349,22	364,52	382,92	399,51	471,73	492,17	507,36	524,91	541,07	560,44
500	414,06	434,60	456,00	475,05	559,37	577,77	604,84	625,07	643,58	666,05
600	477,73	500,62	524,59	550,59	650,32	671,93	696,54	725,11	746,08	771,66
700	543,85	569,43	596,18	625,28	740,52	764,49	791,99	824,20	847,42	876,20
800	606,23	639,51	669,15	701,57	825,59	858,86	889,57	933,44	950,99	982,88
900	670,54	706,92	739,34	774,65	913,22	949,60	982,99	1022,47	1050,18	1085,17
1000	732,39	771,66	813,82	852,55	1005,88	1036,81	1082,28	1115,45	1155,90	1194,10
1100	798,41	841,10	886,79	928,84	1087,63	1130,33	1169,17	1215,61	1259,48	1300,89
1200	863,36	909,16	958,38	1003,53	1176,12	1221,92	1263,76	1313,62	1360,81	1405,32
1300	927,02	975,92	1019,05	1076,72	1262,90	1311,80	1368,83	1409,71	1460,11	1507,61
1400	989,41	1050,72	1097,16	1148,30	1348,07	1412,49	1460,53	1517,89	1557,26	1623,28
1500	1059,81	1115,45	1164,35	1230,05	1444,06	1499,70	1550,31	1610,98	1668,22	1722,15
1600	1120,38	1189,61	1241,72	1299,28	1526,66	1585,08	1653,35	1701,93	1762,17	1836,75
1700	1190,25	1252,31	1306,77	1380,28	1621,89	1683,95	1740,34	1808,07	1872,06	1932,30
1800	1248,88	1325,82	1383,39	1447,16	1701,93	1766,66	1842,53	1896,03	1982,06	2045,72
1900	1318,11	1386,49	1460,11	1527,30	1796,30	1864,57	1926,52	2001,21	2071,73	2137,85
2000	1375,04	1459,25	1522,17	1607,55	1890,68	1962,58	2027,75	2106,39	2180,55	2250,20

Lieferzeit: ca. 14 Arbeitstage

Alu-Lüftungsgitter Typ 621

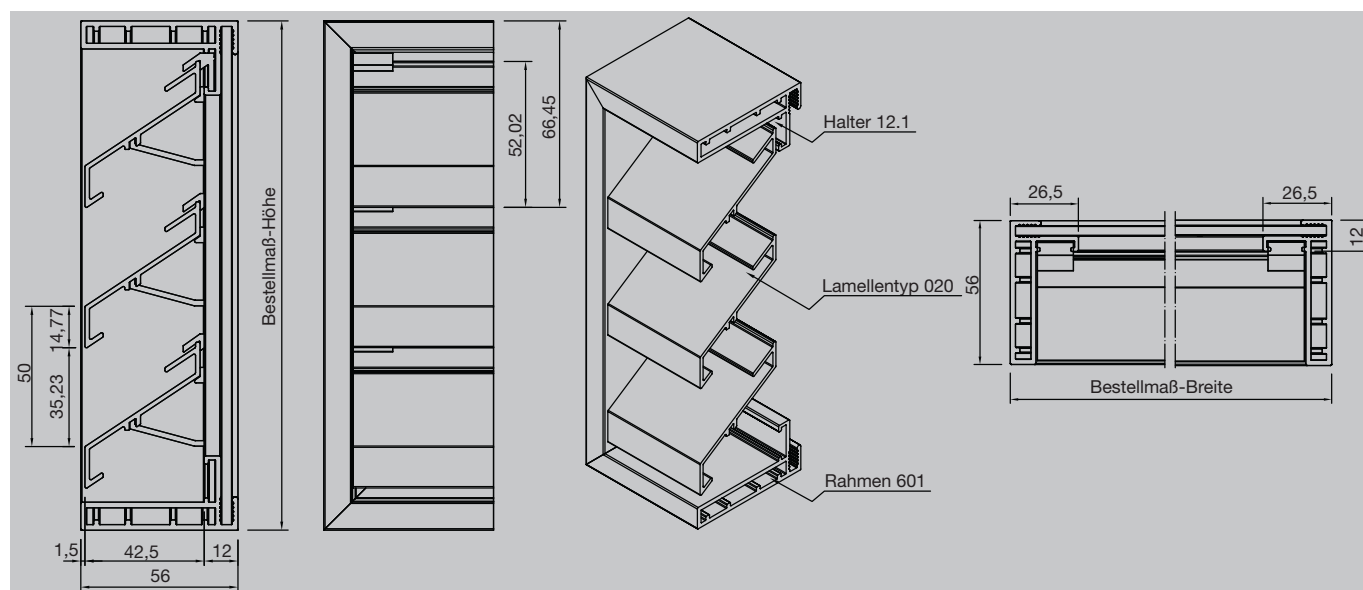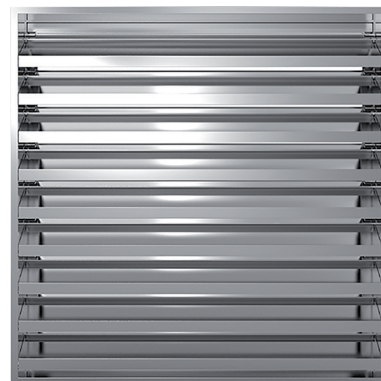

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 621
mittelschwere Baureihe, Z-Lamelle
schiebewassersicher

Lamelle 020 im Rahmen 601
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► Anwendungsbereiche:

Wetterschutzgitter zur
aufliegenden Montage z.B.:
Mauerwerksöffnung

► Einsatzgebiete:

Für den Innen- / Außenbereich

► Aufbau:

- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

► Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel

Technische Daten

Montage
Freier Lüftungsquerschnitt
Lamellenabstand



Aufliegend
50 %
50 mm

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec dB(A) < 30	3,5 m/sec dB(A) 46
	1,5 m/sec dB(A) 32	4,0 m/sec dB(A) 48
	2,0 m/sec dB(A) 35	4,5 m/sec dB(A) 50
	2,5 m/sec dB(A) 38	5,0 m/sec dB(A) 54
	3,0 m/sec dB(A) 44	

Bauprodukt

Ja / Werkzeugzeugnis nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter Typ 622

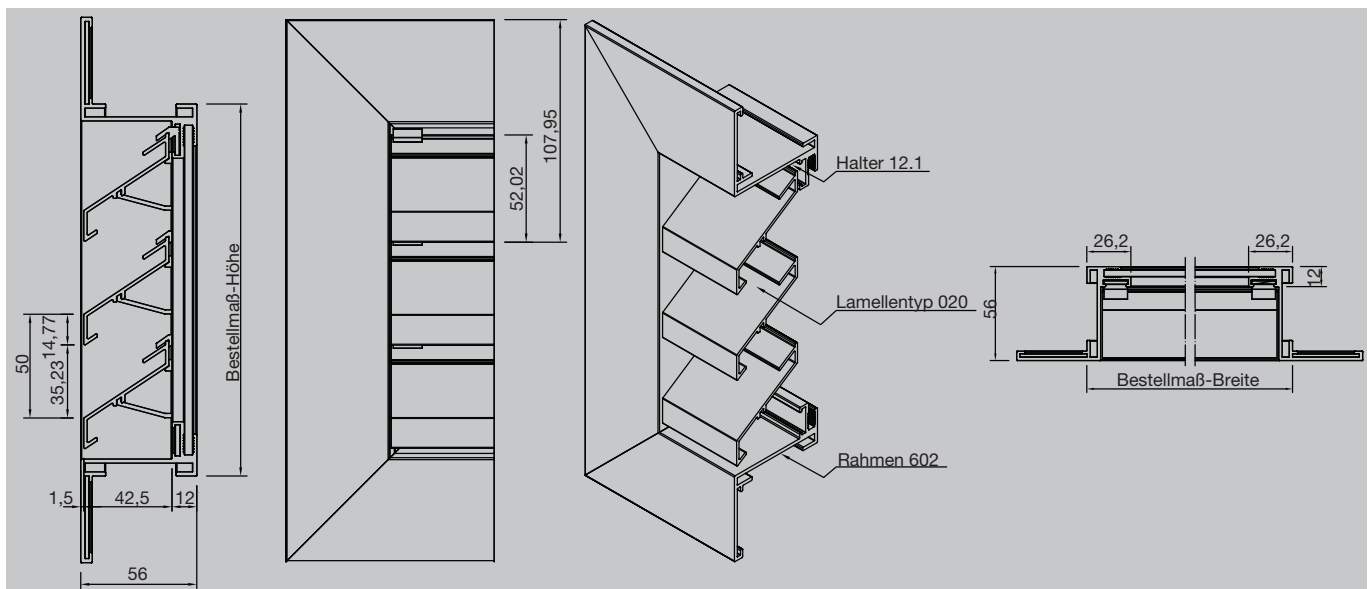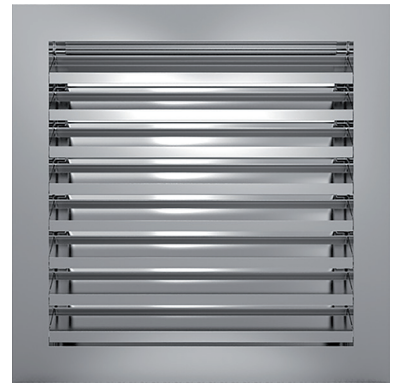

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 622
mittelschwere Baureihe, Z-Lamelle
schiebewassersicher

Lamelle 020 im Rahmen 602
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► Anwendungsbereiche:

Wetterschutzgitter zur
einliegenden Montage z.B.:
Mauerwerksöffnung

► Einsatzgebiete:

Für den Innen- / Außenbereich

► Aufbau:

- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

► Erforderliches Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Technische Daten


Montage	Einliegend
Freier Lüftungsquerschnitt	50 %
Lamellenabstand	50 mm

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec dB(A) < 30	3,5 m/sec dB(A) 46
	1,5 m/sec dB(A) 32	4,0 m/sec dB(A) 48
	2,0 m/sec dB(A) 35	4,5 m/sec dB(A) 50
	2,5 m/sec dB(A) 38	5,0 m/sec dB(A) 54
	3,0 m/sec dB(A) 44	

Bauprodukt

Ja / Werkzeugnis nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter Typ 623

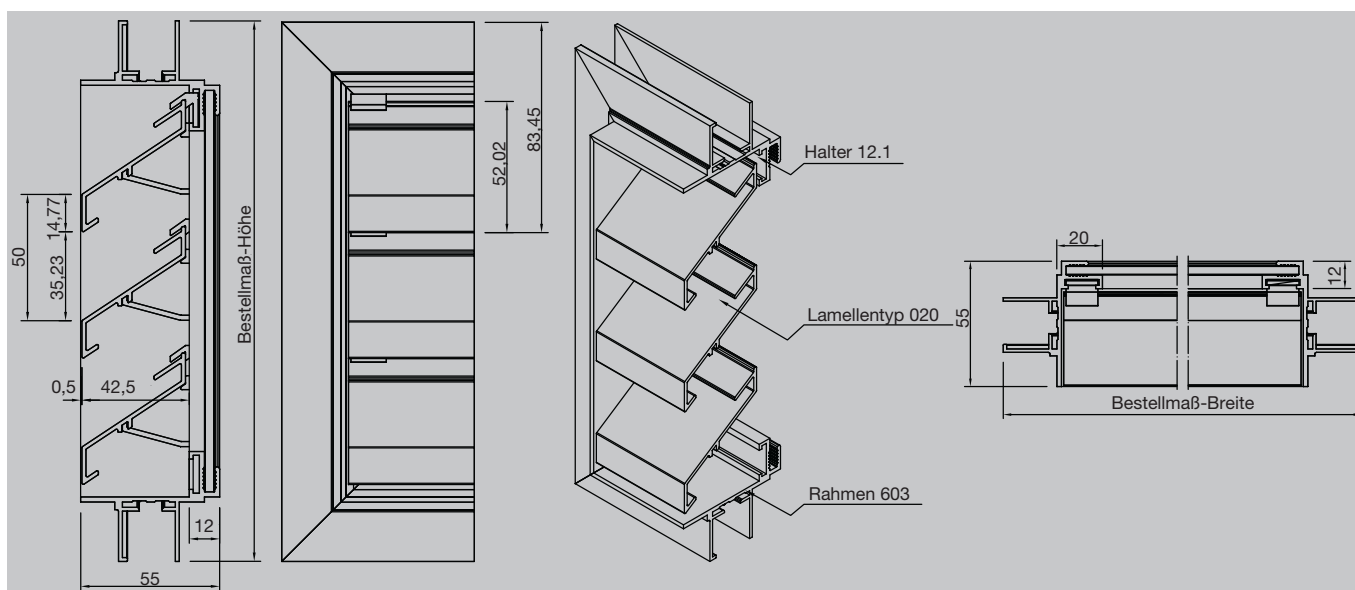

Produktbeschreibung

Wetterschutzgitter Typ 623
mittelschwere Baureihe, Z-Lamelle
schiebewassersicher

Lamelle 020 im Rahmen 603
Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Fliegengitter:
Edelstahl MW 1,4 mm

► **Anwendungsbereiche:**
Wetterschutzgitter zur
eingespannten Montage, als
Glasscheibenersatz in Fenster

► **Einsatzgebiete:**
Für den Fensterbereich

► **Aufbau:**
- vormontierter Rahmen mit Halter und Lamelle

Technische Daten

Montage
Freier Lüftungsquerschnitt
Lamellenabstand

Eingespannt
50 %
50 mm

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,0 m/sec dB(A) < 30	3,5 m/sec dB(A) 46
	1,5 m/sec dB(A) 32	4,0 m/sec dB(A) 48
	2,0 m/sec dB(A) 35	4,5 m/sec dB(A) 50
	2,5 m/sec dB(A) 38	5,0 m/sec dB(A) 54
	3,0 m/sec dB(A) 44	

Bauprodukt

Ja / Werkzeuge nach DIN EN 10204

Alu-Lüftungsgitter auf Maß

102 285 360

Typ 621

Typ 622

Typ 623

Typ 621 / mit **Z-Lamellen** und Rahmenprofil für aufliegende Montage

Typ 622 / mit **Z-Lamellen** und Rahmenprofil für einliegende Montage


Typ 623 / mit **Z-Lamellen** und Rahmenprofil für eingespannte Montage

Alu silber eloxiert (F1)

Achtung: Mindestpreis € 320,42 - keine Abschläge möglich

Abschläge: Alu roh -11% / ohne Insektenschutz -7%

Mehrpreis: RAL nach Wahl pulverbeschichtet seidenglänzend +30% / matt +48%

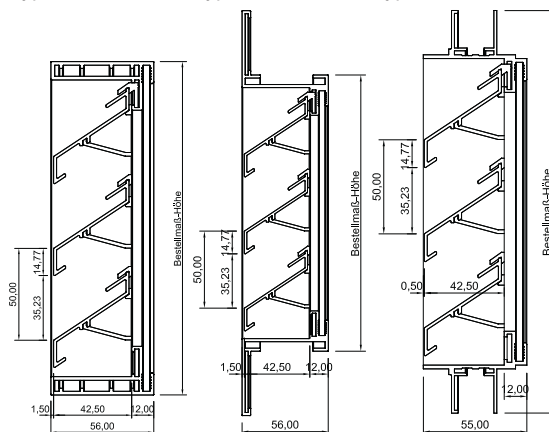

Breite mm		200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Höhe mm		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
300		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
400		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42
500		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	343,79	364,28	382,64
600		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	396,62	419,25	445,86
700		320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	339,62	450,33	478,59	504,62
800		320,42	320,42	320,42	320,42	348,65	378,85	500,44	535,01	563,37
900		320,42	320,42	320,42	349,33	383,32	419,25	555,02	588,43	623,87
1000		320,42	320,42	346,02	382,64	422,55	458,00	607,75	648,83	682,05
1100		320,42	334,86	375,74	417,79	457,51	499,57	663,69	702,73	744,20
1200		320,42	361,37	404,59	449,16	495,10	540,35	713,32	760,61	805,19
1300		361,76	387,11	435,37	482,96	532,00	580,37	767,02	817,52	865,11
1400		373,80	414,59	465,77	516,27	568,32	619,50	819,85	873,37	923,87
1500		384,29	439,16	495,78	549,00	603,87	657,96	878,42	928,33	989,81
1600		408,18	465,77	525,30	585,61	644,17	701,86	929,89	990,20	1046,91
1700		429,84	492,09	554,34	617,46	678,74	739,05	980,39	1043,61	1102,95
1800		453,14	518,02	586,87	648,83	718,66	782,56	1038,07	1104,99	1167,82
1900		476,26	543,66	615,33	684,86	752,26	818,69	1087,31	1156,85	1222,21
2000		499,08	568,91	643,30	715,36	791,89	861,71	1144,51	1217,74	1286,50
Breite mm	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Höhe mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	330,87	339,42
300	320,42	320,42	320,42	320,42	376,81	391,28	404,39	416,24	429,84	445,86
400	341,56	356,71	374,87	391,28	462,47	482,67	497,72	515,01	531,03	550,07
500	405,65	425,85	446,93	465,77	549,00	567,84	593,87	613,87	632,13	654,37
600	468,49	491,12	514,72	540,35	638,83	660,10	684,38	712,64	733,32	758,57
700	533,75	559,00	585,32	614,07	727,79	751,48	778,68	810,53	833,45	861,71
800	595,32	628,15	657,48	689,43	811,79	844,62	874,82	918,33	935,62	967,08
900	658,74	694,67	726,62	761,59	898,32	934,26	967,18	1006,12	1033,61	1067,99
1000	719,83	758,57	800,24	838,50	989,81	1020,30	1065,27	1098,00	1137,91	1175,59
1100	785,09	827,14	872,30	913,77	1070,51	1112,66	1151,02	1196,76	1240,08	1280,96
1200	849,09	894,34	942,90	987,48	1157,82	1203,08	1244,35	1293,59	1340,20	1384,10
1300	911,92	960,19	1002,72	1059,73	1243,57	1291,84	1348,07	1388,47	1438,19	1485,00
1400	973,49	1034,09	1079,93	1130,34	1327,58	1391,19	1438,58	1495,20	1534,05	1599,31
1500	1043,12	1098,00	1146,26	1211,14	1422,36	1477,23	1527,15	1587,07	1643,59	1696,91
1600	1102,85	1171,22	1222,60	1279,41	1503,94	1561,53	1629,03	1676,90	1736,34	1809,95
1700	1171,80	1233,08	1286,79	1359,34	1597,85	1659,13	1714,78	1781,69	1844,92	1904,25
1800	1229,68	1305,63	1362,44	1425,37	1676,90	1740,81	1815,68	1868,52	1953,39	2016,33
1900	1298,05	1365,45	1438,19	1504,52	1770,04	1837,54	1898,62	1972,33	2041,87	2107,23
2000	1354,19	1437,32	1499,47	1583,77	1863,27	1934,17	1998,55	2076,15	2149,38	2218,13

Lieferzeit: ca. 14 Arbeitstage