

Übersicht Beschlagteile - Grundsicherheit, mit PZ-Getriebe sperrbar, Versatz 9 und 13 mm

Puffer für P 1225

**Schere vorn
Nutlage 9**
li. 6-29613-00-L-1
re. 6-29613-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29632-00-L-1
re. 6-29632-00-R-1
Schließplatte nach Profil

**Verbindungslasche
9-29973-00-0-1**
Schließplatte nach Profil
Mittelstück, waagrecht

**Schere hinten
Nutlage 9**
li. 6-29624-00-L-1
re. 6-29624-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29634-00-L-1
re. 6-29634-00-R-1
Schließplatte nach Profil

**Verbindungslasche
9-29973-00-0-1**
Getriebe, abschließbar
Schließplatte nach Profil

**Verbindungslasche
9-29973-00-0-1**
Mittelstück, senkrecht
Schließplatte nach Profil

DIRIGENT innen [1]
Deckrossette außen
Senkschrauben

Schließplatte Se nach Profil
Eckumlenkung vorn
6-29228-00-0-1

Mittelstück, waagrecht
Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
Schließplatte nach Profil

Rastplatte nach Profil

Eckumlenkung hinten
6-29229-00-0-1
Schließplatte Se nach Profil

Rastplatte nach Profil


Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A bis K

Stück	A	D	G	K	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Anschlag links	Anschlag rechts
1	1	1	2*		Karton Scheren G.U.-mZ Nutlage 9 Nutlage 13		102 234 776 102 234 774	102 234 777	102 234 775
1	1	1	2		Drehgriff innen G.U.-mZ [1] DIRIGENT mit PZ-Lochung	mit Nocken	102 234 145 (silber)		
1	1	1	2		Getriebe, abschließbar FFH Stulp MV G	Dormmaß 30	Dormmaß 40		
					850- 995 465 440	10	6-23829-01-0-1	102 234 860	
					996-1120 590 440	10	6-23829-02-0-1	102 234 861	
					1121-1370 840 500	10	6-23829-03-0-1	102 234 862	
					1371-1620 1090 1 600	10	6-23829-04-0-1	102 234 863	
					1621-1870 1340 1 600	10	6-23829-05-0-1	102 234 804	
					1621-1870 1340 1 980	10	6-23829-55-0-1	102 234 805	
					1871-2120 1590 2 980	10	6-23829-06-0-1	102 234 806	
					2121-2370 1840 2 980	10	6-23829-07-0-1	102 234 807	
1	1	1	2		Mittelstück, senkrecht FFH Stulp MV G				
					820- 995 465 440	10	102 234 810		
					996-1120 590 440	10	102 234 811		
					1121-1370 840 500	10	102 234 812		
					1371-1620 1090 1 600	10	102 234 813		
					1621-1870 1340 1 600	10	102 234 814		
					1621-1870 1340 1 980	10	102 234 815		
					1871-2120 1590 2 980	10	102 234 827		
					2121-2370 1840 2 980	10	102 234 828		
2	2	2	4		Mittelstück, waagrecht FFB [4] Stulp MV				
					891-1100 480	10	102 234 818		
					1101-1350 730 1	10	102 234 819		
					1351-1600 980 1	10	102 234 820		
					1601-1850 1230 2	10	102 234 821		
1	1	1	2*		Karton Mittelschere G.U.-mZ [3] Nutlage 9 Nutlage 13 FFB [4] Stulp MV				
					1851-2000 1480 2				
1	1	1	2		Abdeckkappe für Mittelschere [1]		9-35573-00-0-*		
2	2	2	4		Rastplatte	20	(nach Profil)		
2	2	2	4		Schließplatte Se	100	(nach Profil)		
					Schließplatte FFB [4] FFH	100	(nach Profil)		
3	3	3	6		720-1100 820-1370				
5	5	5	10		1371-1870				
7	7	7	14		1871-2370				
5	5	5	10		1101-1600 820-1370				
7	7	7	14		1371-1870				
9	9	9	18		1871-2370				
7	7	7	14		1601-2000 820-1370				
9	9	9	18		1371-1870				
11	11	11	22		1871-2370				
1	1	1	2		Wunschteil: Puffer für Führungsschiene P 1225 1	6-30388-00-0-6			

[1] * = Farbtyp: 1 = EV 1, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)
 [2] • = 1 Karton Anschlag links, 1 Karton Anschlag rechts
 [3] Ab FB 1851-2000 mm ist eine Mittelschere erforderlich
 [4] Max. Flügelbreite FB bei G.U.-966/150 mZ = 1600 mm

Werkzeichnungen
 G.U.-966/200 mZ 0-43830 / 0-43810
 G.U.-966/150 mZ 0-43850 / 0-43870

Übersicht Beschlagsteile - Grundsicherheit, mit Getriebe-Drehgriff, Versatz 9 und 13 mm

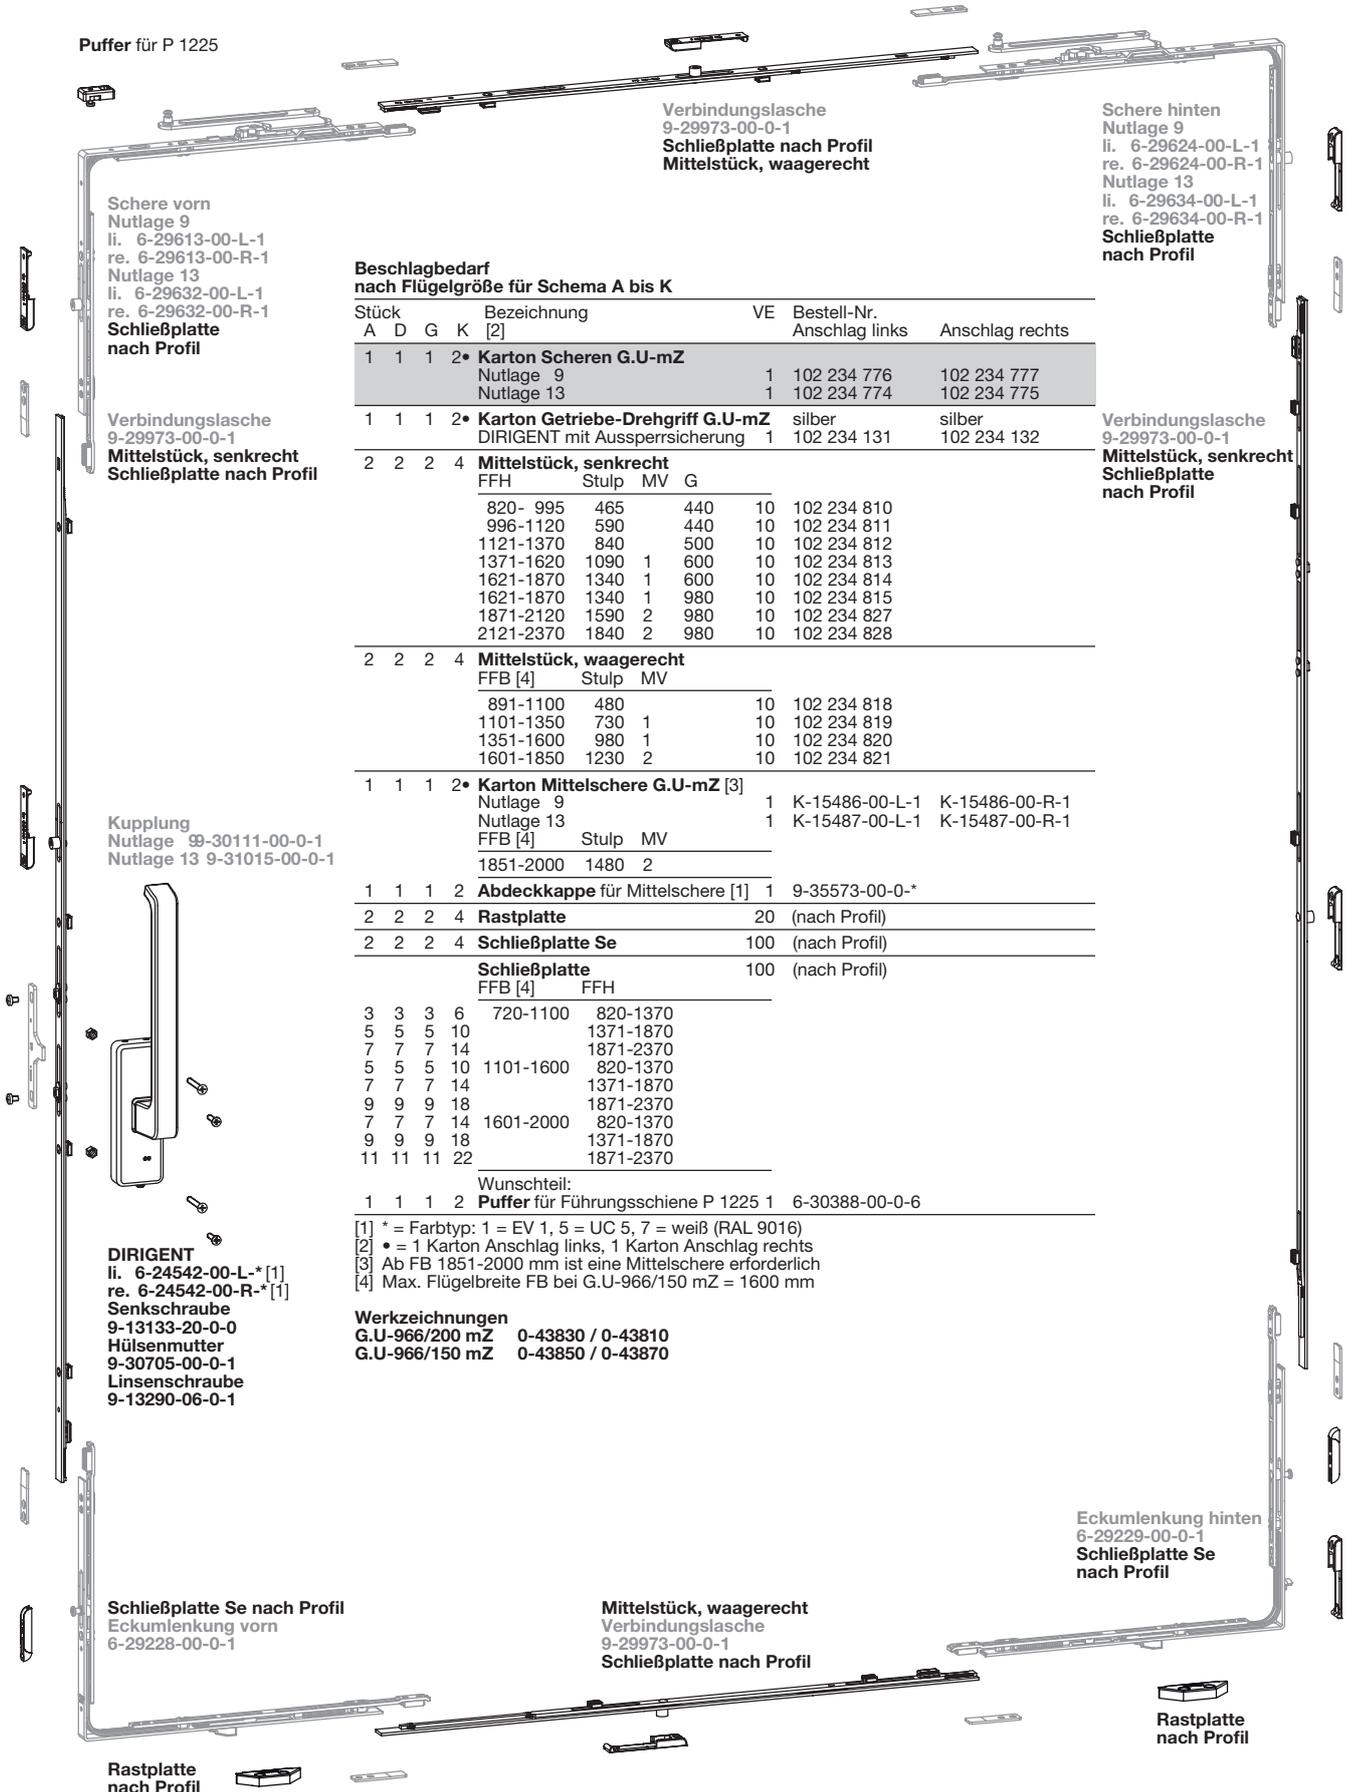

Puffer für P 1225

Schere vorn
Nutlage 9
li. 6-29613-00-L-1
re. 6-29613-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29632-00-L-1
re. 6-29632-00-R-1
Schließplatte nach Profil

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
Mittelstück, senkrecht Schließplatte nach Profil

Kupplung
Nutlage 9 9-30111-00-0-1
Nutlage 13 9-31015-00-0-1

DIRIGENT
li. 6-24542-00-L-1*^[1]
re. 6-24542-00-R-1*^[1]
Senkschraube
9-13133-20-0-0
Hülsenmutter
9-30705-00-0-1
Linsenschraube
9-13290-06-0-1

Schließplatte Se nach Profil
Eckumlenkung vorn
6-29228-00-0-1

Rastplatte nach Profil

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
Schließplatte nach Profil Mittelstück, waagrecht

Schere hinten
Nutlage 9
li. 6-29624-00-L-1
re. 6-29624-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29634-00-L-1
re. 6-29634-00-R-1
Schließplatte nach Profil

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
Mittelstück, senkrecht Schließplatte nach Profil

Eckumlenkung hinten
6-29229-00-0-1
Schließplatte Se nach Profil

Rastplatte nach Profil


Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A bis K

Stück	A	D	G	K	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Anschlag links	Anschlag rechts
1	1	1	2		Karton Scheren G.U-mZ Nutlage 9	1	102 234 776		102 234 777
					Nutlage 13	1	102 234 774		102 234 775
1	1	1	2		Karton Getriebe-Drehgriff G.U-mZ DIRIGENT mit Aussperricherung	1	102 234 131	silber	silber 102 234 132
2	2	2	4		Mittelstück, senkrecht FFH				
					Stulp	MV	G		
					820- 995	465	440	10	102 234 810
					996-1120	590	440	10	102 234 811
					1121-1370	840	500	10	102 234 812
					1371-1620	1090	1	600	10 102 234 813
					1621-1870	1340	1	600	10 102 234 814
					1621-1870	1340	1	980	10 102 234 815
					1871-2120	1590	2	980	10 102 234 827
					2121-2370	1840	2	980	10 102 234 828
2	2	2	4		Mittelstück, waagrecht FFB [4]				
					Stulp	MV			
					891-1100	480		10	102 234 818
					1101-1350	730	1	10	102 234 819
					1351-1600	980	1	10	102 234 820
					1601-1850	1230	2	10	102 234 821
1	1	1	2		Karton Mittelschere G.U-mZ [3]				
					Nutlage 9		1	K-15486-00-L-1	K-15486-00-R-1
					Nutlage 13		1	K-15487-00-L-1	K-15487-00-R-1
					FFB [4]	Stulp	MV		
					1851-2000	1480	2		
1	1	1	2		Abdeckkappe für Mittelschere [1]		1	9-35573-00-0-*	
2	2	2	4		Rastplatte		20	(nach Profil)	
2	2	2	4		Schließplatte Se		100	(nach Profil)	
					Schließplatte		100	(nach Profil)	
					FFB [4]	FFH			
3	3	3	6		720-1100	820-1370			
5	5	5	10			1371-1870			
7	7	7	14			1871-2370			
5	5	5	10		1101-1600	820-1370			
7	7	7	14			1371-1870			
9	9	9	18			1871-2370			
7	7	7	14		1601-2000	820-1370			
9	9	9	18			1371-1870			
11	11	11	22			1871-2370			
					Wunschteil:				
1	1	1	2		Puffer für Führungsschiene P 1225		1	6-30388-00-0-6	

[1] * = Farbtyp: 1 = EV 1, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)
 [2] • = 1 Karton Anschlag links, 1 Karton Anschlag rechts
 [3] Ab FB 1851-2000 mm ist eine Mittelschere erforderlich
 [4] Max. Flügelbreite FB bei G.U-966/150 mZ = 1600 mm

Werkzeichnungen
 G.U-966/200 mZ 0-43830 / 0-43810
 G.U-966/150 mZ 0-43850 / 0-43870

Übersicht Beschlagteile - Grundsicherheit, mit Falzheberverschluss, Versatz 9 und 13 mm

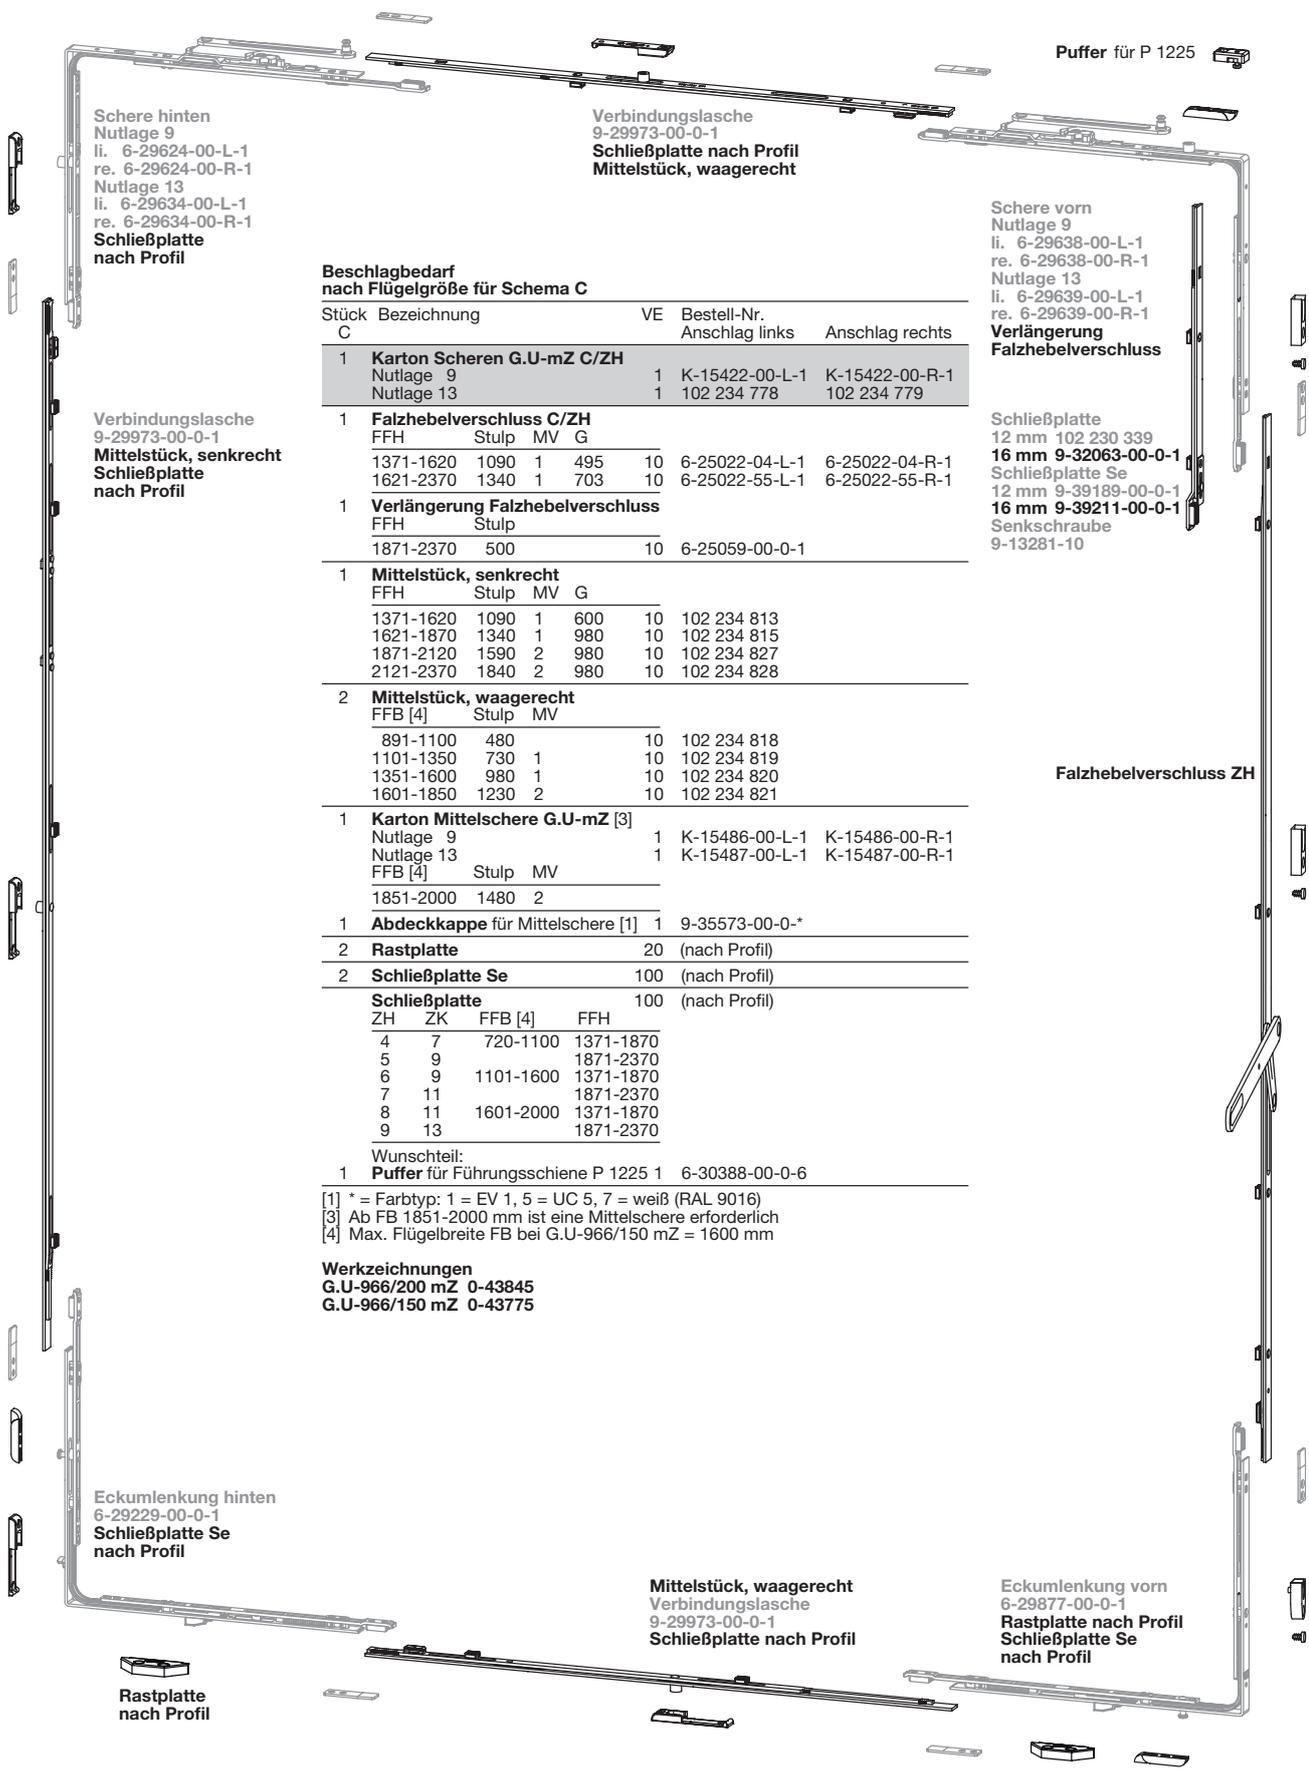

Schere hinten
Nutlage 9
li. 6-29624-00-L-1
re. 6-29624-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29634-00-L-1
re. 6-29634-00-R-1
**Schließplatte
nach Profil**

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
**Schließplatte nach Profil
Mittelstück, waagrecht**

Puffer für P 1225

Schere vorn
Nutlage 9
li. 6-29638-00-L-1
re. 6-29638-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29639-00-L-1
re. 6-29639-00-R-1
**Verlängerung
Falzheberverschluss**

**Beschlagbedarf
nach Flügelgröße für Schema C**

Stück	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Anschlag links	Anschlag rechts
1	Karton Scheren G.U.-mZ C/ZH Nutlage 9 Nutlage 13	1	K-15422-00-L-1	K-15422-00-R-1	102 234 778
1	Falzheberverschluss C/ZH FFH Stulp MV G				
	1371-1620 1090 1 495	10	6-25022-04-L-1	6-25022-04-R-1	
	1621-2370 1340 1 703	10	6-25022-55-L-1	6-25022-55-R-1	
1	Verlängerung Falzheberverschluss FFH Stulp				
	1871-2370 500	10	6-25059-00-0-1		
1	Mittelstück, senkrecht FFH Stulp MV G				
	1371-1620 1090 1 600	10	102 234 813		
	1621-1870 1340 1 980	10	102 234 815		
	1871-2120 1590 2 980	10	102 234 827		
	2121-2370 1840 2 980	10	102 234 828		
2	Mittelstück, waagrecht FFB [4] Stulp MV				
	891-1100 480	10	102 234 818		
	1101-1350 730 1	10	102 234 819		
	1351-1600 980 1	10	102 234 820		
	1601-1850 1230 2	10	102 234 821		
1	Karton Mittelschere G.U.-mZ [3] Nutlage 9 Nutlage 13 FFB [4] Stulp MV				
	1851-2000 1480 2				
1	Abdeckkappe für Mittelschere [1]	1	9-35573-00-0-*		
2	Rastplatte	20	(nach Profil)		
2	Schließplatte Se	100	(nach Profil)		
	Schließplatte	100	(nach Profil)		
	ZH ZK FFB [4] FFH				
	4 7 720-1100 1371-1870				
	5 9 1871-2370				
	6 9 1101-1600 1371-1870				
	7 11 1871-2370				
	8 11 1601-2000 1371-1870				
	9 13 1871-2370				
1	Wunschteil: Puffer für Führungsschiene P 1225	1	6-30388-00-0-6		

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
**Mittelstück, senkrecht
Schließplatte
nach Profil**

Schließplatte
12 mm 102 230 339
16 mm 9-32063-00-0-1
Schließplatte Se
12 mm 9-39189-00-0-1
16 mm 9-39211-00-0-1
Senkschraube
9-13281-10

Falzheberverschluss ZH

Eckumlenkung hinten
6-29229-00-0-1
**Schließplatte Se
nach Profil**

Mittelstück, waagrecht
Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
Schließplatte nach Profil


Eckumlenkung vorn
6-29877-00-0-1
**Rastplatte nach Profil
Schließplatte Se
nach Profil**

**Rastplatte
nach Profil**

[1] * = Farbtyp: 1 = EV 1, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)
[3] Ab FB 1851-2000 mm ist eine Mittelschere erforderlich
[4] Max. Flügelbreite FB bei G.U-966/150 mZ = 1600 mm

Werkzeichnungen
G.U-966/200 mZ 0-43845
G.U-966/150 mZ 0-43775

Übersicht Beschlagteile - Grundsicherheit, mit PZ-Getriebe sperrbar, Versatz 9 und 13 mm

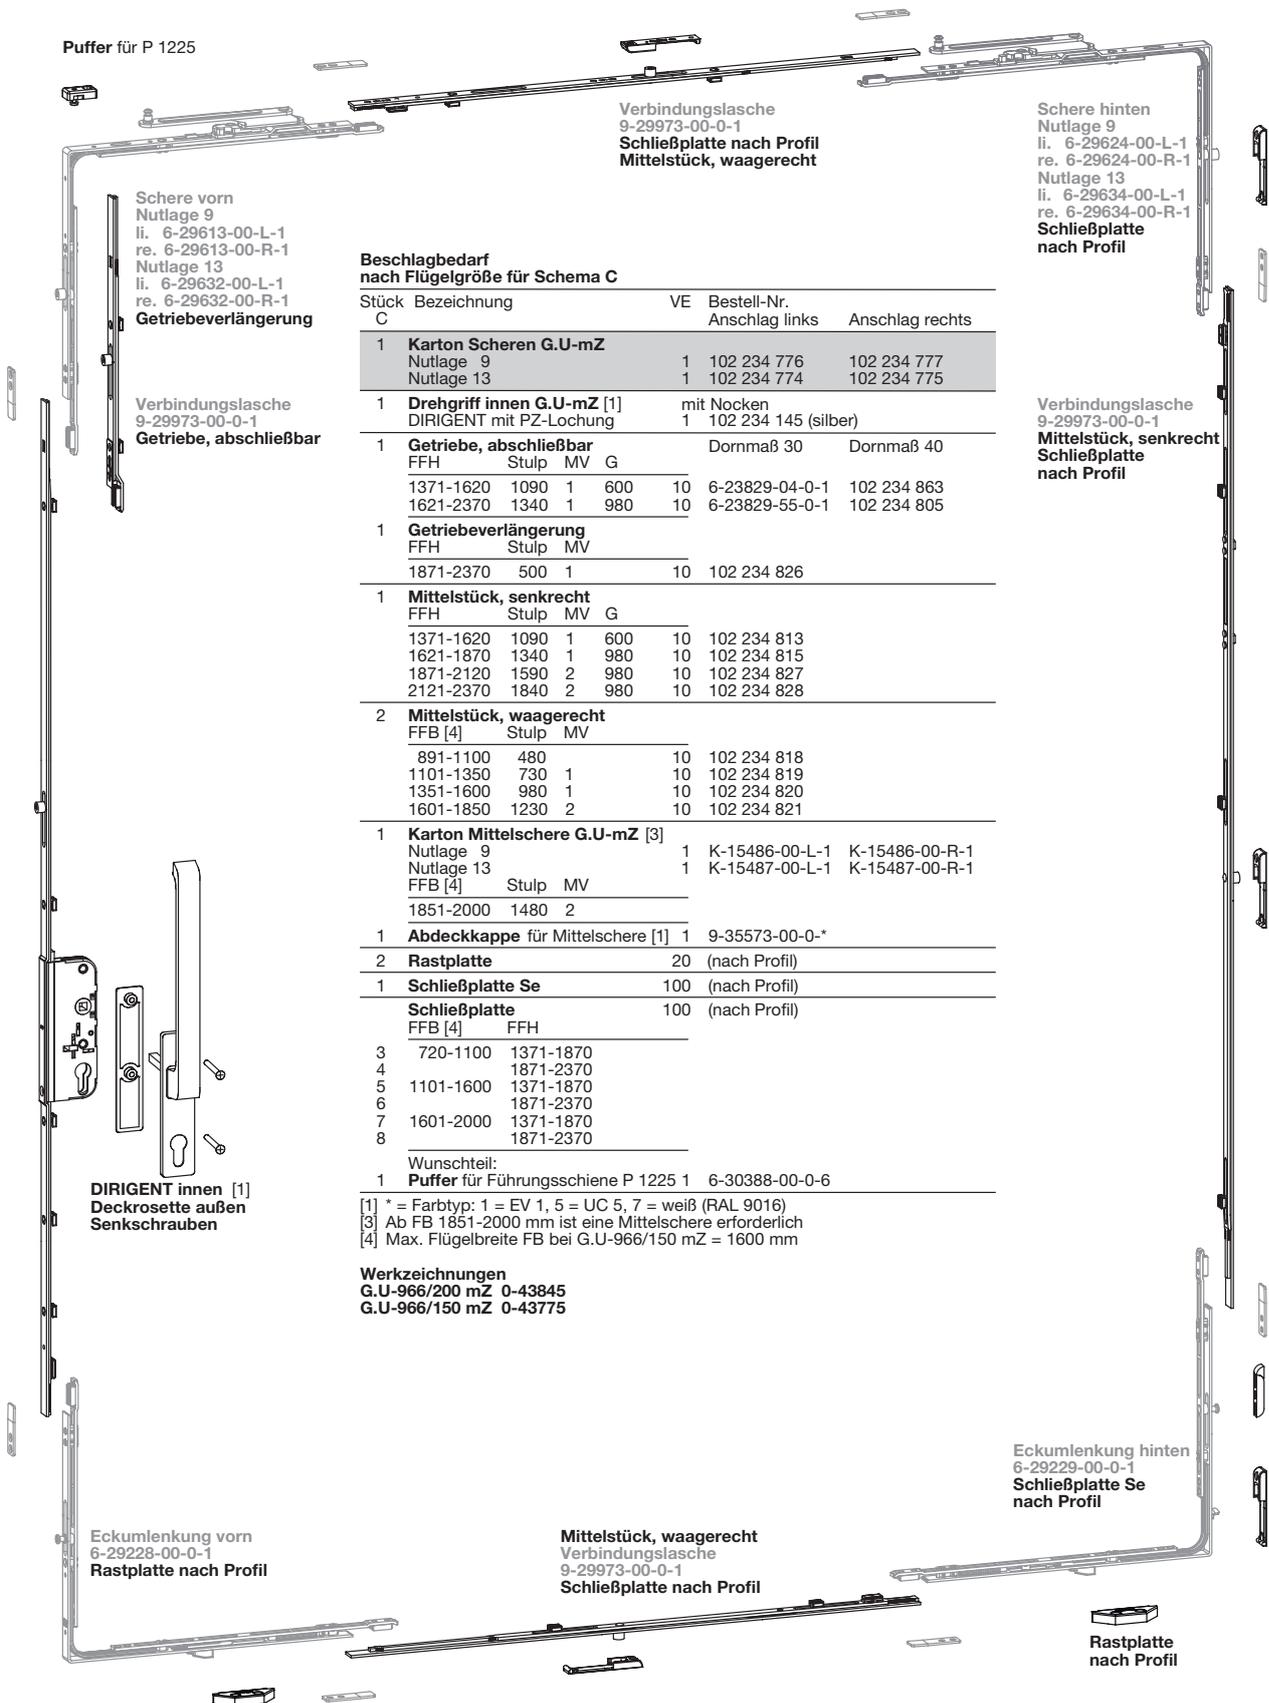

Puffer für P 1225

Schere vorn
Nutlage 9
li. 6-29613-00-L-1
re. 6-29613-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29632-00-L-1
re. 6-29632-00-R-1
Getriebeverlängerung

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
Getriebe, abschließbar

DIRIGENT innen [1]
Deckrosette außen
Senkschrauben

Eckumlenkung vorn
6-29228-00-0-1
Rastplatte nach Profil

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
**Schließplatte nach Profil
Mittelstück, waagrecht**

Schere hinten
Nutlage 9
li. 6-29624-00-L-1
re. 6-29624-00-R-1
Nutlage 13
li. 6-29634-00-L-1
re. 6-29634-00-R-1
**Schließplatte
nach Profil**

Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
**Mittelstück, senkrecht
Schließplatte
nach Profil**

Eckumlenkung hinten
6-29229-00-0-1
**Schließplatte Se
nach Profil**

Rastplatte
nach Profil

Mittelstück, waagrecht
Verbindungslasche
9-29973-00-0-1
Schließplatte nach Profil

Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema C

Stück	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Anschlag links	Anschlag rechts
1	Karton Scheren G.U.-mZ Nutlage 9 Nutlage 13	1 1	102 234 776 102 234 774		102 234 777 102 234 775
1	Drehgriff innen G.U.-mZ [1] DIRIGENT mit PZ-Lochung	1	mit Nocken 102 234 145 (silber)		
1	Getriebe, abschließbar FFH Stulp MV G		Dornmaß 30		Dornmaß 40
	1371-1620 1090 1 600	10	6-23829-04-0-1		102 234 863
	1621-2370 1340 1 980	10	6-23829-55-0-1		102 234 805
1	Getriebeverlängerung FFH Stulp MV				
	1871-2370 500 1	10			102 234 826
1	Mittelstück, senkrecht FFH Stulp MV G				
	1371-1620 1090 1 600	10			102 234 813
	1621-1870 1340 1 980	10			102 234 815
	1871-2120 1590 2 980	10			102 234 827
	2121-2370 1840 2 980	10			102 234 828
2	Mittelstück, waagrecht FFB [4] Stulp MV				
	891-1100 480	10			102 234 818
	1101-1350 730 1	10			102 234 819
	1351-1600 980 1	10			102 234 820
	1601-1850 1230 2	10			102 234 821
1	Karton Mittelschere G.U.-mZ [3] Nutlage 9 Nutlage 13 FFB [4] Stulp MV	1 1	K-15486-00-L-1 K-15487-00-L-1		K-15486-00-R-1 K-15487-00-R-1
	1851-2000 1480 2				
1	Abdeckkappe für Mittelschere [1]	1	9-35573-00-0-*		
2	Rastplatte	20	(nach Profil)		
1	Schließplatte Se	100	(nach Profil)		
	Schließplatte FFB [4]	100	(nach Profil)		
3	720-1100 1371-1870				
4	1871-2370				
5	1101-1600 1371-1870				
6	1871-2370				
7	1601-2000 1371-1870				
8	1871-2370				
1	Wunschteil: Puffer für Führungsschiene P 1225	1	6-30388-00-0-6		

[1] * = Farbtyp: 1 = EV 1, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)
[3] Ab FB 1851-2000 mm ist eine Mittelschere erforderlich
[4] Max. Flügelbreite FB bei G.U.-966/150 mZ = 1600 mm

Werkzeichnungen
G.U.-966/200 mZ 0-43845
G.U.-966/150 mZ 0-43775