


Fensteranschluss Soudal



Soudaseal 215LM ist eine hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse auf Hybridpolymerbasis für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau. Montage mit beidseitiger Fensterfolie

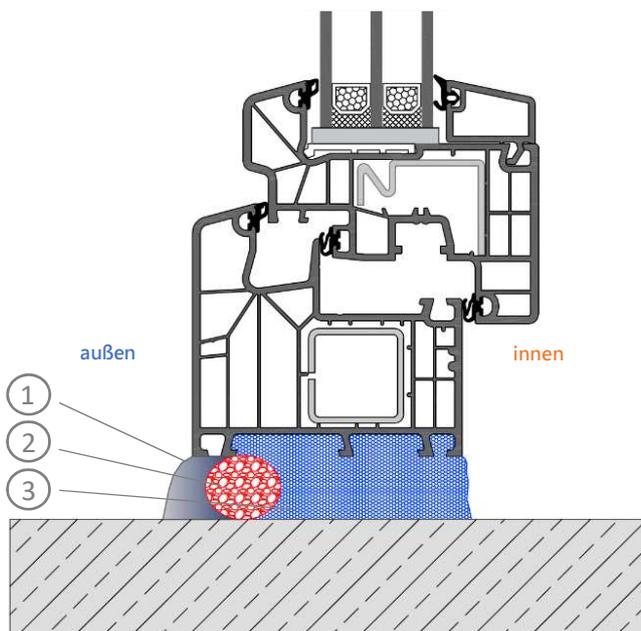

FLEXIFOAM ist ein hochwertiger, sehr elastischer, PU-Schaum. Mit einer Bewegungsaufnahme von bis zu 50% zählt er zu den flexibelsten Schäumen auf dem Markt. **FLEXIFOAM** eignet sich optimal für Sanierung und Neubau, kann Unebenheiten, Lücken und baubedingte Mängel im Bereich des Fensteranschlusses optimal ausgleichen und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleisten

Positionsliste

- 1: Soudaseal 215 LM – Dichtstoff
- 2: PE Rundschnur
- 3: Flexifoam Weichzellschaum
- 4: Fenster
- 5: Mauerwerk
- 6: Soudal Glättmittel

Nachweis: HFA 2087/2017 - BF


Vorteile auf einen Blick:

- HFA geprüftes System
- Geprüft nach ÖNORM B 5321 und ÖNORM B 5320
- 30% Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Montage
- 15% Kostenersparnis gegenüber Montage mit beidseitiger Fensterfolie

Aufbau: PE-Rundschnur (Durchmesser 5mm mehr als Fugenmaß) circa 10-15mm in die Fuge einschieben, verbleibende Fuge vollständig mit **Soudaseal 215 LM** ausfüllen und gegebenenfalls mit Soudal Glättmittel besprühen und Spachtel abziehen. Von innen die Fuge mit **Soudal Flexifoam Weichzellschaum** bis zur PE-Rundschnur vollständig ausfüllen. Überstehenden Schaum nach Bedarf abschneiden.

SOUDAL

Fensteranschluss Soudal

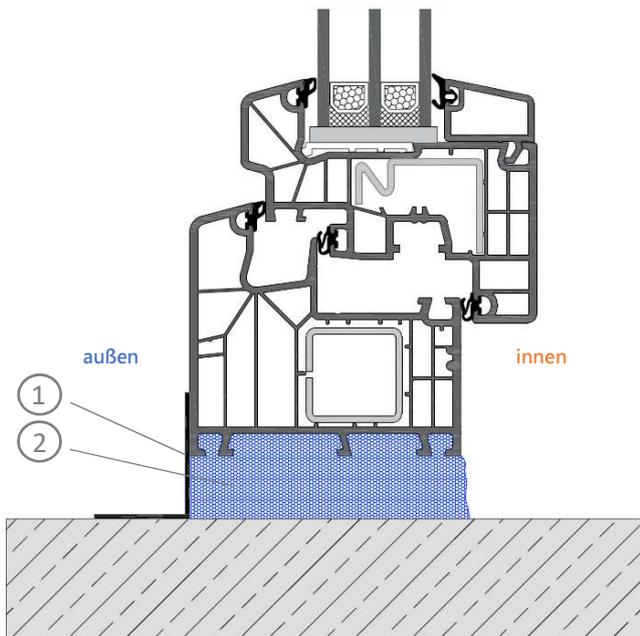

SWS Outside Extra ist eine flexible, vollflächig selbstklebende Folie zur dampfopenen, luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern und Türen. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächigen selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Die Folie kann sofort verputzt und überklebt werden.

X-TRA 870 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender PU-Schaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität. Durch 870ml Füllmenge und eine spezielle Rezeptur, ergibt sich eine sehr hohe Schaumausbeute bei gleichzeitig hervorragendem Schaumbild

Positionsliste

- 1: SWS Outside EXtra
- 2: X-TRA 870 Feinzellschaum
- 4: Fenster
- 5: Mauerwerk

Nachweis: HFA geprüft


Vorteile auf einen Blick:

- HFA geprüftes System
- Geprüft nach ÖNORM B 5321 und ÖNORM B 5320
- Raumseitig **keine** Folie erforderlich → erhebliche Zeit- und Materialkosten ersparnis
- Schaum mit sehr hoher Ergiebigkeit (+50% zu herkömmlichen PU-Schaum)
- Luftdichter Schaum
- Fensterfolie 9 Monate UV und Witterungsbeständig

Aufbau: Außenseitige Fensterfolie SWS Outside Extra anbringen und von innen gegen die Fensterfolie mit X-TRA 870 schäumen. Überschüssigen PU-Schaum ggf. abschneiden.

SOUDAL

Fensteranschluss Soudal

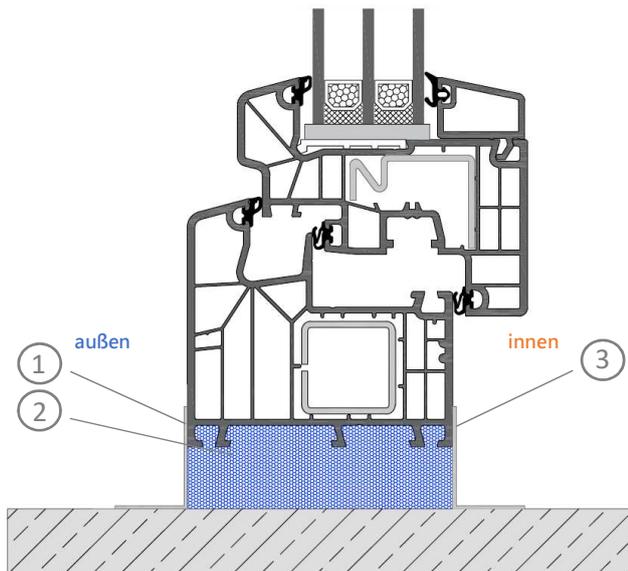

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige spritz- und streichbare Hybridpolymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und wasserdichte elastische Membran bildet.

Soudatight SP/LQ ist eine hochwertige, wasserbasierte, faserverstärkte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und -dampfdichte elastische Membran bildet. Funktioniert auf fast allen mineralischen Oberflächen. Füllt Risse von bis zu 2 mm. Kann nach Trocknung überstrichen oder überputzt werden.

FLEXIFOAM ist ein hochwertiger, sehr elastischer, PU-Schaum. Mit einer Bewegungsaufnahme von bis zu 50%. **FLEXIFOAM** eignet sich optimal für Sanierung und Neubau, kann Unebenheiten, Lücken und baubedingte Mängel im Bereich des Fensteranschlusses optimal ausgleichen und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleisten.

Positionsliste

- 1: Soudatight Hybrid
- 2: Flexifoam Weichzellschaum
- 3: Soudatight SP/LQ
- 4: Fenster
- 5: Mauerwerk

Nachweis: HFA 617/2017 BF


Vorteile auf einen Blick:

- HFA geprüftes System
- Geprüft nach ÖNORM B 5321 und ÖNORM B 5320
- Keine Fensterfolien erforderlich
- Luftdichter und flexibler PU-Schaum
- spritzbare Fensterfolie

Aufbau: Die Fensterfuge muss vollständig mit **FLEXIFOAM** ausgeschäumt werden. Nach dem Aushärten des PU-Schaumes, Überstand abschneiden und beschichten. Die innere Fuge mit Soudatight SP oder Soudatight LQ beschichten und auf der Außenseite der Fuge Soudatight Hybrid verwenden.

SOUDAL

Fensteranschluss Soudal

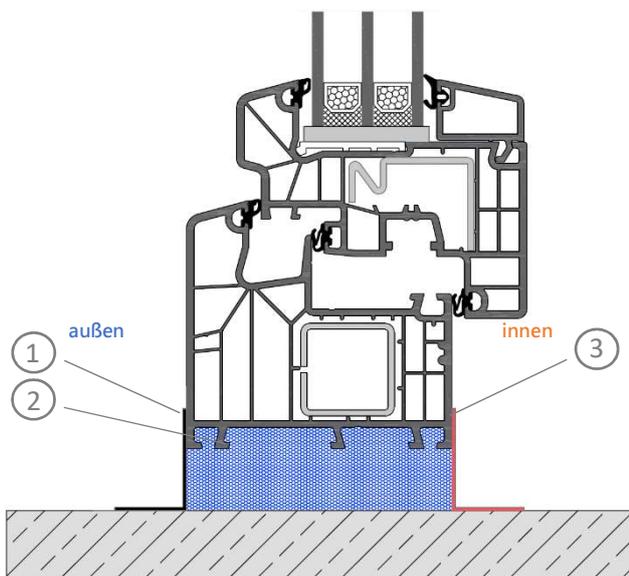

Positionsliste

- 1: SWS Outside Extra
- 2: Profi-Pistolenschaum
- 3: SWS Inside Extra
- 4: Fenster
- 5: Mauerwerk

Genormter Aufbau



SWS Outside Extra ist eine flexible, vollflächig selbstklebende Folie zur Abdichtung von Fenstern. Auf der bedruckten Seite der Folie ist ein Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil. Auf der Rückseite ist eine Selbstklebefolie zur Befestigung am Bauwerk. Die Folie kann sofort verputzt und überklebt werden.



SWS Inside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur Abdichtung von Fenstern an der Innenseite. Auf der bedruckten Seite ist ein Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil. Auf der Rückseite ist eine Selbstklebefolie zur Befestigung am Bauwerk. Die Folie sofort verputzt und überklebt werden.



Profi-Pistolenschaum ist ein 1k, selbstexpandierender, PU-Schaum mit sehr feinem Schaumbild und hoher Ergibigkeit. Dieser Schaum ist mit CFC- und HCFC-freie Treibmitteln gefüllt, die nicht die Ozonschicht angreifen.

Vorteile auf einen Blick:

- Genormtes System → innen dichter als außen
- Fensterfolien IFT geprüft bezüglich Luftdichtigkeit und Schlagregensicherheit.
- Bekanntes und bewährtes System
- Jeder Soudal PU-Schaum kann mit diesem System verwendet werden

Aufbau: Außenseitige Fensterfolie **SWS Outside Extra** anbringen und von innen gegen die Fensterfolie mit **Soudal Profi-Pistolenschaum** schäumen. Nach der Aushärtung überschüssigen PU-Schaum abschneiden und Innenseitige Fensterfolie **SWS Inside Extra** anbringen.

SOUDAL