

FSB Neuheiten

im Webshop Schachermayer







Inhalt

Türdrücker-Modelle

10	FSB 1004
12	FSB 1005
14	FSB 1106
16	FSB 1226
18	FSB 1242
20	FSB 1251
22	FSB 1267

Zubehör

26	Barrierefreier Beschlag
27	Türpuffer
28	Türgriffe und Befestigung
30	Griffmuscheln für HS-Griffe
31	Vierkantstifte für Rahmentürbeschläge

Die in dieser Broschüre aufgeführten Artikel sind keine Lagerartikel.

Lieferzeiten:

- 0105 Aluminium naturfarbig:
circa 4 Wochen
- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert:
circa 6 Wochen
- 6204 Edelstahl fein matt:
circa 4 Wochen
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst:
circa 8 Wochen

Handmade Fertigung:
circa 10 Wochen

Türdrücker von FSB: Kompromisslose Qualität, wegweisendes Design, konsequente Perfektion – jetzt neu im Schachermayer Webshop.



FSB Neuheiten im Webshop Schachermayer

Mit Mut werden große Geschichten geschrieben

Es beginnt bei der höchsten Güte unserer Werkstoffe Aluminium, Edelstahl sowie Bronze und wird vollendet mit unserer ausgeprägten Liebe für das Detail. In präziser Handarbeit und dank ausgereifter Fertigungstechnologien entstehen in Brakel „Werkzeuge zur Verlängerung der Hand“ in einzigartigen Designs „made in Germany“. Bauherren wie auch die Jurys von Designwettbewerben in aller Welt finden FSB ausgezeichnet.

Jedes Design ist eingebettet in Produktfamilien mit Türdrückern für Vollblatt- und Rahmentüren, Türknöpfen, Fenstergriffen und Hebe-/Schiebetürgriffen.

Angezogen von unserem Mut zur Perfektion entwickeln renommierte Architekten und Designer ihre persönlichen Idealvorstellungen eines Türdrückers, der in Form und Gebrauch die gestalterische Haltung seines jeweiligen Entwerfers widerspiegelt.

Auf den nachfolgenden Seiten legen wir Ihnen sieben FSB Modelle ans Herz und in die Hand, die Sie ab sofort im Schachermayer Webshop finden.



FSB 1004



FSB 1005



FSB 1106



FSB 1226



FSB 1242



FSB 1251



FSB 1267

FSB Neuheiten im Webshop Schachermayer

Mut zur Perfektion: Die FSB Türdrückerdesigns



Das klare Design: FSB 1004 von David Chipperfield

FSB 1004 von David Chipperfield ist geprägt durch die Vorreiter der Moderne. Der Entwurf basiert auf einem klaren formalen Konzept, das allen funktionalen Anforderungen gerecht wird und seiner formalen Idee sowohl in öffentlichen Bereichen als auch im privaten Ambiente Ausdruck verleiht.

FSB 1004 ist zu finden auf Seite 10



Das traditionelle Design: FSB 1106 von Christoph Mäckler

FSB 1106 von Christoph Mäckler geht zurück auf handgerechte unauffällige Griffe des frühen 20. Jahrhunderts. Diese tradierte Form von FSB entspricht den aktuellen Standards unserer Zeit und ist ein schlichtes Stilelement für jede Tür.

FSB 1106 ist zu finden auf Seite 14



Das schlanke Design: FSB 1005 von Johannes Potente

Es gibt viele Türdrücker in Keilform. Fast jeder Hersteller bietet eine eigene Version dieser Grundform an. Der ursprüngliche Entwurf dieses Türdrückers stammt höchstwahrscheinlich von Professor Max Burchartz. Die Ausführung FSB 1005 von Johannes Potente ist durch ihre schlanken Proportionen gekennzeichnet.

FSB 1005 ist zu finden auf Seite 12



Das symbolhafte Design: FSB 1226 von Werner Aisslinger

Werner Aisslingers Klinke versinnbildlicht mit ihrer charakteristischen plastischen Gestalt eine sich vom Körper entfernende und in den Raum weisende Bewegung. Ausgangspunkt seiner Überlegung waren die gegensätzlichen Bewegungsabläufe beim Öffnen und Schließen. Quasi als Nebenergebnis entstand ein prägnantes Handformmodell, das die vier Gebote des Greifens nach Otl Aicher mustergültig erfüllt.

FSB 1226 ist zu finden auf Seite 16



**Das schlichte Design:
FSB 1242 von John Pawson**

Mit feinem Gespür variiert der Architekt John Pawson einen der bekanntesten Türdrücker der Moderne – den sogenannten Reichsform-Drücker von Hans Poelzig – und belebt ihn neu. Die über fast 100 Jahre wiederholt variierte Idee eines hand-schmeichelnden ovalen Griffquerschnitts interpretierte Pawson anhand eines wohl-proportionierten Maßwerks.

FSB 1242 ist zu finden auf Seite 18



**Das inspirierende Design:
FSB 1267 von Hartmut Weise,
nach Ludwig Mies van der Rohe**

Mit einer Hommage erweist FSB Ludwig Mies van der Rohe seine Reverenz: FSB 1267 ist dabei nicht einfach ein Replikat eines originalen Türdrückers von Mies van der Rohe. Vielmehr folgt unsere Interpretation den formalen Intentionen seiner Urahnen und verknüpft sie mit den Anforderungen der zeitge-nössischen Architektur und Normen.

FSB 1267 ist zu finden auf Seite 22



**Das geometrische Design:
FSB 1251 von Hartmut Weise**

FSB 1251 legt Formulierungen wie „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ nahe, doch lässt sich sein Entwurf besser mit den eigenen Worten des Großmeisters kommentieren: „Rechteckdesign ohne Schnörkel, das ausschließlich von proportionalen Kontrasten bestimmt wird – als architektonischer Bezug en miniature zu sachlich geplanten Häusern. Höchste Fertigungspräzision unterstreicht die Klarheit des Designs.“ (Hartmut Weise)

FSB 1251 ist zu finden auf Seite 20

FSB setzt auf die besonderen Vorzüge von Aluminium, Edelstahl und Bronze. Die Metalle strahlen eine zeitlose Eleganz aus.



FSB Neuheiten im Webshop Schachermayer

Hochklassige Materialien in guten Händen

Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige, langlebige und bewährte Metalle, die in ihrer natürlichen Anmutung oder mit einer dauerhaften Färbung und Beschichtung zum Einsatz kommen.

Die verschiedenen Oberflächenveredelungen in typischer FSB Qualität bringen die Eigenschaften der Designs zusätzlich zur Geltung: Gestrahlte Oberflächen bieten ein besonderes Greiferlebnis und der perfekte Bürstenstrich unterstreicht die akkuraten Radien.

Aluminium

- korrosionsfreies Leichtmetall mit hoher Haltbarkeit
- reine Hüttenlegierungen nach DIN 1725
- diverse Farbgebungen und Oberflächen

Eloxierte glatte Oberfläche



■ 0105 Poliert naturfarbig eloxiert

Edelstahl

- korrosionsbeständig und pflegeleicht
- hochwertiger Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoffnr. 1.4301 nach DIN 17 440
- fein matte Ausführung mit unverwechselbar gradlinigem Bürstenstrich
- unempfindlich für Stoß-/Kratzspuren



■ 6204 Fein matt gebürstet

Bronze

- Kupfer-Zinn-Legierung mit 92 % Kupfer- und 8 % Zinn-Anteil
- Bakterien nach spätestens 2 Stunden zu 99,9 % abgetötet
- optimal in historischen Gebäuden
- besonders ästhetischer Reiz: natürliche Patinabildung durch den täglichen Gebrauch



■ 7625 Dunkel patiniert gewachst

Gestrahlte samtig-matte Oberfläche



■ 0810 Schwarz eloxiert (C35)

Türdrücker-Modelle

10	FSB 1004
12	FSB 1005
14	FSB 1106
16	FSB 1226
18	FSB 1242
20	FSB 1251
22	FSB 1267



FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1004

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz
■ 102283077	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283078	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283079	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283072	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283073	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283074	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283067	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283068	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283069	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859



FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1004

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- Knopf feststehend
- M12 Innengewinde
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz
■ 102283080	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0811	ÖNORM B3859
■ 102283075	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0811	ÖNORM B3859
■ 102283070	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0811	ÖNORM B3859

Türdrücker-Modell

FSB 1004

- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst



ohne Return
09 1004
8 mm

mit Return
09 1134
9 mm EN 179

Rosette
17 1778
PZ

Rahmentürdrückerlochteil gerade*

Rahmentürrosetten

- festdrehbar gelagert
- mit Hochhaltemechanik, richtungsneutral
- unsichtbare Befestigung
- Schraublochabstand 50 mm
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Rosette	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB-Modell	ME
■ 102283316	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1004	Stück
■ 102283317	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1004	Stück
■ 102283318	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1004	Stück
■ 102283319	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1134	Stück
■ 102283320	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1134	Stück
■ 102283321	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1134	Stück
■ 102241120	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette eckig		17 1778	Stück
■ 102241121	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette eckig		17 1778	Stück
■ 102241122	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette eckig		17 1778	Stück



Fenstergriffe

34 1004 09040

- mit Rastung 90°
- Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3

Artikel-Nr.	Vierkant lose	Stiftüberstand
■ 102283299	7 mm	24–38 mm
■ 102283298	7 mm	24–38 mm
■ 102283279	7 mm	24–38 mm



Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1004 02102

- mit Rastung 180°
- Rosette 155 × 35 × 14 mm
- Befestigung einseitig oder Gegenseite
- Muschelgriff FSB 42 4215**

Artikel-Nr.	Lochung	Vierkant lose	Zubehör
■ 102283330 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102283329	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102283328	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

* passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 31

** passende Muschelgriffe siehe Seite 30



FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1005

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz
■ 102283082	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283083	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283084	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283092	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283093	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283100	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283087	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283088	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283089	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859



FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1005

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- Knopf feststehend
- M12 Innengewinde
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz
■ 102283085	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859
■ 102283101	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859
■ 102283090	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859

Türdrücker-Modell

FSB 1005

- 0105 Aluminium naturfarbig
- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt



ohne Return
09 1005
8 mm



Rosette
17 1757
PZ

Rahmentürdrückerlochteil gerade* Rahmentürrosetten

- festdrehbar gelagert
- mit Hochhaltemechanik, richtungsneutral
- unsichtbare Befestigung
- Schraublochabstand 50 mm
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Rosette	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB-Modell	ME
■ 102241124	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1005	Stück
■ 102241125	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1005	Stück
■ 102241126	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1005	Stück
■ 102248357	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102235700	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102252146	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück



Fenstergriffe

34 1005 09039

- mit Rastung 90°
- Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3

Artikel-Nr.	Vierkant lose	Stiftüberstand
■ 102283301	7 mm	24–38 mm
■ 102283302	7 mm	24–38 mm
■ 102283300	7 mm	24–38 mm



Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1005 01102


- mit Rastung 180°
- Rosette 155 × 35 × 14 mm
- Befestigung einseitig oder Gegenseite
Muschelgriff FSB 42 4215**

Artikel-Nr.	Lochung	Vierkant lose	Zubehör
■ 102241127 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102283331 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102283332 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

* passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 31

** passende Muschelgriffe siehe Seite 30

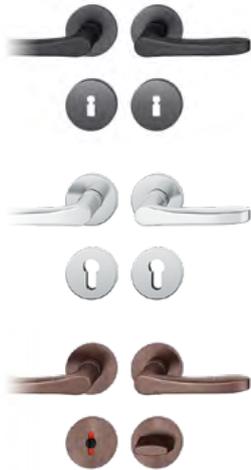

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1106

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz
■ 102283113	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283114	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283115	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283108	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283109	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283110	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283103	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283104	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283105	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859

FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1106

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- Knopf feststehend
- M12 Innengewinde
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4



Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz
■ 102283116	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859
■ 102283111	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859
■ 102283106	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859

Türdrücker-Modell

FSB 1106

- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst



ohne Return
09 1106
8 mm

mit Return
09 1043
9 mm EN 179

Rosette
17 1757
PZ

Rahmentürdrückerlochteil gerade* Rahmentürrosetten

- festdrehbar gelagert
- mit Hochhaltemechanik, richtungsneutral
- unsichtbare Befestigung
- Schraublochabstand 50 mm
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Rosette	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB-Modell	ME
■ 102281370	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1106	Stück
■ 102281371	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1106	Stück
■ 102281372	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1106	Stück
■ 102281373	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1043	Stück
■ 102281374	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1043	Stück
■ 102281375	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1043	Stück
■ 102235700	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102252146	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102241123	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück



Fenstergriffe

34 1106 09039

- mit Rastung 90°
- Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3

Artikel-Nr.	Vierkant lose	Stiftüberstand
■ 102283305	7 mm	24–38 mm
■ 102283304	7 mm	24–38 mm
■ 102283303	7 mm	24–38 mm



FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1226

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz
■ 102283179	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283180	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283186	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283189	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283190	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283196	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859



FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1226

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- Knopf feststehend
- M12 Innengewinde
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz
■ 102283187	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859
■ 102283197	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859



Fenstergriffe

34 1226 09039


- mit Rastung 90°
- Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3

Artikel-Nr.	Vierkant lose	Stiftüberstand
■ 102283311	7 mm	24–38 mm
■ 102283312	7 mm	24–38 mm

Türdrücker-Modell

FSB 1242

- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

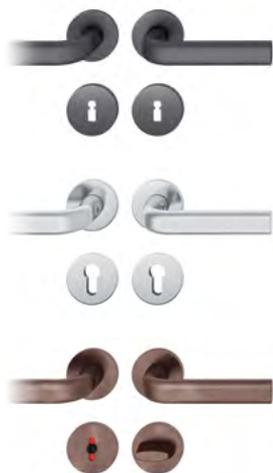

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1242

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz
■ 102283265	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283266	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283267	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283255	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283258	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283259	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283199	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283209	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283252	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859

FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1242

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- Knopf feststehend
- M12 Innengewinde
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4




Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz
■ 102283268	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859
■ 102283260	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859
■ 102283253	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

Türdrücker-Modell

FSB 1242

- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

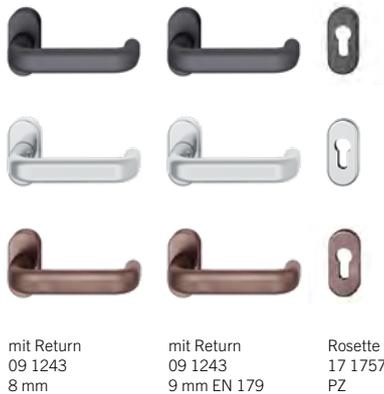

mit Return
09 1243
8 mm

mit Return
09 1243
9 mm EN 179

Rosette
17 1757
PZ

Rahmentürdrückerlochteil gerade* Rahmentürrosetten

- festdrehbar gelagert
- mit Hochhaltemechanik, richtungsneutral
- unsichtbare Befestigung
- Schraublochabstand 50 mm
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Rosette	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB-Modell	ME
■ 102283322	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1243	Stück
■ 102283323	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1243	Stück
■ 102283324	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1243	Stück
■ 102283325	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1243	Stück
■ 102283326	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1243	Stück
■ 102283327	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1243	Stück
■ 102235700	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102252146	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102241123	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück



Fenstergriffe

34 1242 09039

- mit Rastung 90°
- Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3

Artikel-Nr.	Vierkant lose	Stiftüberstand
■ 102283315	7 mm	24–38 mm
■ 102283314	7 mm	24–38 mm
■ 102283313	7 mm	24–38 mm



Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1242 01102


- mit Rastung 180°
- Rosette 155 × 35 × 14 mm
- Befestigung einseitig oder Gegenseite
Muschelgriff FSB 42 4215**

Artikel-Nr.	Lochung	Vierkant lose	Zubehör
■ 102241128 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102241129 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102283336	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

* passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 31

** passende Muschelgriffe siehe Seite 30

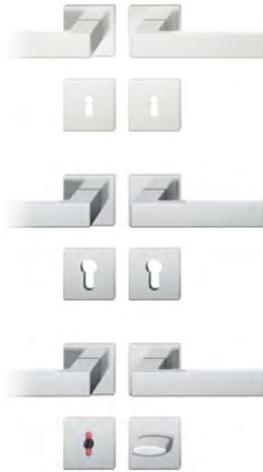

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1251

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz
■ 102283138	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283170	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283176	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283133	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283134	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283135	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859



FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1251

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- Knopf feststehend
- M12 Innengewinde
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz
■ 102283177	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0811	ÖNORM B3859
■ 102283136	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0811	ÖNORM B3859





Fenstergriffe

34 1251 09040


- mit Rastung 90°
- Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3

Artikel-Nr.	Vierkant lose	Stiftüberstand
■ 102283309	7 mm	24–38 mm
■ 102283310	7 mm	24–38 mm

Türdrücker-Modell

FSB 1267

- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

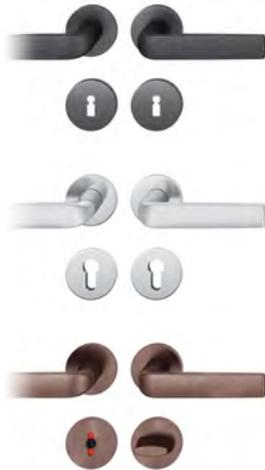

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1267

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz
■ 102283128	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283129	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283130	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283123	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283124	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283125	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283118	BB	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	Nein
■ 102283119	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859
■ 102283120	WC-R 7 mm	39–58 mm	8 / 8,5 / 8 mm	ÖNORM B3859



FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1267

- Rosette 55 × 55 × 7 mm
- mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
- Knopf feststehend
- M12 Innengewinde
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz
■ 102283131	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859
■ 102283126	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859
■ 102283121	PZ	39–58 mm	8 / 8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

Türdrücker-Modell

FSB 1267

- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst



ohne Return
09 1267
8 mm

mit Return
09 1268
9 mm EN 179

Rosette
17 1757
PZ

Rahmentürdrückerlochteil gerade* Rahmentürrosetten

- festdrehbar gelagert
- mit Hochhaltemechanik, richtungsneutral
- unsichtbare Befestigung
- Schraublochabstand 50 mm
- EN 1906, Klasse 4

Artikel-Nr.	Rosette	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB-Modell	ME
■ 102241130	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1267	Stück
■ 102241131	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1267	Stück
■ 102241132	32,5 × 70 × 14 mm	8 mm		09 1267	Stück
■ 102241133	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1268	Stück
■ 102241134	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1268	Stück
■ 102241135	32,5 × 70 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273 / EN 179	09 1268	Stück
■ 102235700	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102252146	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück
■ 102241123	32,5 × 70 × 7 mm	PZ Rosette oval		17 1757	Stück



Fenstergriffe

34 1267 09039

- mit Rastung 90°
- Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
- Nocken Ø 10 mm
- Befestigungsabstand 43 mm
- gemäß DIN EN 13 126-3

Artikel-Nr.	Vierkant lose	Stiftüberstand
■ 102283308	7 mm	24–38 mm
■ 102283307	7 mm	24–38 mm
■ 102283306	7 mm	24–38 mm



Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1267 01102

- mit Rastung 180°
- Rosette 155 × 35 × 14 mm
- Befestigung einseitig oder Gegenseite
Muschelgriff FSB 42 4215**

Artikel-Nr.	Lochung	Vierkant lose	Zubehör
■ 102283335 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102283334 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm
■ 102283333 / Handmade	ohne PZ	10 × 95 mm	inkl. M6 × 80 mm

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

* passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 31

** passende Muschelgriffe siehe Seite 30

Zubehör

- 26 Barrierefreier Beschlag
- 27 Türpuffer
- 28 Türgriffe und Befestigung
- 30 Griffmuscheln für HS-Griffe
- 31 Vierkantstifte für
Rahmentürbeschläge


Barrierefreier Beschlag



XXL-Türdrücker

79 1090 61310

- Rosette 55 × 7 mm
- einseitig Hochhaltefeder
- FSB AGL® Objektlagerung
- einschließlich Befestigungsmaterial
- EN 1906, Klasse 4

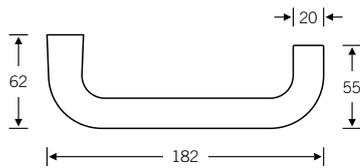

Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Vierkant	Prüfung Feuerschutz
■ 102283050	PZ	39–48 mm	nur 9 mm Stift einseitig fix eingepresst	DIN 18 273



Barrierefreie Badrosette ÖNORM

12 1735 00488

- Rosette 55 × 7 mm
- schwarzer Kunststoffschlitz
- Riegel-Länge 70 mm
- einschließlich Befestigungsmaterial



Artikel-Nr.	Lochung	Türstärke	Ausführung	Prüfung
■ 102239020	WC-R	39–58 mm	7 mm Riegelstift fix eingepresst	B1600

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

Wandtürpuffer

38 3880



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Zubehör	Ausführung
■ 102281305	120 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102281306	120 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102281307	120 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102281308	90 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102281309	90 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102281310	90 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102283040	60 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102283041	60 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz
■ 102283042	60 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz

Wandtürpuffer

38 3896



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Zubehör	Ausführung
■ 102283043	120 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer grau
■ 102283044	90 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer grau
■ 102283045	60 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer grau

Bodentürpuffer

38 3878



Artikel-Nr.	Höhe	Durchmesser	Zubehör	Ausführung
■ 102283046	24 mm	48 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummikappe schwarz
■ 102283047	24 mm	48 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummikappe schwarz
■ 102283048	24 mm	48 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummikappe schwarz
■ 102283049	24 mm	48 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummikappe schwarz



Türgriff oval

66 6533

- Befestigung einseitig oder paarweise
- Befestigungsmaterial separat zu bestellen, siehe Seite 29

Artikel-Nr.	Länge LA	Querschnitt Ø
■ 102283058	300 mm	35 × 17,5 mm



Türgriff oval

66 6535

- Befestigung einseitig oder paarweise
- Befestigungsmaterial separat zu bestellen, siehe Seite 29

Artikel-Nr.	Länge LA	Querschnitt Ø
■ 102283054	300 mm	35 × 17,5 mm
■ 102283055	300 mm	35 × 17,5 mm



Türgriff eckig

66 6540

- passend zu FSB Türdrücker Modell 1035
- Befestigung einseitig oder paarweise
- Befestigungsmaterial separat zu bestellen, siehe Seite 29

Artikel-Nr.	Länge LA	Querschnitt Ø
■ 102283053	600 mm	25 × 15 mm

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung

Zubehör

Türgriffe und Befestigung

- 0810 Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert
- 6204 Edelstahl fein matt
- 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst



Türgriff halbrund

66 6551

- Befestigung einseitig oder paarweise
- Befestigungsmaterial separat zu bestellen, siehe unten

Artikel-Nr.	Länge LA	Querschnitt Ø
■ 102283052	450 mm	30 mm




Türgriff rund


66 6681

- Befestigung einseitig oder paarweise
- Befestigungsmaterial separat zu bestellen, siehe unten

Artikel-Nr.	Länge gesamt	Länge LA	Randabstand	Querschnitt Ø
■ 102283059	400 mm	150 mm	jeweils 125 mm	30 mm
■ 102283060	400 mm	150 mm	jeweils 125 mm	30 mm
■ 102283061	400 mm	150 mm	jeweils 125 mm	30 mm

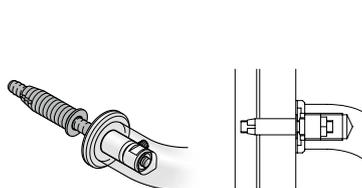

einseitig mit Gewindebuchse
Bohrung Ø12,5 mm (Holz)
Bohrung Ø13 mm (Metall/Kunststoff)

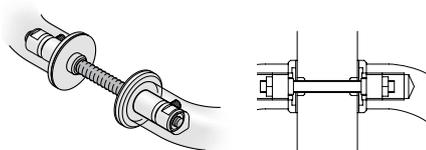

paarweise durchgehend
Bohrung Ø 13 mm

Befestigung für Türgriffe

05 0580

Artikel-Nr.	Befestigung M8	Ausführung	Anwendung	Türstärke
102283062	einseitig, unsichtbar	Gewindebuchse: Länge 38 mm	Holz/Metall/Kunststoff	
102283063	einseitig, unsichtbar	Gewindebuchse: Länge 45 mm	Holz/Metall/Kunststoff	
102283064	paarweise		Glas	8–12 mm
102283065	paarweise		Holz/Metall/Kunststoff	35–54 mm
102283066	paarweise		Holz/Metall/Kunststoff	55–74 mm

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung



Griffmuschel oval

42 4215 01000

- gegenseitige Verschraubung mit Hebe-/Schiebetürgriff
- M6 Gewindenocken
- Befestigungsabstand 80 mm

Artikel-Nr.	Fräsradius	Außenmaß	Einlassmaß	Eingriffmaß
■ 102283339	12,5 mm	35 × 105 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm	20 × 67,5 mm
■ 102283340	12,5 mm	35 × 105 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm	20 × 67,5 mm
■ 102283343	12,5 mm	35 × 105 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm	20 × 67,5 mm



Griffmuschel eckig

42 4217 01000

- gegenseitige Verschraubung mit Hebe-/Schiebetürgriff
- M6 Gewindenocken
- Befestigungsabstand 80 mm

Artikel-Nr.	Fräsradius	Außenmaß	Einlassmaß	Eingriffmaß
■ 102283338	12,5 mm	35 × 105 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm	20 × 67,5 mm
■ 102283337	12,5 mm	35 × 105 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm	20 × 67,5 mm

Zubehör

Vierkantstifte für Rahmentürbeschläge

Lochteilseite



05 0525 028(9)..

Stiftteilseite

Vierkantstifte

05 0525

- zur Verstiftung von zwei Rahmentürlochteilen
- Befestigung mittels Gewindestiften mit Lochstempel

Artikel-Nr.	Stiftlänge	Türstärke
Vierkantstift 8 mm		
102241136	106 mm	45–54 mm
102241137	116 mm	55–64 mm
102241138	126 mm	65–74 mm
102241139	136 mm	75–84 mm
102241140	146 mm	85–94 mm
FS Vierkantstift 9 mm / DIN 18 273		
102241141	103 mm	45–54 mm
102241142	113 mm	55–64 mm
102241143	123 mm	65–74 mm
102241144	133 mm	75–84 mm
102241145	143 mm	85–94 mm

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung



Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.

Schachermayerstraße 2
4021 Linz

T. +43 (0)732 6599 0
F. +43 (0)732 6599 1360

info@schachermayer.at
www.schachermayer.at

Wien

Richard-Strauss-Straße 29
1230 Wien-Inzersdorf
T. +43 (0)1 61000 0
F. +43 (0)1 61000 6494

St. Pölten

Mostviertelstraße 5
3100 St. Pölten
T. +43 (0)2742 251560 0
F. +43 (0)2742 251560 64

Graz

Feldkirchner Straße 15
8054 Graz-Seiersberg
T. +43 (0)316 293173
F. +43 (0)316 293170

Villach

Seebacher Allee 52
9524 Villach
T. +43 (0)4242 44112
F. +43 (0)4242 44161

Rankweil

Grundweg 2
6830 Rankweil
T. +43 (0)5522 31981
F. +43 (0)5522 31985

Innsbruck

Eduard-Bodem-Gasse 9
6020 Innsbruck
T. +43 (0)512 33601
F. +43 (0)512 361004

Salzburg

Bayernstraße 20
5071 Siezenheim
T. +43 (0)662 850809
F. +43 (0)662 854805

UNGARN | TSCHECHISCHE REPUBLIK | SLOWENIEN | SLOWAKISCHE REPUBLIK | KROATIEN | POLEN | BOSNIEN & HERZEGOWINA | RUMÄNIEN | SERBIEN | ITALIEN | DEUTSCHLAND