Lagerungstechnologien
FSB ASL®/AGL®

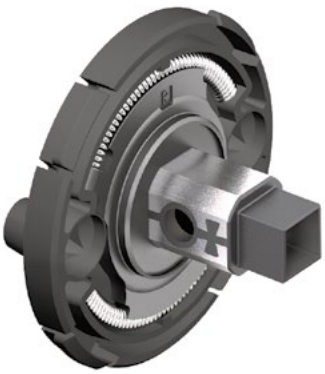

Merkmale	FSB ASL®	FSB AGL®
Einsatz	Wohnungsbau leichte bis mittlere Objekttüren	Objektbau viel begangene, schwere Türen sowie Notausgangsverschlüsse
Lagerungstechnik	Gleitlagerung: reibungsarm und wartungsfrei aus thermoplastischem Konstruktionswerkstoff Grivory	Ausgleichslagerung: reibungsarm, wartungsfrei und teflonbeschichtet die Gummi-Metallverbindung kompensiert Toleranzen im Bereich Türbohrung und Schloss/Schlosstasche
Hochhaltemechanismus	Ausführungsart A federunterstützend, wirkt in beide Richtungen	Ausführungsart B Federvorspannung, verhindert dauerhaft das Absenken des Türdrückers der integrierte 0°-Anschlagpunkt sorgt für exakt waagerechte Positionierung des Türdrückers
Klassifizierungsschlüssel nach EN 1906	4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | A	4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B
Ausführung	Lochteil / Lochteil beidseitig mit Hochhaltefedern	Stiftteil / Lochteil* einseitig mit Hochhaltefedern
Richtung	richtungsneutral	richtungsabhängig
Benutzerkategorie	Benutzerklasse 4 nach EN 1906	Benutzerklasse 4 nach EN 1906
Vollstift	8 mm und abgesetzt 8 / 8,5 / 8 mm	8 mm und abgesetzt 8 / 8,5 / 8 mm 9 mm
Türstärken	39–58 mm	39–48 mm
Befestigung	durchgehend M5 Schrauben aus Edelstahl	durchgehend M5 Schrauben aus Edelstahl
Feuerbeständigkeit	FH ÖNORM B3859	FH ÖNORM B3859 DIN 18273, DIN EN 179
Design	Rosettenabdeckung verdeckt den sichtbaren Führungsring	Rosettenabdeckung verdeckt den sichtbaren Führungsring
Montage	schnell und einfach, ohne am Türdrücker „vorbeizuschrauben“	schnell und einfach, ohne am Türdrücker „vorbeizuschrauben“
Materialvielfalt	Aluminium, Edelstahl, Bronze	Aluminium, Edelstahl, Bronze

* nur bei SCH-Baukasten eine Lochteil / Lochteil-Verbindung