

Beschlag für 2 oben laufende Holztüren bis 16 kg, mit aufgeschraubter oder eingetreteter Laufschiene.
Mit Dämpfeinzug.
Design Inside.

Produkt-Highlights



Komfort

Leichter, flüsterleiser Lauf mit Comfort Rolle und Einzugsdämpfung für unterschiedliche Türgewichte



Produktivität

Effizient dank werkzeugloser Türmontage sowie einfacher, intuitiver Justierung

Technische Vorgaben



max. 16 kg



max. 1400 mm



max. 1000 mm



16–19 mm


Varianten:

C - Einfachlaufschiene geschraubt


B - Einfachlaufschiene mit Drehriegel

D - Doppellaufschiene geschraubt

E - Doppellaufschiene aufgeschraubt

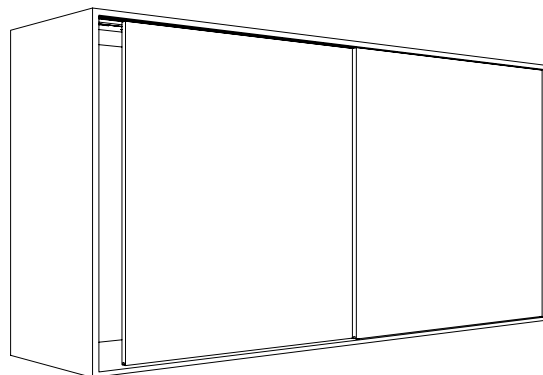

Einbaubeispiele

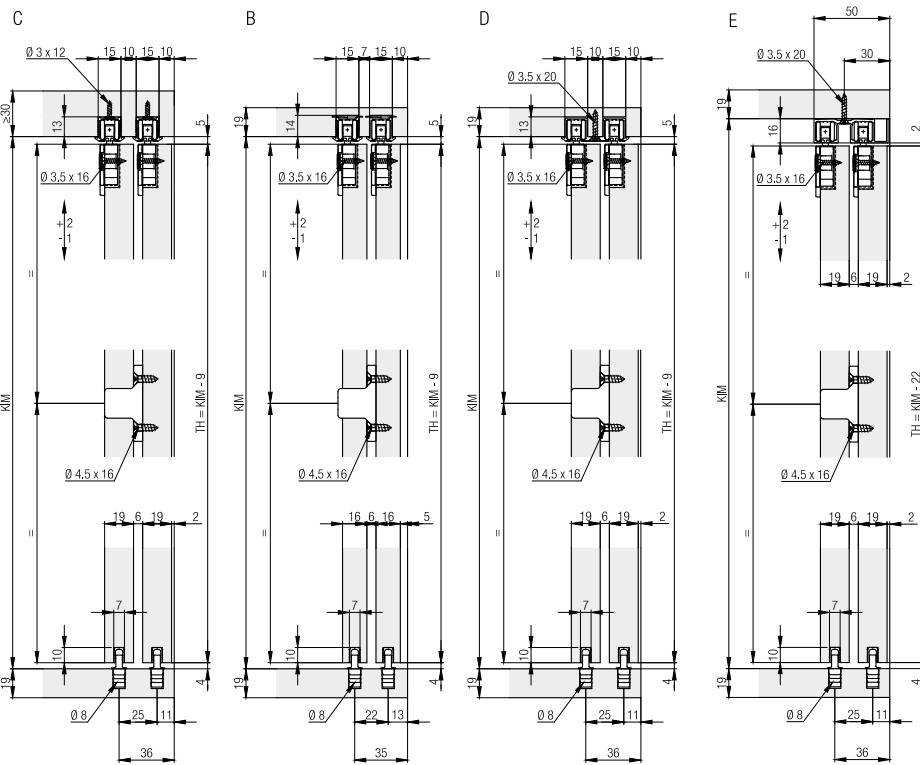

D / E Schienenlänge/track length/longueur du rail KIM - 1

B / C Schienenlänge/track length/longueur du rail KIM - (2 x 30)

