



Frontauszug – BOXCOVER – E

Platzbedarf im Korpus

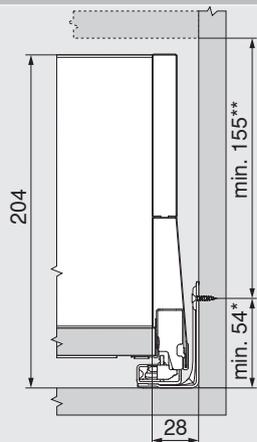


* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

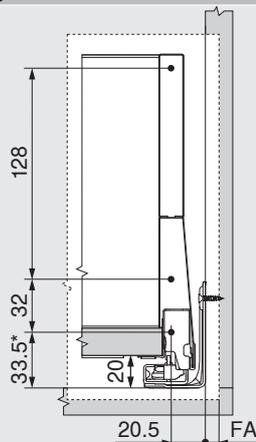


FA Frontaufschlag
 * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | EXPANDO-T-Montage

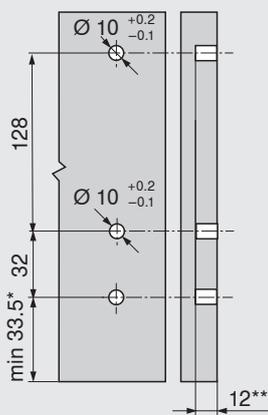

* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße – Rückwand

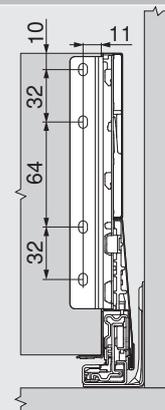


Lochabstand – Korpuschiene

Korpuschiene 450 – 40 kg



Nennlänge NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600

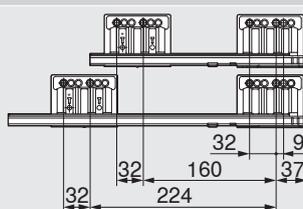

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

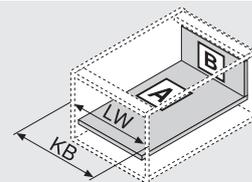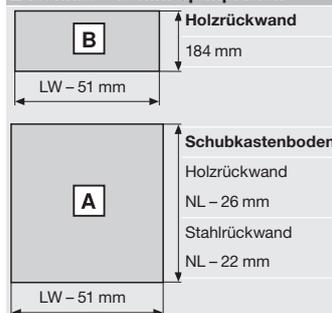


KB Korpusbreite
 LW Lichte Korpusweite
 NL Nennlänge

Korpuschiene 453 – 70 kg


Nennlänge NL (mm)

450 | 500 | 550

600

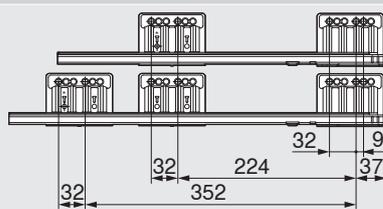

Zuschnitt – Einschubelement

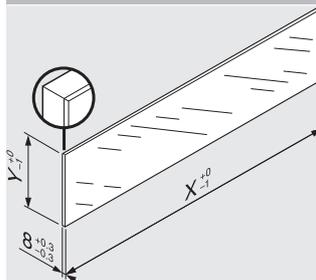

Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 90	95
NL	Nennlänge	

In Kombination mit MERIVOBX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm