




Frontbearbeitung

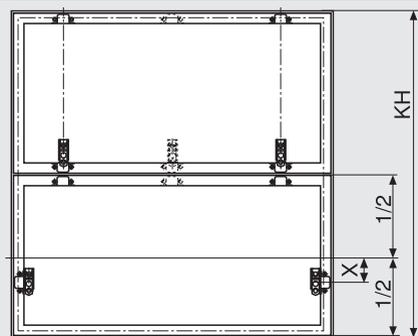

CLIP top 120°-Alurahmen-Scharnier




CLIP top-Zwischenscharnier-Alu

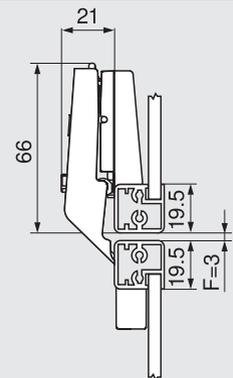

F Mindestfuge = 1.5 mm
 Ab 20.5 mm Rahmendicke muss verstellt werden

Korpushöhe KH	X
480 - 549 mm	54 mm
550 - 1040 mm	31 mm

Schraubmontage (Scharnier/Adapterplatte)

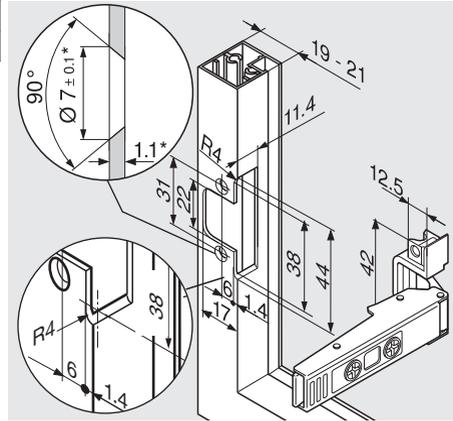

* Bei Veränderung der Materialdicke die Bearbeitungsmaße anpassen