HAWA-Porta 100/HMT-Pocket Acoustics

- für Holztüren
- Wandtaschenlösung - Laufschiene jederzeit montier- und demontierbar
- Schalldämmend - wirksame Dämmung von Schall, Zugluft, Gerüchen und Lichteinfall
- minimale Einbauhöhe
- werkzeuglose Türmontage
- oben laufend mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene
- Deckenmontage

Technische Daten

max. Türgewicht:	100 kg
max. Türhöhe:	2500 mm
max. Türbreite:	750 - 1250 mm
Türstärke:	39 - 45 mm
Höhenverstellung:	+ / - 2 mm

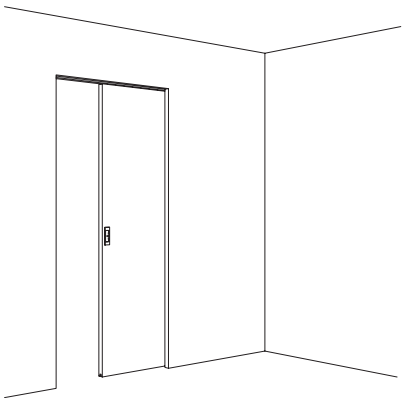

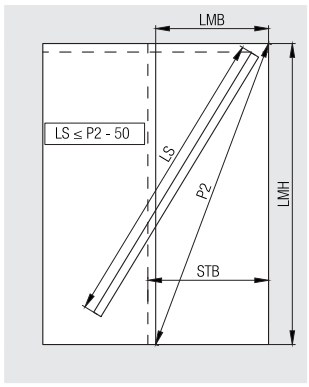

Berechnung Laufschienenlänge
Die Länge der Laufschiene muss mind. 50 mm kürzer sein als die freie Diagonale im Licht (P2).

LMB = Lichtmassbreite
LMH = Lichtmasshöhe
STB = Schiebetürbreite
P2 = Freie Diagonale
LS = Laufschiene

Bestimmung Dichtungsset Acoustics

	LMB
Hawa Acoustics XS	750 - 850
Hawa Acoustics S	850 - 970
Hawa Acoustics M	970 - 1100
Hawa Acoustics L	1100 - 1220
Hawa Acoustics XL	1220 -1250

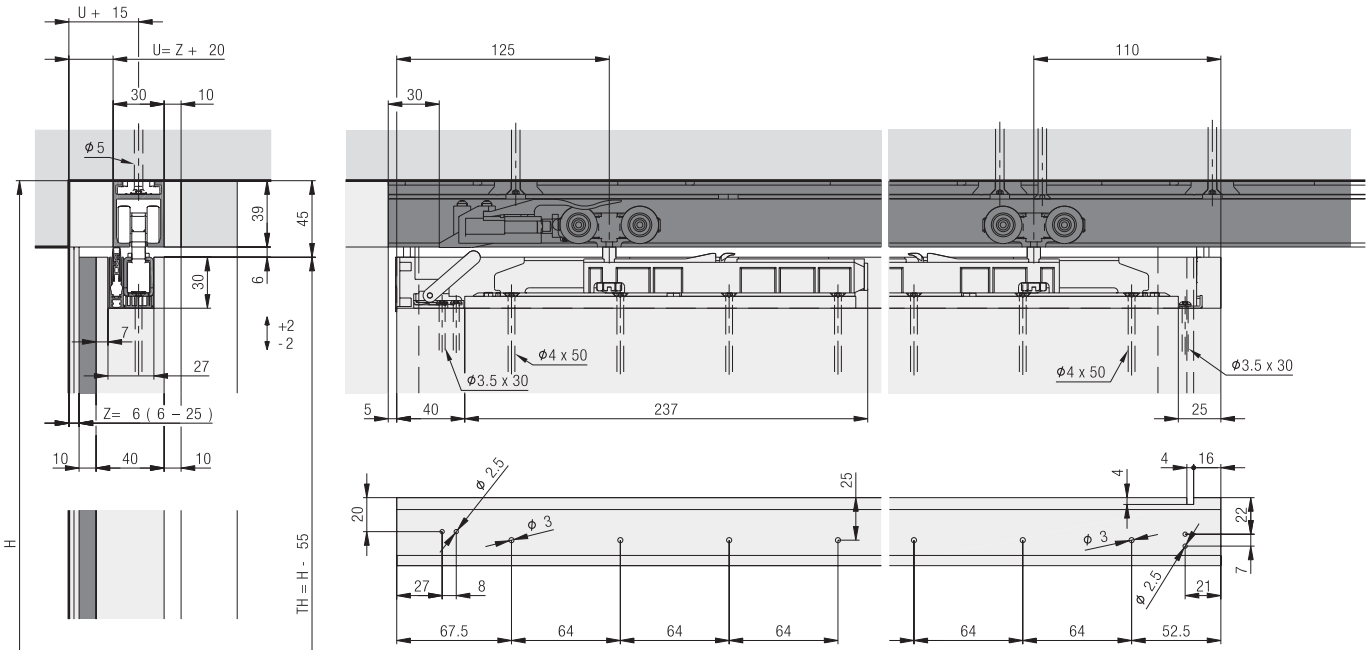

HAWA-Porta 100/HMT-Pocket Acoustics

Typ links (nach links schliessend)

Ganzöffnend

STB = LMB + 50

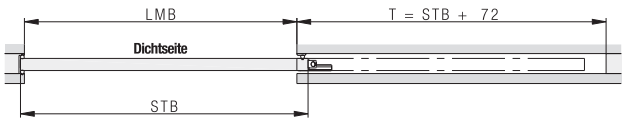

Teilöffnend

STB = LMB + 50

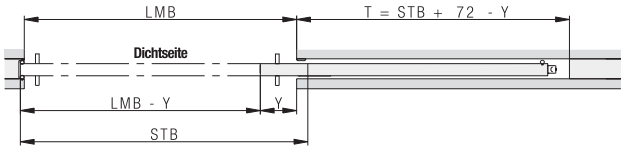

Typ rechts (nach rechts schliessend)

Ganzöffnend

STB = LMB + 50



Teilöffnend

STB = LMB + 50

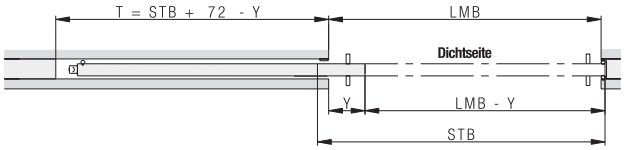

Detail Einlaufpfosten auf Schließseite



Montagedetail Bodenführung



Ansicht Taschenseite Montageset

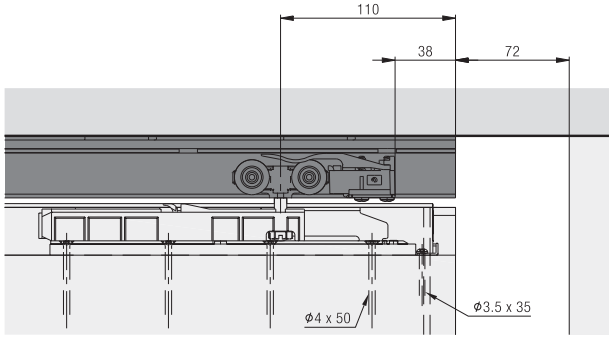

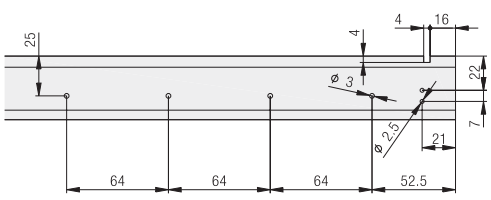

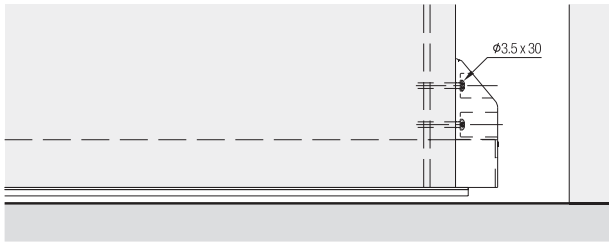
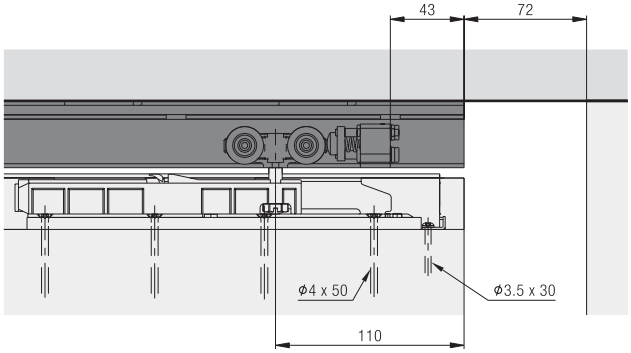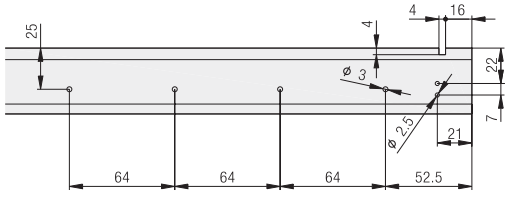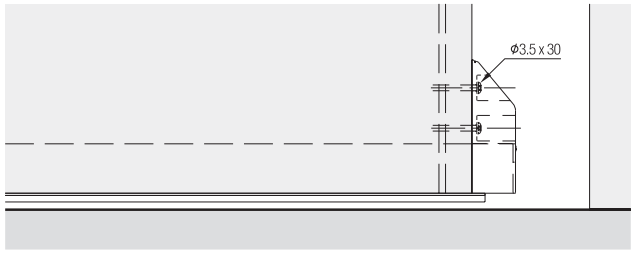
Ansicht Taschenseite Federpuffer