



## Anwendungsbeispiel für frontbündige nach innen öffnende Speistüren

Bei dieser Anwendung wird ein 95° Profiltürscharnier für Innenanschlag 71B9750 und eine Grundplatte Distanz 0 verwendet.


- Scharnier verdreht eingebaut
- Türe verdeckt scharnierseitig z.B. ein schmales Regal
- Türe steht etwas in den Arbeitsbereich vor
- Höheneinstellung über Montageplatte
- Seiteneinstellung +3/-2mm
- Tiefeneinstellung +/-2mm
- Mit integrierter BLUMOTION
- CLIP Mechanismus
- Türbreite max. 900 mm (inkl. überstand welcher verdeckt wird)
- Anschlag an Türinnenseite griffseitig nötig, damit Türe flächenbündig schließt
- 80.000 Bewegungszyklen getestet

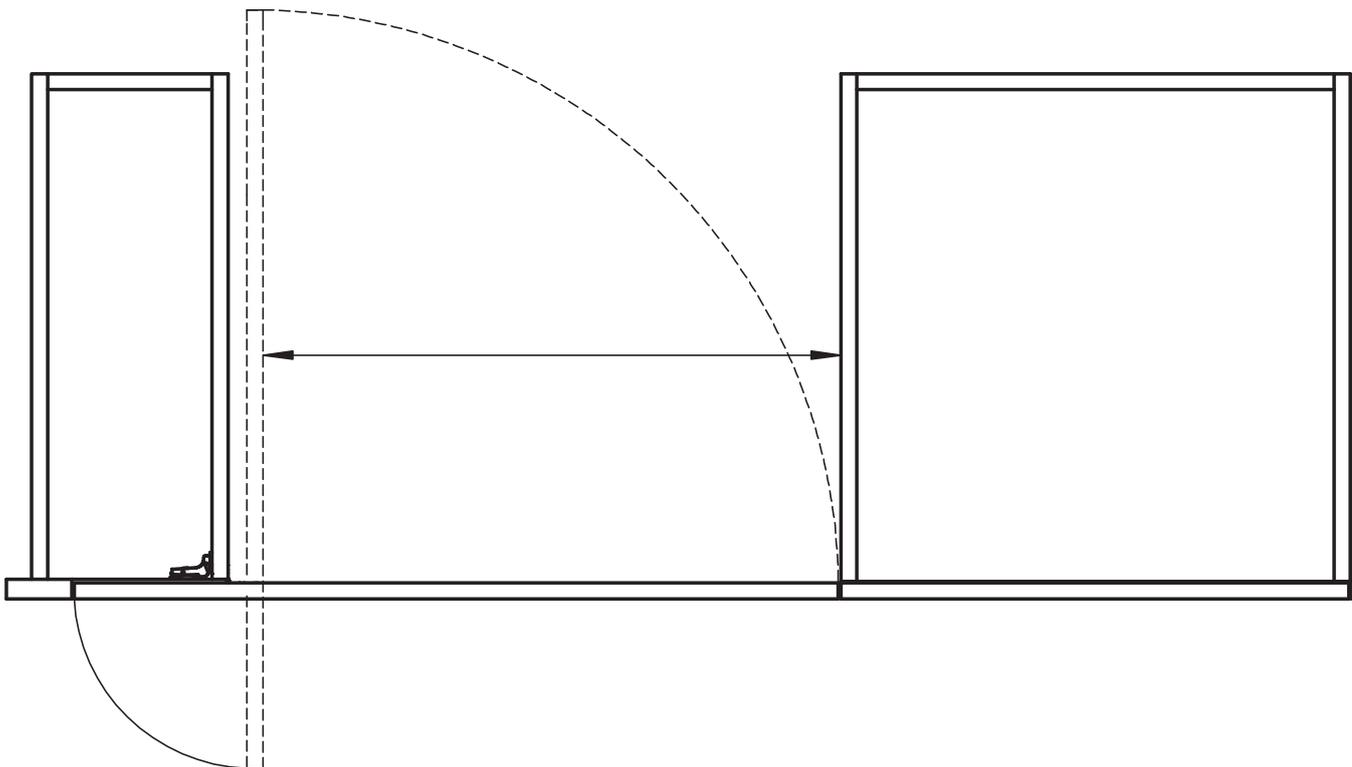

Hinweis: Bitte machen Sie einen Anschlagversuch, um eventuelle Probleme zu vermeiden!

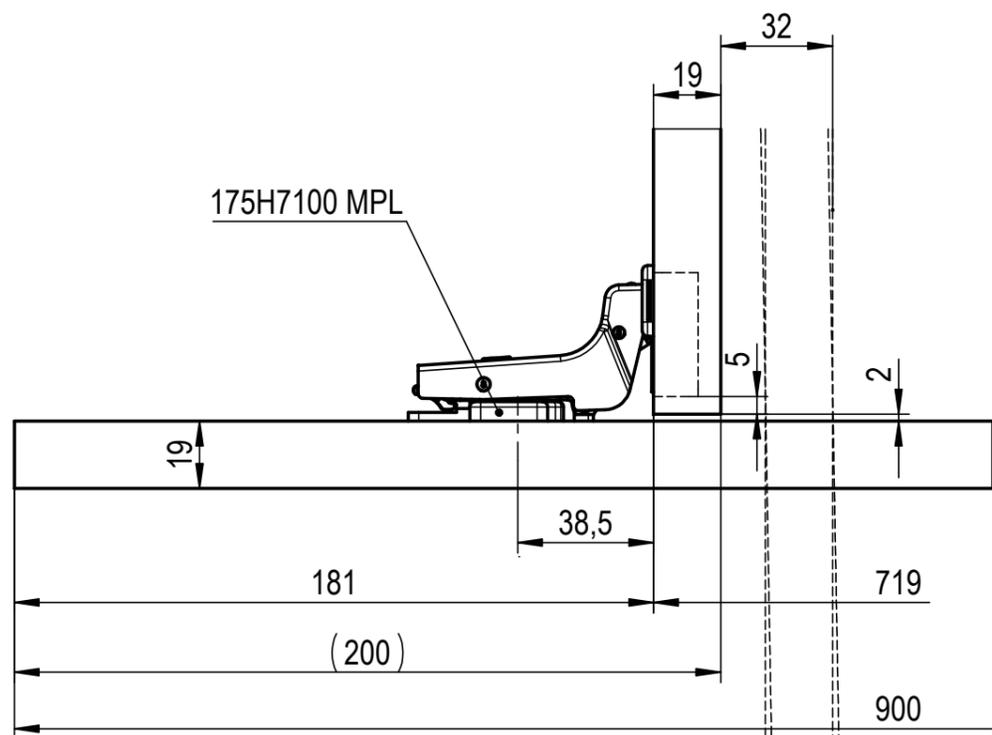

A (1 : 2)

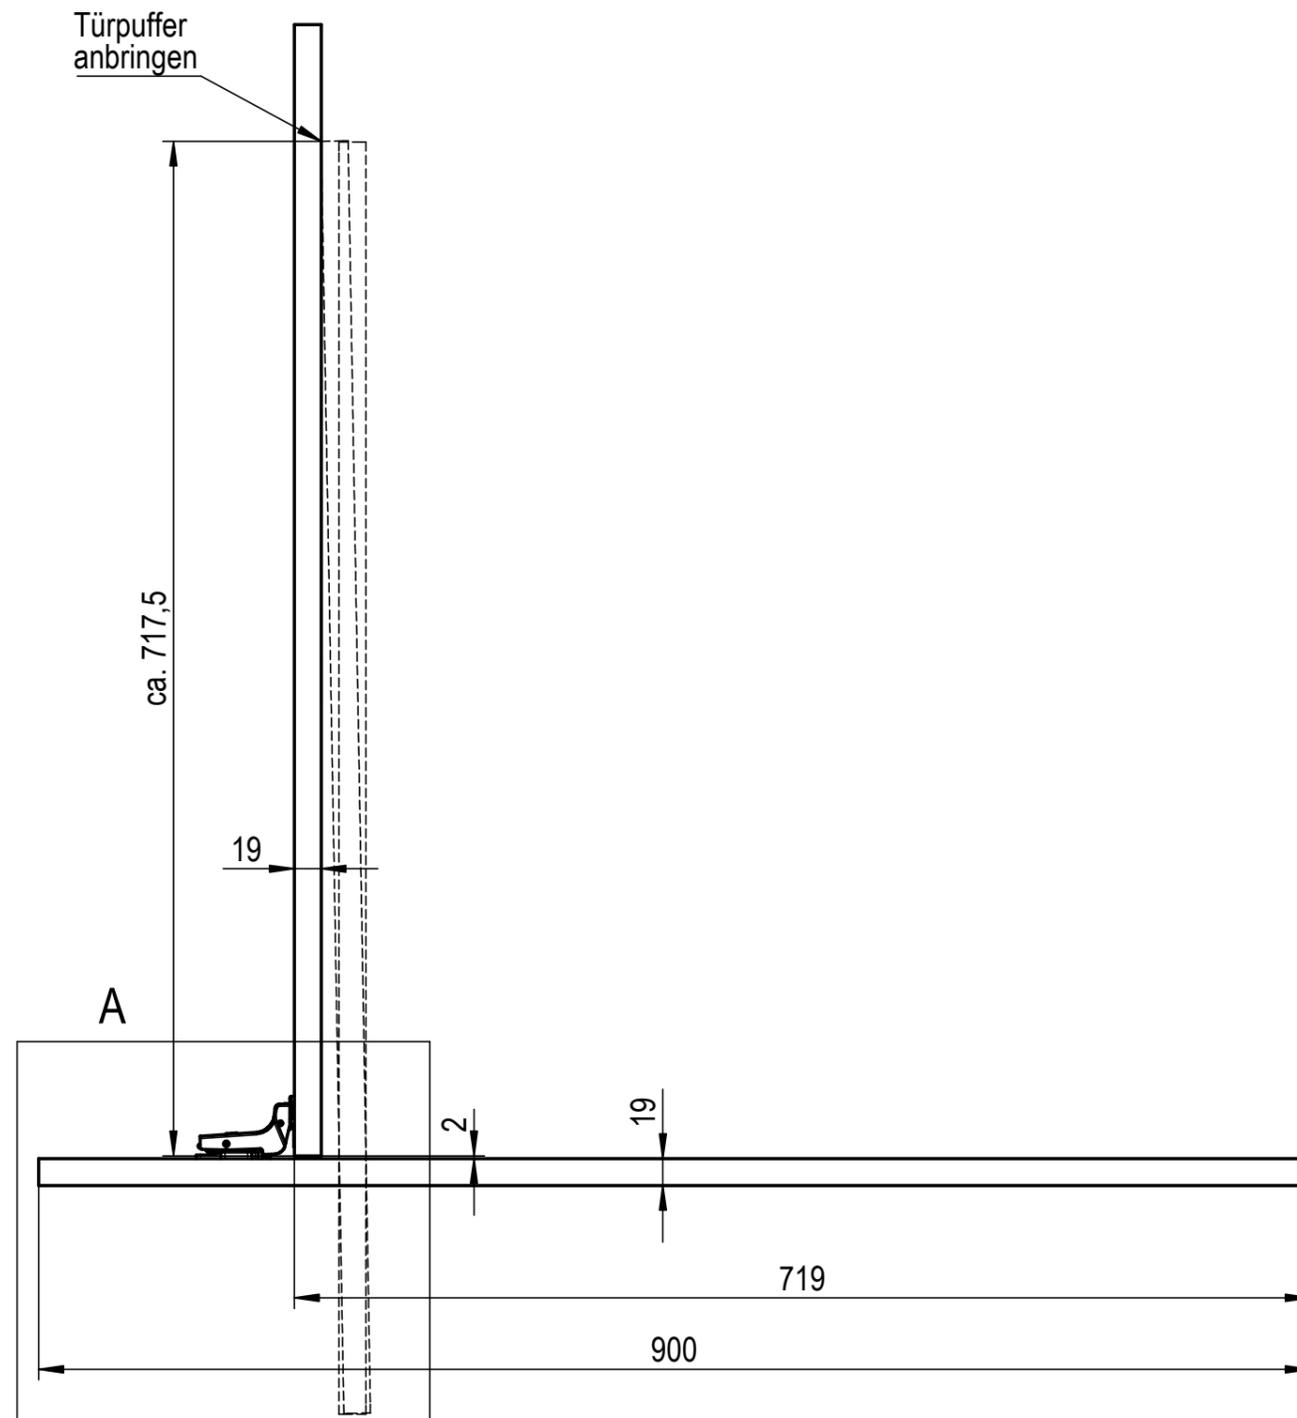

Spezialzeichnung - nur für diese Anwendung

Alle Angaben in mm

23.06.2022

Name: 71T9750 MB

Doc. Id.: BAU0178323314 Idx.: 01

Person: Hofer Claus

Page 1/1

General Tolerance

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration.

Julius Blum GmbH  
Furniture Fittings Mfg.  
6973 Höchst, Austria  
Phone +43 5578 705-0  
Fax +43 5578 705-44  
E-Mail: info@blum.com  
www.blum.com



Scale  
1:5

Tolerance