


## 455009 - Beschlagsstanze SOMATEC MM (für versetzten Schnitt) mit Zubehör rechts

### Technische Zeichnung

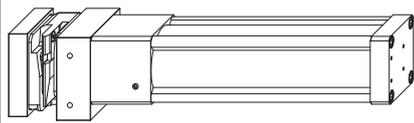


		<b>No</b>
Beschlagsstanze SOMATEC MM (für versetzten Schnitt) mit Zubehör rechts	1	455009 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Zubehör: Filter/Reglereinheit, Fußpedal, Druckluftschlauch.


### Ablängen

Ablängen von Getriebe fix

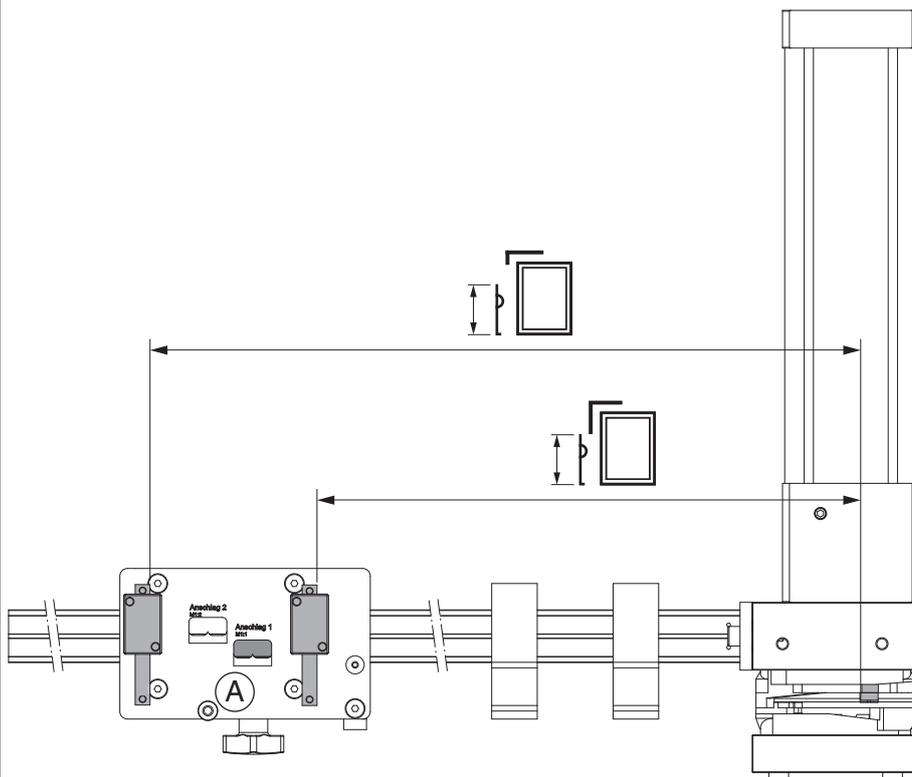


- Feststellknopf lösen, Anschlag auf gewünschte FFH verschieben (Messfenster A) und mit Feststellknopf fixieren.
- Getriebe mit Haltekonsole am Anschlag (für Eckumlenkung Standard oder Eckumlenkung kurz) anlegen, in Stanze einlegen und ablängen.

### Ablängen von Getriebe variabel

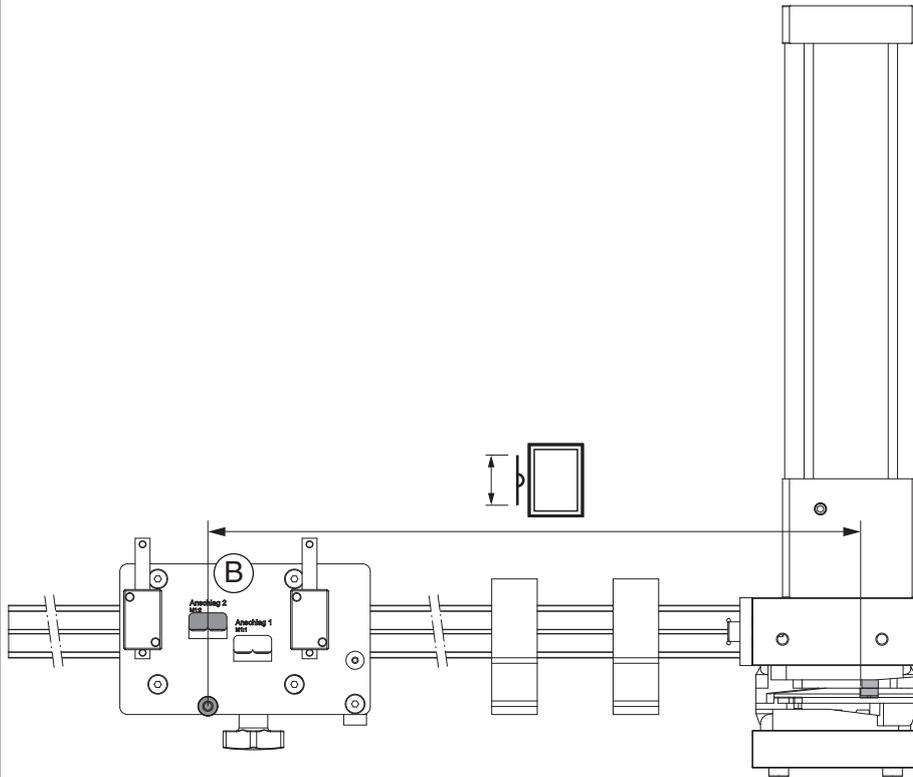

- Feststellknopf lösen, Anschlag auf gewünschte FFH verschieben (Messfenster B) und mit Feststellknopf fixieren.
- Getriebe mit Vierkant am Dorn aufstecken, in Stanze einlegen und ablängen. Getriebe umdrehen und Vorgang wiederholen.

Ablängen von Scheren

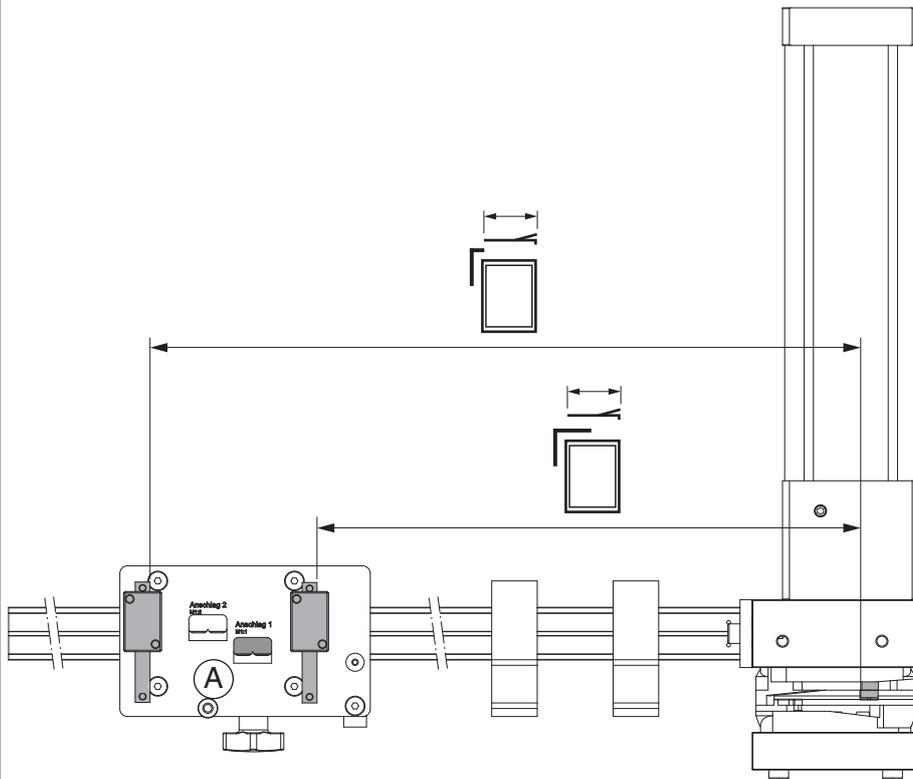

- Feststellknopf lösen, Anschlag auf gewünschte FFB verschieben (Messfenster A) und mit Feststellknopf fixieren.
- Schere mit Haltekonsole am Anschlag (für Eckumlenkung Standard oder Eckumlenkung kurz) anlegen, in Stanze einlegen und ablängen.