


Planung

Holzfronten symmetrisch

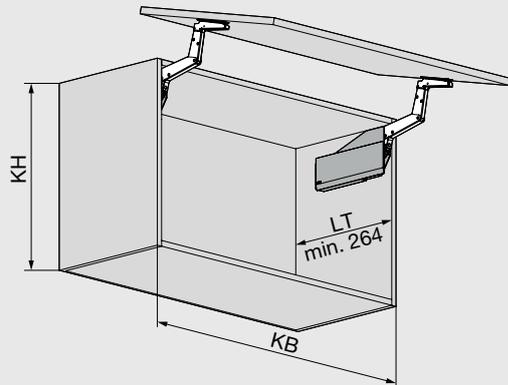


KB Korpusbreite

KH Korpshöhe

LT Lichte Korpustiefe

Alurahmen symmetrisch

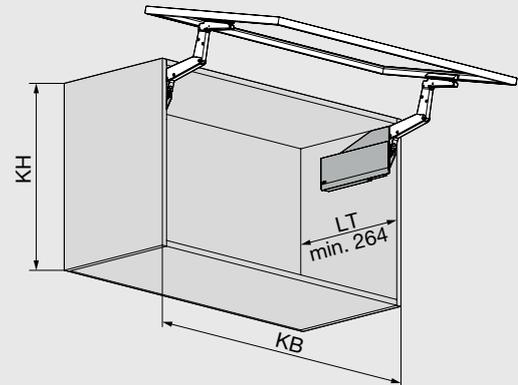


KB Korpusbreite

KH Korpshöhe

LT Lichte Korpustiefe

Befestigungsposition für Kraftspeicher mit Spanplattenschrauben inkl. Positionsfindung

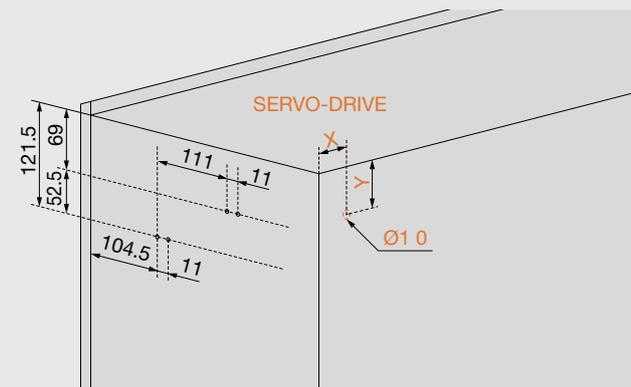


SERVO-DRIVE

X 38.5 mm

Y 45 mm

Befestigungsposition für Kraftspeicher mit vormontierten Systemschraube n

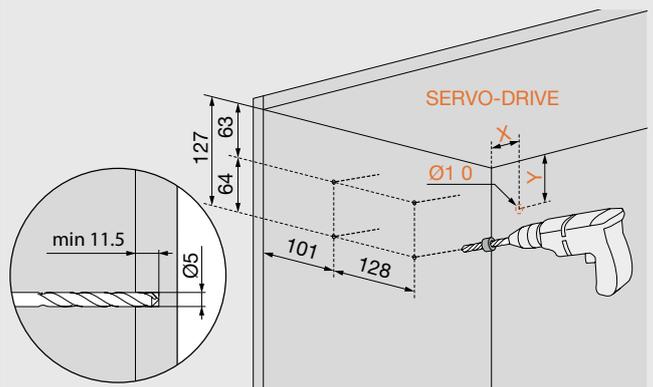


SERVO-DRIVE


X 38.5 mm

Y 45 mm

Platzbedarf

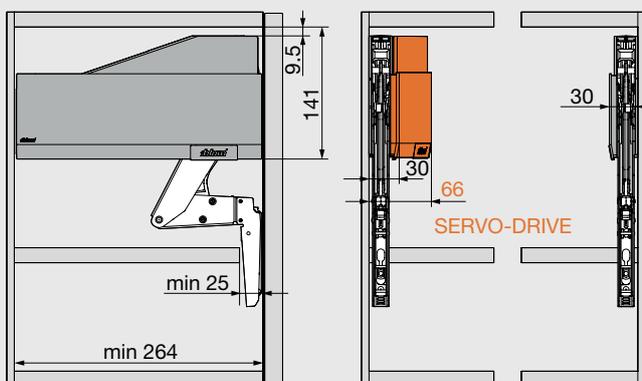

Frontstellung g

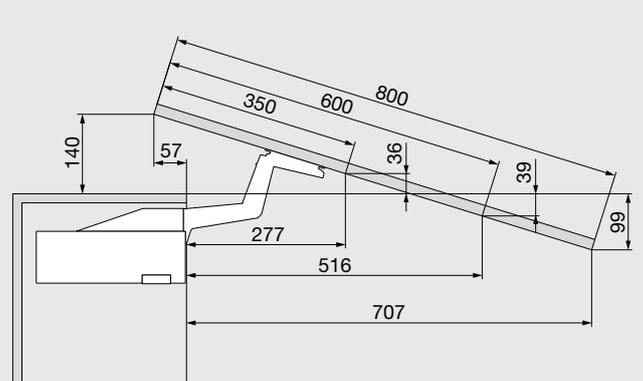

Maße variieren je nach Neigungsverstellung