


FSB 1004 | Design: David Chipperfield


FSB ASL® Garnitur in Bronze 7625

Türdrücker

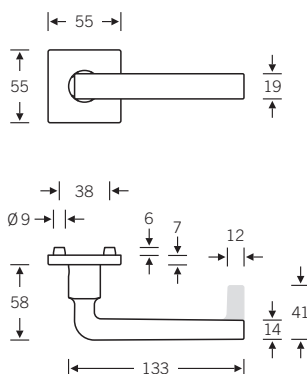


Knopf

23 0811, für Wechselgarnituren

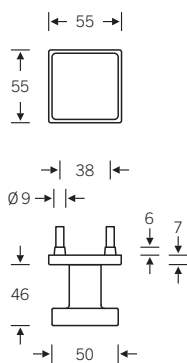

Schlüsselrosetten

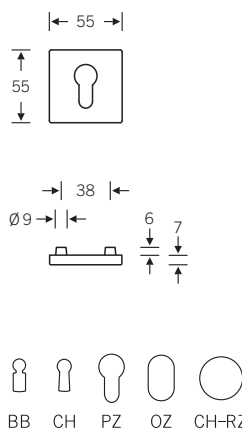

WC-Rosetten




Abb.: Bronze dunkel patiniert, matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | – | 0 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1004 04111 7625
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1004 04104 7625
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1004 04121 7625
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1004 04124 7625
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1004 04588 7625
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1004 04311 7625

Designbeschreibung

fsb.de/1004


Geometrischer Griff, bei dem sich aus einem runden Griffhals eine um 90° gebogene, rechteckige Handhabe entwickelt.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1134


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


Aluminium eloxiert

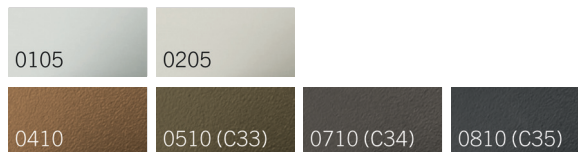

Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

