

# FSB 1106 | Design: Christoph Mäckler

## FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0810

### Türdrücker

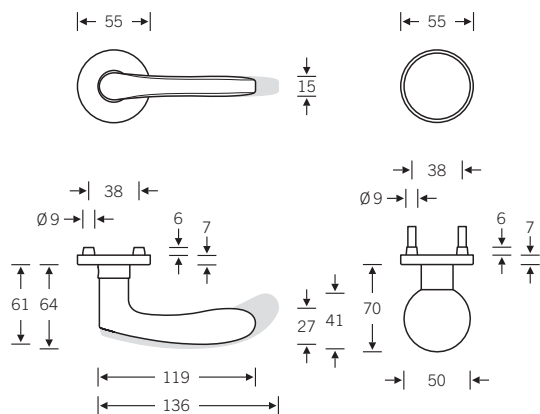


Abb.: Aluminium schwarz (C35) eloxiert, samtig-matt

### Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

### Klassifizierungsschlüssel



gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4  
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 \* / 5 | 0 | A

\* Bronze



Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1106 01311 0810
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1106 01304 0810
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1106 01321 0810
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1106 01324 0810
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1106 01988 0810
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1106 01511 0810

### Knopf



23 0802, für Wechselgarnituren



### Schlüsselrosetten



### WC-Rosetten



### Designbeschreibung

fsb.de/1106


Griff, Redesign einer tradierten Türdrückerform der 1920er Jahre mit Krempe im Übergang vom Drückeransatz zum Drückerhals.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1043


### Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


#### Aluminium eloxiert

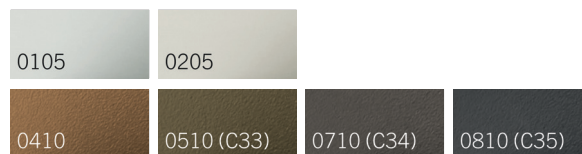

#### Aluminium pulverbeschichtet



#### Edelstahl



#### Bronze patiniert

