


FSB 1242 | Design: John Pawson


FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0810

Türdrücker

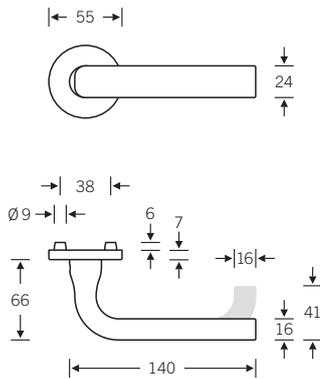


Knopf

23 0802, für Wechselgarnituren

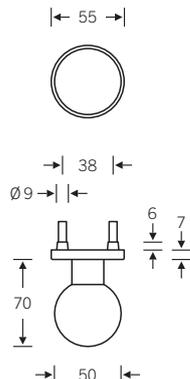

Schlüsselrosetten

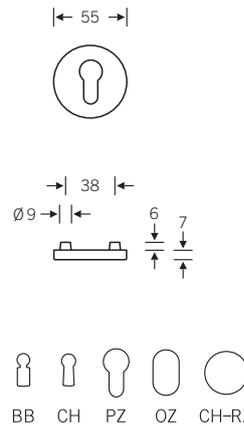

WC-Rosetten




Abb.: Aluminium schwarz (C35) eloxiert, samtig-matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1242 01311 0810
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1242 01304 0810
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1242 01321 0810
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1242 01324 0810
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1242 01988 0810
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1242 01511 0810

Designbeschreibung

fsb.de/1242

Minimalistischer Griff. Im Querschnitt rechteckige, aber oben und unten stark abgerundete, hochovale Handhabe. Gebogener Übergang zum Drückerhals. Drückerhals zur besseren Lastabtragung im Übergang zum Drückeransatz konisch aufgeweitet.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1243


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert



Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

