





# FSB 1267 | Design: Hartmut Weise, „Hommage à Mies van der Rohe“ FSB ASL® Garnitur in Bronze 7625

## Türdrücker






## Knopf

23 0829, für Wechselgarnituren



## Schlüsselrosetten



## WC-Rosetten





Abb.: Bronze dunkel patiniert, matt

### Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

### Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4  
4 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 \* / 5 | 0 | A

\* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1267 01311 7625
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1267 01304 7625
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1267 01321 7625
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1267 01324 7625
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1267 01988 7625
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1267 01711 7625

### Designbeschreibung

fsb.de/1267


Griff mit einer im Querschnitt annähernd rechteckigen, leicht konisch verlaufenden Handhabe mit flacher Ansicht und leicht gewölbter Innenseite. Gerundeter Übergang von einem kreisrund konisch verlaufenden Griffhals zur Handhabe.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1268

### Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert

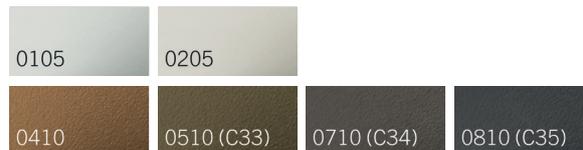

Aluminium pulverbeschichtet (weitere RAL Farbtöne auf Anfrage möglich)



Edelstahl



Bronze patiniert

