

# Fenstergriff abschließbar

## Vorgerichtet für Bauhalbzylinder

### Geeignet für den Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen:

forensische Einrichtungen, Justizvollzugsanstalten,  
spezielle Pflegestationen und Krankenanstalten

### FSB Artikelnummer:


0 34 3491 09046

### SCH Artikelnummer:

102239551 (Aluminium naturfarbig, FSB Farbcode 0105)  
102239552 (Edelstahl fein matt, FSB Farbcode 6204)

### Klassifizierungsschlüssel:

H3/180 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | C1 | 2

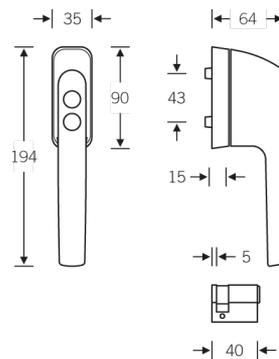

### Produktausführung:

- 90° Kugelrastung für präzise und zuverlässige Bedienung
- Rosette: 35 x 90 x 15 mm
- Stütznocken: Ø 10 x 5 mm
- Befestigungsabstand: 43 mm
- Stiftvierkant: 7 mm, fix eingepresst
- Stiftvorstand: 40 mm
- Funktionsfähigkeit nach EN 13 126-3

### Schutzwirkung:

- Einbruchhemmung nach EN 1627 ff.
- Geeignet für Widerstandsklasse RC 1 – RC 6

### Produktmerkmale:

- Abdreh- und Abreißbeständigkeit: 200 Nm
- Demontagesicherheit: aufgrund der massiven Bauweise nur mit roher Gewalt vom Fenster abzuschlagen
- Zweihandbetätigung: erschwert den Einbruchversuch (von außen)
- verdeckter Schließzylinder: nur der Schließkanal ist offen und schützt zusätzlich gegen Manipulationsversuche (von innen)

### Hinweise:

- Maximale Zylinderlänge 40 mm (bis Mitte Sperrnase = 30 mm)
- Geeignet für alle handelsüblichen Bauhalbzylinder mit verstellbarer Sperrnase

### Bestellangaben:

- Stiftvorstand (kein Aufpreis für abweichende Stiftvorstände)
- Funktion: KVD möglich, Preise auf Anfrage