


Alu Außenfensterbänke Standard 25

mit abgerundeter Blende 25 mm (Traufnase), stranggepreßte, verwindungsfreie Profile aus hochwertigem Aluminium mit abziehbarer Schutzfolie.
 Anschraubsteg 25 mm, mit Langlochstanzenungen 4,2 x 7 mm im Abstand von 250 mm.
 Schräge der Fensterbänke: ca. 6°

Werkslänge 6000 mm oder Zuschnitt auf Maß

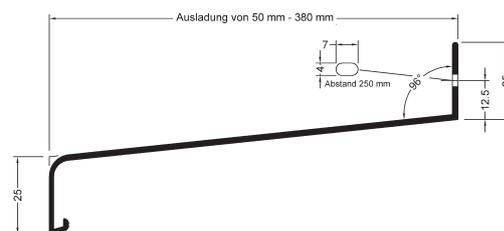

Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu weiß RAL 9016 pulverbeschichtet seidenglanz

Hochwetterfeste Fassadenqualität ist eine neue Generation von Beschichtungspulvern mit deutlich verbessertem Bewitterungsverhalten in Bezug auf Abwitterung, Kreidung und Farbstabilität, verglichen mit herkömmlichen Polyesterpulvern (bis zu doppelt so lange Haltbarkeit).



Alu weißaluminium RAL 9006
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu graualuminium RAL 9007
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt



Alu anthrazitgrau RAL 7016
pulverbeschichtet hochwetterfest/matt

Unser Leistungsangebot:
Alle lagernden Außenfensterbänke Standard 25 und Soft 40 mit Zubehör
werden auch als Schnittware innerhalb von 24-48 Stunden geliefert.