



SL-FL-DP10W2260-5000Z

5000 mm | 6x12 mm Silikon Profil mit 2200 - 6000K DUO2POL DIAMOND PRO Band

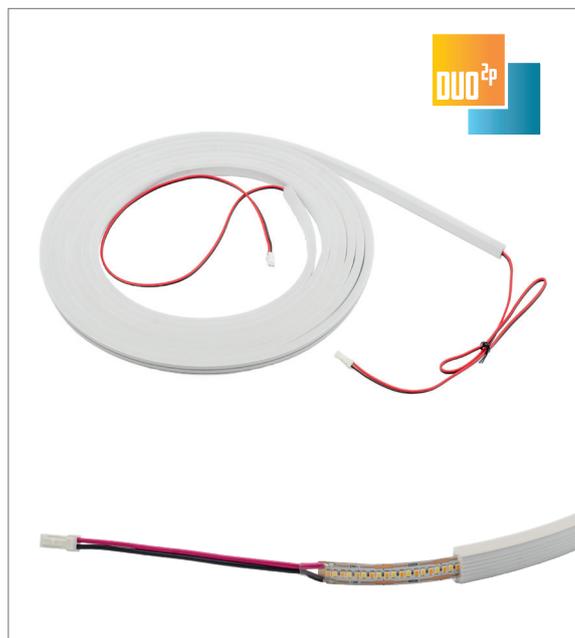

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten, stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar, die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

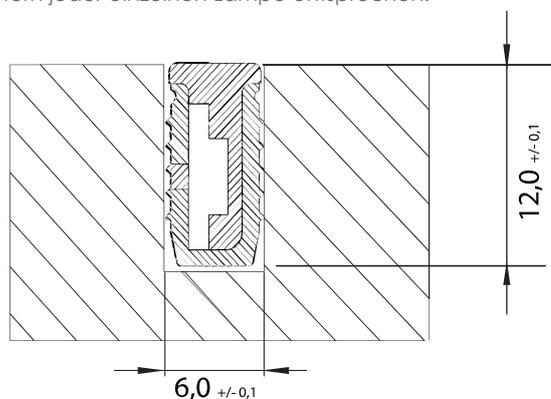

Richtwerte für Nut:

Breite: 5,9 bis 6,1mm, Tiefe: 11,9 bis 12,1mm

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von extrudierten Silikon-Produkten, empfehlen wir vor der Verarbeitung einen Probeschnitt, um die optimale Schnittbreite/Schnitttiefe festzustellen



Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Silikonprofil 6 x 12 mm mit SIRO DUO2POL DIAMOND PRO Band
- » FreeCut Technologie - das LED Band ist überall teilbar!
- » 10 Watt/m - Leuchtmittel der Energieklasse E
- » 2 x 500 mm gelötetes Anschlusskabel mit SIRO MONO Stecker
- » Helligkeit 2 - 100% sowie Lichtfarbe 2200 - 6000K (extrawarm bis kaltweiß) mit SIRO PUSHPOWER DUO2POL Receiver steuerbar.
- » Schutzklasse: IP 20
kann mit Silikon an beiden Enden zu IP 67 abgedichtet werden!
- » Die angegebenen Längen beziehen sich auf das Silikonprofil!
- » Vor der finalen Verarbeitung ist das eingezogene LED Band im Silikonprofil zu zentrieren.

TECHNISCHE LED BAND DATEN

- » Nennleistung:.....10 W/m
- » Nennspannung:..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht):..... 180°
- » Betriebstemperatur:..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur:..... -40° - +80° C

PHOTOMETRISCHE LED BAND DATEN

- » Bemessungslichtstrom:..... 1200 lm/m
- » Nennlichtstrom:..... 1200 lm/m
- » Nennlichtstrom im Profil:..... 330 lm/m
- » Farbtemperatur:..... 2200 - 6000K
- » Farbwiedergabeindex Ra:..... > 95
- » LED-Typ..... SMD Chip
- » LED per Meter:..... 400

ABMESSUNGEN FLEXLINE BAND

- » Breite: 6 mm
- » Höhe:..... 12 mm
- » Einfräsbreite:..... 6 mm
- » Einbautiefe: 12 mm

VERFÜGBARE LÄNGEN

- » SL-FL-DP10W2260-2500Z:..... 2500 mm
- » SL-FL-DP10W2260-5000Z:..... 5000 mm