


Zackenschlüsselsystem pextra Q


Technische Merkmale	Einbaudoppelzylinder pextra Q	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	ja	ja
Schließenanlagenfähig	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	ja	ja
Stiftzuhaltungen	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	sicher gegen Picking- und Schlagmethode	sicher gegen Picking- und Schlagmethode
Verschluss sicherheitsklasse	6	6
Angriffswiderstandsklasse	B/C	B/C
Sicherungskarte	ja	ja
Nachschlüsselschutz	ja	ja
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	90 Minuten nach EN 1634-2	90 Minuten nach EN 1634-2
Befestigungsschraube	M5 x 70 inkludiert	M5 x 70 inkludiert
Sonderlängen möglich	ja	ja
Freilaufzylinder	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 Stiftzuhaltungen und ein patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut) sorgen für passiven Kopierschutz
- Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für Schließenanlagen erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten nach DIN 18252 und EN 1303

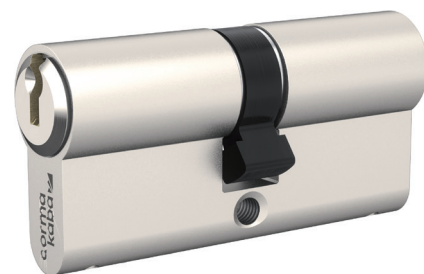

Technische Merkmale	Knaufdoppelzylinder pextra Q	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	ja	ja
Schließenanlagenfähig	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Bauart	Knauf einseitig vormontiert	Knauf einseitig vormontiert
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	ja	ja
Stiftzuhaltungen	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	sicher gegen Picking- und Schlagmethode	sicher gegen Picking- und Schlagmethode
Verschluss sicherheitsklasse	6	6
Angriffswiderstandsklasse	B/C	B/C
Sicherungskarte	ja	ja
Nachschlüsselschutz	ja	ja
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	90 Minuten nach EN 1634-2	90 Minuten nach EN 1634-2
Befestigungsschraube	M5 x 70 inkludiert	M5 x 70 inkludiert
Sonderlängen möglich	ja	ja
Freilaufzylinder	-	-
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **vormontierten Drehknauf** und einseitig **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 Stiftzuhaltungen und ein patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut) sorgen für passiven Kopierschutz
- Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: einseitiger Drehknauf vormontiert, wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für Schließenanlagen erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- in der Dimensionsauswahl ist die Knaufseite mit **K** gekennzeichnet, Beispiel 30 + K35 mm
- Brandhemmend 90 Minuten nach DIN 18252 und EN 1303

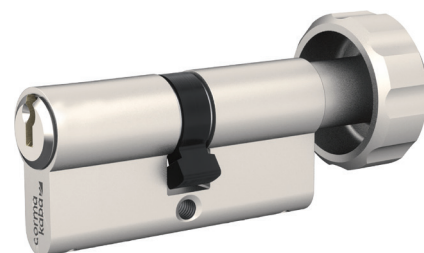

Zackenschlüsselsystem pextra Q

Technische Merkmale	Einbauhalbzylinder pextra Q	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	-	-
Schließenanlagenfähig	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	ja	ja
Stiftzuhaltungen	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	sicher gegen Picking- und Schlagmethode	sicher gegen Picking- und Schlagmethode
Verschluss sicherheitsklasse	6	6
Angriffswiderstandsklasse	B/C	B/C
Sicherungskarte	ja	ja
Nachschlüsselschutz	ja	ja
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	90 Minuten nach EN 1634-2	90 Minuten nach EN 1634-2
Befestigungsschraube	M5 x 70 inkludiert	M5 x 70 inkludiert
Sonderlängen möglich	ja	ja
Freilaufzylinder	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit **senkrechten Schlüsseleinschub** in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 Stiftzuhaltungen und ein patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut) sorgen für passiven Kopierschutz
- Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für Schließenanlagen erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten nach DIN 18252 und EN 1303



Technische Merkmale	Vorhangschloss pextra Q	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Stahl vernickelt	Stahl vernickelt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
beidseitig sperrbar	-	-
Schließenanlagenfähig	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	ja	ja
Stiftzuhaltungen	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	sicher gegen Picking- und Schlagmethode	sicher gegen Picking- und Schlagmethode
Verschluss sicherheitsklasse	6	6
Angriffswiderstandsklasse	B/C	B/C
Sicherungskarte	ja	ja
Nachschlüsselschutz	ja	ja
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	90 Minuten nach EN 1634-2	90 Minuten nach EN 1634-2
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit seitlich **senkrechten Schlüsseleinschub** als Vorhangschloss ausgeführt
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 Stiftzuhaltungen und ein patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut) sorgen für passiven Kopierschutz
- Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für Schließenanlagen erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **2 Stück Schlüssel pro Vorhangschloss**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**



Zackenschlüsselsystem pextra Q

Technische Merkmale	Außenzylinder pextra Q	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	3 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
Materialstärke (mm)	28 bis 83	28 bis 83
Schließenanlagenfähig	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	ja	ja
Stiftzuhaltungen	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	sicher gegen Picking- und Schlagmethode	sicher gegen Picking- und Schlagmethode
Verschluss sicherheitsklasse	6	6
Angriffswiderstandsklasse	B/C	B/C
Sicherungskarte	ja	ja
Nachschlüsselschutz	ja	ja
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	90 Minuten nach EN 1634-2	90 Minuten nach EN 1634-2
Befestigungsschraube	2 Befestigungsschrauben	2 Befestigungsschrauben
Sonderlängen möglich	-	-
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- passend für Dormakaba 1210 und Solido Kasten-Riegelschlösser
- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit seitlich **senkrechten Schlüsseleinschub** als Außenzylinder ausgeführt
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 Stiftzuhaltungen und ein patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut) sorgen für passiven Kopierschutz
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für Schließenanlagen erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **3 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Triebarmlänge kürzbar in 5 mm Schritten, für Türstärken 28 - 83 mm
- inkl. 2 Schrauben und Rosette
- Brandhemmend 90 Minuten nach DIN 18252 und EN 1303



Technische Merkmale	Blechmontagezylinder pextra Q	
Sperrart	verschiedensperrend	gleichsperrend
Material	Messing vernickelt matt	Messing vernickelt matt
Schlüsselform	Zackenschlüssel	Zackenschlüssel
Schlüsseleinschub	senkrecht	senkrecht
inkludierte Schlüssel	2 Stück pro Zylinder	5 Stück für die Gesamtlieferung (2 bis 99 Zylinder)
Schließenanlagenfähig	auf Bestellung möglich	auf Bestellung möglich
Bauweise	Kompaktbauweise	Kompaktbauweise
Patentschutz	ja	ja
Stiftzuhaltungen	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz	5 Stiftzuhaltungen, patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut), passiver Kopierschutz
Aufbohrschutz	ja	ja
Abtastschutz	sicher gegen Picking- und Schlagmethode	sicher gegen Picking- und Schlagmethode
Verschluss sicherheitsklasse	6	6
Angriffswiderstandsklasse	B/C	B/C
Sicherungskarte	ja	ja
Nachschlüsselschutz	ja	ja
Zertifizierung	nach DIN 18252 und EN 1303	nach DIN 18252 und EN 1303
Brandschutz	90 Minuten nach EN 1634-2	90 Minuten nach EN 1634-2
Mehrschlüssel Erstbestellung	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich
Nachschlüssel	ungebrenzt möglich	ungebrenzt möglich

- Mechanisches **Zackenschlüsselsystem** mit einseitig **senkrechten Schlüsseleinschub** als Blechmontagezylinder ausgeführt
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 Stiftzuhaltungen und ein patentierter Hochpräzisions-Hinterschnitt im Schlüsselprofil (Abzweignut) sorgen für passiven Kopierschutz
- **Gesperrtes System:** Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte oder Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend, gleichsperrend oder für Schließenanlagen erhältlich
- Schlüsselanzahl **verschiedensperrend:** inklusive **2 Stück Schlüssel pro Zylinder**
- Schlüsselanzahl **gleichsperrend:** inklusive **5 Stück Schlüssel für die Gesamtlieferung**
- Brandhemmend 90 Minuten nach DIN 18252 und EN 1303
- Riegel Stahl verzinkt
- Drehbewegung 90° nach rechts
- **Schlüssel in Offenstellung nicht abziehbar**

