


PRODUKTINFORMATION

**tesa® duct tape 4662**

Standard duct tape

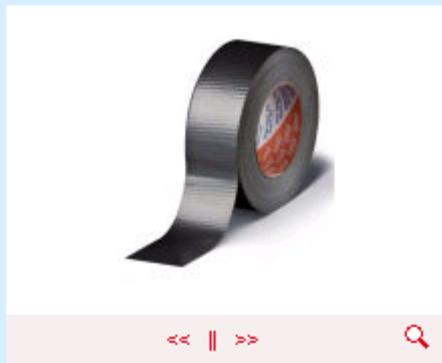

<< || >>



**Produktbeschreibung**

tesa® 4662 ist ein Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse.

- Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz).
- Wasserfest.
- Anschmiegsam und flexibel.

**Hauptanwendung**

- Abdichten von Rohren und Leitungen.
- Befestigen, Verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien.
- Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk.
- Bündeln, Fixieren, Verschließen, Verpacken etc.

**Technische Daten**

■ Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe
■ Klebmasse	Naturkautschuk
■ Dicke	230 µm
■ Klebkraft auf Stahl	4,5 N/cm
■ Reißdehnung	15 %
■ Reißkraft	34 N/cm
■ Mesh	27 Mesh
■ Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	95 °C

**Eigenschaften**

■ Wasserbeständigkeit	o
■ Abriebfestigkeit	o
■ Handeinreißbarkeit	+
■ Gerade Abrisskante	+