

Planung

Bohrposition

\* Bohrtiefe 5 mm

\*\* Alternativbohrung

**SERVO-DRIVE**

min 278

SOB Korpusoberbodendicke

5 x Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm

Bohrung für SERVO-DRIVE-Verteilerkabel nur links

Platzbedarf

**SERVO-DRIVE**

KH Korpushöhe

LH Lichte Korpushöhe

| Hebelpaket-Set |             | Min. LH (mm)* | Y (mm)* |
|----------------|-------------|---------------|---------|
| Standard       | SERVO-DRIVE |               |         |
| 20L3200.06     | 21L3200.01  | 262.0         | 264.0   |
| 20L3500.06     | 21L3500.01  | 312.0         | 352.0   |
| 20L3800.06     | 21L3800.01  | 362.0         | 440.0   |
| 20L3900.06     | 21L3900.01  | 412.0         | 529.0   |

\* Maße bezogen auf Fuge unten = 0 mm

Frontstellung

KH

a


b

c

| Hebelpaket-Set |             | a (mm) | b (mm)* | Max. c (mm) |
|----------------|-------------|--------|---------|-------------|
| Standard       | SERVO-DRIVE |        |         |             |
| 20L3200.06     | 21L3200.01  | 114.0  | 257.0   | 159.0       |
| 20L3500.06     | 21L3500.01  | 146.0  | 345.0   | 209.0       |
| 20L3800.06     | 21L3800.01  | 178.0  | 433.0   | 259.0       |
| 20L3900.06     | 21L3900.01  | 210.0  | 522.0   | 309.5       |

\* Maße bezogen auf Fuge unten = 0 mm

Frontbearbeitung – Holzfronten und breite Alurahmen

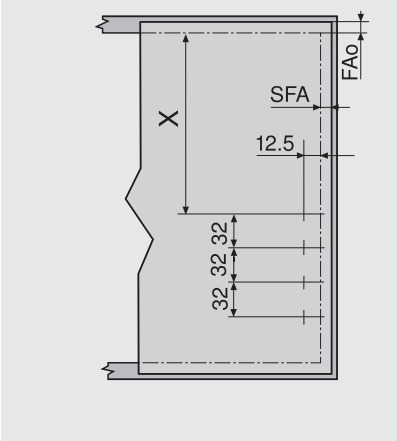


FAo Frontaufschlag oben

SFA Frontaufschlag seitlich


Anschlag an der Wand: Nötige Mindestfuge 5 mm

Frontbearbeitung – Schmale Alurahmen

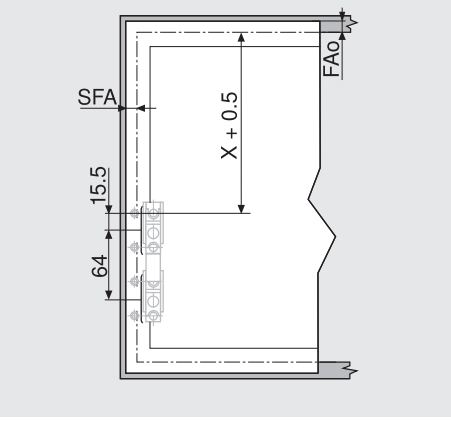

| Hebelpaket-Set |             | X (mm) |
|----------------|-------------|--------|
| Standard       | SERVO-DRIVE |        |
| 20L3200.06     | 21L3200.01  | 153    |
| 20L3500.06     | 21L3500.01  | 203    |
| 20L3800.06     | 21L3800.01  | 253    |
| 20L3900.06     | 21L3900.01  | 303    |

Planung – Schmale Alurahmen

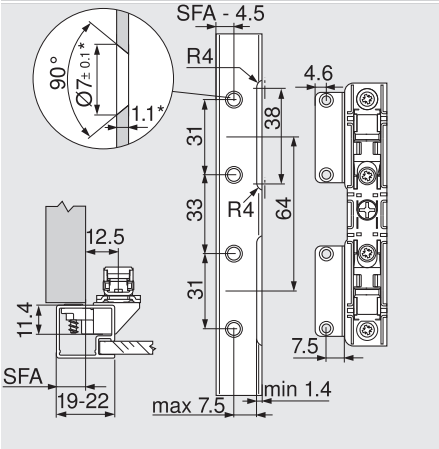

\* Bei Veränderung der Materialdicke die Bearbeitungsmaße anpassen

Bei Rahmenfriesbreite 19 mm ist ein Frontaufschlag seitlich SFA von 11 - 18 mm möglich

Platzbedarf Kranzleiste/Wange

SOB

X

| Korpusoberbodendicke SOB (mm) | X (mm) |
|-------------------------------|--------|
| 16                            | 28     |
| 18                            | 30     |
| 19                            | 31     |

Verbindungsstück

