Türverschluss KFV Genius AS 2600

Mehrfachverriegelung mit elektromechanischen Antrieb

Produktvorteile:

Genius EA:
ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor. Kombinierbar mit KFV-Funkhandsendern, Transponderschlüsseln und Tastern für die Öffnung per Fernbedienung.

GENIUS ist bereits ab Werk mit einer schlüsselbetätigten KFV-

Mehrfachverriegelung kombiniert.

Der Verschluss gewährleistet einen perfekten Dichtschluß der Tür, optimaler

Dichtschluss: weniger Energiekosten, Schutz vor Torverzug.

Genius EB:
ist mit den gleichen Ausstattungsmerkmalen wie die Version CB versehen. Zusätzlich läßt sie sich mit externen Zeitschaltuhren oder externen Systemen wie Drehtürantrieben oder Alarmanlagen kombinieren.
Eine Öffnung durch Fernbedienung ist per Funk, Transponder, Infrarot oder Fingerprint möglich.

Genius CA:
ist mit den Ausstattungsmerkmalen von Genius EA versehen. Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus „Comfort“ eingebaut, der eine einfache Öffnung des Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

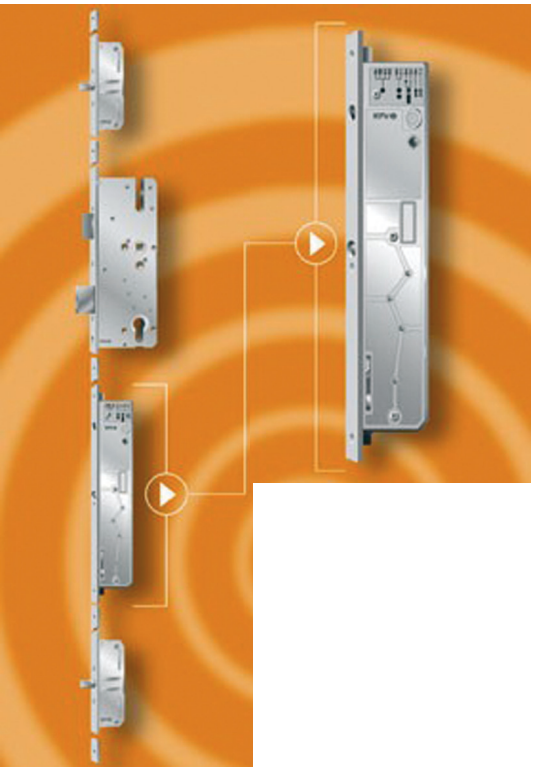

Funktion:

Tagbetrieb:
Im Tagbetrieb kann die Tür manuell über den Zylinderschlüssel verriegelt werden. Dabei werden alle Verriegelungselemente ausgefahren.

Nachtbetrieb:
Im Nachtbetrieb wird beim Schließen der Tür automatisch verriegelt. Alle Verriegelungselemente werden hierbei ausgefahren.

Entriegelung:
Die Mehrfachverriegelung mit Genius 2.2 PANIK kann von innen über den Schließzylinder, den Drücker, die horizontale Betätigungsstange oder durch ein optionales Zutrittskontrollsystem entriegelt werden. Hierzu muss der Schlüssel bis zum Entriegelungsanschlag bzw. der jeweilige Beschlag vollständig betätigt oder durch einen Öffnungsimpuls von dem Zutrittskontrollsystem ausgelöst werden. Alle Verriegelungselemente inklusive der Falle werden eingezogen.

Kabelübergang verdeckt mit 24 mm Gehäuse 100:
Der Kabelübergang wurde für die verdeckte Montage im Türfalz entwickelt. Das Gehäuse kann in den Türrahmen oder das Türblatt montiert werden.
24 x 260 x 18 mm

Kabelübergang verdeckt mit 24 mm Gehäuse 180:
Der Kabelübergang wurde für die verdeckte Montage im Türfalz entwickelt. Das Gehäuse kann in den Türrahmen oder das Türblatt montiert werden.
24 x 480 x 18 mm

Radienteile für Kabelübergang verdeckt:
Das Montagezubehör ist für den Einbau von verdeckt liegenden Kabelübergängen in Holztüren entwickelt worden.

Genius Koppelrelais:
12V: Dient zur Umrüstung vom E-Öffner auf Genius oder A-Öffner
24V: Dient zur Rückmeldung der Genius Typ B zu einem Alarmsystem oder einem Drehtürantrieb