

## Alu Sichtbetonabschlüsse FB 25 S, für Standard 25


Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz.

Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).

1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.

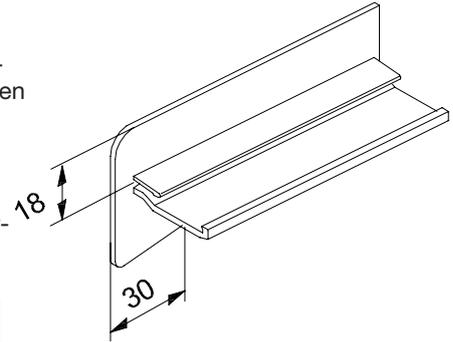

Alu blank



Alu natur (EV 1) eloxiert



Alu mittelbronze (ähnlich C33) eloxiert



Alu dunkelbronze (ähnlich C34) eloxiert



Alu weiß RAL 9016  
einbrennlackiert seidenglanz



Alu moosgrün RAL 6005  
einbrennlackiert hochwetterfest/matt



Alu anthrazitgrau RAL 7016  
einbrennlackiert hochwetterfest/matt



Alu schokoladenbraun RAL 8017  
einbrennlackiert hochwetterfest/matt

Das Zubehör wie Abschluss, Verbinder, Ecken und Dichtungssysteme ermöglichen eine normgerechte und wirtschaftliche Montage gemäß EN 1027.



Alu Außenfensterbank



Sichtbetonabschluss



Verbinder gerader Stoß  
mit Dichtteil



Dichtstück und Anschlussdichtung  
UD 40-25

