



Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel





Eckanschlag



Mittellanschlag



Innenanschlag

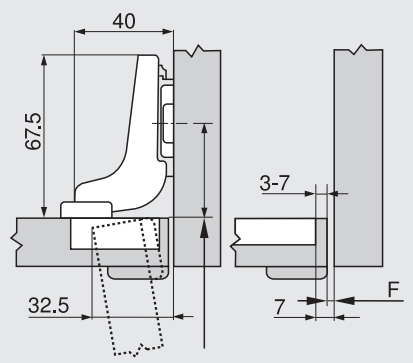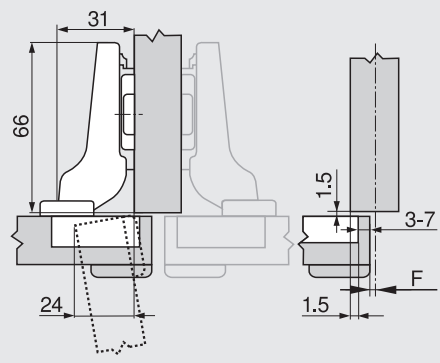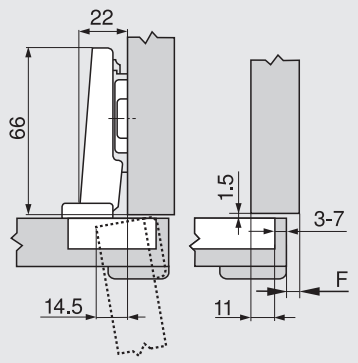

F

Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand

Frontaufschlag																		
	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0																		
3																		
6																		
9																		

Montageplatte

Frontaufschlag																		
	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5			
0																		
3																		
6																		
9																		

Montageplatte


Frontaufschlag																		

Montageplatte

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung


		Frontdicke FS											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Topfbohrabstand TB	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung													
		+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3

Verstellung

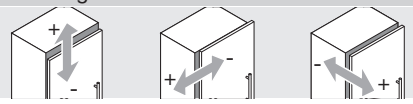


Max. ± 3.0 mm
± 2.0 mm
+ 3.0 mm
- 2.0 mm
Siehe Montageplatten


Schraubmontage



INSERTA-/Pressmontage

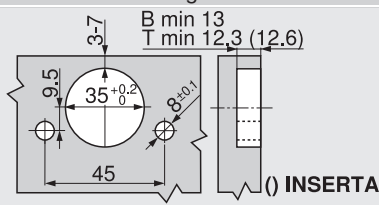

Topfmaße

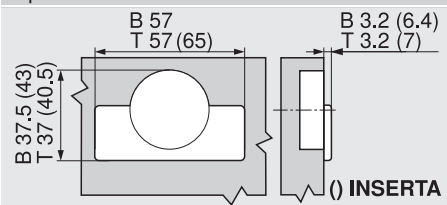

B CLIP top BLUMOTION

T CLIP top