


MOVENTO mit BLUMOTION – 760H | 766H


Planung

Platzbedarf im Korpus

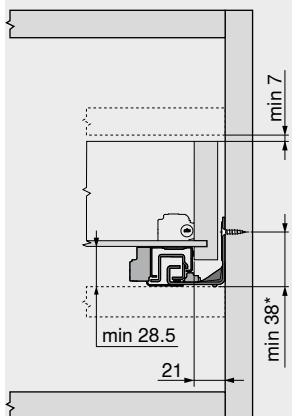


* +1 mm bei Montage der Führung vor dem Korpuszusammenbau

Schubkasten | Innenschubkasten

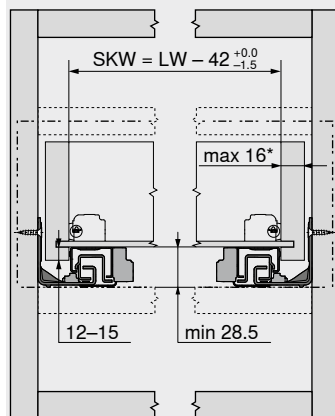


SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite
* Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Schubkastenweite SKW

Schubkasten

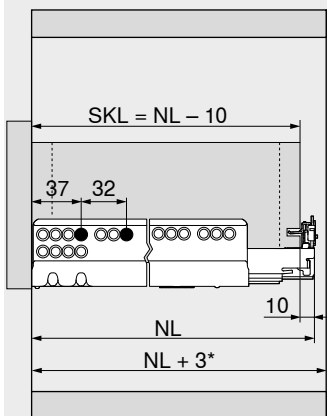

SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
* Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

Innenschubkasten

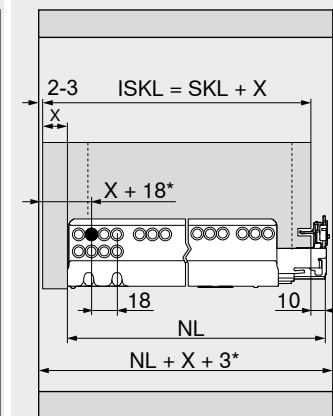

ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke
* Zusätzlich +3 mm mit Tiefeneinstellung
Bei Innenschubkästen wird die Tiefenverstellung 103 357 631 empfohlen

Lochabstand – Führungen

Führung 760H – 40 kg Nennlänge NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350


380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520


550 | 600



Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre 103 357 069 verwenden



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Führung 766H – 60 | 70 kg


Nennlänge NL (mm)

450

500 | 520 | 550 | 580 |

600

650 | 700 | 750

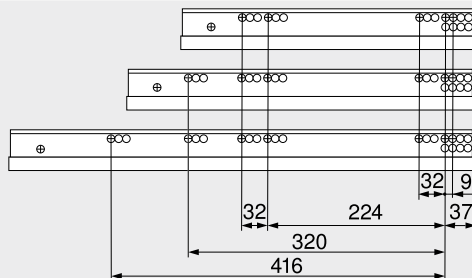

Hinweis

** Eingeschränkte Seitenverstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Schubkastenweite SKW