



GEZE OL 90 N für Rechteckfenster

Anwendungsbereich


- Für vertikal eingebaute Kipp-, Klapp-, Dreh- und Schwingflügel einwärts öffnend aus Holz, Kunststoff oder Metall
- Mit Überslagshöhen von 0 - 25 mm
- Max. Flügelgewicht 80 kg

Produktmerkmale	GEZE OL 90 N Rechteckfenster
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	380 mm
Flügelhöhe (min.)	250 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Beschlaghub	54 mm
Länge	242 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	16 mm
Funktionen	
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	•
Flügelverriegelung in der Schere integriert	•
Scherenaushängung durch Auslösetaste	•
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	•*
Abschließbar	•
Aushängesperre	•

• = Ja

* = in Verbindung mit dem Verriegelungsmittelnehmer und verdeckten Verriegelungen

OL 90 N Einbauzeichnung für Rechteckfenster

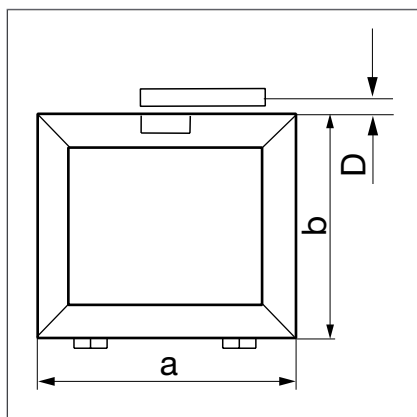

Anwendungsgrenzen

Anzahl Scheren	Flügelbreite a (min.)	Flügelbreite a (max.)	Flügelhöhe b (min.)	Flügelgewicht (max.)	Füllgewicht (max.)
1	380 mm	1200 mm	250 mm	80 kg	40 kg/m ²
2	1201 mm	2400 mm			25 kg/m ²
3	2401 mm	3600 mm			

Einstellmaße und Platzbedarf

Flügelhöhe b (min.)	Flügelhöhe b (max.)	Einstellmaß D (min.) oben	Platzbedarf Y oben
250 mm	300 mm	16 - 18 mm	D(min) + 9 mm
301 mm	400 mm	14 - 18 mm	
401 mm	500 mm	12 - 18 mm	
501 mm		10 - 18 mm	