


Anwendungsbereich

- Für vertikal eingebaute schräge Kippflügel einwärts öffnend aus Holz, Kunststoff und Metall
- Mit Überschlaghöhen von 0 - 25 mm
- Max. Flügelgewicht 80 kg
- Pro Fenster darf nur eine Schere montiert werden
- Ab einer Flügelbreite von 1000 mm werden Zusatzverriegelungen empfohlen


Produktmerkmale	GEZE OL 90 N für Schrägfenster
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	380 mm
Flügelhöhe (min.)	250 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Länge	242 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	16 mm
Funktionen	
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	•
Flügelverriegelung in der Schere integriert	•
Scherenaushängung durch Auslösetaste	•
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	○
Abschließbar	•
Aushängesperre	•

• = Ja

○ = Nein

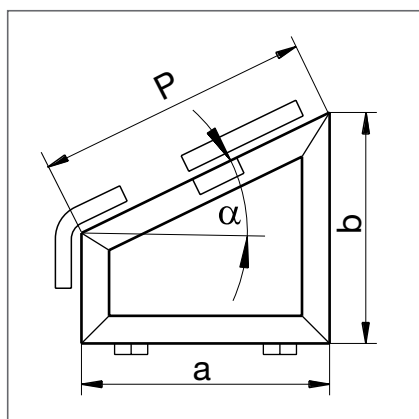OL 90 N Einbauzeichnungen für Schrägfenster


Schrägfenster, $\alpha < 60^\circ$

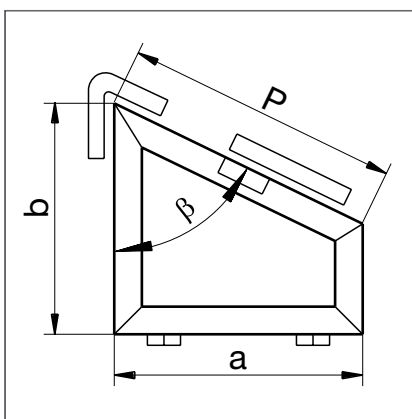

Schrägfenster Sonderfall, $\beta > 60^\circ$

Anwendungsgrenzen

Neigungswinkel	Flügelbreite a (min.)	Flügelhöhe b (min.)	Flügelgewicht (max.)	Füllgewicht (max.)	Schenkellänge P
$\alpha \leq 30^\circ$	420 mm	400 mm	80 kg	30 kg/m²	420 - 2000 mm
$\alpha = 30^\circ - 40^\circ$	360 mm	550 mm			
$\alpha = 40^\circ - 50^\circ$	320 mm	650 mm			
$\alpha = 50^\circ - 60^\circ$	270 mm	750 mm			
Sonderform					
$\beta \geq 60^\circ$	420 mm	600 mm	40 kg	25 kg/m²	420 - 2000 mm

Einstellmaße und Platzbedarf

Betätigung	Einstellmaß D (min.) oben	Platzbedarf X seitlich	Einstellmaß D (min.) seitlich	Platzbedarf Y oben
mit Zusatzverriegelung	10 - 18 mm	D(min) + 9 mm	–	D(min) + 9 mm
Handhebel	10 mm	D(min) + 10 mm	10 mm	