

GEZE OL 90 N Klappflügel auswärts

Anwendungsbereich

- Für vertikal eingebaute Klappflügel auswärts öffnend aus Holz, Kunststoff und Metall
- Geeignet für Leibungstiefen von 0 - 60 mm
- Betätigung links und rechts möglich

Produktmerkmale	GEZE OL 90 N Klapp auswärts
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	400 mm
Flügelhöhe (min.)	370 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Länge	274 mm
Tiefe	54 mm
Höhe	61 mm
Funktionen	
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	•
Flügelverriegelung in der Schere integriert	•
Scherenaushängung durch Auslösetaste	•
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	•
Abschließbar	○
Aushängesperre	○


• = Ja

○ = Nein


Anwendungsgrenzen

Anzahl Scheren	Flügelbreite a (min.)	Flügelbreite a (max.)	Flügelhöhe b (min.)	Flügelgewicht (max.)	Füllgewicht (max.)
1	400 mm	1000 mm	370 mm	80 kg	30 kg/m ²
	1001 mm	1200 mm			
2	1201 mm	1500 mm			
	1501 mm	2400 mm			

OL 90 N Klapp auswärts Einbauzeichnungen

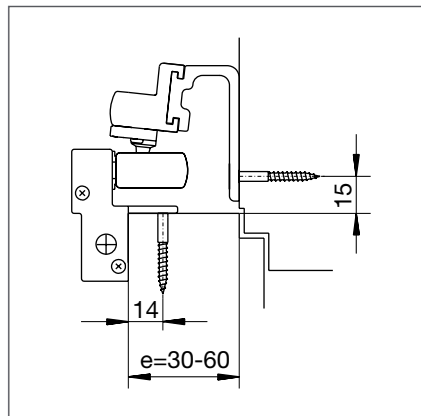


OL 90 N Klapp auswärts an Holzfenster Euronut, Leibungstiefe 30 - 60 mm

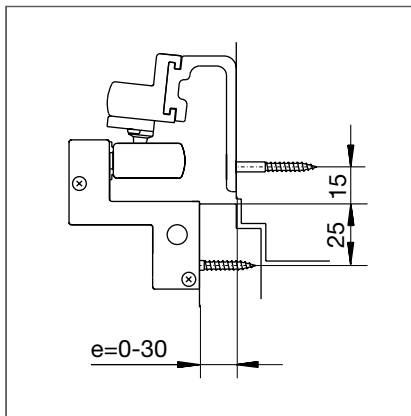

OL 90 N Klapp auswärts an Holzfenster Euronut, Leibungstiefe 0 - 30 mm

OL 90 N Klapp auswärts Einbauzeichnung für Rechteckfenster

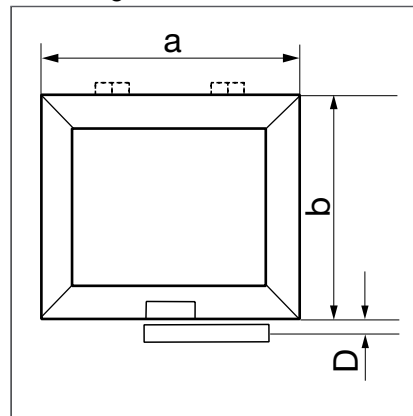

e = Leibungstiefe