Faltbeschläge

Beschläge für Falttüren

Falttüren:

- Flügelgewichte bis 500 kg
  (Holzflügel bis 150 kg und Stahlflügel bis 500 kg)
- Rollapparate werden an den Ecken der Flügel angesetzt
- Vorteil: Flügel schwenken nur zu einer Seite und können somit auch vor einer Wand zusammen geschoben werden
- untere Führungsschiene ist erforderlich
- drei Anschlagmöglichkeiten: A) stumpf einliegend, B) im Falz liegend, C) stumpf aufliegend
- alle Flügel sind drehbar miteinander verbunden

Faltbeschläge

Ausführung „A“ – stumpf einliegend

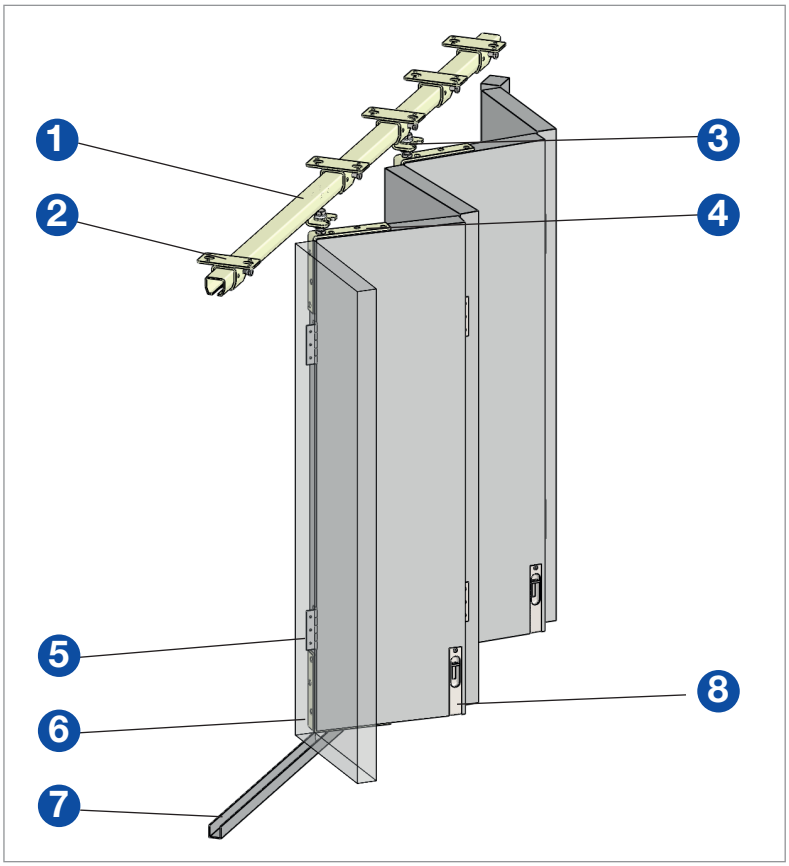

Zusammenstellung Beschläge

1. Laufschienenprofil -00
2. Wand- oder Deckenmuffe -01/-02
3. Rollapparat -86/-24
4. Tragwinkel -94
5. Scharnier -52
6. Führungsrolle -49
7. Untere Führungsschiene /U-Profil -40
8. Einlassriegel

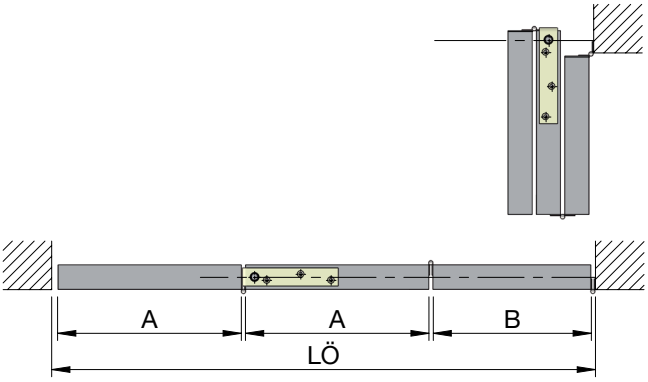

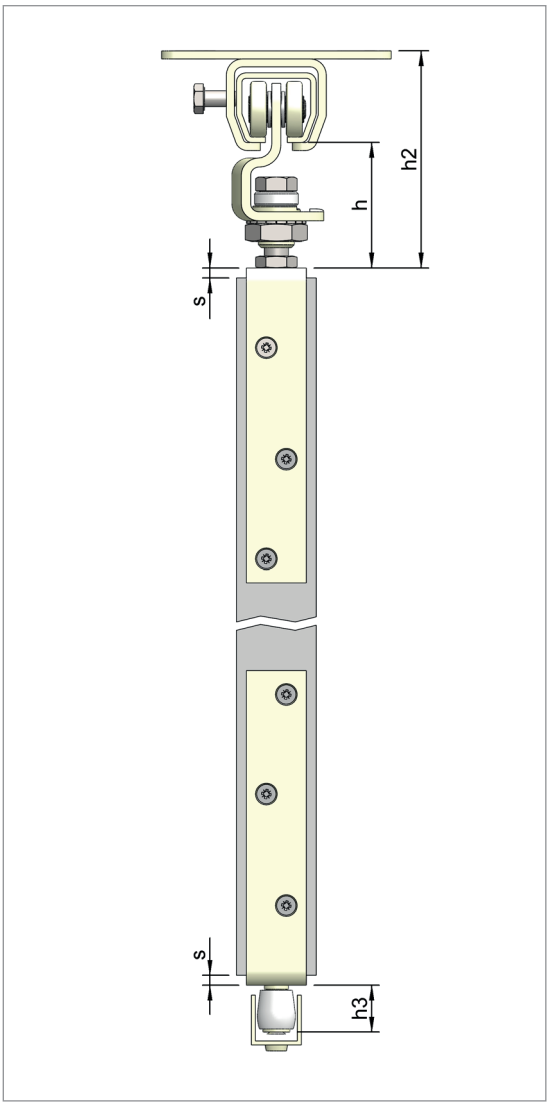

Profil	100	300	400	500
Tragwinkel	194	394	494	594
Flügelgewicht (kg)	22	42	75	150
Führungsrolle	249	349	449	549
Rollen- Ø	12	19	19[1]/32[2]	32[2]/50[3]
U-Profil	240	340	340/440	440/540

Profil	100	300	400	500
h	54 + 12	63 + 13	76 + 13	97 + 25
h2	90 + 12	109 + 13	131 + 13	172 + 25
h3	14	23,5	25[1]/36[2]	32,5[2]/46,5[3]
s	4	5	6	8

[1] für U-Profil 340 [2] für U-Profil 440 [3] für U-Profil 540

Faltbeschläge

Ausführung „B“ – im Falz liegend

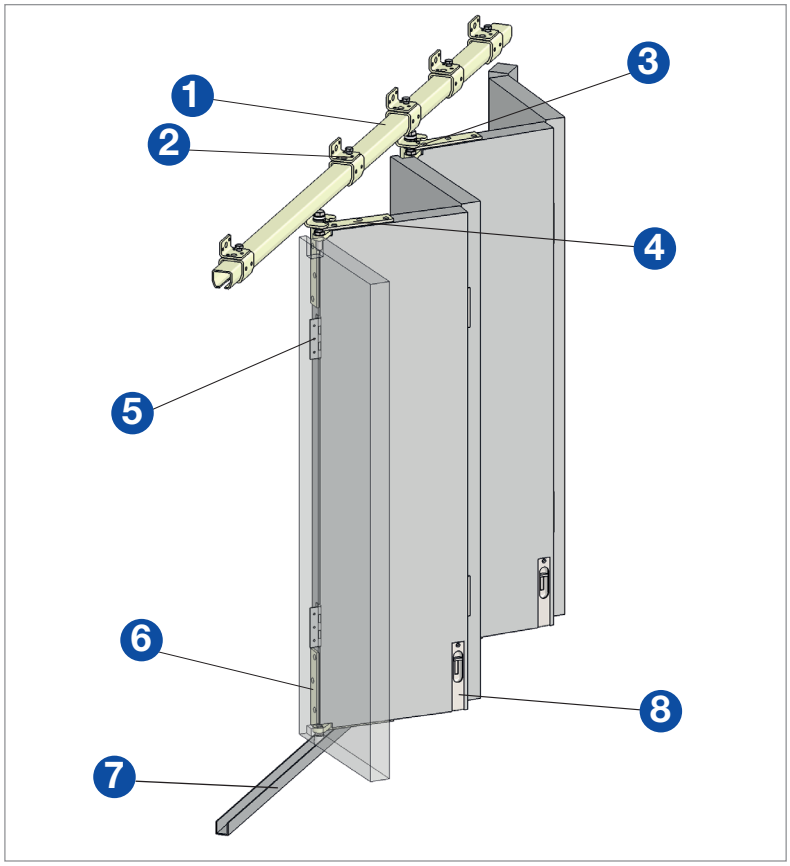

Zusammenstellung Beschläge

1. Laufschienenprofil -00
2. Wand- oder Deckenmuffe -01/-02
3. Rollapparat -86/-24
4. Tragwinkel -97 rechts oder links
5. Scharnier -52
6. Führungsrolle -50 rechts oder links
7. Untere Führungsschiene/U-Profil -40
8. Einlassriegel

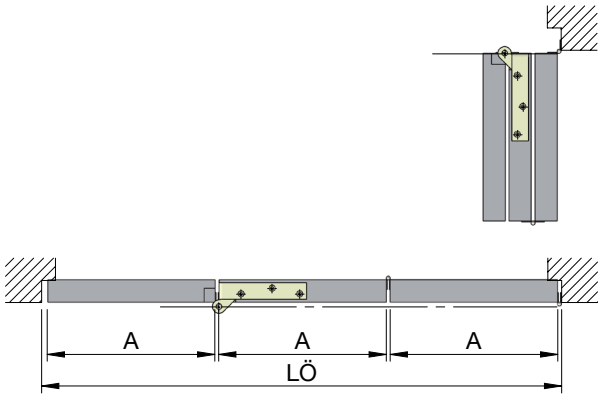

Profil	100	300	400	500
Tragwinkel	197	397	497	597
Flügelgewicht (kg)	22	42	75	150
Führungsrolle	250	350	450	550
Rollen- Ø	12	19	19[1]/32[2]	32[2]/50[3]
U-Profil	240	340	340/440	440/540

Profil	100	300	400	500
h	54 + 12	63 + 13	76 + 13	97 + 25
h2	111 + 12	135 + 13	165 + 13	213 + 25
h3	18	28,5	29,5[1]/38[2]	37[2]/46,5[3]
s	4	5	6	8

[1] für U-Profil 340 [2] für U-Profil 440 [3] für U-Profil 540

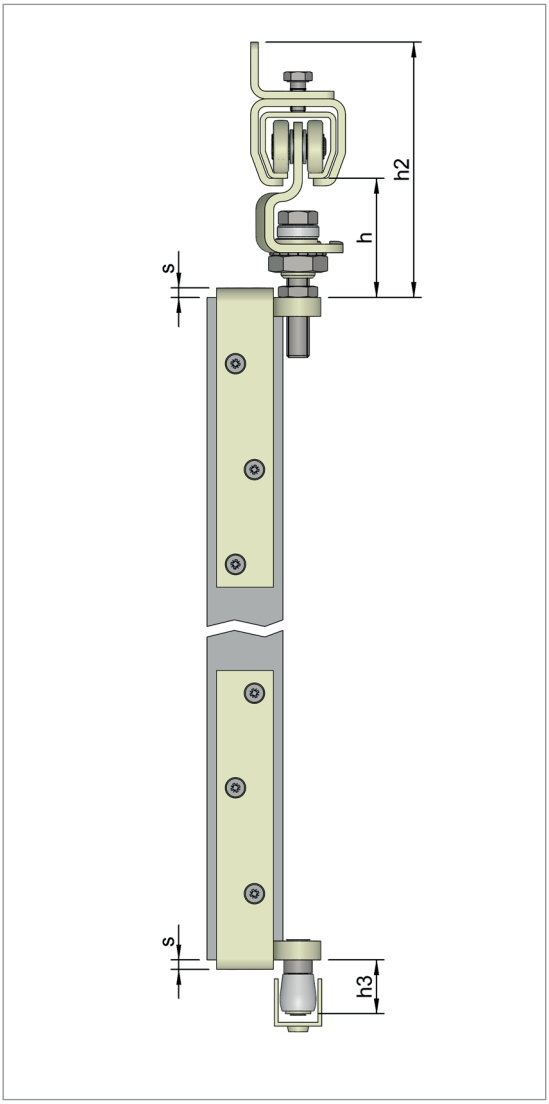

Faltbeschläge

Ausführung „C“ – stumpf aufliegend

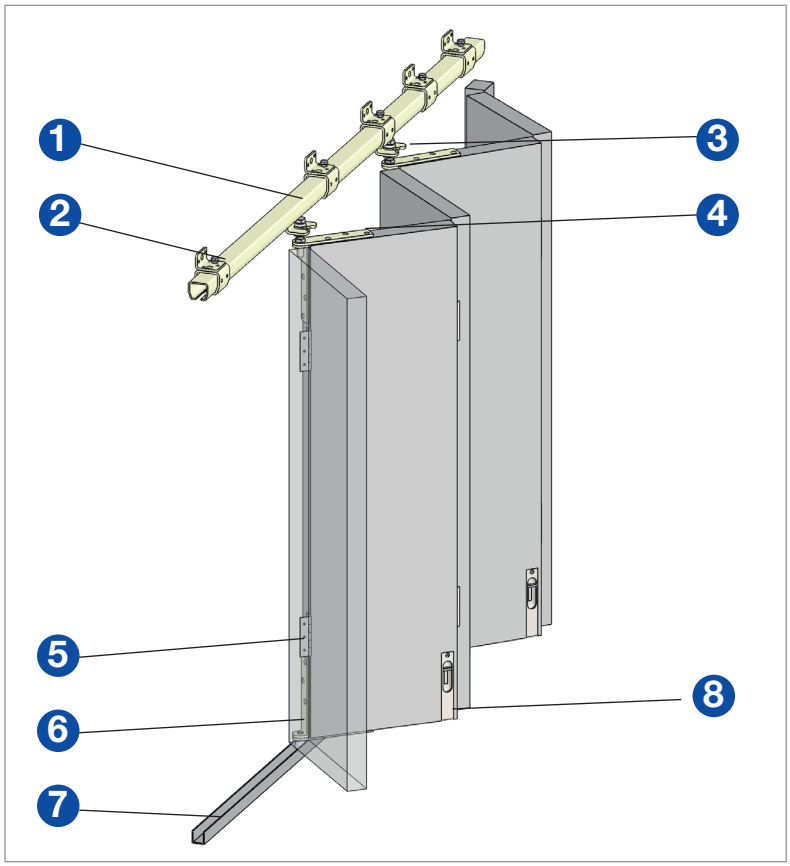

Zusammenstellung Beschläge

1. Laufschienenprofil -00
2. Wand- oder Deckenmuffe -01/-02
3. Rollapparat -86/-24
4. Tragwinkel -96
5. Scharnier -52
6. Führungswinkel -49 A
7. Untere Führungsschiene/U-Profil -40
8. Einlassriegel

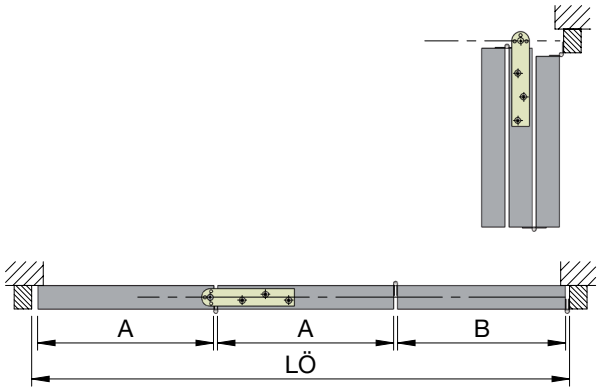

Profil	100	300	400	500
Tragwinkel	196	396	496	596
Flügelgewicht (kg)	22	42	75	150
Führungsrolle	249A	349A	449A	549A
Rollen- Ø	12	19	19[1]/32[2]	32[2]/50[3]
U-Profil	240	340	340/440	440/540

Profil	100	300	400	500
h	54 + 12	63 + 13	76 + 13	97 + 25
h2	111 + 12	135 + 13	165 + 13	213 + 25
h3	14	23,5	25[1]/35,5[2]	36[2]/46,5[3]
s	4	5	6	8
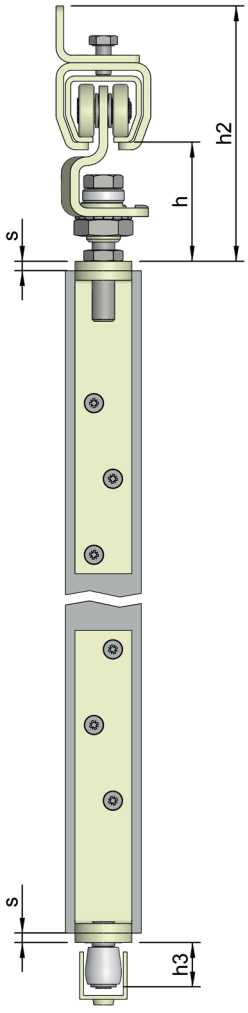
[1] für U-Profil 340 [2] für U-Profil 440 [3] für U-Profil 540